

# Clazzio

## SEAT COVER



**DAIHATSU**  
**MOVE**  
**MOVE CUSTOM**  
**SUBARU**  
**STELLA**  
**STELLA CUSTOM**

専用シートカバー取付説明書

6560/6561





---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項

…> 05-18


シートカバーの装着方法

…> 19-20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

## 本製品シート形状とパーツの名称

※一部改良前のアームレスト  
(一部改良は2016年6月21日に発表)

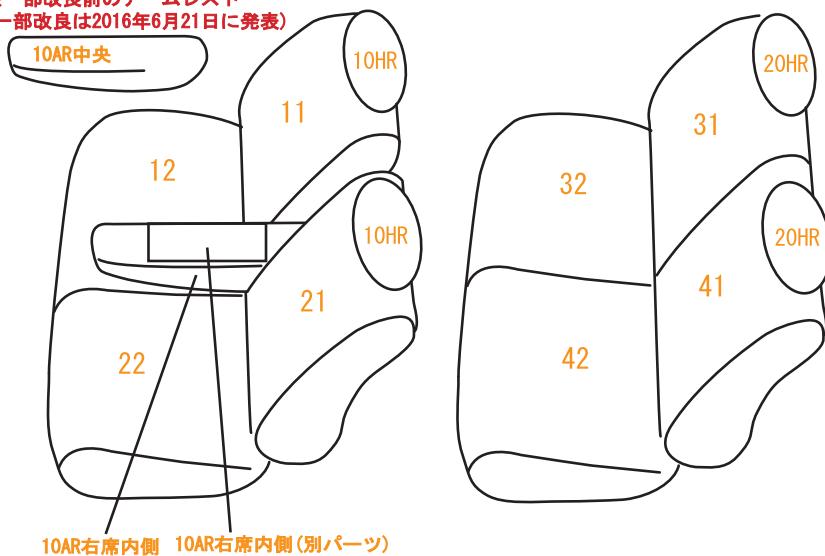

10AR右席内側 10AR右席内側(別パーツ)

## 取付必要工具



- ① ソケットレンチセット(14mm)
- ② プラスドライバー
- ③ クラツツイオ 専用 ヘラ(付属)

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂くことがあります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等



## 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当たると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温・多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

## …> 1列目運転席座面の装着方法

※主にシートリフター装備車で説明しています。



- 1 シート背面下部を覆っている生地をめくりあげます。シート裏側の金属部にゴムを引っ掛けで固定しているので、ゴムの固定を外します。配線やレールに通っている部分は、外さずそのままにしておきます。



- 2 シートリフター装備車は、シートを一番高い位置まで上げた状態でカバーの装着を行います。  
カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせます。



- 3 シート内側のアームレストの下側にカバーを引っ掛けるようにして、矢印の方向へかぶせていきます。



- 4 シート側面にあるレバー類を、カバーの加工穴に通しておきます。完全に通すのは6ページ8番の段階で通します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行ってください。



- 6 5番で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。

※シートヒーター、サイドエアバッグ装備車は、カバーの切り込み部分で配線をかわしながら生地を引き出してください。

カバーの切り込みは配線の有無に関係なく入れています。



7 カバー側面の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



10 内側側面のマジックテープも、5ページ6番で引き出した生地に付いているマジックテープと固定します。



8 5ページ4番で通しておいたレバーを、カバーの加工穴部分から抜き出します。穴は少し小さめに開けているので、レバーの軸部分を抜き出す際は、慎重に行ってください。  
シートリフター未装備車はリクライニングレバーのみ抜き出します。



11 ベルトを底面を通し、背面へ引き出します(2本)。ベルトはスライドレバーと座面の間を通して通します。



9 シートの背面です。外側側面のマジックテープを、5ページ6番で引き出した生地に付いているマジックテープと固定します。



12 ベルトをシート裏へ引き出し、カバーの生地に付いているバックルに通して固定します。



13 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引くと、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがあるので、ご注意ください。



14 カバーをシートベルトのバックル部分の隙間に入れ込みます。



16 助手席は図のようにシートの前側からシートの付け根にかけてかぶせていきます。シート底部にトレーがある場合は、抜き出してから作業を行ってください。



17 カバー内側側面の生地は、シートとプラスチック部の隙間にに入れ込みます。その他の部分は運転席と同様の固定方法で取り付けてください。



15 シートリフター装備車はレバー軸部分の下に生地を入れ込み、シートを下げる際に生地がたるむ場合は再度調整してください。カバーのラインを整え、1列目運転席座面の完成です。



18 助手席座面の完成図です。

## Step 2

## …> 1列目背もたれの装着方法


### Point !

#### 付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①



背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②



背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることが出来たら、ビニールを引っ張り取り外します。



1 始めにアームレストを外します。アームレストに付いているプラキャップを、ヘラなどを使用して外します。



2 プラキャップはヘラなどを根元に差し込み切れ目が2本見える間の部分を押すと、ツメの固定が外れプラキャップが外れます。無理に外そうとすると、プラキャップが変形するのでご注意ください。



3 プラキャップを外すと中にボルトがあります。ソケットレンチ（14mm）などを使用してボルトを外し、アームレストを背もたれから取り外します。




4 カバー側面に付いているファスナーを開いて、シートのラインに合わせカバーをかぶせます。



5 プラフックの付いた生地を、背もたれと座面の隙間に入れ込み、背面から引き出します。プラフックでカバーに傷をつけたりしないようにご注意ください。



6 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに、生地をしっかりと入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。

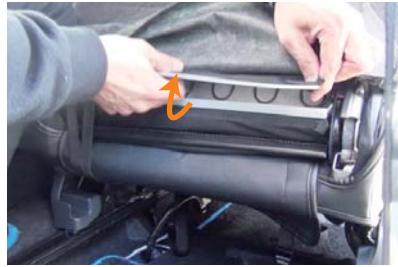


7 シート背面のシート表皮を固定しているプラフックを取り外します。



8 5番で引き出したプラフックに、7番で取り外したプラフックを取り付けます。プラフックを取り付ける際に、取り付る時に邪魔になるめくり上げているシート生地をあまり上に引き上げすぎると、プラフックも一緒に上に上がってしまい取り付けが困難になりますので、めくり上げるシート生地はあまり引き上げないでください。

プラフックの詳しい固定方法については、18ページの「プラフックの固定」をご覧ください。

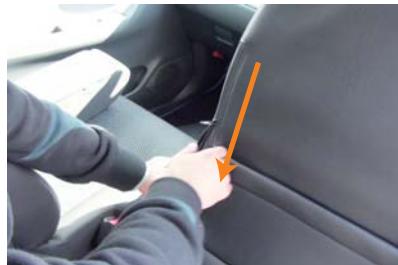

9 カバー側面のファスナーを、生地どうしを内へ寄せながら閉じます。



### Step 3

....>



10 ファスナーの端はカバーの内側へ入れ込みます。



1 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。



11 カバー背面下に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付け、座面底部の金属部にフックを引っ掛けます。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、座面奥にマジックテープで固定します。



12 カバーのラインを整え、1列目背もたれの完成です。  
助手席も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。  
※コンビニフックは使用できません。



3 外側側面のヒモを、写真の生地部分をめくり上げてシートとシートレールの隙間に通し、シート底面部にヒモを引き出します。

## 2列目座面の装着方法



- 4 内側側面のヒモも、外側同様シート生地をめくり上げて、シートとシートレールの隙間にヒモを通して、座面底面に引き出します。  
外側のヒモと内側のヒモを座面底面で結び固定します。



- 5 片側のヒモで図のように輪を作ります。



- 7 通したヒモを引くとシートの下周りが絞り込まれます。絞り込んだヒモを緩まないように、座面底面で結びます。



- 8 側面の生地は、シートとプラスチックバーの隙間に入れ込みます。



- 6 もう片側のヒモを作った輪に通します。



- 9 カバーのラインを整え、2列目座面の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 4

## …> 2列目背もたれの装着方法



- 1 始めに荷室側にある、デッキボードを座面から取り外します。  
デッキボードを跳ね上げて、その状態でデッキボードを持ち上げるようにして取り外します。



- 2 カバー側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせてカバーをシートにかぶせます。




- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、背面から引き出します。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行ってください。



- 4 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに、生地をしっかりと入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。



- 5 3番で引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。

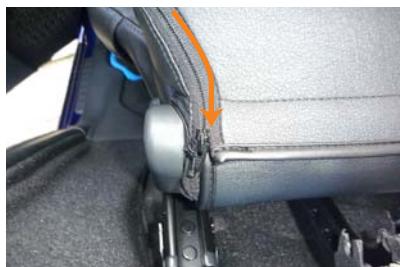

- 6 カバー側面のファスナーを、生地どうしを内へ寄せながら閉じます。



## Step 5 ...> アームレストの装着方法

本商品には、アームレスト本体のカバーが一部改良前後の2種類同梱されています。



- 7 リクライニングレバーに付いているネジをドライバーを使用して少し緩めます。



アームレスト中央辺りの幅

- 1 2016年6月21日の一部改良でアームレストの形状が変更になりました。図のようにアームレストの幅を測った時に、一部改良前は125mm程度、一部改良後は100mm程度の長さになります。



- 8 ネジを緩めると、レバーとシートの間に隙間が出来るので、その隙間にカバーを入れ込みます。



- 2 カスタム系の画像です。左図が一部改良前・右図が一部改良後になります。一部改良後のアームレストが、背もたれより凹んでいるのが分かります。



- 9 荷室のデッキボードを元に戻し、カバーのラインを整え、2列目背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



- 3 一部改良前の車両には、アームレスト本体のカバーは、バーツタグに『10AR中央』と記しのあるものを、一部改良後のカバーは『10AR右席内側』と記しのあるものを使用してください。



4 始めにボックス部分を外します。フタを開けると中にネジが1本あります。ネジをドライバーを使用して外します。



7 アームレストの付け根部分は、内側のみカバーをかぶせておきます。



5 ボックス裏にツメが引っかかっているので図の矢印方向へスライドさせてからボックスを外します。



8 5番で外したボックスのフタにカバーをかぶせます。フタ裏の図の部分を、ドライバーを使用してネジを2本外して取り外します。



6 アームレスト本体にカバーをかぶせます。カバーのファスナーを開けて、アームレストの先端まで生地が張る様に、ファスナー部分からカバーをかぶせます。



9 フタのカバーは一部改良前後、同様です。フタにカバーをかぶせます。丸で印を付けている生地の継ぎ目部分に負荷がかかりすぎると、生地が裂ける恐れがありますのでご注意ください。



10 フタ全体にカバーをかぶせます。



13 14ページ8番で外した部分を元に戻します。



11 ネジの位置に印しを付けるなどして、付けた印し部分を少し切り込みます。



14 14ページ2番で外した部分を元に戻します。



12 切り込んだ部分からネジ穴を図のように取り出します。



15 ボックスをアームレスト側のカバーの生地を生地を巻き込みながら、アームレストに戻します。この際ボックス裏のツメがしつかりかかるように意識して、元に戻してください。




16 アームレストとボックス部分の隙間に、ボックスのフタに付けたカバーの端を、ヘラなどを使用して入れ込みます。点線で囲んだ生地のフチ部分が全て見えなくなるほどしっかりと入れ込んでください。



17 生地を全て入れ込むと図のように収まります。



19 ブラキャップを元の位置に取り付けます。

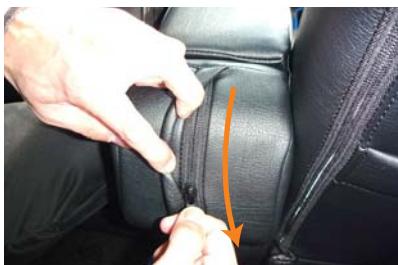

20 アームレスト外側の生地を内へ寄せながらファスナーを慎重に閉じます。



18 アームレストをシートに戻します。



21 カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。

## Step 6

…> ヘッドレストの装着方法



- 1 1列目ヘッドレストです。  
平らなプラスチックが付いている方が前に  
なります。カバーを図のように裏返して、  
ヘッドレストのラインに合わせてかぶせま  
す。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないように  
カバーを均等に引き下げて、ヘッドレスト  
全体にかぶせます。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。カバ  
ーはヘッドレストの裏でプラフックで固定  
します。  
詳しい固定方法は、18ページの「プラフ  
ックの固定」をご覧ください。



- 4 カバーのラインを整え、1列目のヘッドレ  
ストの完成です。



- 5 2列目のヘッドレストは、側面から反対の  
側面へかぶせていきます。



- 6 1列目と同様に、カバーをプラフックで固  
定します。

## …> プラフックの固定



- 1 ヘッドラストやアームレスト等には、カギ状のプラフックと板状のプラフックを使用して固定するものがあります。  
例：ヘッドラスト



- 2 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



- 3 図は間違った固定方法です。  
板状のプラフックのみをカギ状のプラフックに引っ掛けるだけでは、しっかりと固定出来ません。



- 4 正しくプラフックが固定されると、カバーの継ぎ目が図のようになります。



- 5 間違った固定をすると、カバーの継ぎ目に図のように板状のプラフックの縫製糸が見えててしまいます。



- 6 例で使用したヘッドラストの場合、このようになります。




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ  
プロクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### アルカンターラ・スエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816