

# Clazzio

## SEAT COVER



**DAIHATSU**  
**TOYOTA**  
**SUBARU**

ミライース  
ピクシスエポック  
プレオ+

専用シートカバー取付説明書

6580/6581/6582



---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-18

シートカバーの装着方法

…> 19-20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

## 本製品シート形状とパーツの名称

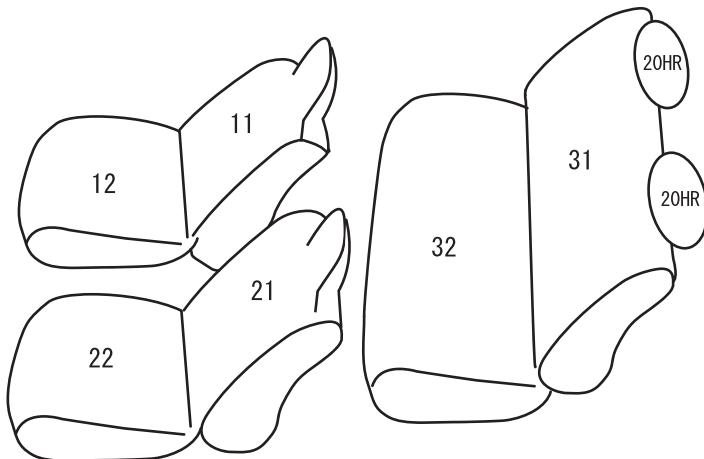

※品番-6582には20HRはございません

## 取付必要工具



- ① ソケットレンチ(14mm) + エクステンション
- ② T型トルクスレンチ(T40)（※なくても取り付けは可能です）
- ③ クラッツィオ専用ヘラ(付属)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂くことがあります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計になっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温・多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。  
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

## 1列目運転席座面（シートリフター装備車）の装着方法

※シートリフター未装備車は7ページからご覧下さい。



1 始めに、シートを一番高い位置にします。



4 シート背面の生地の固定を外します。  
生地は座面裏にゴムで固定されています。  
※ゴムには配線が絡んでいます。特に助手席側は配線が短い為、生地をめくり上げる事は出来ません。



2 シートリフターレバー側面のフタを、ヘラ等を使用し外します。



5 シートの前側からカバーをかぶせます。



3 ドライバーを使用し、シートリフターレバーをシートから外します。



6 カバーをシート全体にかぶせます。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で行って下さい。



8 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。  
※一部グレードは配線が通っている為、慎重に作業を行って下さい。



9 カバー外側面の加工穴とシートリフターバーの軸の位置を合わせます。



10 カバー外側面に付いているマジックテープ2本をシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。また、マジックテープ前後の生地も一緒に入れ込んで下さい。



11 シートリフターの軸の下の生地を、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。  
※生地を長めにしています。シートを下まで下げる際、下から少し生地が見えるようになります。




12 10番で入れ込んだマジックテープをシート裏から引き出し、金属のフレームに巻き付け固定します。  
※1番でシートを一番高い位置にしていない場合、マジックテープを引き出すことができません。  
この続きは8ページ8番から先をご覧下さい。

## Step 1

## 1列目運転席座面（シートリフター未装備車） の装着方法



- 1 シート背面の生地の固定を外します。  
生地は座面裏にゴムで固定されています。  
※助手席側のゴムには配線が絡んでいるため完全にめくり上げる事はできません。

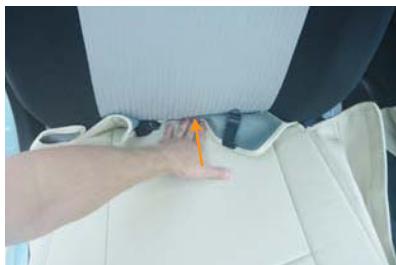

- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で行って下さい。



- 2 シートの前側からカバーをかぶせます。



- 5 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



- 3 カバーをシート全体にかぶせます。



- 6 外側面のリクライニングレバーの内側に生地を通します。



- 7 外側面に付いている固定部材をシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。また、固定部材前後の生地も一緒に入れ込んで下さい。



- 8 カバー外側面後ろ側のマジックテープが付いている生地を背面側へ引っ張り、7ページ5番（リフター装備車は6ページ8番）で引き出した生地に付いているマジックテープと固定します。



- 9 カバー内側面の加工穴からシートベルトバックルを取り出します。



- 10 カバー内側面裏側の上方に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付け固定します。



- 11 カバー内側面裏側の下方（生地端）に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付け固定します。



- 12 カバー前側に付いているベルトをスライドレバーに干渉しないように座面裏から後ろへ通します。  
※助手席アンダートレイ装備車は、トレイを取り外して作業を行って下さい。



## Step 2

1列目運転席背もたれの装着方法




- 13 後ろ側に通したベルトと、7ページ5番（シートリフター装備車は6ページ8番）で引き出した生地に付いているベルトを固定します。固定方法は14番を参照して下さい。



- 14 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締り固定されます。  
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意下さい。



- 15 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です（シートリフター装備車はレバーを元に戻して下さい）。助手席側も同様に取り付けます。  
※運転席シートリフター装備車の助手席側は、7ページからのシートリフター未装備車の装着方法を参照して下さい。

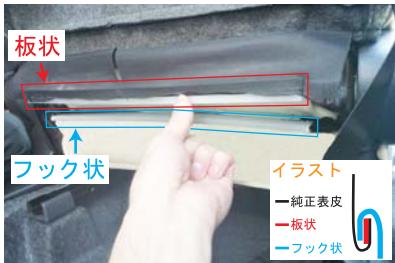

- 1 シート背面の純正表皮の固定を外します。生地は、イラストのように、板状のプラスチックをフック状のプラスチックに引っ掛け固定されています



- 2 ヘッドレストにカバーをかぶせます。先端まで生地が張るようにしっかりとかぶせて下さい。



- 3 シート全体に生地をかぶせます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

※生地にプラフックが付いている為、シートに傷が付かないよう入れ込んで下さい。




5 入れ込んだ生地を背面側から引き出します  
※一部グレードは配線が通っている為、慎重に作業を行って下さい。



6 両側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら閉じます。



7 ファスナーの端はカバーの内側に入れ込んで下さい。

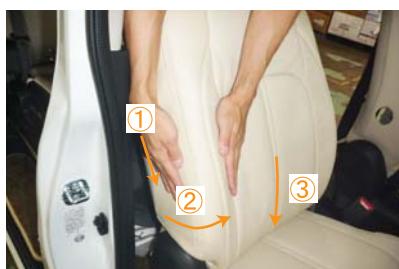

8 カバーをシートに馴染ませます。  
図のように、①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せていく、寄せた生地を5番と同様に背面から引き出します。

※図は別車種を使用しています。



9 5番で引き出した生地に付いているフック状のプラスチックに9ページ1番で外した純正表皮に付いている板状のプラスチックをはめ込み固定します。  
純正表皮に付いているフック状のプラスチックはカバーの内側に隠れている状態になります。固定後の図は11ページ10番をご覧下さい。




### Step 3

### 2列目座面の装着方法

※2列目座面はシートを車体から外してカバーの装着を行います。




**10** フック固定後は図のようになります。

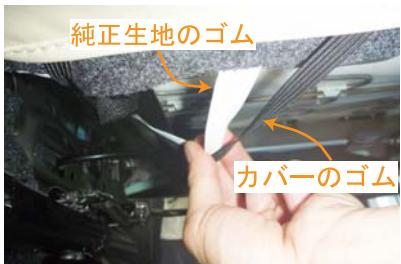

**11** カバー背面下部の生地に付いているゴムに付属の金属フックを取り付け、座面裏の金属部分に引っ掛け固定します（特に決まった固定場所はありません）。

この時、座面装着前に外した背面生地に付いているゴムも一緒に固定して下さい。

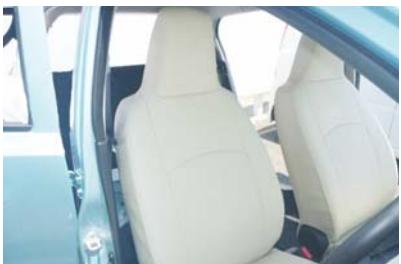

**12** カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。




**1** ソケットレンチ（14mm）を使用し、シートベルトバックルを固定しているボルトを外します。  
※バックル本体は外さず、ボルトのみ外して下さい。バックルはシートを外す際に一緒に外します。




**2** 座面は2つのツメで車体に固定されている為、固定を外します。  
ツメが付いている前側を持ち上げる事で固定が外れます。  
※必ずツメの前側を持つようにして下さい。  
また、ツメは1箇所ずつ外して下さい。



**3** 座面取り外し後は車外へ運び、カバーの取り付けは車外で行います。  
この際、シートベルトバックルも車体から外します。  
※車に傷を付けないように慎重に運び出してください。



4 シートの後ろ側の角からカバーを引っ掛け  
かぶせます。

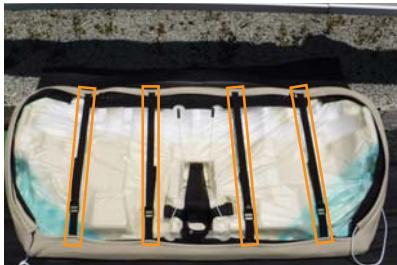

7 カバー前後に付いているベルトを固定しま  
す。



5 カバーをシート全体にかぶせます。



8 カバーの左右から出ているひもを引っ張り  
固定します。  
ひもの固定方法は18ページをご覧下さい。



6 シートを裏返し、ひもの通っている生地を座  
面裏へ寄せます。



9 パックル収納部分に生地を入れ込みます。  
カバーのラインを整えて、カバーの装着は  
完了です。

※座面は2列目背もたれのカバーを付けた  
後に車内へ戻します。

座面の戻し方は15ページ15番からご  
覧下さい。

## Step 4

### 2列目背もたれの装着方法

※「ビジネスデッキボード」装備車は  
取り外して作業を行って下さい。



- 1 レバーを外さないお客様は、カバー肩口の加工穴からレバーを取り出します。レバーは角が多い形状の為、図のように角を1箇所ずつ慎重に取り出して下さい。

※レバーを外して装着するお客様はこの作業は必要ありません。



- 2 レバーを取り外して装着するお客様は、T型トルクスレンチ（T40）を使用して、肩口のレバーを外します。

※レバーを外さず装着するお客様はこの作業は必要ありません。



- 3 カバーをシート全体にかぶせます。



- 4 カバーの加工穴から、ヘッドレストの台座を取り出します。

本革を使用したカバーは、生地が伸びににくい為、台座を取り出す際に生地が裂ける場合があります。台座に隠れない程の裂け目が入らないようにご注意下さい。



- 5 背もたれの下の隙間に生地を入れ込みます。



- 6 背面のボードをめくり、入れ込んだ生地を引き出します。



7 生地を内へ寄せながら、カバー両側面のファスナーを閉じます。  
ファスナーの端はカバーの内側へ入れ込んで下さい。



10 シート背面下（両側面）の純正表皮とシートの隙間に、カバー両側面のフックの付いた生地を入れ込み、シートのフレーム（金属の棒）に引っ掛け固定します。



8 13ページ6番で引き出した生地に付いているフック状のプラスチック（6個）を、シート背面の純正表皮の端（金属の棒が通っていて固くなっている部分）に引っ掛け固定します。





11 固定後は図のようになります。



9 固定後は図のようになります。



12 シート背面下の生地裏に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。

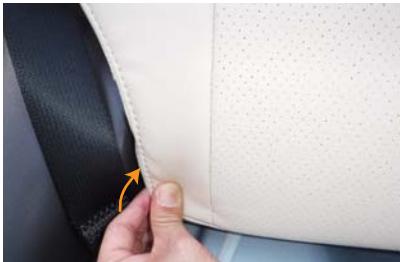

13 シートの縫部分の生地を馴染ませます。



16 バックル側の穴と、車体側の穴を合わせて下さい。



14 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。



17 バックル側の穴が車体側の穴よりも手前に来る場合は、シートが手前に押し出されている可能性がある為、図のようにシートを膝で奥に押し込んで下さい。

※ツメがはまっていても、シートが少し前へ押し出されている可能性があります。



15 座面を車体に戻します。  
外した時と逆の手順で座面を車体に戻し、  
シートベルトバックルを元に戻します。  
詳しいバックルの戻し方は16番と17番  
をご覧下さい。



18 座面を元に戻して、2列目座面の完成です。

## Step 5

## 2列目ヘッドレストの装着方法

※2列目ヘッドレスト未装備車はStep5の作業は必要ありません。



- 1 ヘッドレストをシートから外さず、ヘッドレストの前側からシートをかぶせます。  
ヘッドレストの先端までしっかりと入れ込んで下さい。



- 2 カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3 ヘッドレストカバーはきつめの仕様の為、カバーが入りにくい場合は、ヘッドレストを手で押し込みながら慎重にかぶせて下さい。




- 4 ヘッドレストをシートから外し、カバー裏のマジックテープを固定します。



- 5 カバー裏のフック状のプラスチックに板状のプラスチックをはめ込みます。  
詳しい固定方法は、6番をご覧下さい。



- 6 フックはカギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを、生地と共に折り返して挟み込み固定します。



## 完成図



7 固定すると図のようになります。



1列目



8 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。



2列目



2列目背面


# ひもの結び方



- 1 ひもの結び方です。  
片方のひもを図のように輪状に結びます。  
※図はわかりやすいように、色の違うひも  
を使用しています。



- 4 輪に、重ねた先端を裏からを通します。

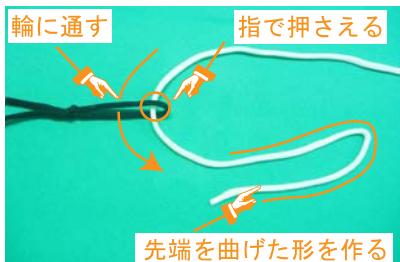

- 2 輪に、もう片方のひもを通し引っ張ります。  
ひもが締まっている状態のまま、輪にひも  
が通っている箇所を指で押さえます。この  
後の工程は押さえながら行って下さい。  
また、通したひもの先端を図のような形に  
します。



- 5 通した後、カバーから出ている方のひもを  
引っ張ります。  
逆のひもを引っ張ると、ひもが抜けてしま  
うため注意して下さい。



- 3 曲げた先端を通してきたひもの上に重ねま  
す。重ねると図のような輪状の形になります。



- 6 引っ張ると図のような形になり完成です。




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ  
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### アルカンターラ・スエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。







**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



**株式会社 イレブンインターナショナル**

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816