



スバル レガシィ B4

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクト)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができたなら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておられません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1 列目座面

1 列目の取り付けには背もたれのバックボードを取り外す必要があります



①はじめに背もたれから座面下に覆われている生地を取り外します。生地は座面下にゴムで固定されています。



④カバーを図のように裏返した状態でシートのラインに合わせていきます。




②生地をめくり上げると、図のようにバックボードを固定するネジがありますので、+ドライバーを使用しネジを外します。（左右2ヶ所）



⑤合わせたラインからずれないようにカバーをかぶせていきます。



③ネジを外し、バックボードを押しながら引き下げると、背もたれに固定されているツメ（図の赤丸部）が外れ、バックボードが取り外せます。

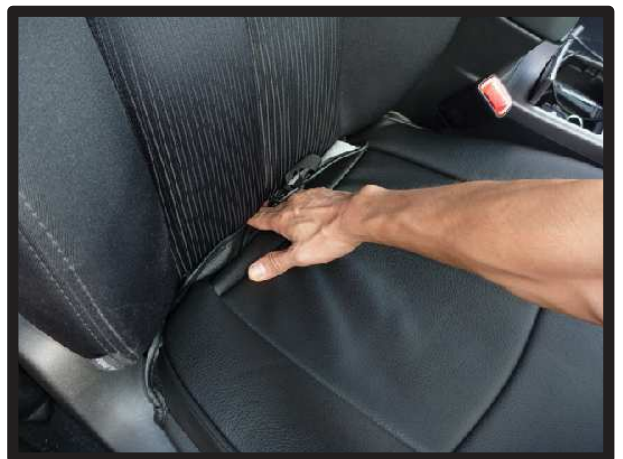

⑥背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、後ろ側から引き出します。




⑦カバー前部に付いているベルトをシートの下側を通し、後ろ側から引き出します。シートの動作に干渉しないよう、図のように金属パーツをかわすようにして下さい。



⑩図のように、シート内側の生地をシートとの隙間に入れ込みます。



⑧外側側面の生地をヘラ等を使用し、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。

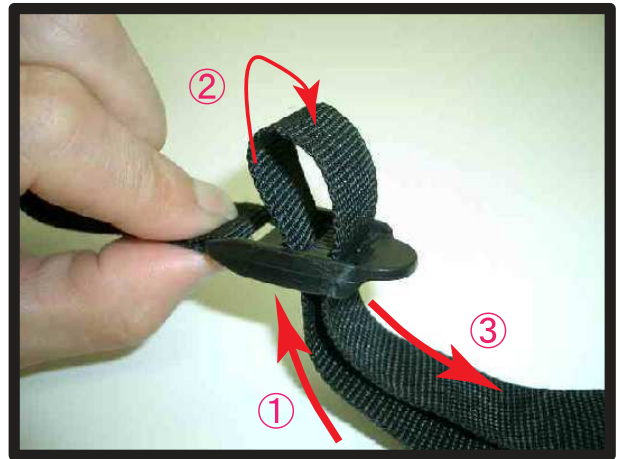

⑪⑥で入れ込んだ生地についているバックルに、⑦で引き出したベルトを固定します。①～③の順番にベルトをバックルに通し、ベルトを引くとカバーが固定されます。




⑨カバーの内側側面には、マジックテープが付いていますので、シートの側面の生地 directly 固定します。



⑫カバーのラインを整え、1列目座面の完成です。助手席側も同様に固定します。


1 列目背もたれ

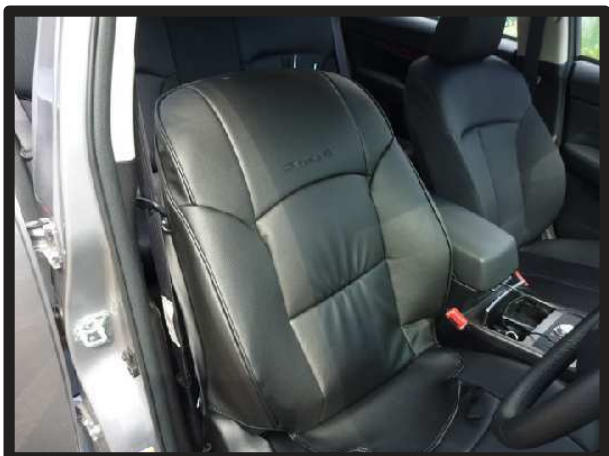


①シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



④ヘッドレストの台座部分をカバーの加工穴から取り出します。生地伸びを利用して横から潜り込ませるように取り出します。

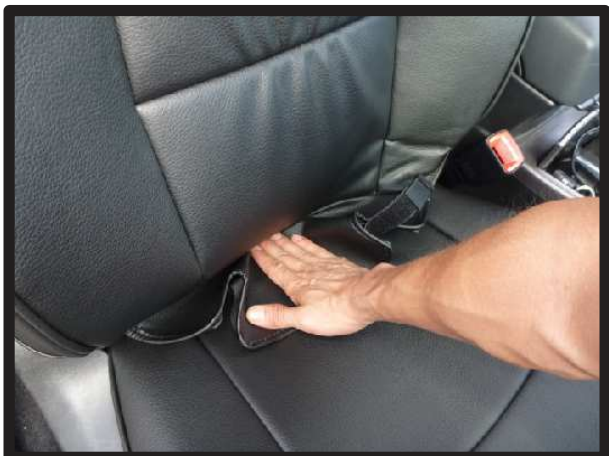

②背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

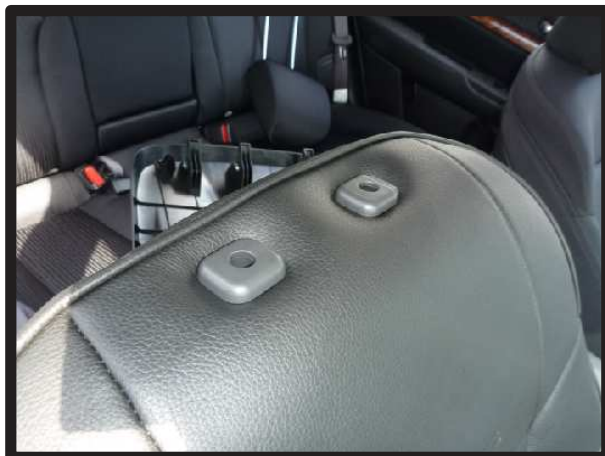

⑤台座を取り出すと、このようになります。



③入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



⑥図の①～③の順番で生地をシートに馴染ませ、カバーのシワを無くしていきます。



⑦③で引き出した生地に付いているマジックテープのベルトを、図のように背もたれ中央付近に巻き付け、固定します。



⑩ 1 ページの①～③で取り外した逆の手順で、バックボードを取り付けます。



⑧カバー左右に付いているヒモを後ろ側へ引き出します。
一方のヒモで輪を作り、もう一方のヒモを輪に通し、引き絞ります。



⑪カバーのラインを整え、1列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



⑨引き絞ったヒモを固定します。
この時点でカバーにたるみがある場合は、⑥～⑧の作業を繰り返し、たるみを無くします。

2列目座面

取り付けには2列目座面を取り外す必要があります



①始めに車体からシートを取り外します。シートは図の矢印の位置に金具で固定されています。



④③の○位置の拡大図です。シート側の金具を車体側の金具から取り外します。



②金具は図のように、手前に引っ張る事でロックが外れますので、ロックを外しながらシートを浮かせるようにする事で金具が外れます。



⑤シートを車体から取り外し、車外の広いスペースへ移動します。シートの移動時に車体を傷付けないよう、注意して下さい。



③金具を外すと、図のようにシートを手前に持ち上げる事が出来ますが、図の○位置に、もう1ヶ所金具で固定されています。



⑥シートのチャイルドシート固定用フック部に付いている生地を外し、図のようにカバーに付いているベルトを通します。



⑦ 5 ページ⑥で通したベルトは、図のようにシートの後ろ側へ引き出します。



⑩ シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



⑧ ⑦の作業を4ヶ所行います。
※チャイルドシート固定用フックを使用しない場合は、5 ページ⑥で外した生地を元に戻します。



⑪ シートを裏返し、ベルトとヒモでカバーを固定します。



⑨ シートにカバーをかぶせます。
5 ページ④で車体とシートを固定していた金具部を、カバーの加工穴から取り出します。



⑫ カバーのラインを整え、2列目座面の完成です。シートは背もたれカバー装着後に元に戻します。

2列目背もたれ



①始めにトランク内から、ラゲッジボードを取り外します。



④ボルトを外し、図の矢印方向に持ち上げるようにすると、背もたれが取り外せます。




②背もたれ背面の生地に付いているクリップを取り外します。



⑤外した背もたれを車外へ移します。運び出す際に、車体を傷付けないよう、注意して下さい。



③図の○位置にあるボルトを、ラチェット等を使用し外します。

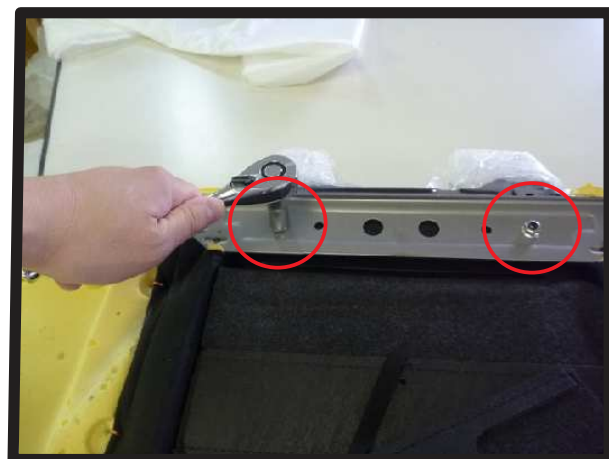

⑥背もたれを裏返し、アームレストを固定しているナットを、ラチェット等を使用し外します。



⑦ 背もたれにカバーをかぶせます。
肩口までしっかりかぶせて下さい。



⑩ アームレスト収納部上側に金具が付いているので、カバーの加工穴から取り出します。



⑧ 1列目と同様に、ヘッドレストの台座を取り出します。



⑪ カバーは背面に付いているベルトで固定します。



⑨ 背もたれ全体にカバーをかぶせ、ラインを整えます。




⑫ カバーのラインを整え、2列目背もたれの完成です。
背もたれは、アームレスト完成後に車体に戻します。

2 列目アームレスト



①7ページ⑥で外したアームレストを裏返し、図の○部分で固定されている生地を外します。

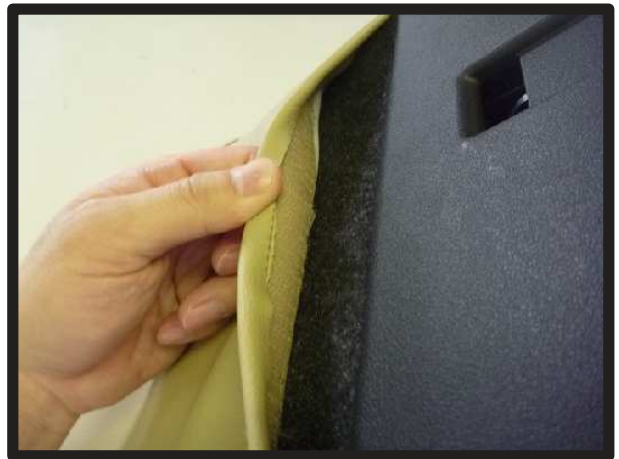

④アームレスト上部のプラスチック部との境の生地に、カバーに付いているマジックテープ（③参照）を固定します。



②生地はフックに引っ掛けるように固定されていますので、図の矢印方向にめくり上げるようにすると外れます。



⑤アームレスト下部の生地にも、カバーに付いているマジックテープを固定します。



③カバーをかぶせます。
筒状になったカバーの上側から、アームレスト上部のプラスチック部が抜け出るまでかぶせて下さい。



⑥カバー前側の生地を、アームレストの隙間に入れ込みます。



⑦入れ込んだ生地を、図のように包み込むようにかぶせ、裏側へ巻き込みます。



⑩カバーを半分ほど裏返した状態で、アームレストにかぶせます。



⑧アームレスト裏側へ生地を引き出します。



⑪カバー前側の生地をアームレストの隙間に入れ込みます。



⑨引き出した生地を、9ページ②で外した生地の代わりにフックに固定します。



⑫入れ込んだ生地を引き出し、図のように生地同士をプラフックで固定します。

2列目アームレスト続き



⑬ プラフックの固定方法は、カギ状のフック部に、平らなプラスチック部を、生地ごと巻き込み固定します。



⑭ カップホルダー部分の隙間に、生地を入れ込みます。




⑮ カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。
アームレストは、取り外した逆の手順で背もたれに戻します。


ヘッドレスト




① 1列目ヘッドレストのカバーを半分ほど裏返した状態で、ラインを合わせかぶせます。
平らなプラスチック部分が付いている方が前側になります。

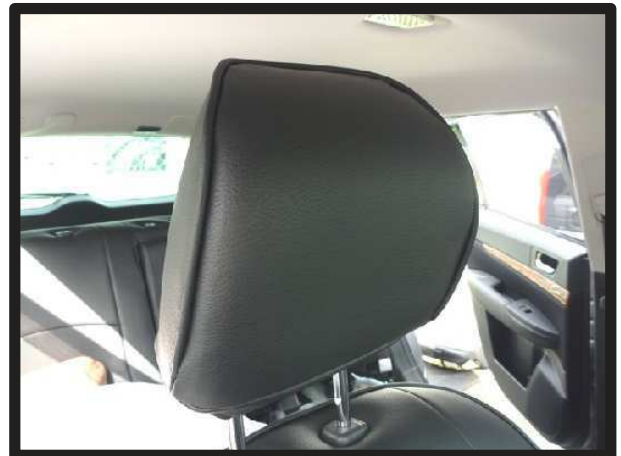

② ラインがずれないように、カバーをかぶせていきます。

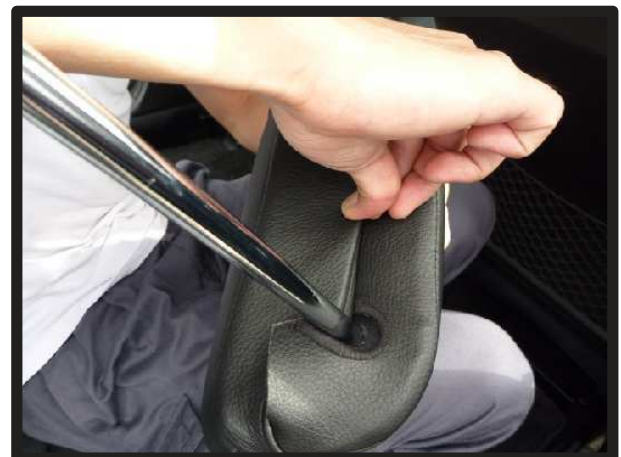


③ ヘッドレストをシートから取り外し、ヘッドレスト裏のプラフックを使用し固定します。

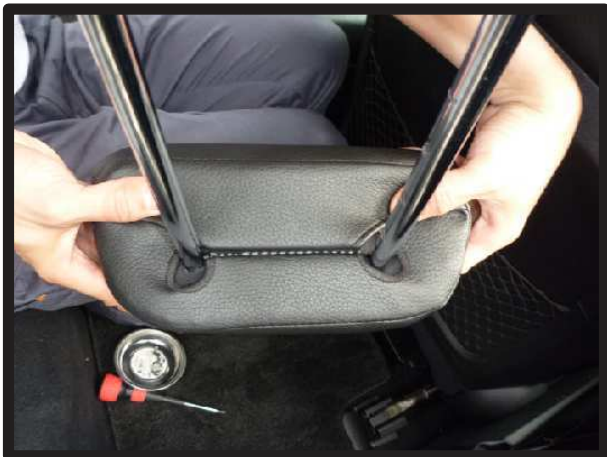

④ プラフックを正しく固定すると、このようになります。



⑦ ヘッドレスト後ろ側にカバーをかぶせ、ラインを整えます。

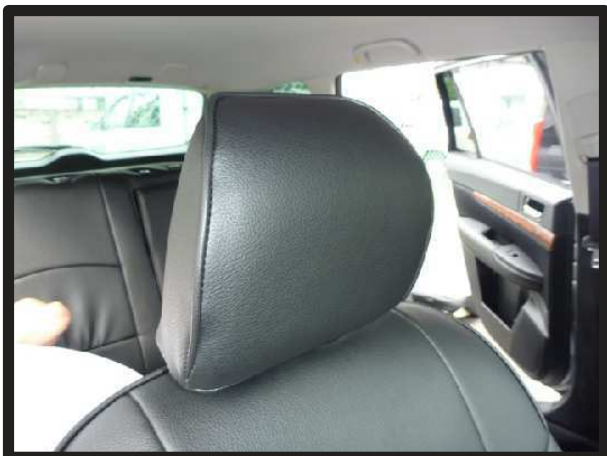

⑤ ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。



⑧ ヘッドレストをシートから取り外し1列目と同様にプラフックで固定すると、2列目ヘッドレストの完成です。



⑥ 2列目ヘッドレストのカバーは、ヘッドレストの前側に引っ掛けるようにかぶせます。



⑨ 2列目中央席ヘッドレストも同様に取り付けます。

1 列目アームレスト

アームレストを取り外してカバーを装着します



①はじめに、アームレストのフタを開け裏側にあるネジを+ドライバーを使用し外します。(7ヶ所)



④取り外した逆の手順で、アームレストをフタに戻します。



②ネジが外れると、図のようにアームレストが取り外せます。



⑤カバーのラインを整え、1列目アームレストの完成です。



③アームレストのラインに合わせ、カバーをかぶせます。余った生地は、図のように裏側へ巻き込みます。

※カバーに両面テープを貼り付ける事で作業がしやすくなります。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。
万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



Elazzio

SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」

ELEVEN
INTERNATIONAL


株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

本製品シート形状とパーツの名称

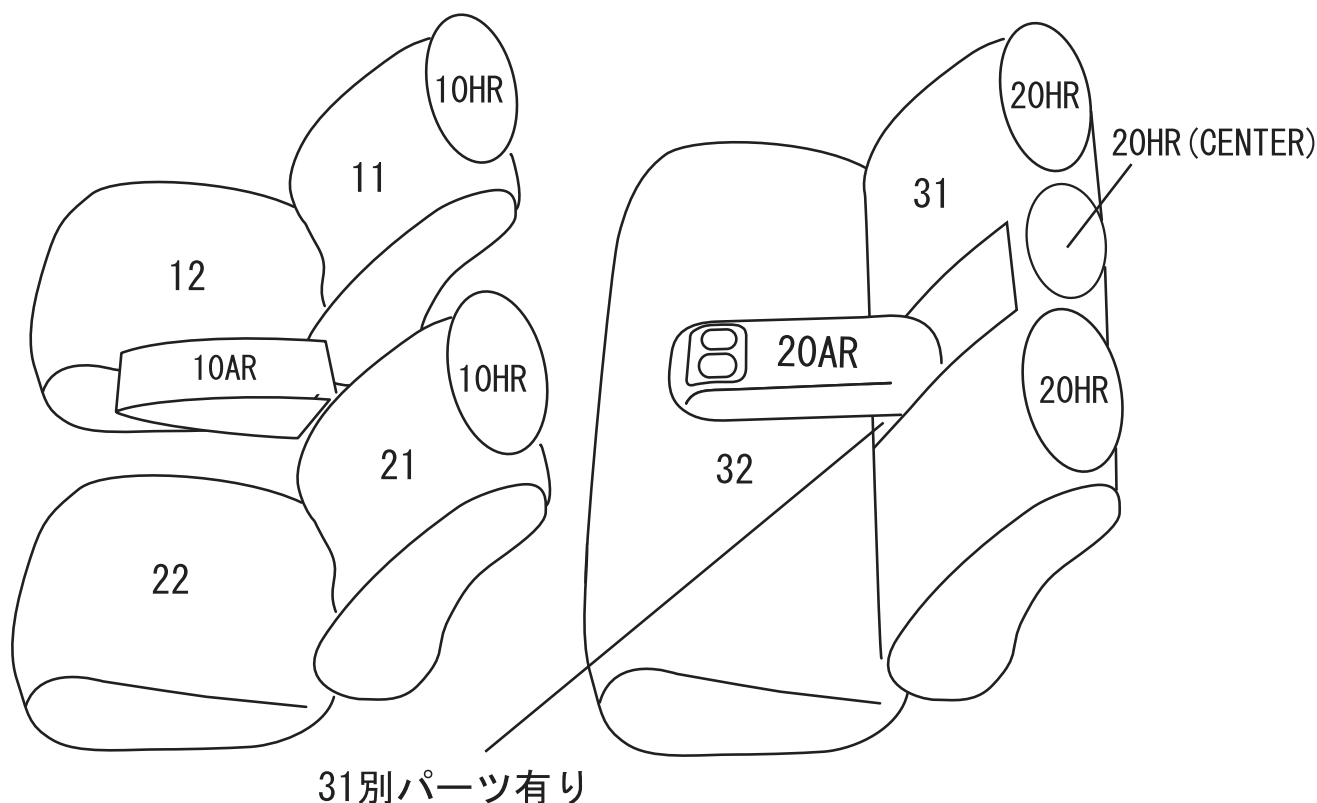

取付必要工具

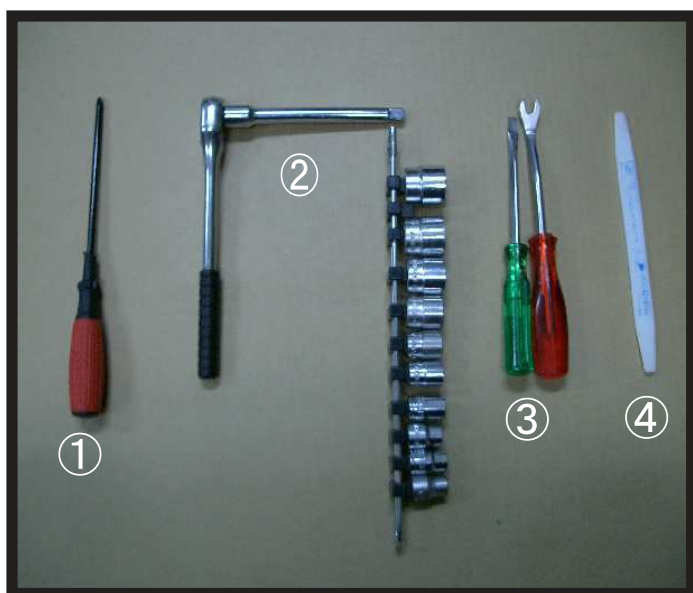

工具名

- ① 十ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ードライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ

*この車種では、①と②の工具を使用します。

*この車種では、③の工具は使用しません。