

Clazzio

SEAT COVER



SUBARU
IMPREZA SPORT
XV

専用シートカバー取付説明書

8120/8121/8125



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-22

シートカバーの装着方法

…> 23-24

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

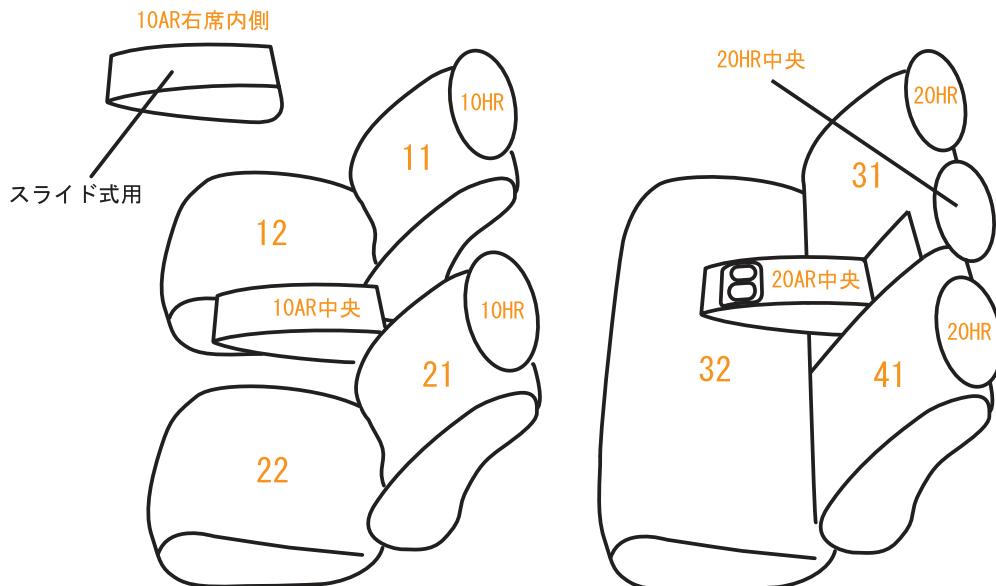

※8120には固定式(10AR中央)・スライド式(10AR右席内側)のアームレストカバーが梱包されています。
※8121/8125にはスライド式(10AR右席内側)のアームレストカバーが梱包されています。

取付必要工具

①



②



① プラスドライバー

② クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やシーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面（手動シート）の装着方法



- 1 カバーを裏返し、シートのラインに合わせて全体にかぶせます。



- 4 カバー外側面の生地をシートと台座の隙間に入れ込みます。



- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



- 5 シート内側面は、カバーのマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。



- 3 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 6 カバー前側のベルトを後ろ側へ引き出してバックルと固定します。



7 ベルトを後ろ側へ引き出す際は配線を巻き込んだり、ベルトがねじれたりしないよう注意します。



10 内側面の生地も外側面と同様にシートと台座の隙間に入れ込みます。



8 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますのでご注意下さい。



11 カバーのラインを整えて1列目運転席座面の完成です。
助手席が手動シートの場合も同様に取り付けます。



9 シート外側面のリクライニングレバー周りの生地をシートと台座の隙間に入れ込みます。

Step 1

…> 1列目座面（電動シート）の装着方法



- 1 シートの前側についている生地を外します。
シート裏側に固定されている図の○部分の
フックを外します。




- 4 シートのラインからずれないようにカバー
をシート全体にかぶせます。



- 2 1番で固定を外した生地を座面裏へ入れ込
みます。
図のように金属部の上を通します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みま
す。背もたれの角度を調整して入れ込みや
すい角度で行って下さい。

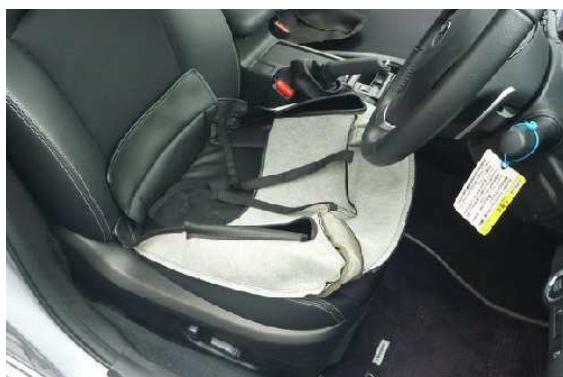

- 3 カバーを裏返し、シートのラインに合わせ
ておきます。



- 6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出し
ます。



7 カバー外側面の生地をシートと台座の隙間に
入れ込みます。



10 カバー前側のベルトを後ろ側へ引き出して
バックルと固定します。



8 シート外側面のリクライニングレバー周り
の生地をシートと台座の隙間に入れ込みま
す。



11 カバー前側の生地についているゴムに付属
のS字フックを取り付けて座面裏に固定し
ます。



9 シート内側面は、カバーのマジックテープ
をシートに直接貼り付けて固定します。



12 カバーのラインを整えて1列目運転席座面
の完成です。
助手席がパワーシートの場合も同様に取り
付けます。
助手席が手動シートの場合は5P、6Pと
同様に取り付けます。


Point !

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①



背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②

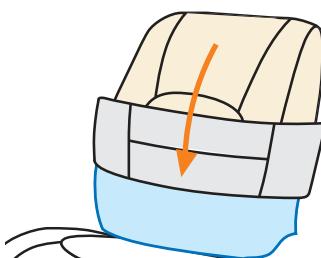

背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



1 始めにカバー背面のファスナーを開いておきます。



2 シートのラインに合わせながらカバーを全体にかぶせます。



3 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



4 ヘッドレストの台座全体を取り出します。



7 カバー背面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



8 はみ出しているファスナーの先はカバーの中へ入れ込みます。



6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



9 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



10 10ページの6番で引き出した生地と、カバー背面のマジックテープを固定します。



13 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。




11 カバーの背面下に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。




12 S字フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。

Step 3

…>2列目座面の装着方法

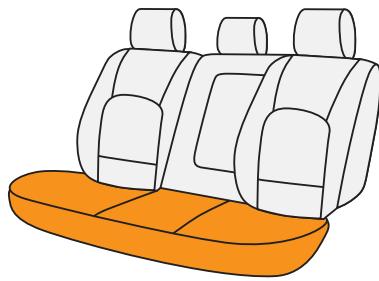

- 1 2列目座面シートを車体から取り外します。シートは図のような固定具で固定されていますのでシートと車体の隙間に手を入れて○部分を矢印の方向へ引いて固定を外します。

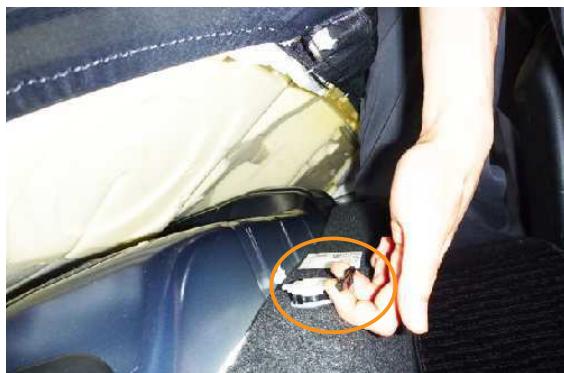

- 2 図のようにシートを車体から外します。



- 4 シートのチャイルドシート固定用加工穴を隠している生地のマジックテープを外します。



- 5 全部で4ヶ所加工穴がありますので、4ヶ所全てのマジックテープを外します。




- 3 固定が外れた事を確認し、矢印の方向へシートを持ち上げてシート後ろ側の固定を外します。シートが外れましたら車体にキズを付けないよう注意しながら車外の作業がしやすい場所まで運び出します。



- 6 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



7 シートのチャイルドシート固定用加工穴の4ヶ所全てにカバーのベルトを通します。

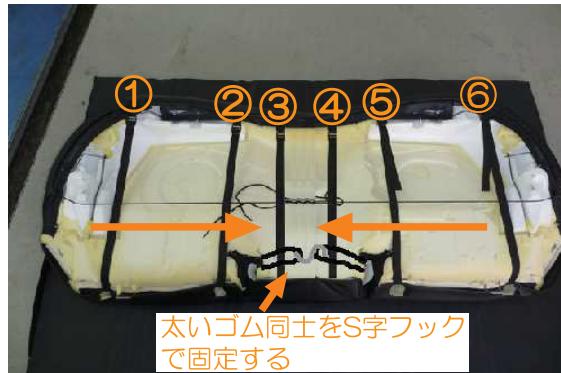

10 ①～⑥のベルトを6ページ8番と同じようにして固定します。
カバーの左右から出ているヒモを矢印の方向へ引っ張り、しっかり張った状態で固定します。



8 カバーをシート全体にかぶせます。



11 ヒモの固定方法は片側で輪を作り、もう片方の先を輪に通して引き絞り、結びます。




9 シートを裏返してチャイルドシート固定用加工穴に通したベルトをカバーの加工穴にも通します。



12 カバーのラインを整えて2列目座面の完成です。
2列目背もたれのカバーを取り付けた後に座面を取り外し時の逆の順序で車体に戻します。

Step 4

…>2列目背もたれの装着方法

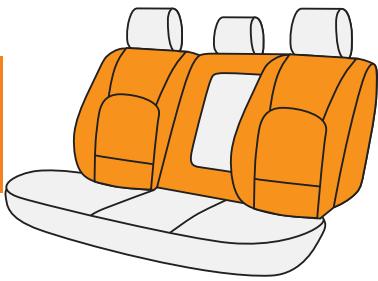

1 2列目背もたれ背面下部からラゲッジルームに伸びている生地の固定を外します。
ピンを破損させないよう慎重に取り外します。
内張りはがし等を使用すると取り外しやすくなります。



4 背もたれにカバーをかぶせます。
背面のファスナーを開けた状態でシートの
ラインに合わせてカバーをかぶせていく、
アームレストを加工穴から取り出しながら
シート全体にカバーをかぶせます。



2 図のようなピンで固定されています。



5 シート可動用のレバーをカバーの加工穴から取り出します。




3 ピンが外れましたら生地を背もたれ側にめくっておきます。




6 レバーの台座とヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



7 背もたれとアームレストの隙間に生地を入れ込みます。
アームレストを動かしながら入れ込むと作業がしやすくなります。

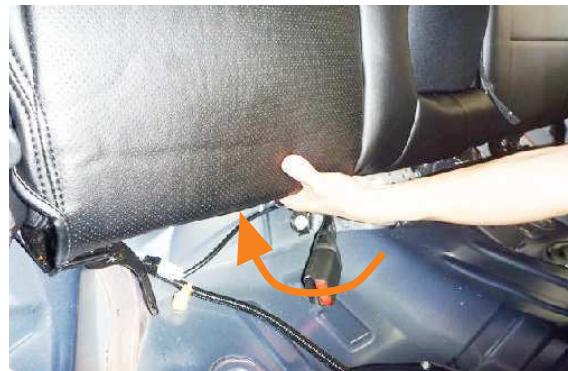

10 カバー下部の生地を矢印の方向へまわし込みます。

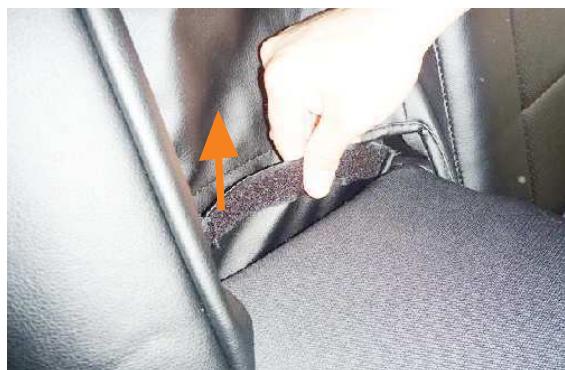

8 入れ込んだ生地を引き出します。




11 14ページの3番でめくっておいた生地をカバーの中へ入れ込みます。



9 引き出した生地のマジックテープを固定します。



12 10番でまわし込んだ生地を背面から引き出し、マジックテープを固定します。

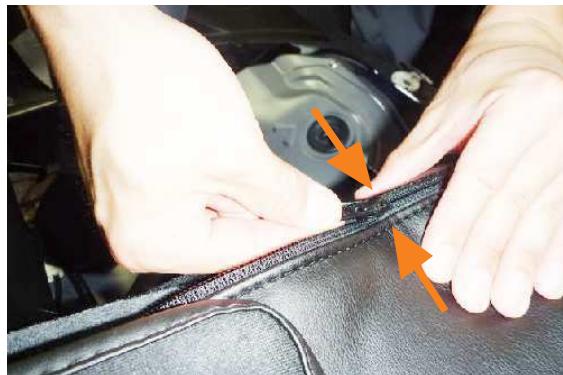

13 カバー背面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じ、はみ出した先はカバーの中へ入れ込みます。



16 背もたれ背面のチャイルドシート固定用のアンカーの隙間に生地を入れ込みます。



14 14ページの**1番**で取り外したピンを、カバー背面下部の○で示した加工穴を通して車体に固定します。



17 カバー背面の加工穴をシートの加工穴と合わせて周りのマジックテープをシートに直接固定します。



15 ピンを固定すると図のようになります。



18 カバーのラインを整えて2列目運転席側背もたれの完成です。
多少形状は異なりますが助手席側も同様に取り付けます。
背もたれを取り付け後、座面を車体に戻します。

Step 5

…> 1列目ヘッドレストの装着方法



1 カバーを半分ほど裏返した状態でヘッドレストの先端までかぶせます。



4 プラフックの固定方法は、カギ状のプラスチックに平らなプラスチックを、生地ごと巻き込むようにめ込み固定します。



2 左右交互に少しづつカバーを引き下げて全体にかぶせます。



5 フックを固定するとヘッドレストの底面は図のようになります。




3 ヘッドレストをシートから取り外し、底面のフックを固定します。



6 カバーのラインを整えて1列目ヘッドレストの完成です。

Step 6

…> 2列目ヘッドレスト の装着方法

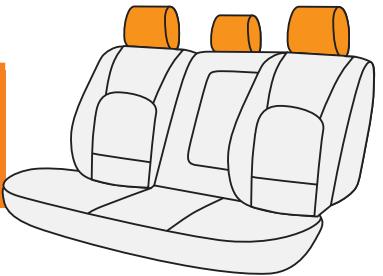

1 ヘッドレスト〇部分の角をカバーの角と合わせて矢印の方向へかぶせます。



4 底面のマジックテープを左右それぞれ矢印の方向へ張り、左右のマジックテープ同士を固定し、1列目と同様にプラフックを固定します。



2 カバーが破れないよう両手でしっかりとかぶせていきます。



5 2列目中央ヘッドレストはシートベルトのガイドがネジで固定されていますのでドライバーで外し、多少形状は異なりますが2列目ヘッドレストと同様にカバーをかぶせて、ガイドを元に戻します。



3 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせた図です。



6 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。

Step 7

…> 1列目アームレスト（固定式）の装着方法



1 ドライバーで○部分のネジを外します。



4 カバーを内側に折り込み、カバーをアームレスト本体とフタの間に挟みこむようにネジで固定します。
※上手くカバーを挟み込めない場合は両面テープでカバーをフタ内側に固定すると作業がしやすくなります。



2 付け根部分のネジも外し、アームレストのフタを車体から外します。




5 カバーのラインを整えて1列目アームレストの完成です。



3 カバーの前後を確認します。
○部分のようなV字の切れ込みがある方が前になります。
カバーの前後を間違えないよう注意してカバーを全体にかぶせます。

Step 8

…> 1列目アームレスト（スライド式）の装着方法



1 アームレストを起こし、3つのネジを緩めます。



4 ヘラを使用して、カバーの生地を入れ込みます。
全ての生地を入れ込んだ後、緩めたネジを締め直します。



2 アームレストの後ろ側に生地を引っ掛けます。



5 カバーのラインを整えて1列目アームレストの完成です。




3 前側の生地をアームレストのラインに合わせます。



6 前にスライドさせた図です。

Step 9

…>2列目アームレストの装着方法



1 カバーを半分ほど裏返した状態でアームレストの先端までかぶせます。



4 入れ込んだ生地をアームレスト収納部分から引き出して、ヘッドレストと同様にプラフックを固定します。



2 左右交互に少しずつカバーを引き下げ、全体にかぶせます。



5 カップホルダーとアームレストの隙間に生地を入れ込んでいきます。



3 アームレストを矢印の方向へ動かしながら背もたれとアームレストの隙間に生地を入れ込みます。



6 カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。

…> 完成図



△ 1列目



△ 1列目



△ 2列目



△ 2列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





SEAT COVER

クラツツイオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816