



ホンダ インサイト

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0345/0346/0347

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に反合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。反合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかけられないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及び、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところろに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがつく残る場合があります。装着してから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラツィオ・アルカンターラセクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこませるように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができれば、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1 列目座面



①カバーを裏返した状態で、シートに合わせます。




④側面の生地をシートのプラスチック部に入れ込みます。




②シートのラインに合わせてながら、カバーをかぶせます。



⑤図の箇所の生地は、シートを包み込むように生地を入れ込みます。

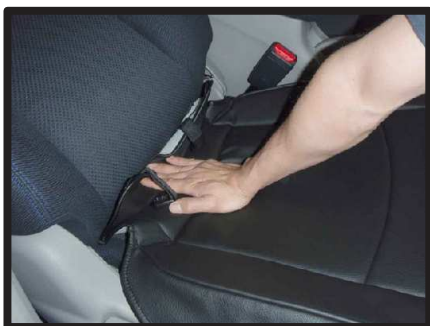

③背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。

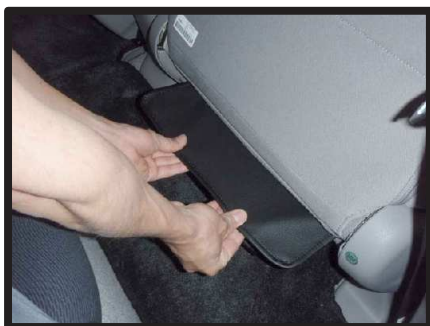

⑥③で入れ込んだ生地を座面裏側から引き出します。

※座面前側底部




⑦カバー前側に付いているベルトは、
図の2本の金属バーの上へ通して、
座面裏側へ引き出します。



⑩カバーとシートのラインを整えて、
1列目座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



⑧引き出したベルトをアジャスターに
通し、固定します。

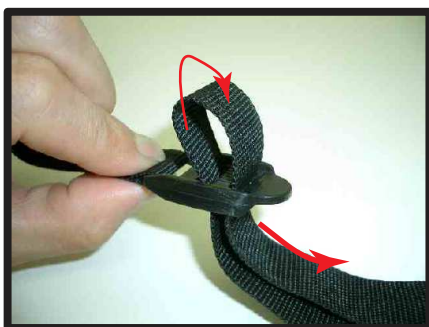

⑨ベルトは図のようにアジャスターに
通し、引っ張ることで固定します。

1 列目背もたれ




- ①カバーを半分ほど裏返し、背もたれにかぶせていきます。
肩口のラインを整えながらかぶせていくと作業がしやすくなります。



- ④入れ込んだ生地を背もたれ裏側から引き出します。



- ②カバーをかぶせた状態です。
この状態では、まだ背もたれ両端がきれいに収まっていません。

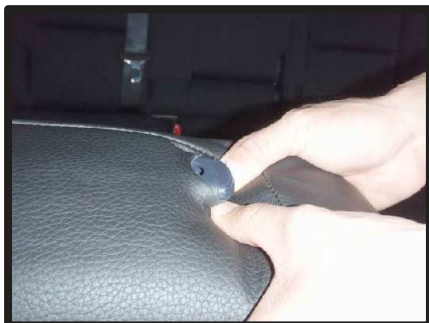

- ⑤ヘッドレスト台座部分をカバーの穴部から取り出します。
生地の伸びを利用し、横からもぐり込ませるように取り出して下さい。



- ③背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。



- ⑥図の①～③の順にカバーをシートに馴染ませるように整えていきます。

2 列目座面

※ 2 列目座面はシートを取り外して作業します



⑦ 3 ページ④で引き出した生地を、マジックテープで固定します。



① 2 列目座面の助手席側シートベルトバックル位置の奥に、図のようにボルトがあります。
※ 運転席側にはありません。



⑧ シートのラインを整え、1 列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



② ソケットレンチ等を使用し、ボルトを外します。



③ シートは図の矢印の位置（2ヶ所）にツメで固定されています。



④ツメは図のように固定されていますので、①ツメを固定しているつまみを横にずらし、②シートを上へ持ち上げる事でツメが外れます。



⑦シートのチャイルドシート固定用フック位置の穴（4ヶ所）に、カバーのベルトを通します。



⑤左右2ヶ所のツメを外すと、シート本体が取り外せます。



⑧シート中央裏側（4ページ①で外したボルト部）にある金具をカバーの加工している穴から出します。



⑥シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



⑨シート裏側の生地は、マジックテープで直接シート本体に固定します。



⑩シートを裏返し、5ページ⑦で通したベルトを含め、計6本のベルトで固定します。



⑬カバーのラインを整え、2列目座面の完成です。
※2列目背もたれが完成してから、シートを外した逆の手順で戻して下さい。



⑪カバー両端のヒモを座面裏で結びます。一方のヒモで輪を作り、もう一方を輪に通し、引き絞ることで固定します。



⑫図のように中央を軽く押した状態でヒモが張るように調整して下さい。

2列目背もたれ

※2列目中央アームレスト無し車は④～⑩の作業は必要ありません



①2列目運転席側背もたれの中央に付いているシートベルトを外します。図の位置のボルトをソケットレンチ等で外します。



④次に、アームレストをカバーの穴から通します。



②シートベルト部のカバーは、ネジで固定されているので、+ドライバーを使用し外します。



⑤アームレスト部のカバーを図のように、アームレストの軸にあたるプラスチック部に引っ掛けるようにかぶせます。




③背もたれカバーをかぶせます。最初にシートベルト部をカバーの中央に開けてある穴に通します。



⑥シート本体の生地とプラスチック部の矢印の位置には隙間があります。



⑦7ページ⑥の矢印位置には、カバー裏側に図のような厚みのある生地があります。

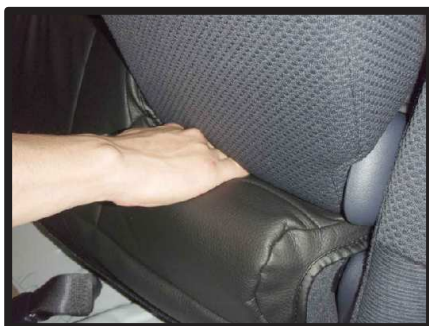

⑩⑨の生地をアームレスト下部の隙間に入れ込みます。



⑧⑥の隙間に、⑦の生地を入れ込んで下さい。



⑪背もたれを引き倒し、側面のファスナーを閉じます。



⑨カバーのアームレスト下部位置には図のような厚みのある生地があります。



⑫カバー前側の生地を、図のように背もたれ後方の隙間から取り出します。



⑬ 8ページ⑫で引き出した生地を、背もたれ背面の生地とファスナーで固定します。ファスナーは、生地を内へ寄せながら慎重に閉じて下さい。



⑭ 背もたれ裏側のプラスチック部に、生地を入れ込みます。ヘラ等を使うと作業がしやすくなります。



⑮ 閉じたファスナーの両端は、シートとカバーの間に入れ込んで下さい。



⑯ 背もたれ側面のプラスチック部に、生地を入れ込みます。



⑰ カバーを固定すると、このようになります。



⑱ リクライニングレバー部に、生地を入れ込みます。

1列目ヘッドレスト


※ヘッドレスト下部にくぼみがある形状の車



- ⑱カバーのラインを整え、2列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



- ①カバーを半分ほど裏返した状態で、ヘッドレストにかぶせます。
この時、カバーのラインをしっかり合わせるようにします。

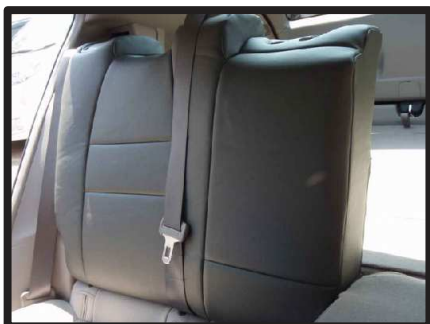

- ⑳2列目中央アームレスト無し車の背もたれは、このようになります。



- ②カバーをかぶせ、ラインを整えます。



- ③カバー下側のマジックテープで固定し、1列目ヘッドレストの完成です。

1 列目ヘッドレスト

※ヘッドレスト下部にくぼみが無い形状の車



- ①カバーを半分ほど裏返した状態で、ヘッドレストにかぶせます。この時、カバーのラインをしっかりと合わせるようにします。



- ②カバーをかぶせ、ラインを整えます。



- ③カバー下側のプラフックで固定し、1 列目ヘッドレストの完成です。
※プラフックの固定方法は、2 列目ヘッドレストを参照して下さい。

2 列目ヘッドレスト



- ①2 列目ヘッドレストは、前側からカバーを引っ掛けるようにかぶせていきます。2 列目中央ヘッドレストは、1 2 ページ⑤以降を参照して下さい。



- ②カバーをかぶせ、ラインを整えます。2 列目ヘッドレストは、プラフックで固定します。



- ③プラフックの固定方法は、図のように平らな形状の方を、生地ごと巻き込みながら、カギ状の方に引っ掛けるように固定します。

1 列目アームレスト

※2011. 11. 10(MC前)までの車



④カバーをプラフックで固定すると、このようになります。



①1 列目アームレストは、後ろ側からカバーを引っ掛けるようにかぶせませす。




⑤2 列目中央ヘッドレストは、後ろ側からカバーを引っ掛けるようにかぶせていきます。



②生地伸びを利用し、カバーを前側へかぶせ、マジックテープで固定します。



⑥カバーをかぶせ、ラインを整えます。プラフックでカバーを固定し、2 列目中央ヘッドレストの完成です。

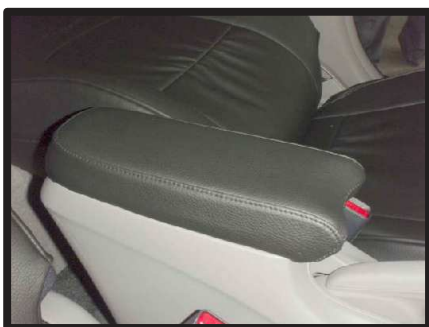


③カバーのラインを整え、1 列目アームレストの完成です。

1 列目アームレスト

※2011. 11. 11 (MC 後) 以降の車



①カバーに付いているゴムの間を通すようにアームレストをかぶせます。

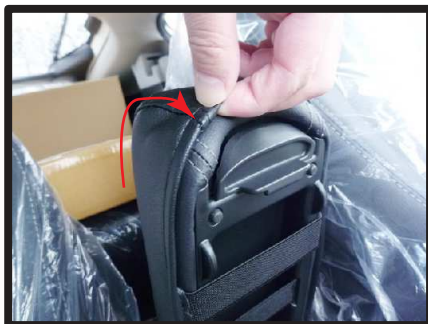

④生地伸びを利用して、アームレスト前側へカバーをかぶせます。



②かぶせたカバーは、アームレスト前側にかぶせず、一度後ろ側へずらします。



⑤カバーのラインを整え、1 列目アームレストの完成です。



③カバー後ろ側の生地を、アームレスト後ろ側から内側へ引き出します。

2列目アームレスト



①カバーを半分ほど裏返し、ラインを合わせながらかぶせていきます。




④引き出した生地をプラフックで固定します。



②図のように、カバー下部の生地をアームレストの隙間に入れ込みます。
※隙間が狭いので、アームレストを動かしながら生地を入れ込むと、作業がしやすくなります。



⑤アームレストのカップホルダー一部に生地を入れ込みます。

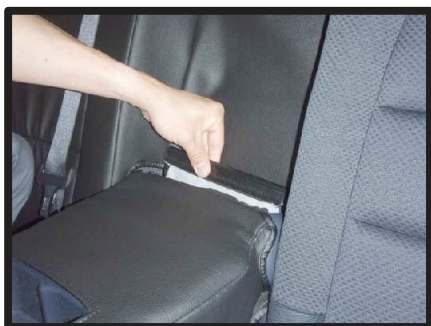

③入れ込んだ生地を、図のように引き出します。



⑥カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまうます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



Clazzio

SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」

ELEVEN
INTERNATIONAL


株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

本製品シート形状とパーツの名称

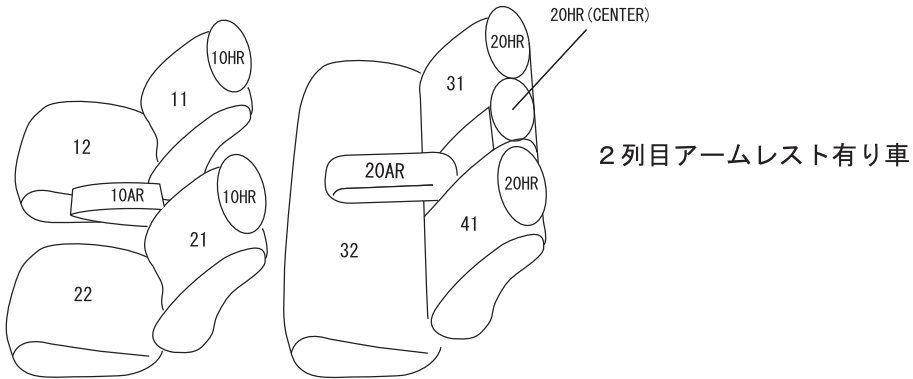

※センターコンソール付き車用

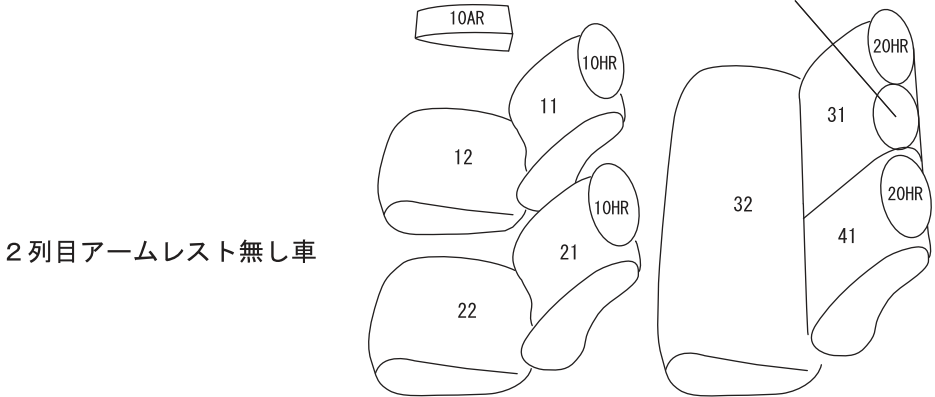

取付必要工具



工具名

- ① ソケットレンチセット
- ② +ドライバー
- ③ ヘラ



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL 072-330-8000 / FAX 072-330-8816

この度は当社商品を御購入いただき誠に有り難うございます。

取付の際は本書をよくお読みの上、十分な注意を払って慎重に取り付けましょう。