



ホンダ ライフ

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0370/0371

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やシーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。
※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属しておりません。




①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のひびを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。

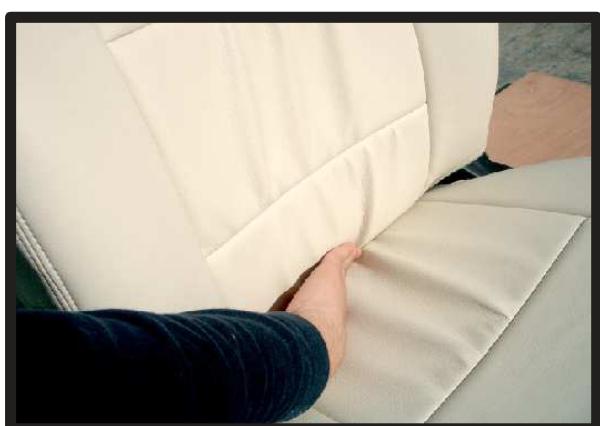

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間にに入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかりと入れ込むことができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

1列目座面


※運転席シートリフター無し車は③～④は必要ありません



①カバーを半分ほど裏返した状態で、シートのラインに合わせ、かぶせます。



④オプションの運転席シートリフター装着車用のカバーには穴が開いていません。リフターのダイヤルはピンで固定されていますので外し、突起物の位置でカバーに穴を開けます。

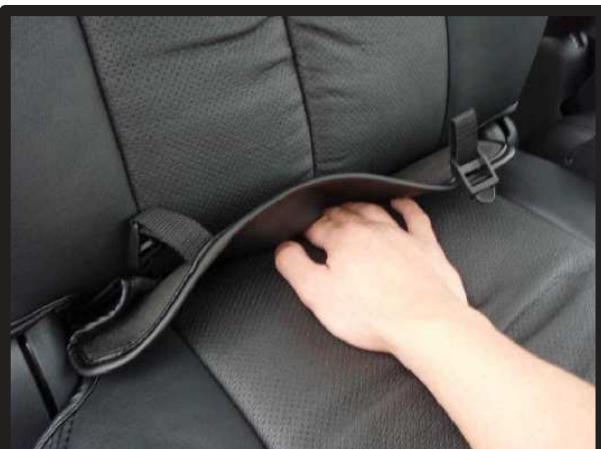

②背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑤カバー両横のヒモは、背もたれと座面の隙間から後ろ側へ通します。




③運転席シートリフター部は、カバーの穴部分から生地の伸びを利用して取り出します。



⑥カバー外側面の生地を、プラスチック部に入れ込みます。
※内側面は入れ込みず、そのままにしておきます。



⑦②で入れ込んだ生地を裏側から引き出します。

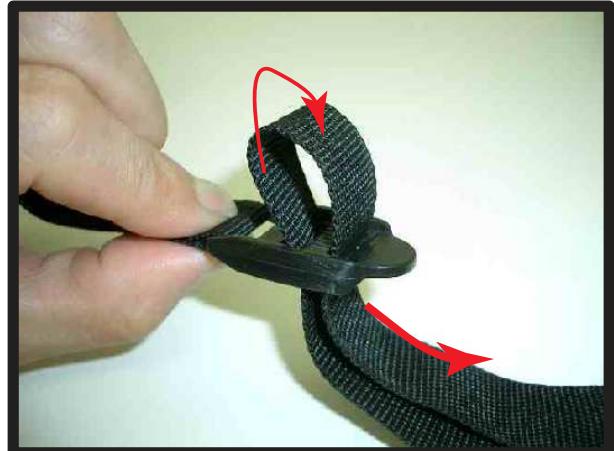

⑩ベルトの固定方法は、最初に図のように真中の穴に通し、次に手前の穴に通します。
ベルトを引く事で固定されます。



⑧引き出した生地の裏側には、ループ状のガイドがあり、このガイドに⑤で裏側へ回したヒモを通して、一方のヒモで輪を作り、もう一方のヒモを輪に通し、引き絞って固定します。



⑪ベルトで固定すると、このようになります。



⑨カバー前側にあるベルトを、シートの底面を通し、後ろ側へ引き出します。



⑫カバーのラインを整え、1列目運転席座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ


※1列目アームレスト無し車は③～④は必要ありません



①カバーを半分ほど裏返した状態で、シートにかぶせます。
この時、肩口のラインを合わせるようになります。



④アームレスト下部の図の位置で、マジックテープでカバーを固定します。

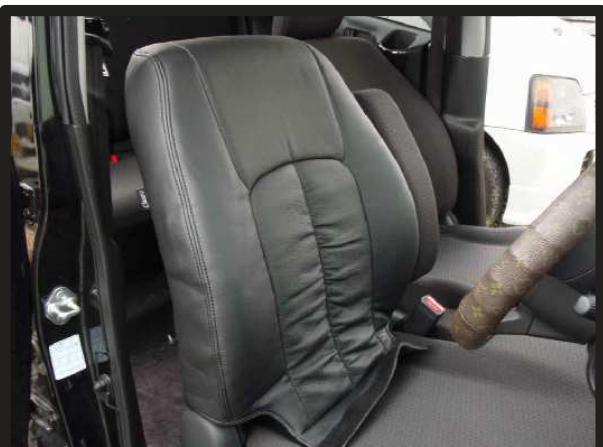

②カバーをかぶせていくと、このようになります。



⑤背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



③運転席アームレスト部は、カバーの穴位置で図のようにかわします。



⑥ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地の伸びを利用して横からもぐり込ませるように取り出します。

2列目座面

※2列目座面の取り付けはシートを取り外します



⑦図の①～③の順番に生地をなで下ろしてシートに密着させるようにしわを無くしていきます。



⑧⑤で入れ込んだ生地を、裏側から引き出し、マジックテープで固定します。

①最初に荷室側へ回り、座面裏側の図の生地を留めているピンを引き抜きます。
ヘラのようなものを使用すると、作業がしやすくなります。



②ピンを2ヶ所外すと、図のように生地がめくれるようになります。
助手席側も同様にして下さい。



⑨カバーのラインを整え、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



⑩シートは矢印の3点で固定されています。黄色の矢印部はボルトで、赤色の矢印部はクリップで固定されています。

2列目座面続き



④③の黄色の矢印部のシートをめくると、図のようにボルトで固定されていますので、ラチェット等を使用し取り外します。



⑦シートのラインに合わせ、カバーをかぶせます。



⑤③の赤矢印部（2ヶ所）を意識し、シートを真上に引き上げると、固定しているクリップが外れます。



⑧シートのチャイルドシート固定用フック位置の穴（4ヶ所）に、カバーのベルトを通します。



⑥固定されている3点を外すと、図のようにシートが取り外せます。



⑨シートを裏返し、ベルトで固定します。

2列目背もたれ



⑩④で外したボルト位置のカバーは、図のようにシートにゴムを引っ掛け固定します。



①カバーを半分ほど裏返した状態で、シートにかぶせます。この時、肩口のラインを合わせるようにします。



⑪カバー両横のヒモを引き絞り、固定します。



②背もたれを倒すレバーを、カバーの穴位置から取り出します。



⑫取り外した逆の手順でシートを元に戻します。①で外したピンは、図のようにカバーごと取り付けて下さい。

*背もたれカバーを取り付けた後にシートを戻します。



③カバーをかぶせると、このようになります。

2列目背もたれ続き



④背もたれと座面の隙間から生地を入れ込み、裏側から引き出します。




⑤引き出した生地をマジックテープで固定し、2列目背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。


ヘッドレスト



①カバーを半分ほど裏返した状態で、1列目ヘッドレストにかぶせます。ラインをしっかりと合わせて下さい。

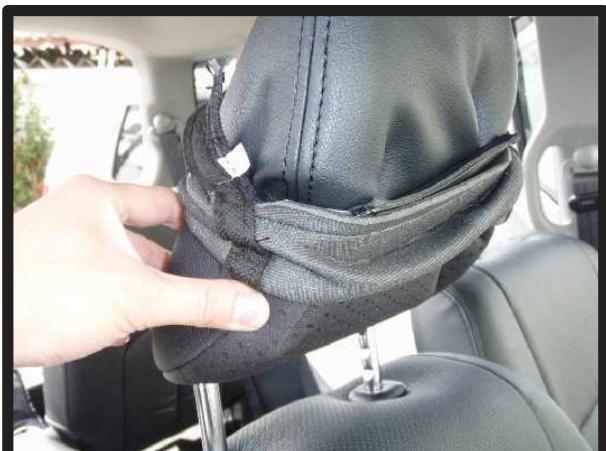

②カバーの入り口が狭いので、図のようにヘッドレストを押しつぶすようにカバーに入れ込みます。

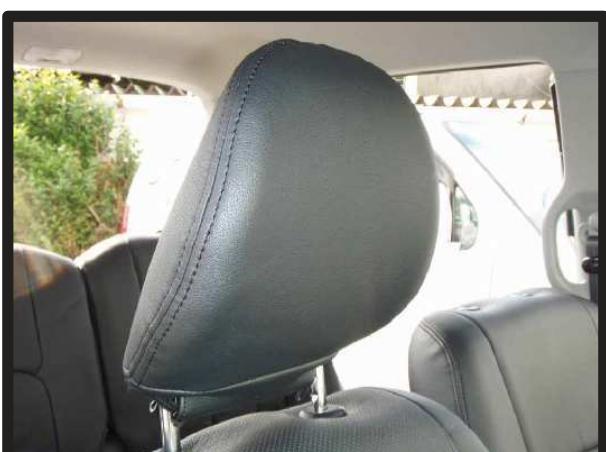

③カバーをかぶせると、このようになります。



④ プラフックの固定方法は、図のよう
に平らな形状の方を、生地ごと巻き
込みながら、カギ状の方に引っ掛け
るように固定します。




⑦ カバーをかぶせると、このようにな
ります。



⑤ プラフックを固定すると、このよう
になります。
ラインを整え、1列目ヘッドレスト
の完成です。



⑧ 1列目と同様に、プラフックを固定
します。
ラインを整え、2列目ヘッドレスト
の完成です。

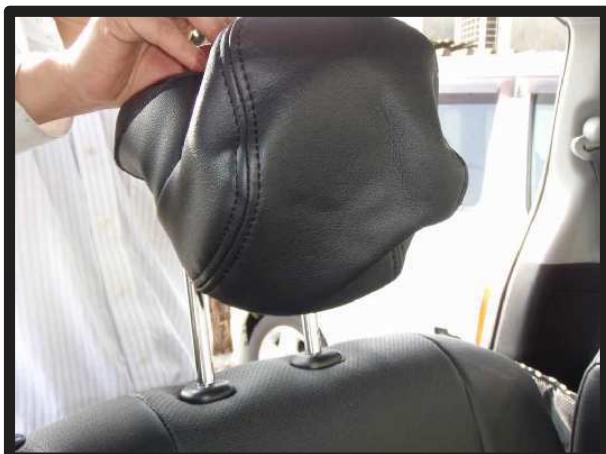

⑥ 2列目ヘッドレストは、カバーを前
側に引っ掛けるようにかぶせます。

アームレスト


運転席アームレスト無し車は必要ありません



①カバーを半分ほど裏返した状態で、アームレストにかぶせます。
ラインを合わせながらカバーをかぶせていきます。



②カバーは、図のようにマジックテープで固定します。

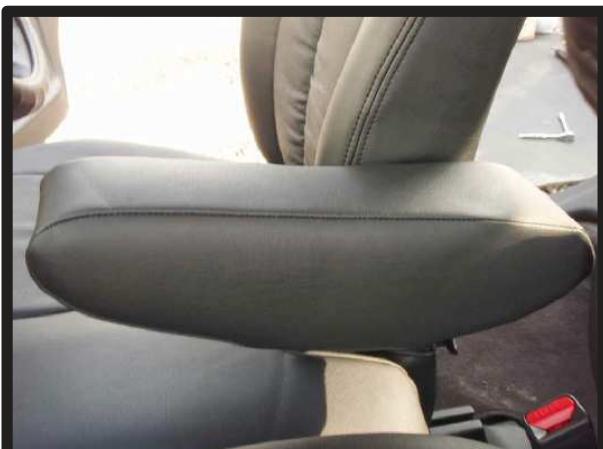

③カバーのラインを整え、アームレス
トの完成です。

完成図



1列目
※図は運転席アームレスト付き車です



2列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。




PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。


それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



本製品シート形状とパーツの名称

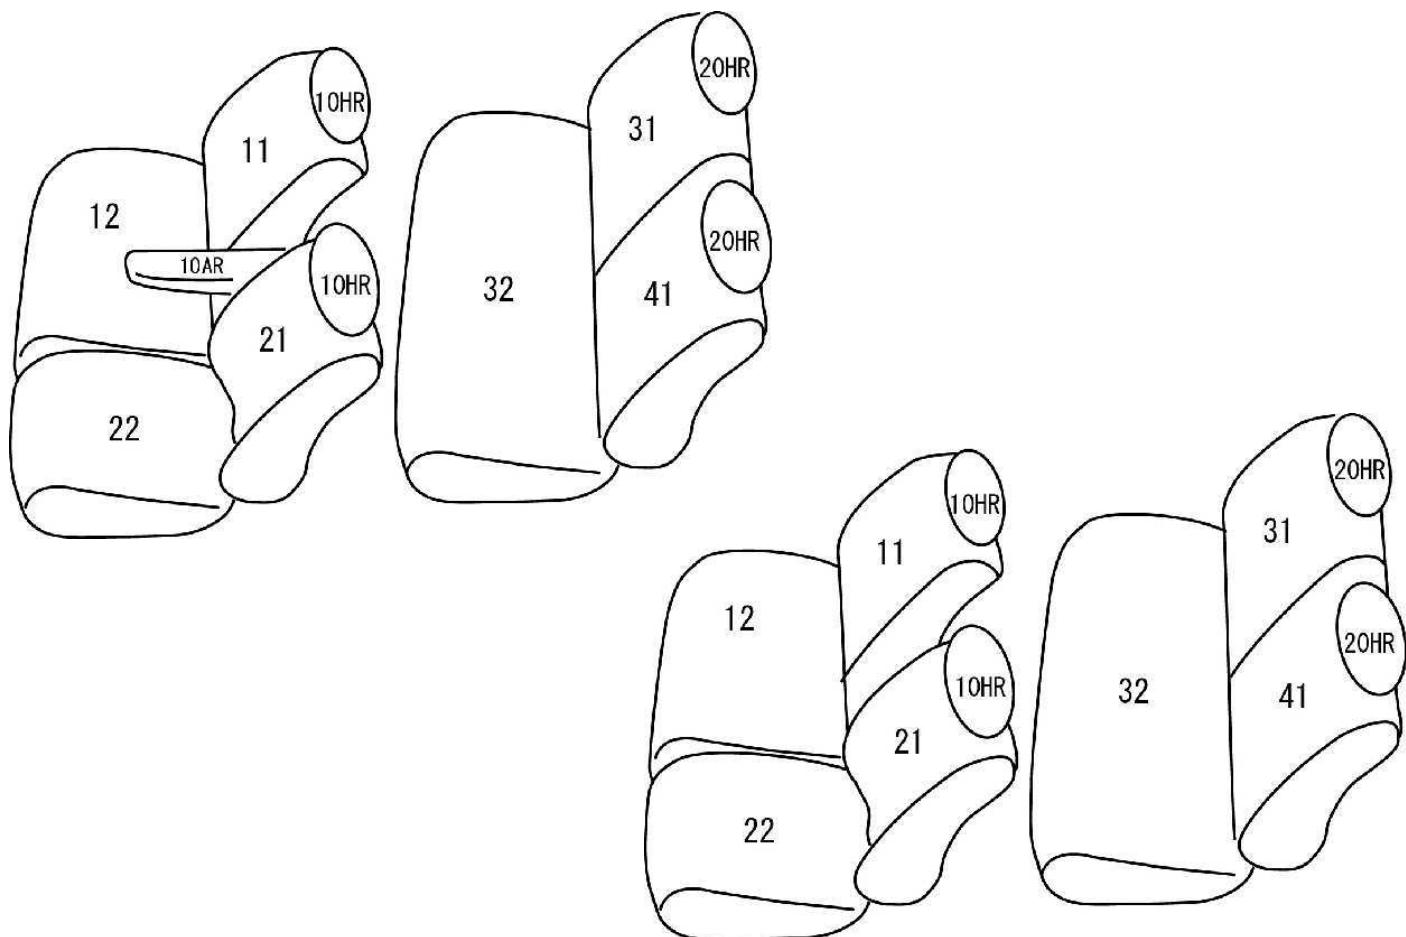

取付必要工具

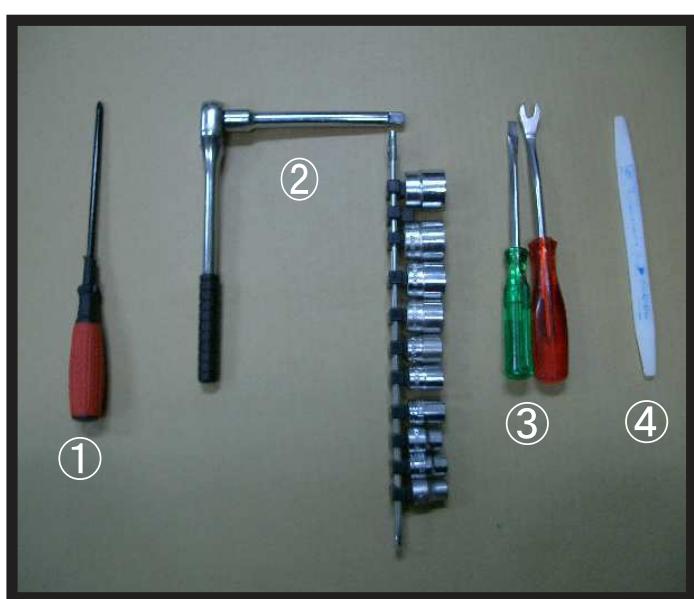

工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③ードライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ（無くても可）

※この車種では、②の工具を使用します。

※この車種では、①と③の工具は使用しません。