



ホンダ フリード

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0361/0432/0433/0434

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やシーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」




株式会社 イレブンインターナショナル


〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000


0361 レイアウト図

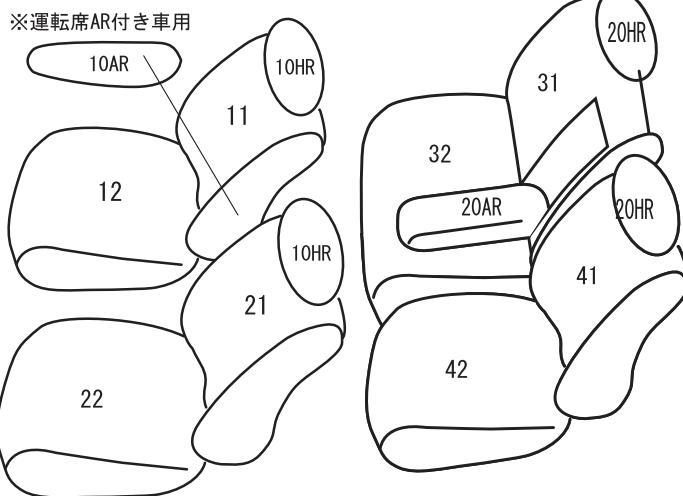

0432/0434 レイアウト図

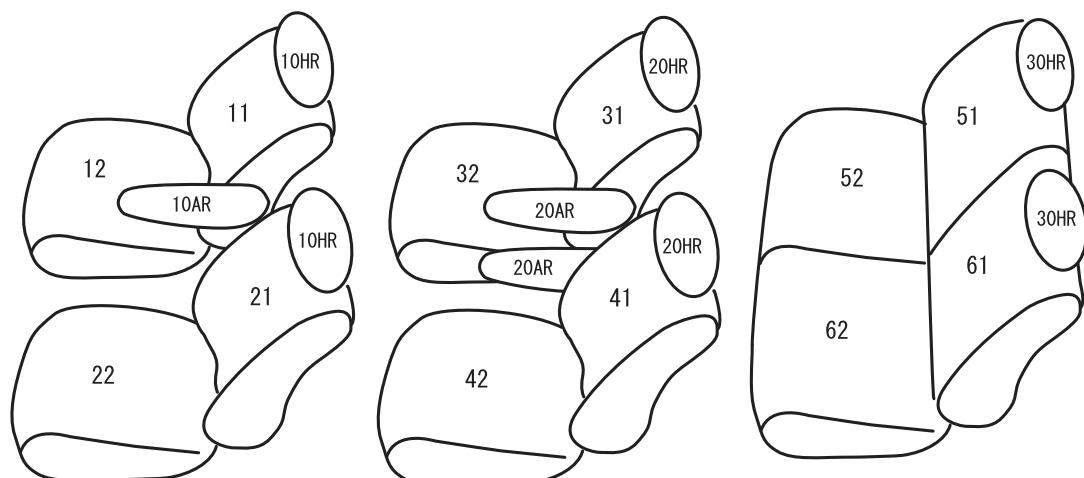

0433 レイアウト図

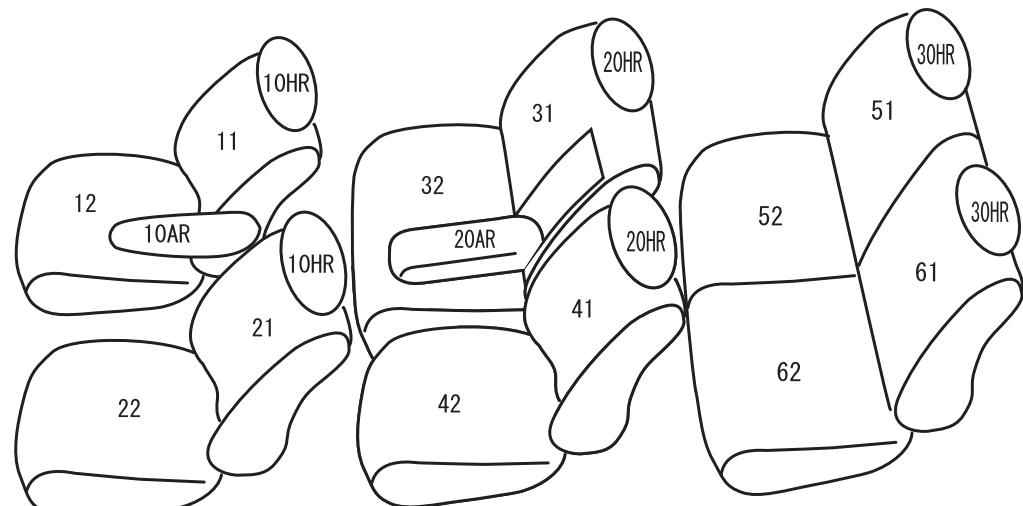

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。

その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属しておりません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。




②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



③シートカバーをしっかりと入れ込むことができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のひびを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。

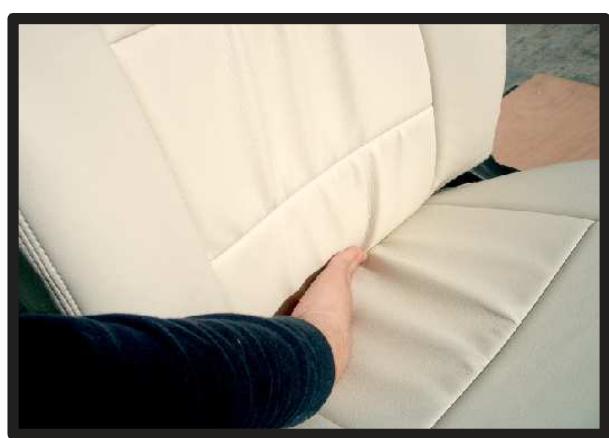

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間にに入れ込みます。

(車種により取付方法が異なります。)



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することができます。



①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがズれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

アームレスト用穴あけ加工 (写真は別車種です)


※5人乗りの運転席アームレスト装着車は、カバーに穴あけ加工が必要になります。



①ヘラなどを使用し、アームレストに付いているキャップを外します。



④次に、カバーをかぶせた状態でアームレスト取り付け部の突起のある箇所に印をつけます。 (3ヶ所)

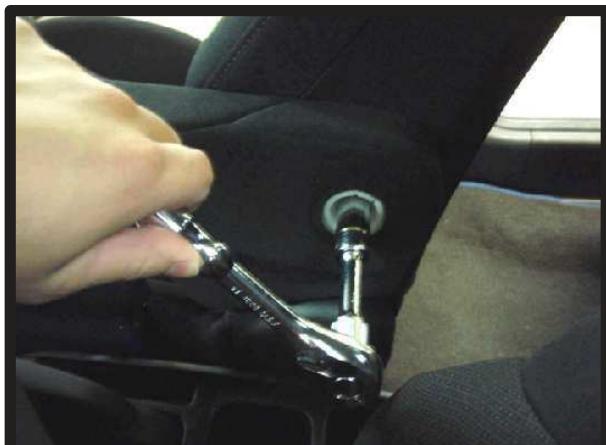

②ラチェットレンチなどを使用し、アームレストを固定しているボルトを外します。



⑤付けた印を線で結ぶように、カッターナイフなどで切り目を入れます。
※カバーを切る際に、シート本体を傷つけないよう注意して下さい。




③背もたれカバーをかぶせます。
※この時、肩口までしっかりと入れ込まないと穴位置がずれてしまいまので注意して下さい。



⑥入れた切り目を元に、はさみなどで図のように少しだきめにカバーを切ります。
※カバーを切り過ぎないよう注意して下さい。

1列目、2列目キャプテンシート座面

※図は全て1列目のシートを載せていい
るため一部2列目キャプテンシート
と形状が異なります。

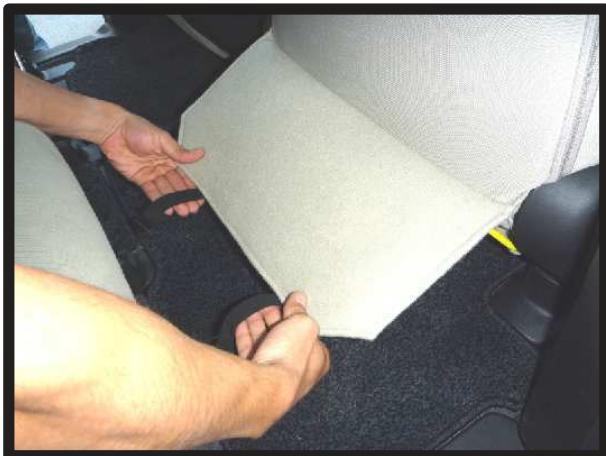

①サイドエアバッグ装備車は背もたれ下から座面裏に回っている図の部分を外して、カバーの取り付けを行います。図の部分は座面裏にフック2ヶ所で留まっています。



②シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



③シート前側のラインにカバー前側のステッチ部分が合うように表面を整えます。



④背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。



⑤入れ込んだ生地を裏側から引き出します。



⑥⑤の作業でサイドエアバッグ装備車はシートの裏側に配線がありますので配線をかわし、生地を引き出して下さい。



⑦カバー側面の生地をプラスチック部に入れ込みます。




⑩ベルトの固定後、引き出した生地を図のように、マジックテープでシートに直接固定します。



⑧カバー前側のベルトを裏側から引き出します。



⑪カバーの表面を整え、1列目座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

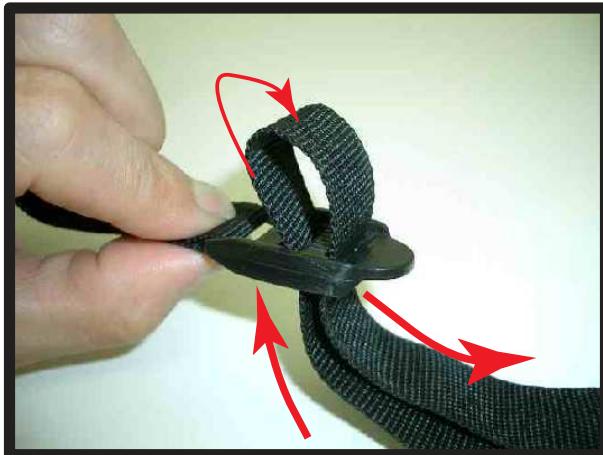

⑨ベルトの固定方法は、最初にベルトを図のように真中の穴に通し、次に右端の穴に通します。
ベルトを引く事で固定されます。

1列目、2列目キャプテンシート背もたれ



①背もたれのカバーの装着前に、アームレストを取り外します。
図のようにヘラ等を使用し、プラキヤップを取り外します。



④アームレスト取り付け部は、図のようにカバーの穴の開いた箇所でかわします。




②ソケットレンチ等を使用し、アームレストを固定しているナットを外すと、アームレストを取り外せます。



⑤サイドエアバッグ装備車は1ページの①で外したカバーをめくり上げ、背もたれカバーの中に入れ込みます。



③カバーを半分ほど裏返した状態で、背もたれにかぶせます。

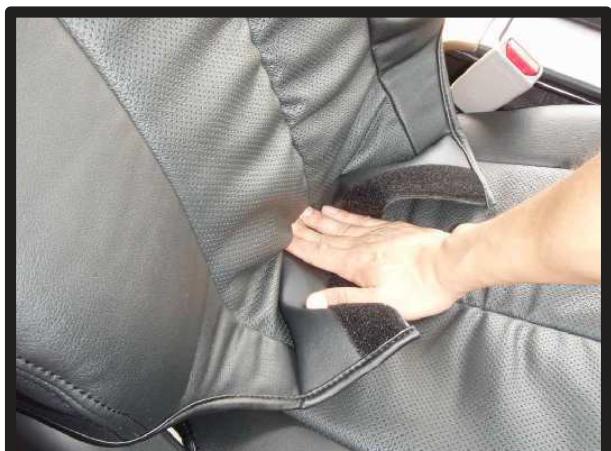


⑥背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。



⑦入れ込んだ生地を裏側から引き出します。
※サイドエアバッグ装備車はシートの裏側に配線がありますのでシートの配線をかわし、生地を引き出して下さい。



⑧図の①～③の順番に生地をなで下ろしてシートに密着させるようにしわを無くしていきます。

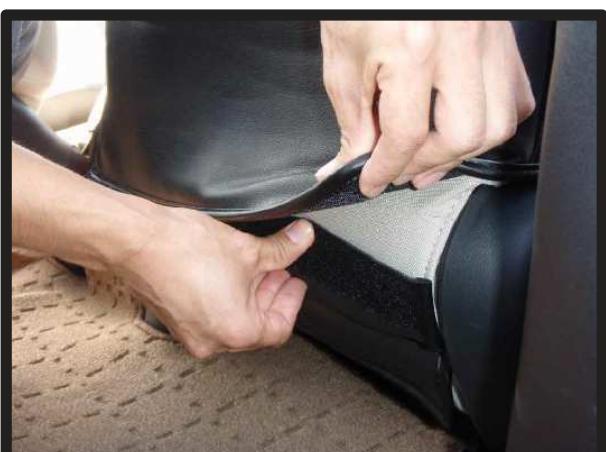


⑨⑦で引き出した生地をマジックテープで固定します。
※サイドエアバッグ装備車は⑩のパーティがマジックテープ下に付いています(2列目には無し)。



⑩サイドエアバッグ装備車は背もたれカバーサーに1ページの①で外した部分と同様のパーツが付いています。カバーサーに付いているゴムに付属のS字フックを取り付け、座面裏の金具部分に引っ掛け固定します。



⑪ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地の伸びを利用して横からもぐり込ますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。

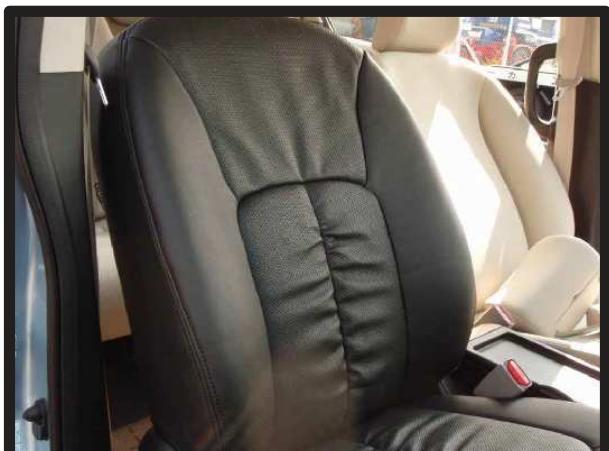


⑫カバーの表面を整え、1列目背もたれの完成です。

— 4 — 助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面 (タンブルシート)


※写真は別車種です

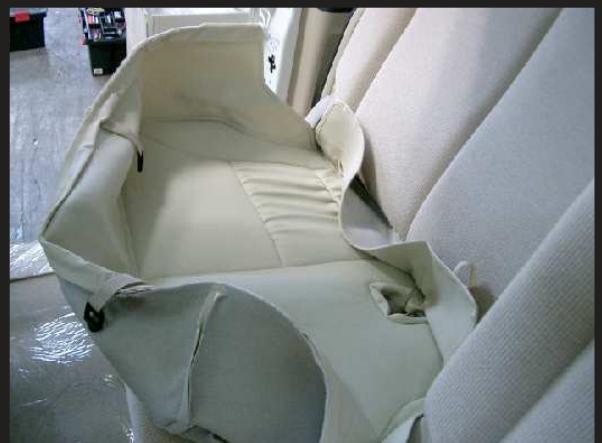

①座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



②座面と背もたれの間にシートカバーを入れ込みます。

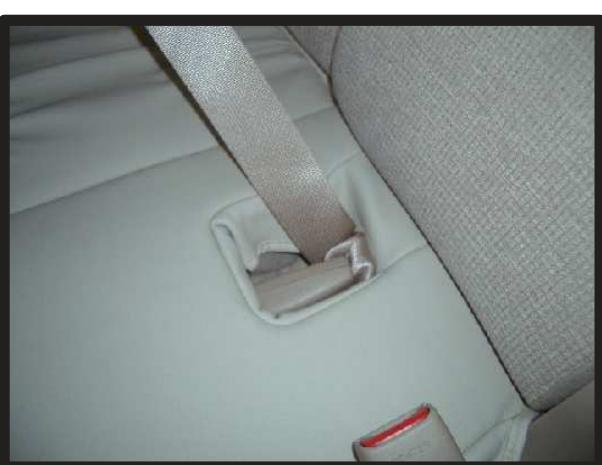

③シートベルトを穴から取り出してシートカバーを凹みの形に合わせます。



④座面外側の側面はプラスチックカバーの中にシートカバーを入れ込みます。



⑤座面内側の側面はシートカバーに付いているゴムを図の位置に引っ掛け固定します。



⑥シートベルト収納部分の形に合わせてシートカバーをかぶせます。

2列目背もたれ (タンブルシート)

※写真は別車種です



⑦座面を跳ね上げ、1列目座面と同様に固定します。赤い線のようにヒモを沿わせ、カバー裏側に付いているループ状のガイドにヒモを通し、引き絞って固定します。



⑧②で入れ込んだ生地を引き出します。シートの土台と本体の間にベルトを通しておきます。



①背もたれカバーを1列目と同様にかぶせます。センターームレストは写真のように穴の部分に通しておきます。



②センターームレスト収納部分のマジックテープ同士を固定します。



⑨シート下からベルトを取り出し、カバー前方で1列目と同様に固定します。※ベルトは図のようにシートスライドバーの上側を通して下さい。



③1列目同様に、カバーの前後の生地をマジックテープで固定し、背もたれの完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

3列目座面



①カバーをかぶせる前に、カバーのシートベルト位置にある、筒状の生地からシートベルトを取り出します。



④背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。



②カバーは前部窓側からシートにかぶせます。



⑤カバーの表面をシートに合わせるように整えます。



③座面跳ね上げヒンジ部の間に生地を入れ込みます。



⑥シートベルト部の筒状の生地をシートの奥（図の矢印の方向）に入れ込みます。




⑦生地を入れ込み、シートベルトを収納すると、このようになります。



⑩引き出した生地と座面裏側へ回る生地をマジックテープで固定します。



⑧④で入れ込んだ生地を裏側から引き出します。

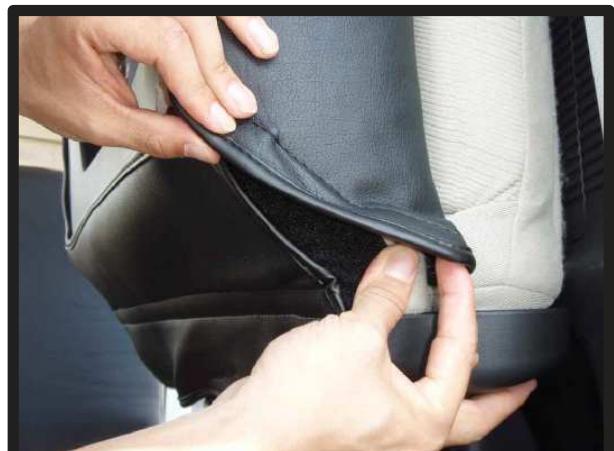

⑪⑧で引き出した生地と座面裏側へ回る生地をマジックテープで固定します。



⑨座面を跳ね上げ、③で入れ込んだ生地を引き出します。



⑫シート裏側の生地は、図のようにシートに直接マジックテープで固定します。

3列目座面続き



⑬図のように、マジックテープの付いている生地は、シートに直接固定していきます。



⑭カバーを装着すると座面跳ね上げ時は、このようになります。



⑮カバーの表面を整え、3列目座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ



①カバーを背もたれにかぶせます。




②背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。



③入れ込んだ生地を裏側から引き出します。

ヘッドレスト

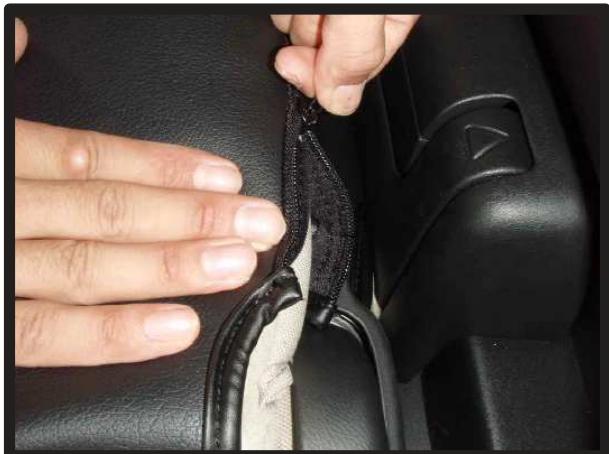

④背もたれ背面にある、ファスナーを閉じます。




①カバーを半分ほど裏返した状態で、ヘッドレストにかぶせます。
この時、カバーのラインをしっかりと合わせるようにして下さい。



⑤③で引き出した生地を、図のようにマジックテープで固定します。



②カバーをかぶせると、このようになります。

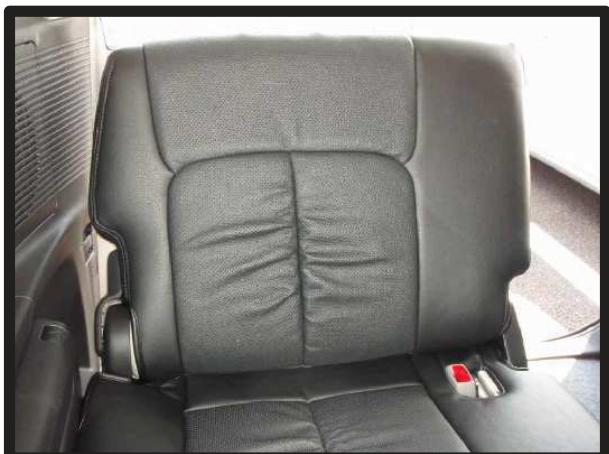

⑥1列目と同様にヘッドレストの台座を取り出し、カバーの表面を整え、3列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



③プラフックの固定方法は、図のよう
に平らな形状の方を、生地ごと巻き
込みながら、カギ状の方に引っ掛け
るように固定します。

ヘッドレスト続き



④ プラフックを固定すると、このようになります。



⑦ カバーをかぶせ、1列目と同様にプラフックを固定すると、このようになります。



⑤ ヘッドレストを元に戻し、カバーの表面を整え、1列目ヘッドレストの完成です。
2列目も同様に取り付けます。



⑧ カバーの表面を整え、3列目ヘッドレストの完成です。



⑥ 3列目ヘッドレストの取り付けは、図のようにヘッドレスト前端にカバー引っ掛けるようにかぶせます。

アームレスト



①背もたれカバー装着時に取り外したアームレストに、カバーをかぶせます。カバーを半分ほど裏返した状態でかぶせていくと、作業がしやすくなります。



④タンブルシートの2列目センターアームレストは、カバーをかぶせてマジックテープ同士で固定します。
※写真は別車種



②アームレスト内側のみ、最後までカバーをかぶせた状態で、図のようにアームレストを取り外した逆の手順で、背もたれに取り付けます。



③カバー後方にあるファスナーを閉じ
アームレストの完成です。
キャプテンシートの2列目も同様に
取り付けます。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





SEAT COVER

クラツツイオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」




株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000


FAX.072-330-8816

本製品シート形状とパーツの名称

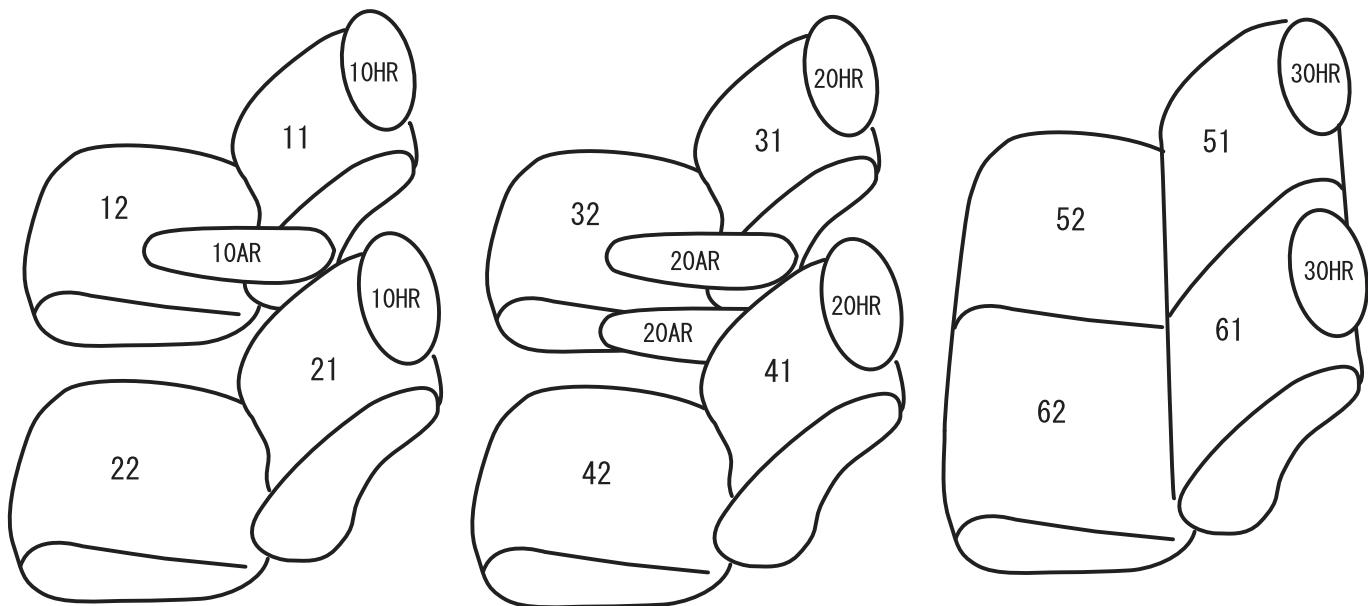

※図は7人乗り仕様

取付必要工具

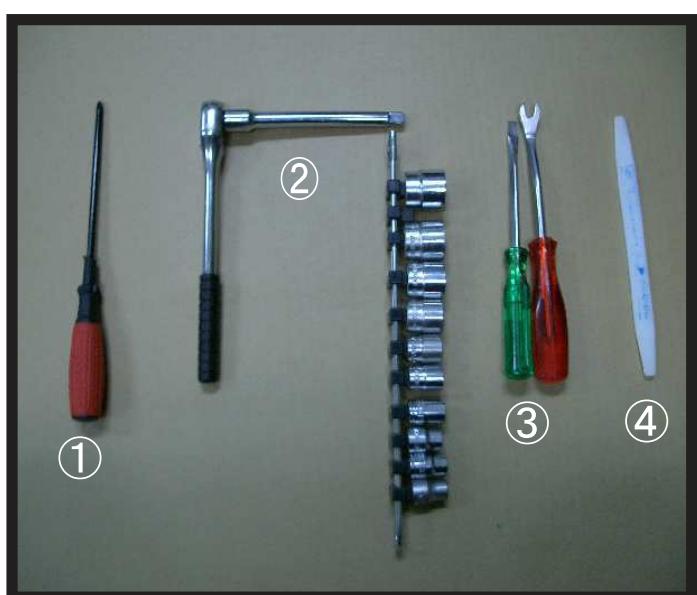

工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③ードライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ

*この車種では、②の工具を使用します。

*この車種では、①と③の工具は使用しません。