

ホンダ オデッセイ

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

2500/2501/2502/2503

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及び、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクト)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※BROS CLAZZIOには取り付け補助ビニールは付属しておりません。




①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこまずように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。

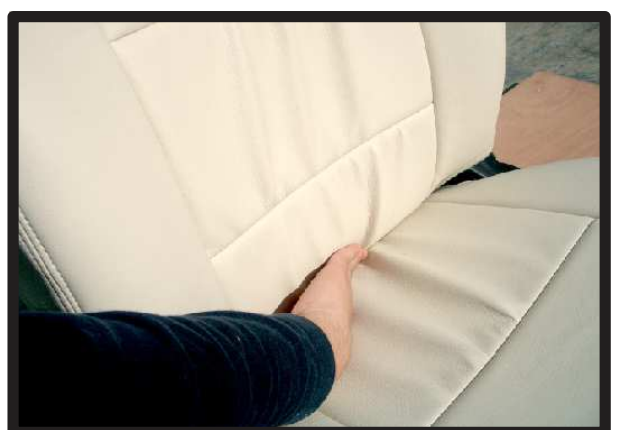

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができたなら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

1 列目座面



①アブソルートグレードは、シート裏側に覆いかぶさる生地が付いています。シート裏にゴムで引っ掛け固定されていますので、ゴムを外し生地を引き出します。



④背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行ってください。




②カバーを裏返してシートのラインに合わせて合わせます。



⑤入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



③シートのラインからずれないようにカバーをかぶせます。

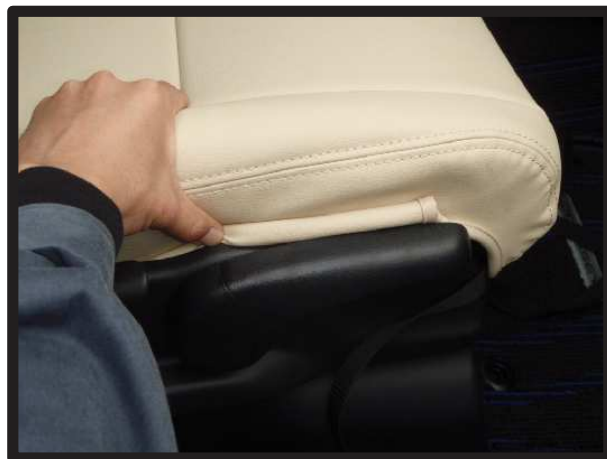

⑥カバー側面のフチをシートのプラスチック部分に入れ込みます。ヘラのようなものをご利用いただくと作業がしやすくなります。

1列目背もたれ


※アブソルートグレードは③から



⑦座面カバー前方に3本ベルトがあります。ベルトはスライドレバーの上を通し、シート背面から引き出します。



①始めにアームレストを外します。ヘラなどを使用しプラスチックのフタを外します

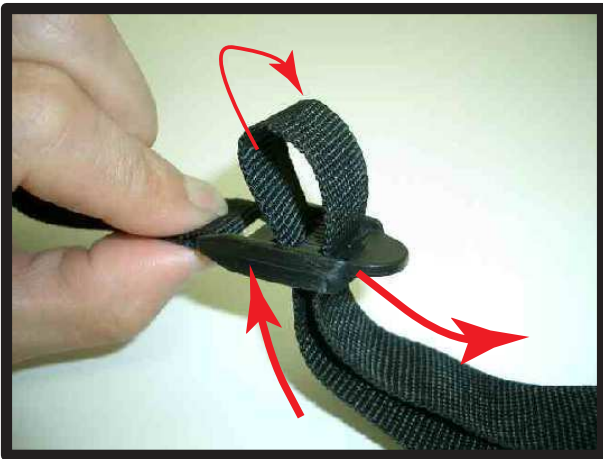


⑧⑤で引き出した生地部分にバックルが付いています。バックルにベルトを通し固定します。写真のようにベルトは始めに真ん中の穴に通し、次に右端の穴に通して引き締めます



②ラチェットレンチなどの工具を使用しアームレストを外します。



⑨1列目座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

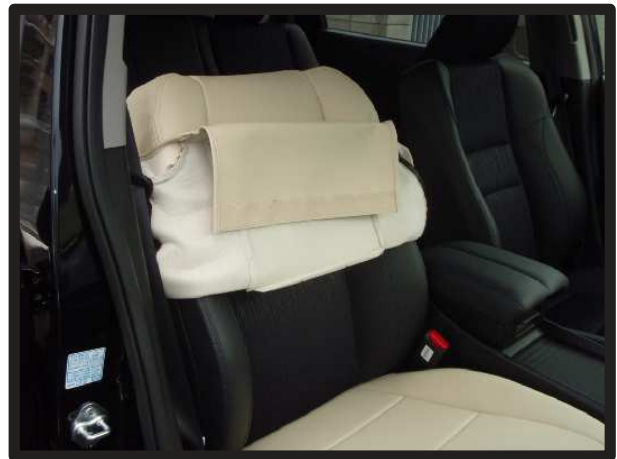

③カバーに付いているファスナーを開けておきます。カバーを半分ほどまで折り返し、シートのラインに合わせてかぶせます。


1 列目背もたれ続き



④アブソルートグレードは座面取り付け時に外した座面裏に覆いかぶさっていた生地を、矢印の方向にめくり上げて、背もたれカバーの中へ入れ込みます。




⑦中央へ寄せてきた生地を支えながら背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

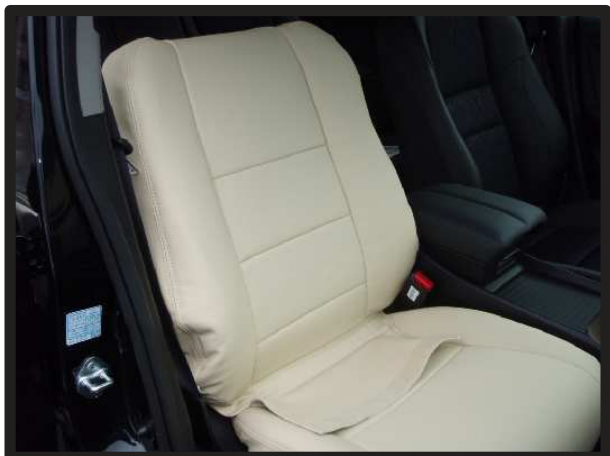

⑤カバーを左右均等に引き下げ、背もたれ下までかぶせます。




⑧シート背面から生地を引き出します。

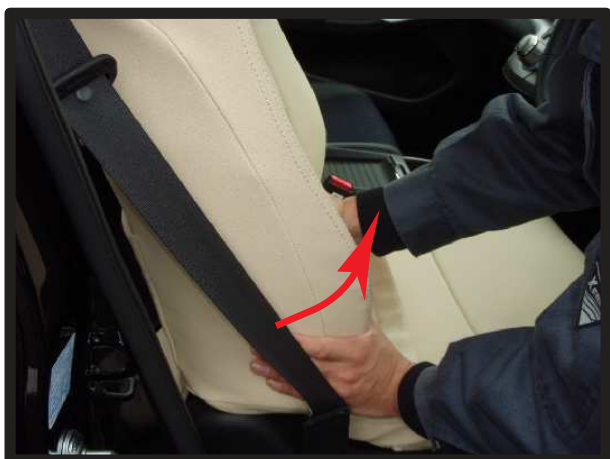


⑥側面の生地を矢印の方向に中央へ寄せ、シワを無くしシートになじませます。



⑨引き出した生地を背もたれの背面の生地とマジックテープで固定します

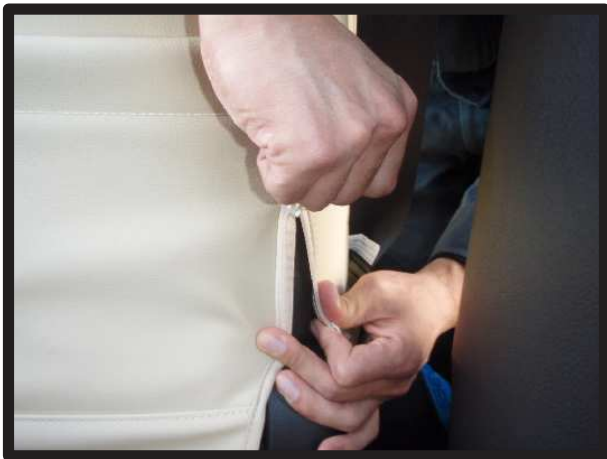

⑩側面の生地を背面側の生地へ寄せながらファスナーを慎重に閉じます。

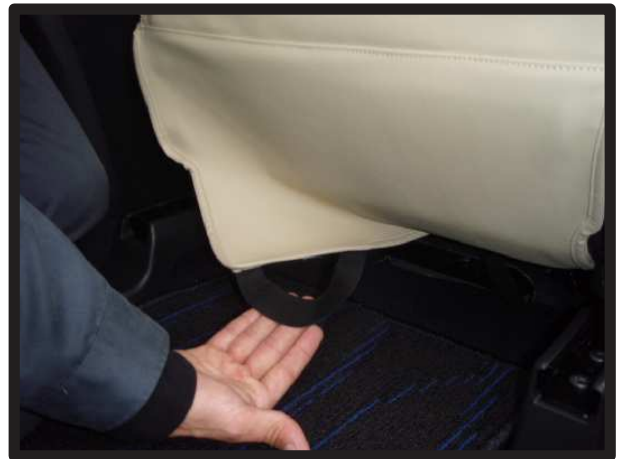


⑬カバー背面下にゴムが付いています。



⑪ヘッドレストの台座を取り出します。台座の片側に生地をしっかりと潜り込ませます。



⑭ゴムは座面裏の金属に引っ掛け固定します。

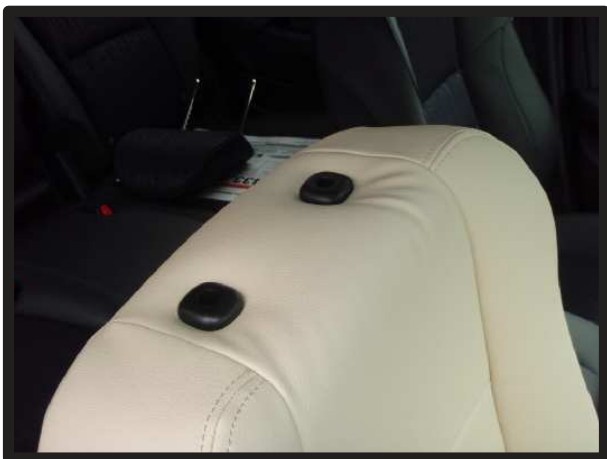

⑫生地の伸びを利用して台座を取り出します。



⑮1列目背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面




①カバーを裏返してシートのラインに合わせてみます。




④アームレストの下にも生地を入れ込みます。



②シートのラインからずれないようにカバーをかぶせます。

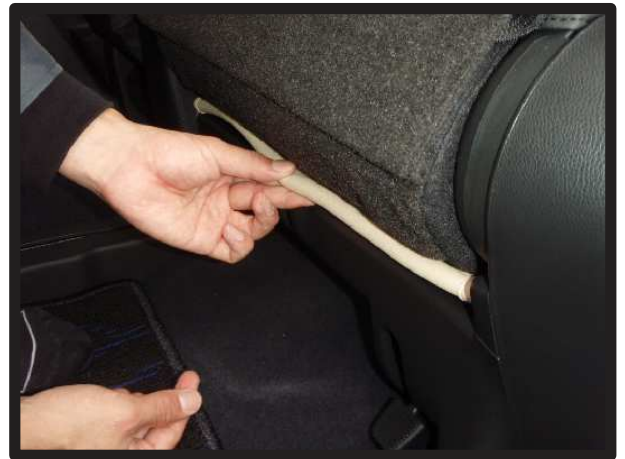

⑤③で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。

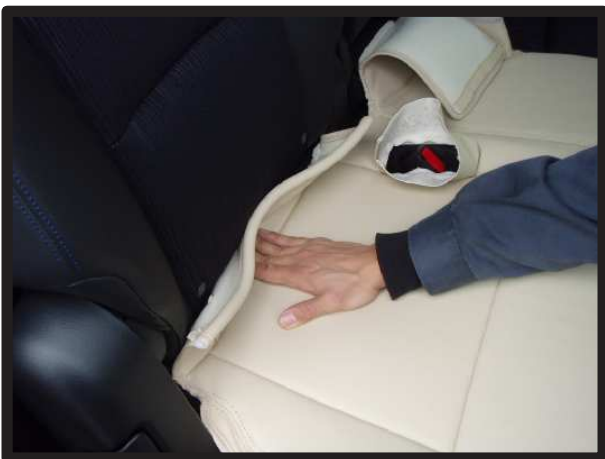

③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑥引き出した生地をシート背面のプラスチック部分に入れ込みます。



⑦アームレスト下から入れ込んだ生地は、シート背面から引き出してシートの裏側にマジックテープで直接固定します。




⑩S字フックはプラスチックの裏に矢印方向へ引っ掛け固定します。
(助手席側には無し)



⑧カバー側面のフチをシートのプラスチック部分に入れ込みます。座面の付け根部分はシートにマジックテープで直接固定します。



⑪シートベルトとバックルをカバーの穴から取り出します。バックルはゴムで固定されているので、ゴムから外し取り出します。外したゴムは使用しません。

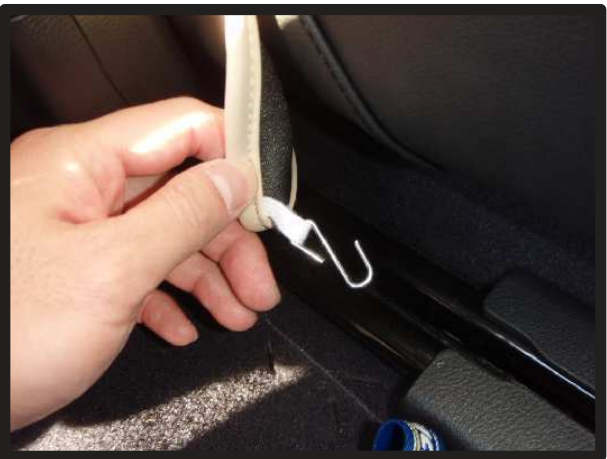

⑨運転席側カバーの内側側面にはゴムが付いています。ゴムに付属のS字フックを引っ掛けます。




⑫2列目座面の完成です。助手席側は一部形状が異なりますが同様に取り付けます。

2列目背もたれ




①カバーを半分ほどまで折り返し、シートラインに合わせてかぶせます。

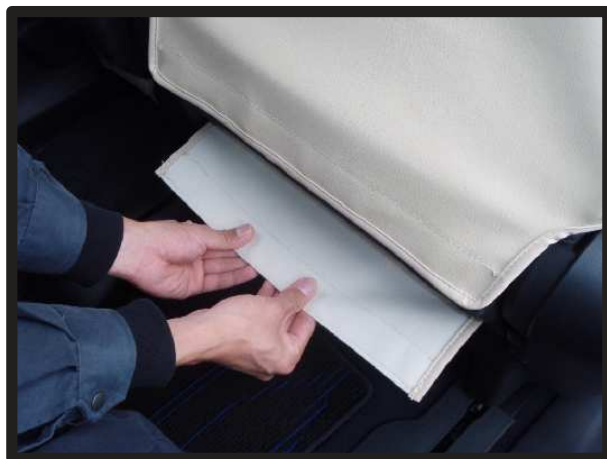


④シート背面から生地を引き出します。引き出した生地と背もたれ背面の生地をマジックテープで固定します。




②カバーを左右均等に引き下げます。

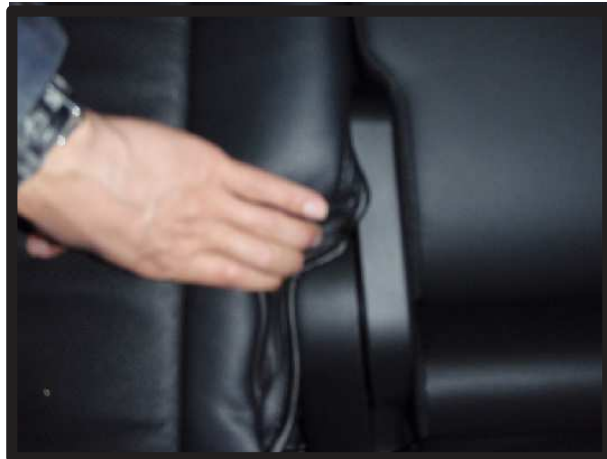

⑤運転席側背もたれの内側付け根部分は、カバーをシートにマジックテープで直接固定します。

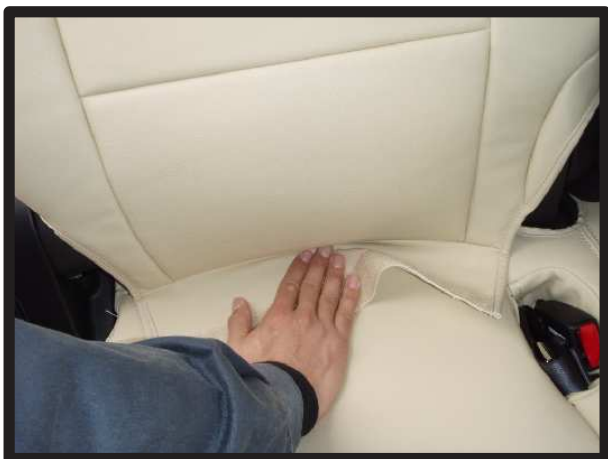

③背もたれと座面の隙間に生地を入込みます。

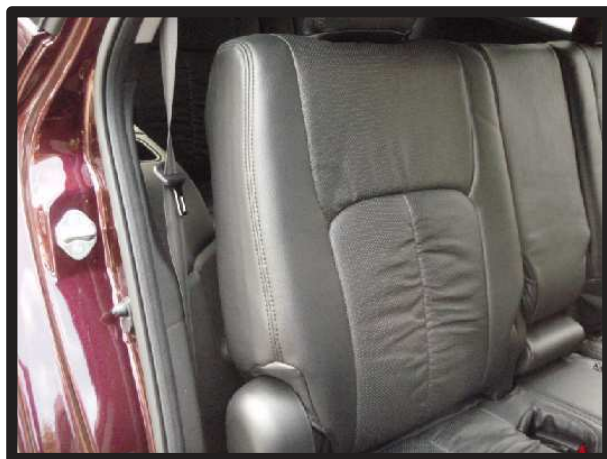

⑥2列目背もたれの完成です。助手席側は一部形状が異なりますが同様に取り付けます。

3列目座面

※3列目にシートカバーを取り付けると3列目のシートを床下格納する際に、生地の厚み分若干浮いてしまいます。予めご了承下さい。



①カバーを裏返してシートのラインに合わせてみます。



②シートのラインからずれないようにカバーをかぶせます。背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



③シート背面から生地を引き出し、シートに引き出した生地をマジックテープで直接固定します。



④カバー側面もシートにマジックテープで直接固定します。



⑤カバー前面も座面裏へ巻き込むようにシートにマジックテープで直接固定します。



⑥3列目座面の完成です。

3列目背もたれ



①シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



④ファスナーの両端はカバーの中へ入れ込みます。



②背もたれ背面のベルトを加工している穴から取り出します。



⑤背もたれ背面のベルト、レバー部分はこのようになります。



③シート前面から入れ込んだ生地と、背もたれ背面の生地をファスナーで閉じて固定します。



⑥3列目背もたれの完成です。助手席側は一部形状が異なりますが同様に取り付けます。

1 列目アームレスト



①始めにアームレストをよりきれいに
取り付けるポイントを説明します。
カバー取り付け後、写真矢印部分の
縫い目を見ると左右に縫い目の線が
ゆがんでいるのが分かります。



④縫い代を一定の面に統一して倒した
写真です。①の写真と見比べても縫
い目がゆがんでいないことが分かる
と思います。アームレストのみに限
らず、ぜひ試してみてください。



②これは生地裏にある生地同士を縫い
合わせて余った部分【縫い代】がア
ームレストの表面と側面に無造作に
倒れているため、表から見ると縫い
目がゆがんで見えます。



⑤1 列目アームレストの説明です。
カバーを半分ほどまで折り返し、ア
ームレスト先端部分までしっかりと
入れ込みます。



③縫い目のゆがみを直すためには、生
地表面から縫い代をつまみ、アーム
レストの一定の面に統一して縫い代
を倒すことで解消されます。



⑥アームレストを背もたれへ取り付け
直し、ファスナーを閉じて完成です。


2列目アームレスト下



- ① 2列目アームレスト下パーツにカバーを取り付けます。
シート背面からカバーの袋状になった方を引っ掛け、矢印の方向に座面との隙間に生地を入れ込みます。



- ④ シート背面から生地を引き出し、マジックテープで固定します

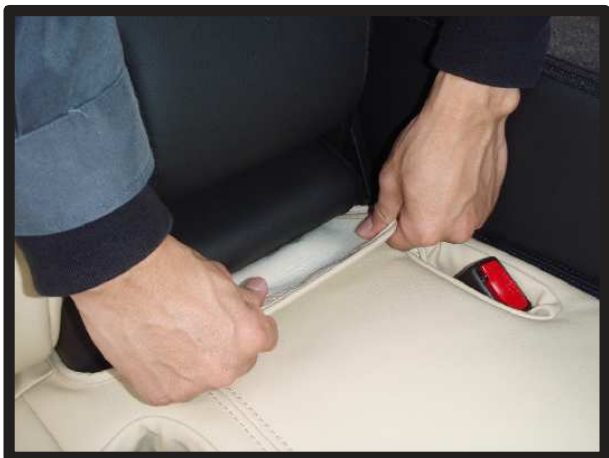

- ② 入れ込んだ生地をシート前面から引き出します。




- ⑤ 2列目アームレスト下パーツの完成です。



- ③ 引き出した生地をアームレスト下の隙間に入れ込みます。

2列目アームレスト

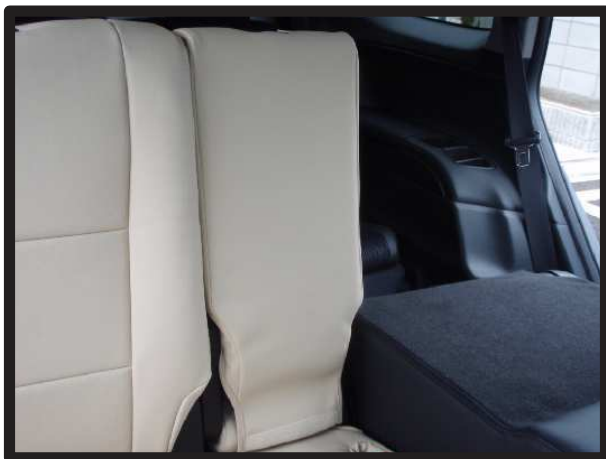

①シートラインに合わせてカバーをかぶせます。




④プラフックを固定した状態です。



②アームレスト下に生地を入れ込みます。入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



⑤レバー・ドリンクホルダーのプラスチック部分にヘラなどを使用し生地を入れ込みます。

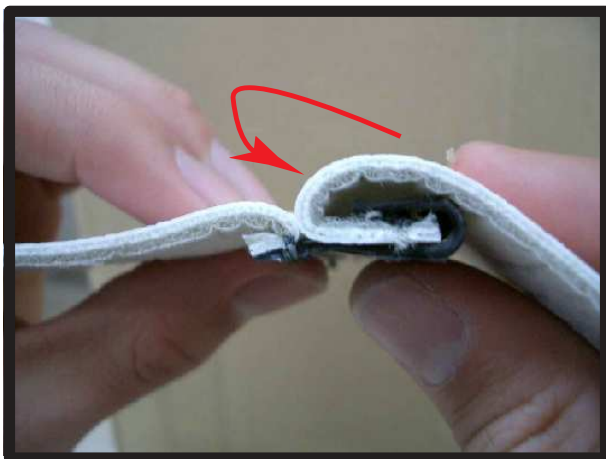

③アームレストはプラフックで固定します。プラフックは平らなプラスチックをカギ状のプラスチックに生地とともに入れ込み固定します。



⑥2列目アームレストの完成です。

ヘッドレスト

※写真一部別車種



①カバーを半分ほどまで折り返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。



④プラフックを固定した状態です。



②カバーを左右均等に引き下げます。



⑤ヘッドレストを元に戻し1列目ヘッドレストの完成です。
2列目も同様に取り付けます。



③ヘッドレストはプラフックで固定します。プラフックは平らなプラスチックをカギ状のプラスチックに生地とともに入れ込み固定します。



⑥3列目のヘッドレストは、写真のように、前側から引っ掛けるようにしてカバーをかぶせます。

完成図



⑦カバーをかぶせ、1列目と同様にブラックを固定します。



1列目(アブソルートグレード)



⑧3列目ヘッドレストの完成です。



2列目



3列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。
万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。
それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



Elazzio

SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」

ELEVEN
INTERNATIONAL


株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000


FAX.072-330-8816

本製品シート形状とパーツの名称

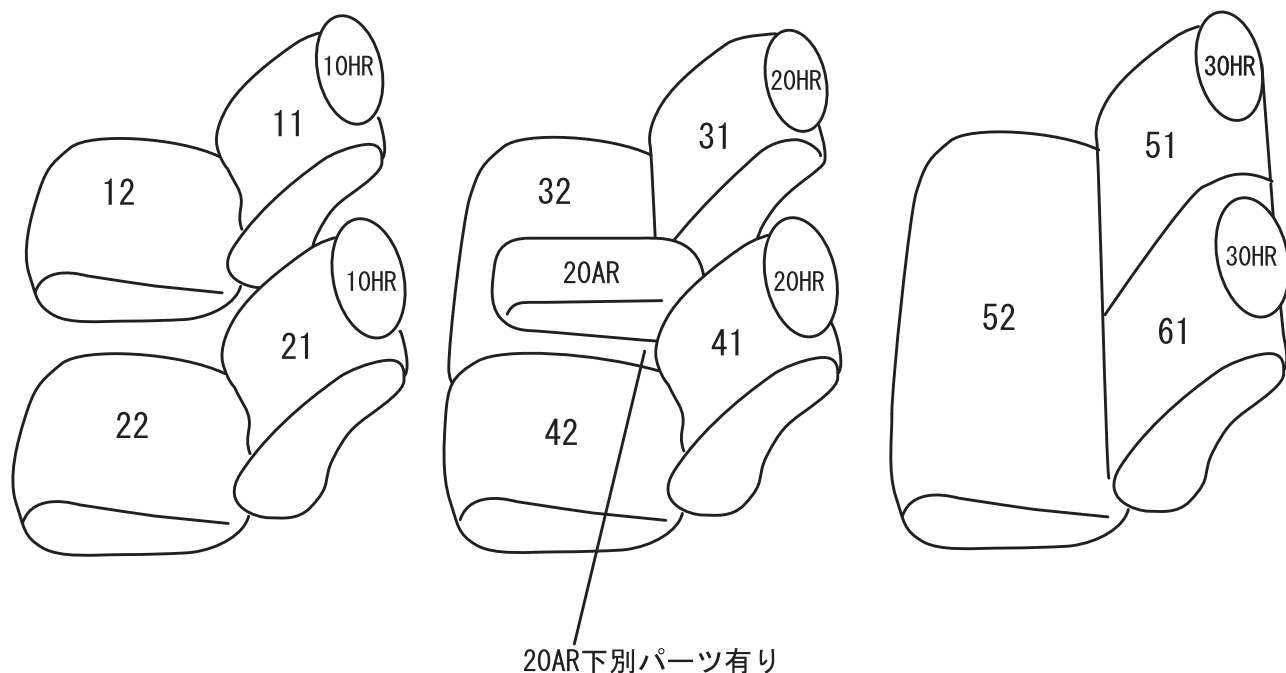

※図はアブソルートグレード

取付必要工具

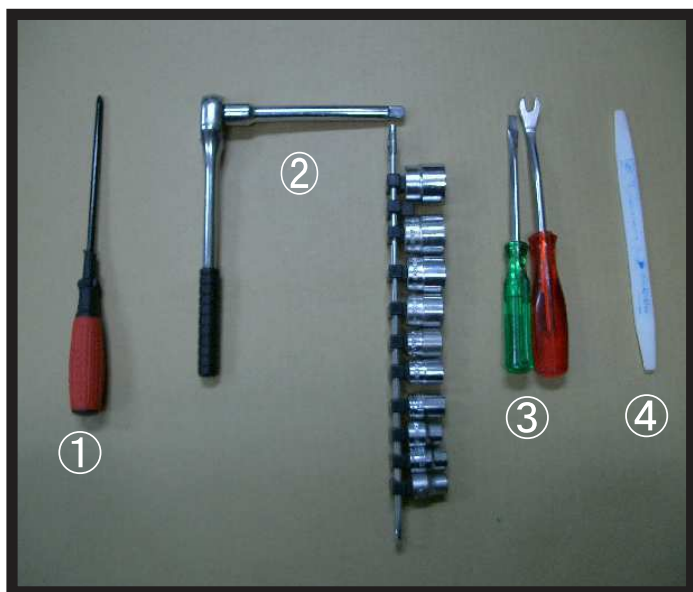

工具名

- ① +ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ -ドライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ

*この車種では、①②④の工具を使用します。

*この車種では、③の工具は使用しません。