

Clazzio

SEAT COVER



MITSUBISHI
MINICAB MiEV
MINICAB

NISSAN
NV100 CLIPPER

専用シートカバー取付説明書

0755



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-15

シートカバーの装着方法

…> 17-18

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

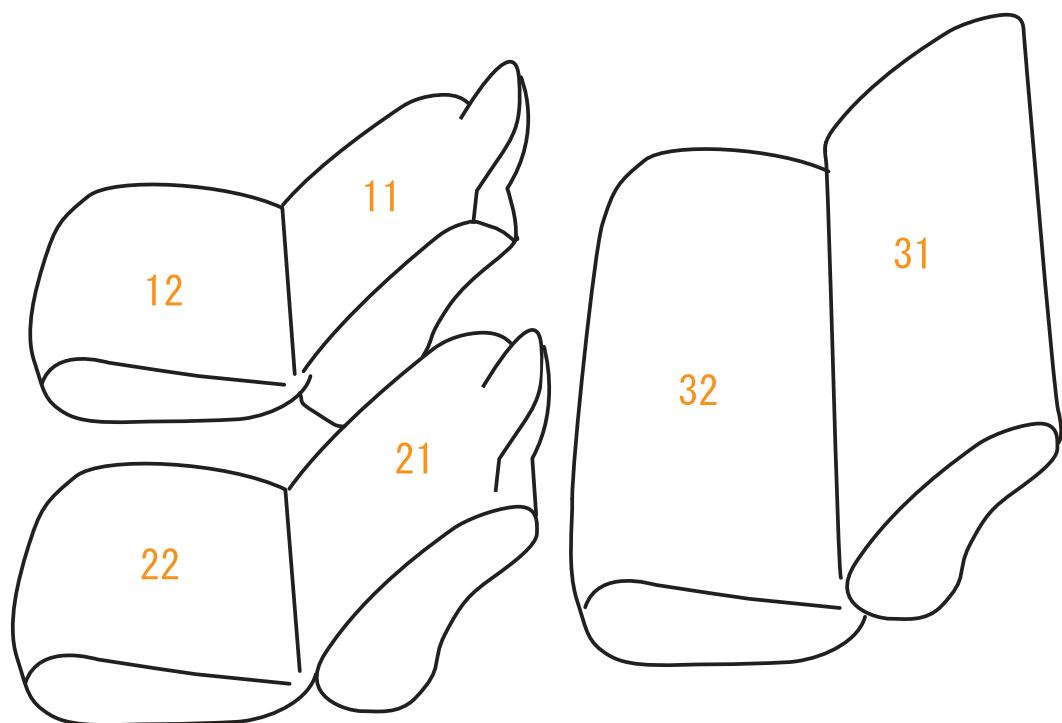

取付必要工具



- ① ソケットレンチセット
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツィオ 専用 ヘラ(付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法

*助手席側座面は8ページからご確認下さい



- 1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 2 スライドレバーの部分は、図のように生地を交わします。生地に付いているヒモはレバーの下を通します。




- 5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 3 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。




- 6 シート側面のプラスチック部分のネジを、ドライバーを使用して緩めます。



7 カバー側面の生地をプラスチック部の隙間にに入れ込みます。ネジは生地を入れ込み締め直します。



8 カバー外側面の生地から出ているヒモを、図のシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。

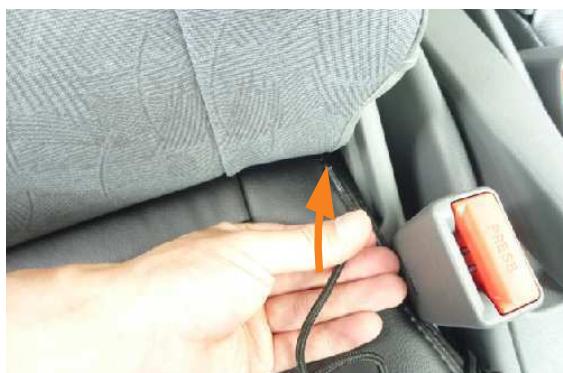

9 カバー内側面の生地から出ているヒモを、図のシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



10 入れ込んだヒモをシート背面から引き出します。引き出したヒモの片側で、図のように輪を作ります。



11 もう片側のヒモを作った輪に通します。



12 通したヒモを引き絞り、シートの下回りを絞り込み結び留めます。
ヒモは強く引きすぎると切れる恐れがありますのでご注意下さい。



13 5ページの5番で引き出した生地に付いているベルトを、シート裏を通してシート前側に回します。



16 シートの付け根部分に付いているゴムを、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



14 ベルトをシートの前側から引き出します。引き出したベルトをカバーの前側に付いているバックルに通して固定します。




17 入れ込んだゴムをシート裏から引き出します。引き出したゴムに付属のS字フックを取り付けて、シート裏の金属部分に引っかけて固定します。



15 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますのでご注意下さい。



18 カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。



助手席側座面



- 1 助手席側座面のカバーを取り付ける前に、シートを固定しているボルトを外します。ボルトは図の生地をめくると見えます。
※シート自体を取り外すためではありません。カバーを固定する際のヒモを縛りやすくするために、ボルトを外します。



- 2 ボルトをソケットレンチ等を使用して外します。



- 4 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。



- 3 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。




- 6 シート側面のプラスチック部分のネジを、ドライバーを使用して緩め、カバー側面の生地を入れ込みます。



7 カバー外側面から出ているヒモを、図の位置からシート背面へ引き出します。



10 カバー内側面の生地をシート背面へ引き出します。

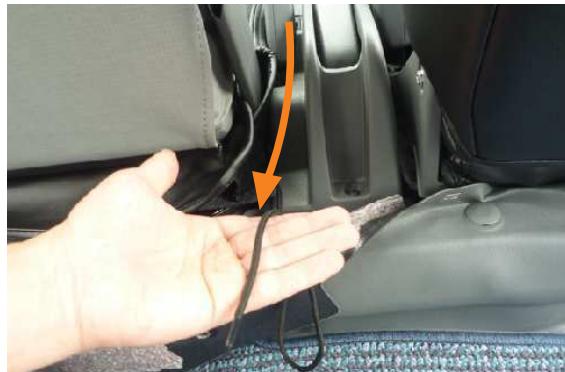

8 カバー内側面から出ているヒモを、図の位置からシート背面へ引き出します。



11 シート背面で内側面で引き出した生地と、8ページの5番の作業で引き出した生地をマジックテープで固定します。



9 引き出したヒモを、運転席側と同様に固定します。
※助手席側のシートはスライドしないので
ヒモが絞りにくいため、図のようにシートを土台ごと前斜めに倒すと、ヒモを結びやすくなります。
※シートを斜めにするためには8ページの
1番2番の作業が必要です。



12 始めに外したボルトを元に戻します。
カバーのラインを整えて、1列目助手席側
座面の完成です。

Step 2 …> 1列目背もたれの装着方法




Point !

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①



背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②



背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることが出来たら、ビニールを引っ張り取り外します。



① カバー側面のファスナーを開けた状態で、カバーを裏返してシートのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端部分の生地が張る様に、しっかりとかぶせて下さい。



② シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



③ 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




4 10ページの3番で入れ込んだ生地を、シート背面から引き出します。



7 4番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



5 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。

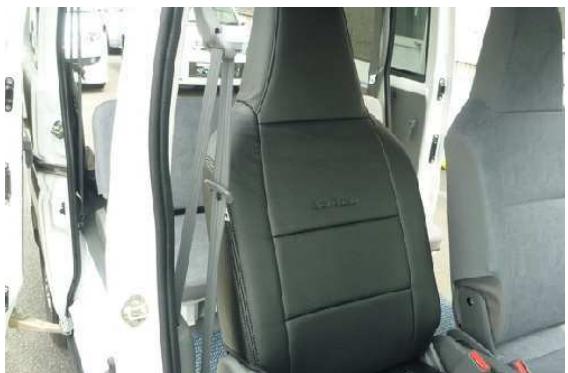


8 カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側は一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



6 カバーの生地からはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。

Step 3 …> 2列目座面の装着方法

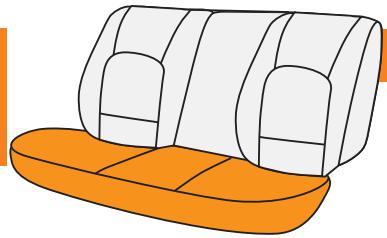

1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



4 ネジを外して矢印方向へスライドさせるようにプラスチック部分を動かします。
※力を入れすぎないようにご注意下さい。
無理に動かそうとすると、プラスチック部分が破損する恐れがあります。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。



5 プラスチック部分を外した図です。プラスチック部分は矢印位置のツメと、始めに外したネジで固定されています。
プラスチック部分を外した位置に生地を入れ込み、元に戻します。



3 図のプラスチック部分を外します。ドライバーを使用してネジを外します。



6 シートを跳ね上げて折りたたんだ状態です。
図の枠で囲んだ生地をめくり上げます。



7 図の生地はネジで固定されていますが、ネジは抜く必要はありません。生地の切り込み部分からネジの頭をすり抜けさせて、12ページの6番で枠で囲んだ部分をめくり上げます。



8 7番で説明した部分をめくり上げると図のようになります。



10 12ページの2番の作業で引き出した生地を直接シートに貼り付けて固定します。



11 7番でめくり上げた生地を元に戻します。




9 8番の状態でカバーの前後のベルト4本とカバーの側面から出ているヒモを固定します。



12 シートを元の状態に戻します。
カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。

Step 4 …> 2列目背もたれの装着方法

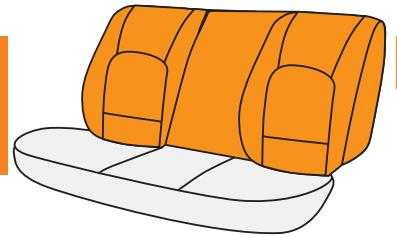

1 始めにカバーの加工穴からリクライニングレバーを取り出します。



4 シート背面から生地を引き出します。



2 シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。



5 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



6 カバーの生地からはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。



7 14ページの4番で引き出した生地と、カバーの背面下をマジックテープで固定します。



1列目



8 シート背面部分は図のようになります。



2列目



9 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。



⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。

PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





SEAT COVER

クラツツイオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816