

Clazzio

SEAT COVER



MITSUBISHI
OUTLANDER PHEV
OUTLANDER

専用シートカバー取付説明書

0765/0766/0767



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項

…> 05-26


※アウトランダーPHEVは3列目の説明ページは
飛ばしてご覧ください

シートカバーの装着方法

…> 27-28

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

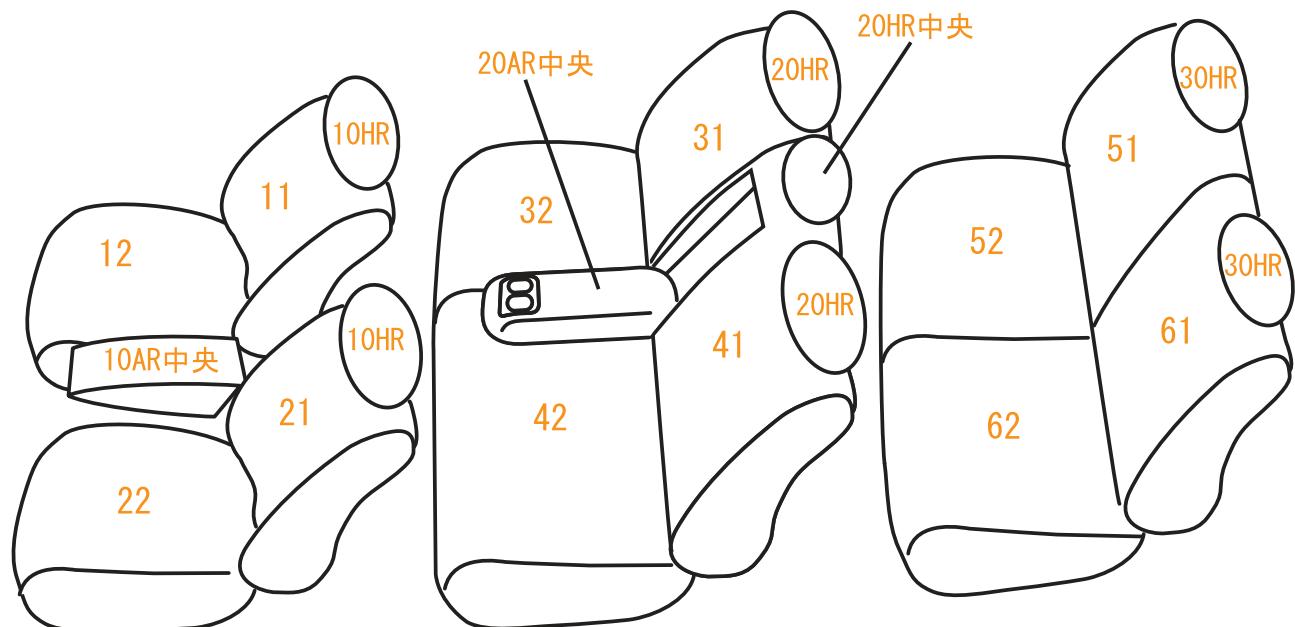

アウトランダーPHEVは2列目までになります

取付必要工具



① プラスドライバー

② クラッツィオ 専用 ヘラ(付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法

※本説明書は主にアウトランダーの手動シートを使用しています。



- 1 始めにシート背面からシート裏に固定されている生地を外します。



- 2 生地は図のようにシート裏の金属部分にフックで引っかけ固定されています。フックを外すと生地の固定が外れます。



- 3 1番の生地をめくり上げると黄色いサイドエアバッグの配線があります。配線はマジックテープで固定されているので、マジックテープの固定を外して、シートの外側へ寄せます。



- 4 シートリフターでシートを一番上まで上げた状態でカバーの取り付けを行います。カバーをシートのラインに合わせて前から後ろへかぶせます。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この際3番で端に寄せたサイドエアバッグの配線にご注意下さい。



7 シートの付け根からカバー側面のゴムの付いた生地を入れ込みます。



10 カバー外側面のヒモをプラスチック部の隙間を通して、図のようにシート裏から引き出します。



8 シート裏からゴムを引き出します。



11 カバー外側面の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。
※図は手動シートです。



9 引き出したゴムに付属のS字フックを取り付けます。S字フックはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。




12 パワーシートの車はスイッチ部分の隙間が大変狭くなっているため、スイッチ部分の上にはヒモを巻いている生地を付けずヒモのみを通しておきます。スイッチ部分の上はヒモと生地の端を隙間に入れ込みます。



13 カバー側面の図の辺りは隙間が狭くなっているので、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。




16 引き出したヒモの片方で、図のように輪を作ります。

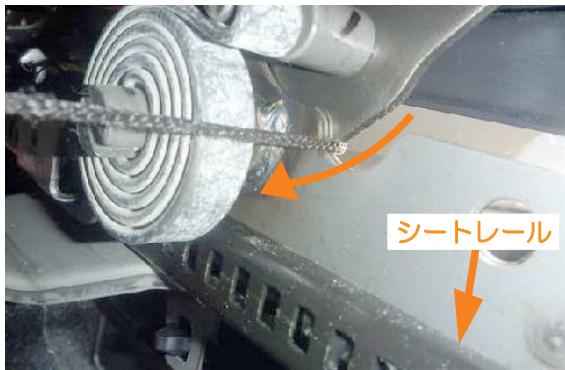

14 シート裏の図です。カバー外側面から出ているヒモをシート背面へ引き出します。図のシートは、シートリフターで一番上まで上げた状態です。ヒモはシートレールの上を通るようにします。

※パワーシートの車はシート裏の構造が異なりますが、同様の位置にヒモを通しておきます。

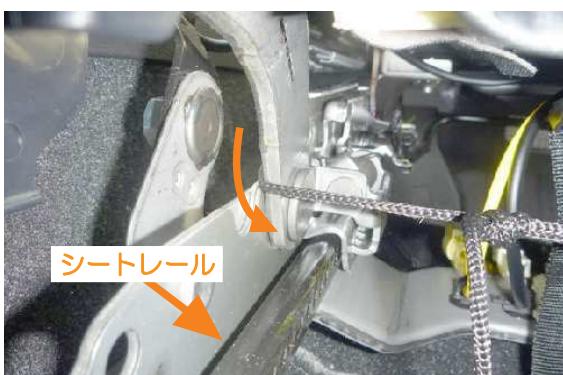

15 カバー内側面のヒモをシート背面へ引き出します。



17 作った輪にもう片方のヒモを通します。




18 通したヒモを引き、カバーの下回りを絞り込み結び留めます。

※ヒモはシートを上下に動かす際、シート裏で挟まるようになり引っ張られます。ヒモをあまり強く絞りすぎずに、適度に余裕を持たすようにして下さい。強く引きすぎると、ヒモが切れる恐れがあります。



19 シート前側からシート裏を見た図です。カバー前方に付いているベルトを図の金属バーの上を通してシート背面へ回します。

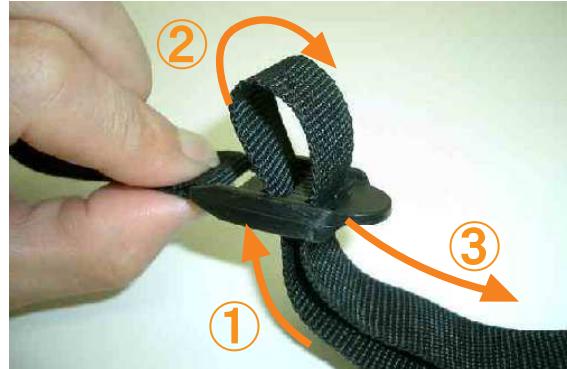

22 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引くと縫製糸が切れて、ベルトが抜けてしまう恐れがあるのでご注意下さい。



20 シート背面からベルトを引き出します。



23 シートの背面は図のようになります。



21 ベルトは5ページ6番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。



24 カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。


Point !

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①

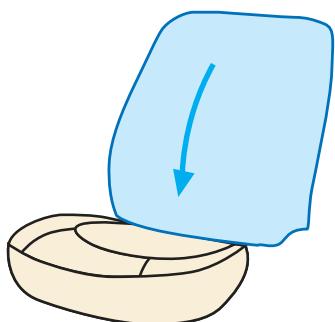

背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②

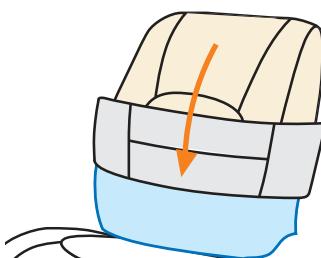

背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



1 側面のファスナーを開けた状態にします。シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



2 5ページ1番・2番の説明で外した生地をめくり上げてカバーの中へ入れ込みます。



3 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



4 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



7 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。




5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



8 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。

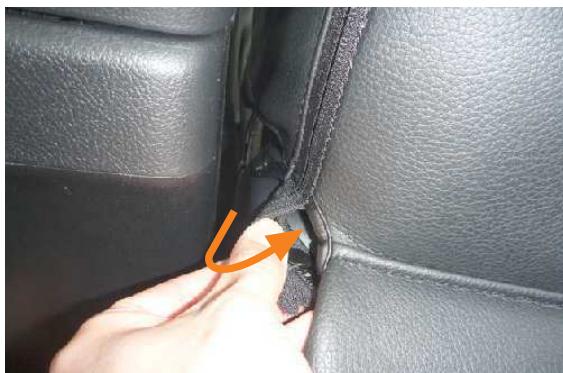

9 ファスナーを全て閉じるとカバーから少しはみ出します。カバーからはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中に入れ込みます。



13 シート背面から10ページ6番で引き出した生地とカバー背面の生地を、マジックテープで固定します。



16 カバー背面下は図のようになります。



14 シート側面の付け根部分に生地を入れ込みます。



17 カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



15 カバー背面下に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。S字フックをシート裏の金属部分に引っかけて固定します。(6ページ10番参照)

Step3

…> 2列目座面装着方法



- 1 助手席側で説明しています。
カバー外側面のファスナーを開けた状態にします。シートの内側面に引っかけるようにしてカバーをかぶせていきます。運転席側はこちらの取り付けが異なります。13ページ12番をご確認下さい。




- 2 シートを跳ね上げて、シート固定用のアンカーにカバーの加工穴を通して、図のようにアンカーを出します。



- 3 シートのラインに合わせてカバーをかぶせていきます。シートの外側面部分を巻きこむようにして、シート全体にカバーをかぶせます。




- 4 カバー外側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。

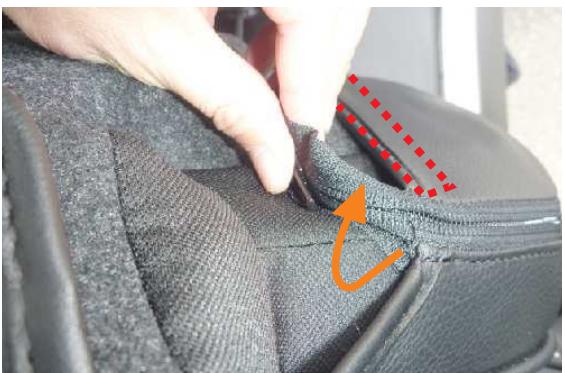

- 5 カバーからはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中に入れ込みます。点線を引いた生地裏にマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



- 6 シート付け根のくぼみ部分です。マジックテープの付いた生地をシートの隙間に入れ込みます。こちらはマジックテープが付いていますが、シート地は貼り付く素材ではありません。マジックテープは入れ込んだ生地を抜けにくくする為に付けています。

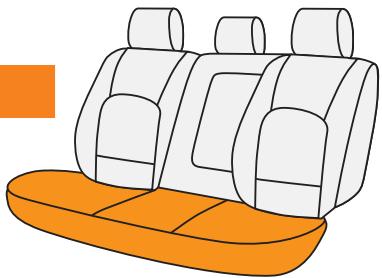

7 シート前側のシート裏です。こちらもシート裏の隙間にマジックテープの付いた生地を入れ込みます。



10 シート裏の図です。マジックテープを直接シートに貼り付ける部分と、隙間に入れ込む部分で別れています(矢印位置)。隙間に入れ込むマジックテープはシート地には貼り付きません。



8 シート後ろ側の裏です。こちらは直接シートにマジックテープを貼り付けて固定します。



11 カバーのラインを整えて、2列目助手席側座面の完成です。



9 アームレストの下になるシート裏です。こちらも直接シートにマジックテープを貼り付けて固定します。



12 運転席側座面は、始めにシート内側面のシート裏の隙間に、マジックテープの付いた生地を入れ込み、シート全体にカバーをかぶせます。その他は一部形状は異なりますが、助手席側同様に取り付けます。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法



1 PHEVは、ラゲッジルームと2列目シートの隙間を埋める為に固定している生地を外します。生地はシート背面下にマジックテープで固定されているので、生地をめくり上げて外します。



2 助手席側で説明しています。
カバー外側面のファスナーを開けた状態にします。シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



3 ヘッドレストの台座を取り出します。



4 背もたれ下の隙間から生地を入れ込みます。
この際、シートに収納されているシートベルトバックルは、シートから抜き出して下さい。



5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。
※PHEVは隙間が狭くなっていますが、同様に引き出します。



6 カバー外側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。カバーからはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。



7 カバー両側面下に付いているマジックテープをシート背面へ引き出して、直接シートに貼り付けて固定します。



10 シート外側面のプラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。



8 14ページ5番で引き出した生地と、カバー背面下をマジックテープで固定します。



11 カバー内側面のシートとプラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。



9 シートの付け根に生地を入れ込みます。



12 中央のシートベルトバックルは図のように収納します。



13 アームレスト下の隙間から生地を入れ込み
中にあるくぼみに、生地の端に巻いてある
部材を、はめ込むように固定します。



16 収納部の生地を入れ込むと図のように収ま
ります。



14 アームレストを倒して、アームレスト収納
部に生地を入れ込みます。収納部にあるブ
ラスチックの板を反るようにして少し浮か
しながら、生地にシワがよらないように入
れ込んでいきます。板を破損させないよう
に作業は慎重に行って下さい。




17 リクライニングレバーのフチに生地を入れ
込みます。




15 アームレスト収納部の上側です。こちらも
収納部の板を反らせてずらし、生地を入れ
込みます。



18 リクライニングレバー部は図のように収ま
ります。

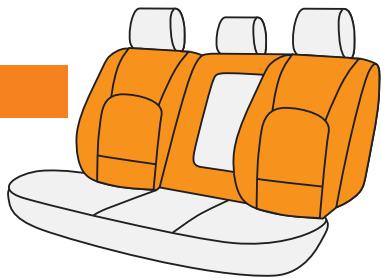

Step 5 → 3列目座面の装着方法

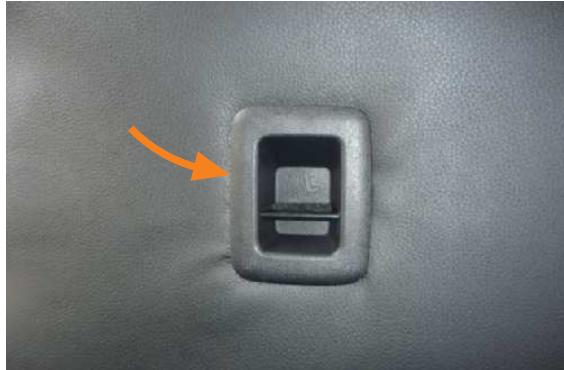

19 シート背面のチャイルドシート固定用アンカーのフチに生地を入れ込みます。隙間が大変狭いため、ヘラなどを使用して慎重に行って下さい。




1 助手席側で説明しています。
カバーをシートのラインに合わせて前から後ろへかぶせます。



20 PHEVは14ページ1番で外した生地をカバーの背面下に付いているマジックテープに貼り付け固定します。



2 背もたれと座面の隙間にベルトの付いた生地を入れ込みます。ベルトはシート裏を通して、シート前側に回します。

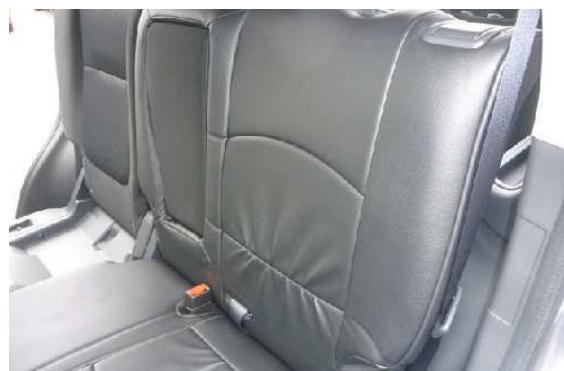


21 カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。
運転席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

PHEVは、21ページからのヘッドレストの装着方法へ移って下さい。



3 シート前側のシート裏からベルトを引き出します。



4 ベルトはカバー前側に付いているバックルに通して固定します。(8ページ22番参照)



7 カバーのラインを整えて、3列目助手席側座面の完成です。
運転席側も同様に取り付けます。



5 カバー側面に付いているマジックテープのベルトをシート裏に回します。



6 マジックテープのベルトは、シート裏の金属部分に巻き付けて折り返し、貼り付けて固定します。
マジックテープのベルトは両側面に2本ずつあります。

Step 6

…> 3列目背もたれの装着方法



1 助手席側で説明しています・
始めにリクライニング用のベルトをカバー
の加工穴から取り出します。




2 ヘッドラストの台座を取り出します。



3 台座の後ろ側の生地にマジックテープが付
いています。マジックテープをシートの形
状に添わせて、直接シートに貼り付けて固
定します。



4 カバー上側のマジックテープの付いた生地
を、シートと背面のバックボードの隙間に
巻き込むように入れ込みます。マジックテ
ープをバックボード側に直接貼り付けて固
定します。

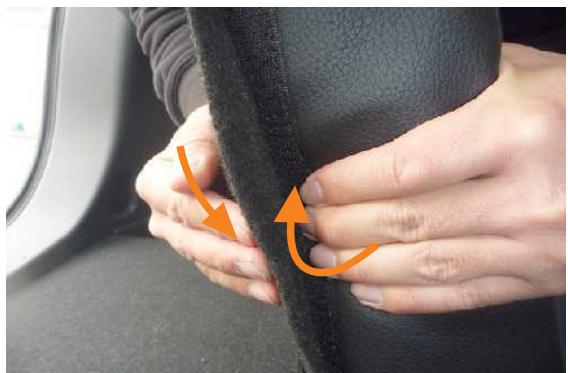

5 カバー側面のマジックテープの付いた生地
端を、シートとバックボードの隙間に巻き
込むように入れ込みます。バックボード側
のフチの生地をマジックテープ側に貼り付
けにいくようにして固定します。



6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みま
す。



- 7 19ページ6番で入れ込んだ生地を、シートを倒して背面から引き出し、マジックテープでバックボードに直接貼り付けて固定します。



- 8 カバーのラインを整えて、3列目助手席側背もたれの完成です。
運転席側も同様に取り付けます。



- 9 ヘッドレストを上に上げて下げる際に、生地が干渉する場合があります。生地を巻き込まないようにカバーのフチを押さえながら、ヘッドレストを降ろすようにして下さい。しばらくヘッドレストを下げた状態にしていただくと、生地がシートに馴染みます。

Step 7

…> ヘッドレストの装着方法

※1列目ヘッドレストは別車種のものを使用しています



- 1 カバーを半分程まで裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張る様にしっかりととかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 5 ヘッドレスト裏は図のようになります。



- 3 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



7 2列目のヘッドラストです。2列目ヘッドラストは図の矢印方向に、ヘッドラストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



8 2列目ヘッドラストの後ろ側にカバーをかぶせていく際は、図の丸印部分に負荷がかかりやすいので、しっかり生地を馴染ませながら慎重にかぶせて下さい。



9 1列目同様にプラフックを固定します。



10 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドラストの完成です。
2列目中央ヘッドラストも形状は異なりますが同様に取り付けます。
PHEVは21ページからのアームレストの装着方法へお進み下さい。



11 3列目ヘッドラストは2列目同様にカバーをかぶせて、ヘッドラスト裏の生地を内へ寄せながらマジックテープで固定します。
マジックテープで固定した後プラフックを固定します。



12 カバーのラインを整えて、3列目ヘッドラストの完成です。

Step8

…> 1列目アームレストの装着方法



1 1列目アームレストはフタ部分をばらして、カバーを取り付けます。
始めに軸となる部分のネジ2本をドライバーを使用して外します。



4 図のようにフタの上面が外れます。



2 図のようにフタ部分が土台から外れます。



5 フタの上面にカバーをかぶせます。カバーは丸で囲んでいる角の切込みが大きい方が前になります。



3 フタ裏のネジを7本外します。



6 フタの上面裏に生地を巻き込むようにかぶせていきます。



7 生地を巻き込みながらカバーをかぶせる際に、生地の固定が効かないで両面テープなどを使用して生地を固定すると作業が行ないやすくなります。

※製品に両面テープは付属していません。



10 フタを元に戻します。
カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。



8 フタの上面裏は図のようになります。この際、表側の生地にシワや、生地の浮きがないようにして下さい。

※図は両面テープで生地を仮留めしています。



9 23ページ4番で外した部分を、生地を挟み込み元に戻します。

Step9

…> 2列目アームレストの装着方法



- 1 側面のファスナーを開けた状態にします。
アームレストのラインに合わせてカバーを
かぶせます。



- 4 カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せ
ながら、慎重に閉じます。



- 2 アームレスト下の生地を隙間から入れ込み
ます。図の手の部分を基点として、アーム
レストを倒す、起こすを繰り返すと生地が
中へ入り込んでいきます。




- 5 カバーからはみ出したファスナー部分は折
り返してカバーの中へ入れ込みます。



- 3 アームレストを倒して入れ込んだ生地を引
き出します。



- 6 3番で引き出した生地をマジックテープで
固定します。

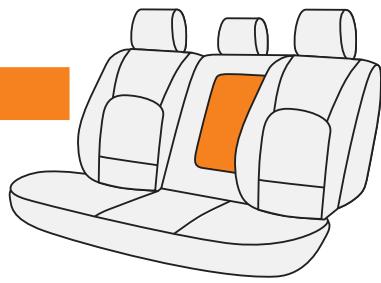

完成図



7 ドリンクホルダーのフチに生地を入れ込みます。隙間が大変狭いので、ヘラなどを使用して慎重に行って下さい。

1列目



8 カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。

2列目



9 アームレストをシートに収納した図です。

3列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCLレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816