



# ニッサン キアラバン バン

## 専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- \* 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0517/0518/0519

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及び、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクト)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。




①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこまずように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせてながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。

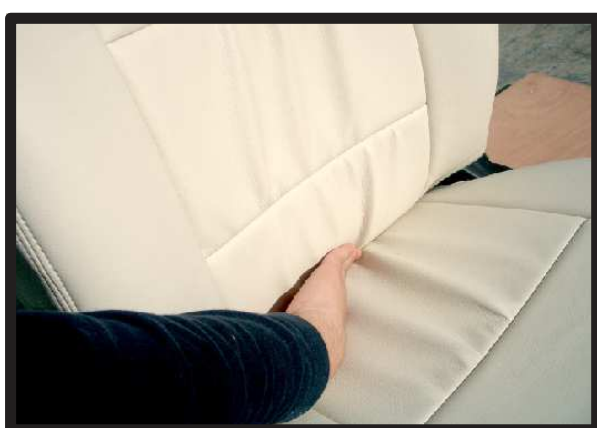

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。  
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかりと入れ込むことができれば、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

# コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておられません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

# 1 列目運転席座面 (DX)




- ①最初に右サイドカバーを外します。  
2ヶ所あるネジを外します。  
(DXのみ)



- ④ヘラ等を使用してシートと金属フレームの間に生地を入れ込みます。  
座面の内側も同様に生地を入れ込みます。  
(DXのみ)



- ②図の↓にあるリクライニングレバーをかわして、右サイドカバーを前にずらしながら外します。  
(DXのみ)

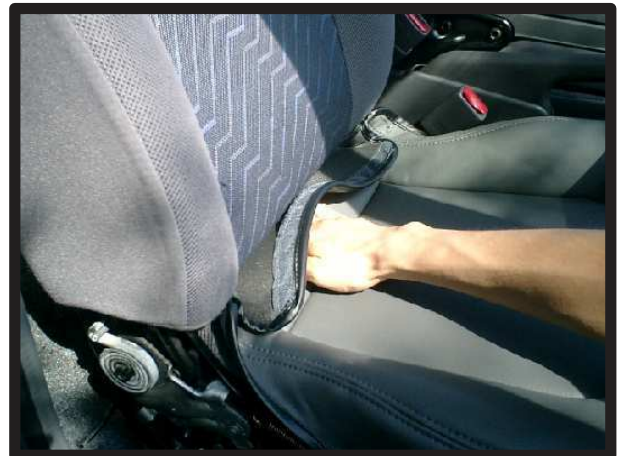

- ⑤背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。  
入れ込んだ生地を背面から引き出します。



- ③カバーを裏返して、シートのラインに合わせます。シートのラインからずれないように座面カバーをかぶせます。



- ⑥シート本体後ろ側にマジックテープで固定します。  
(DXのみ)

# 1 列目座面 (GX)


DXと違う点を追記しています



⑦カバー前面下側を座面裏側のシート本体にマジックテープで固定します。  
(DXのみ)




⑩⑤の生地と一緒にカバー後ろ側のヒモも引き出します。引き出したヒモの片側で輪を作ります。

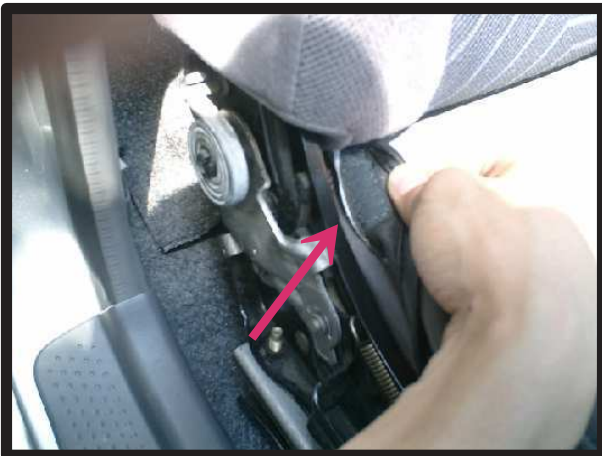

⑧カバー側面の後ろ側とシート側面をマジックテープで固定します。  
(DXのみ)



⑪反対側のヒモを通して絞り込んでから結びます。  
ヒモを強く引き絞るとヒモが切れる恐れがありますのでご注意ください。

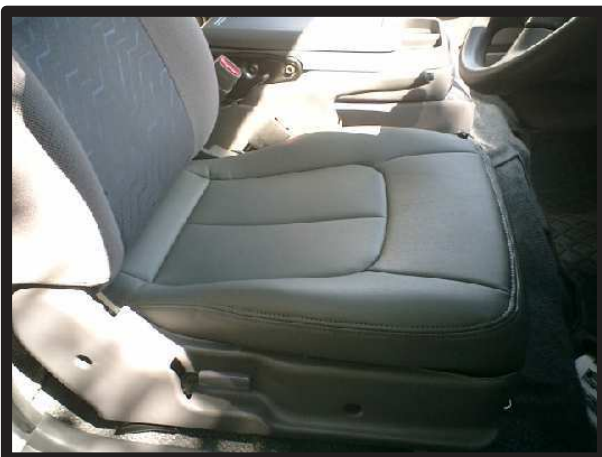


⑨カバーのラインを整えます。  
右サイドカバーを元に戻して、1列目運転席座面の完成です。



⑫カバーの前後に付いてあるベルトを使いシート本体裏で固定します。

## 1 列目座面 (GX) 続き

DXと違う点を追記しています

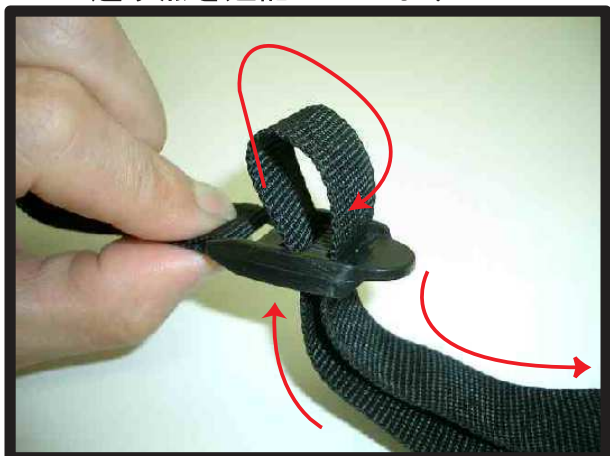

⑬固定方法は、最初にベルトを図のように真中の穴に通してから、右端の穴に通します。




⑭ベルトを引いて固定します。強く引き過ぎるとベルトが切れる場合がありますので、ご注意ください。

## 1 列目助手席座面 (DX)

座面を外してカバーの取り付けをします



①座面前側にある2カ所のキャップをヘラ等で外します。

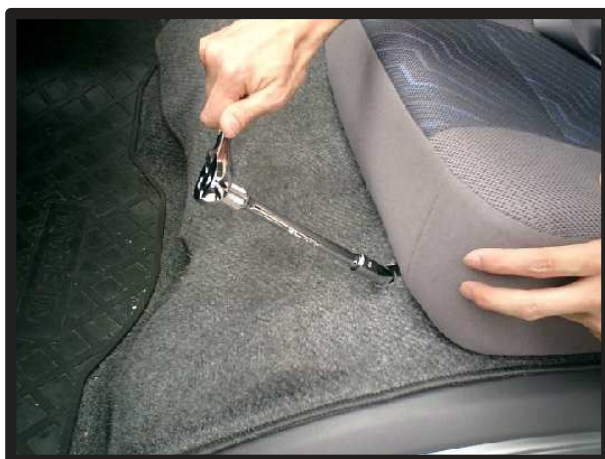

②キャップを外すとボルトがあります。ラチェットレンチを使用してボルトを外します。



③座面前中央を持ち上げてから、全体を前側に引くと座面が外れます。座面を取り外す際、車体等に傷を付れたりしないようご注意ください。





④カバーを裏返して、シートのラインに合わせます。  
シートのラインからずれないように座面カバーをかぶせます。



⑦片端のヒモで輪を作り反対側のヒモを通します。通したヒモを引き絞り固定します。  
ヒモを強く引き絞るとヒモが切れる恐れがありますので注意してください。




⑤シート裏側のゴム2カ所に付属のS字フックを取り付けます。



⑧カバー後ろ側とシート後ろ側をマジックテープで固定します。  
同様に座面後ろ側中央の間もマジックテープで固定します。



⑥前後のゴムをS字フックで固定します。  
ゴムが緩い場合は結ぶ等、長さを調整してください。

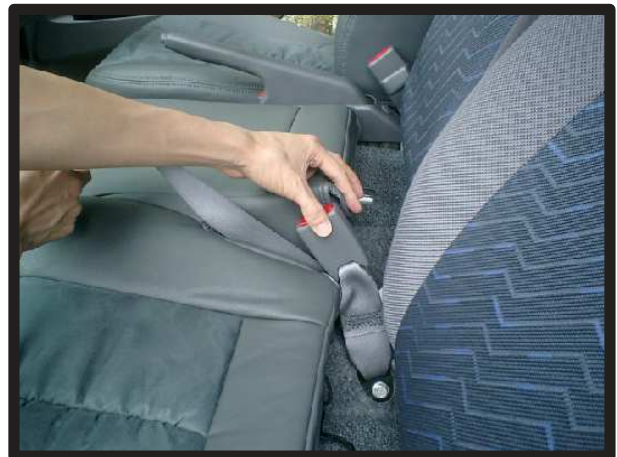

⑨シートベルトを座面後ろ側中央の間から引き出し、座面を元に戻して固定します。

## 1 列目助手席座面 (DX)




⑩カバールのラインを整えます。  
助手席座面の完成です。

## 1 列目背もたれ (DX)



①背もたれカバーを半分ほど裏返して  
シートにかぶせます。  
この時、ヘッドレストと肩口までしっ  
かりかぶせます。

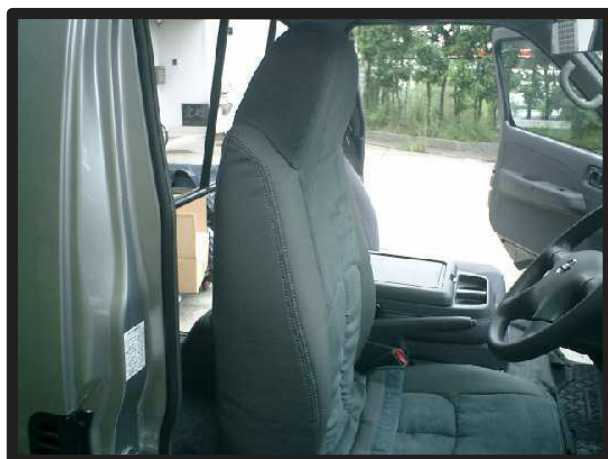

②折り返していた半分を下まで引き下  
げます。



③矢印の①～③の順にカバーをシート  
に馴染ませ、形を整えます。



④背もたれ前面の生地を背もたれと座面の間に入れ込みます。



⑦カバーのラインを整えます。  
1列目背もたれの完成です。  
助手席側は一部形が異なりますが運転席と同様に取り付けます。



⑤入れ込んだ生地を背もたれ背面から引き出します。  
引き出した生地と背もたれ背面の生地をマジックテープで固定します。



⑥助手席外側の生地を、金属バーの内側に入れ込みます。  
運転席にはありません。  
(DXのみ)

# 1列目背もたれ(GX)

DXと違う点を追記しています



⑧ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地伸びを利用して横からもぐりこまずように取り出してください。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



⑨ヘッドレストの台座部分を取り出した状態です。DXとGXの背もたれ取り付け方法変更箇所はヘッドレストの台座部分、助手席の一部形状違いです。助手席も同様に取り付けてください。

# 1列目中央背もたれ(DX)



①背もたれを倒し、バックテーブルを外します。  
下側2カ所、裏布タ内上側2カ所のネジを外します。



②背もたれを起します。  
カバーを上からかぶせて、シートのラインに合わせます。



③背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。  
入れ込んだ生地を背面から引き出します。




④背もたれ裏側のゴムに付属のS字フックを取り付けます。



⑦カバーのラインを整えます。  
1列目中央背もたれの完成です。



⑤S字フックを図のように固定します。  
ゴムが緩い場合は結ぶ等、長さを調整してください。

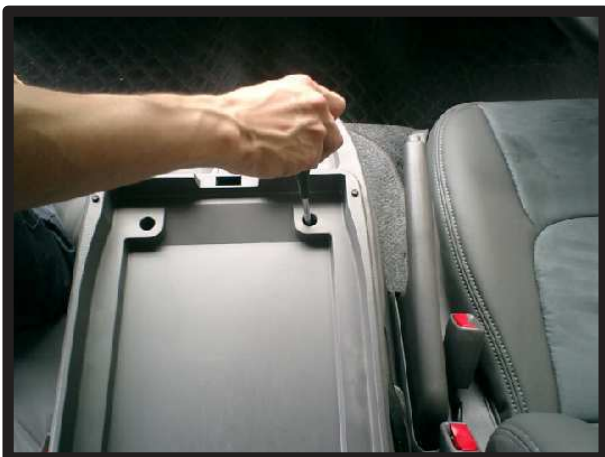

⑥バックテーブルを戻します。  
先に裏ボタン内上側2カ所を留めます。  
次に、ネジ穴が生地で隠れている下側2カ所を生地の上から留めます。

## 2列目座面(DX)



①カバーを前から後ろに引くようにかぶせます。




④図の↑にあるスライドレバー、スライドレールをかわして入れ込みます。



②背もたれを傾けた状態で、背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。  
※手や指等を挟まないように注意してください。



⑤②で入れ込んだ生地を後ろから引き出します。

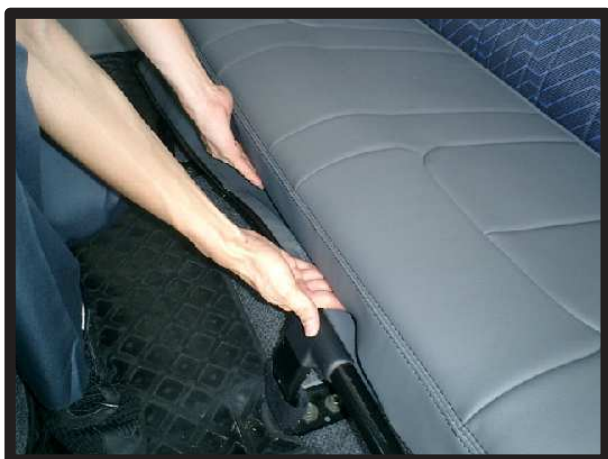

③カバーの前側を金属フレームをかわして入れ込みます。



⑥シートを前に倒します。  
裏側左右の生地を座面裏側のシート本体にマジックテープで固定します。  
(DXのみ)



⑦カバー前面の生地を座面裏側のシート本体にマジックテープで固定します。スライドレールをかわして取り付けます。(DXのみ)



⑩カバーのラインを整えます。  
2列目座面の完成です。

## 2列目座面(GX)

DXと違う点を追記しています



⑧⑤で引き出した生地を座面裏側のシート本体にマジックテープで固定します。スライドレールをかわして取り付けます。



⑪カバーの前後に付いてあるベルトをシート本体裏で、1列目座面と同様に固定します。  
ベルトを真ん中の穴に通してから右端の穴に通します。




⑨マジックテープを全て取り付けました状態です。



⑫ベルトを引いて固定します。強く引き過ぎるとベルトが切れる場合がありますので、ご注意ください。

## 2列目座面 (GX)

DXと違う点を追記しています

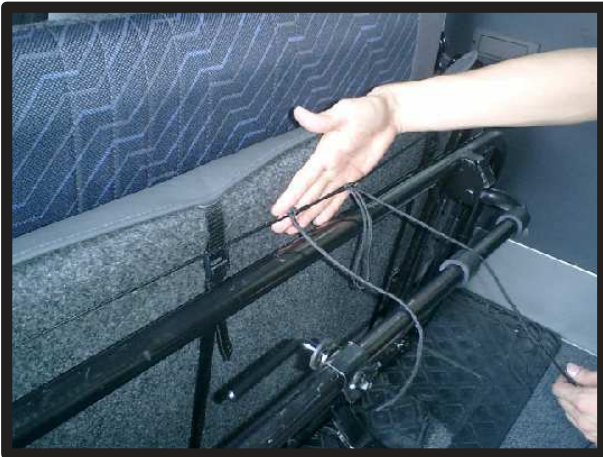

⑬片端のヒモで輪を作り反対側のヒモを通します。通したヒモを引き絞り固定します。ヒモを強く引き絞るとヒモが切れる恐れがありますのでご注意ください。



⑭シート裏面のベルトとヒモを固定して2列目座面の完成です。

## 2列目背もたれ (DX)



①背面上部中央のプラスチックパーツをドライバーを使用して外します。



②シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。




③背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。





④入れ込んだ生地を背面から引き出します。

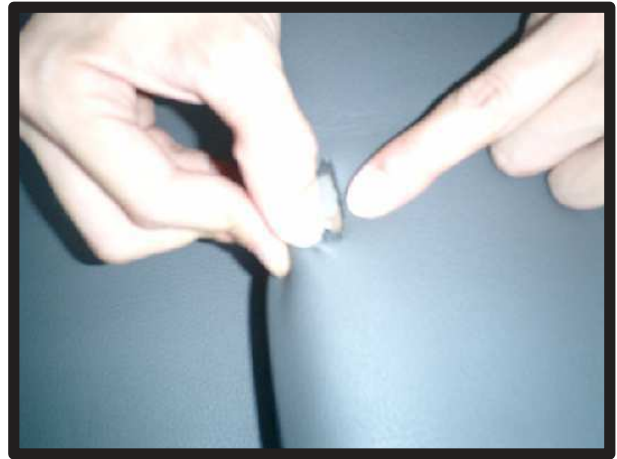

⑦目印に沿って生地に切れ込みを入れます。この時、二つのネジ穴に生地が被らないようにしてください。シート本体を傷つけないよう注意してください。



⑤引き出した生地と背もたれ背面の生地をマジックテープで固定します。



⑧①で外したプラスチックパーツを元の位置に取り付けます。



⑥カバーの上から金属プレート位置に目印を付けます。ネジ穴が2つ付いているので目印を付けます。




⑨カバーのラインを整えます。2列目背もたれの完成です。

## 2列目背もたれ(GX)

DXと違う点を追記しています



⑩ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地伸びを利用して横からもぐりこまずように取り出してください。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。

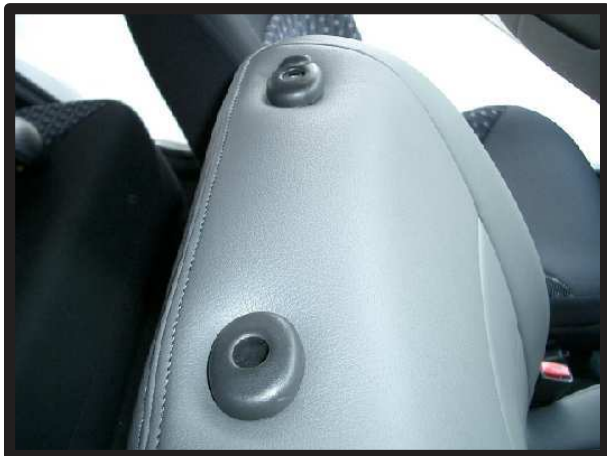

⑪ヘッドレストの台座部分を取り出した状態です。DXとGXの背もたれ取り付け方法変更箇所はヘッドレストの台座部分です。

## ヘッドレスト

ヘッドレストが別パーツ車種のみ



①1列目ヘッドレストにカバーをかぶせます。カバーの前後を確認してください。平らなプラスチックが付いている方が前側です。



②左右均等に下まで引き下げます。カバーのラインを合わせた後、ヘッドレストを台座から取り外します。



③平らなプラスチック部とフック部を固定します。平らなプラスチック部側を生地とともにフック部に入れ込みます。(写真断面図)

# 完成写真

この完成写真はDXのものです



④プラスチック部とフック部を固定した状態です。



1 列目



⑤ヘッドレストをシートに戻して、ヘッドレストの完成です。



2 列目





## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ  
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …→ 生地別メンテナンス方法

### クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

#### アルカンターラ・スエード

##### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

##### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



#### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。  
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。  
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。  
万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

##### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



#### PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。  
それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



# Elazzio

## SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)



「快適カーライフ空間創造企業」

**ELEVEN**  
INTERNATIONAL

株式会社 イレブンインターナショナル


〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

FAX.072-330-8816

# 本製品シート形状とパーツの名称

※このシート形状はD Xのものです。

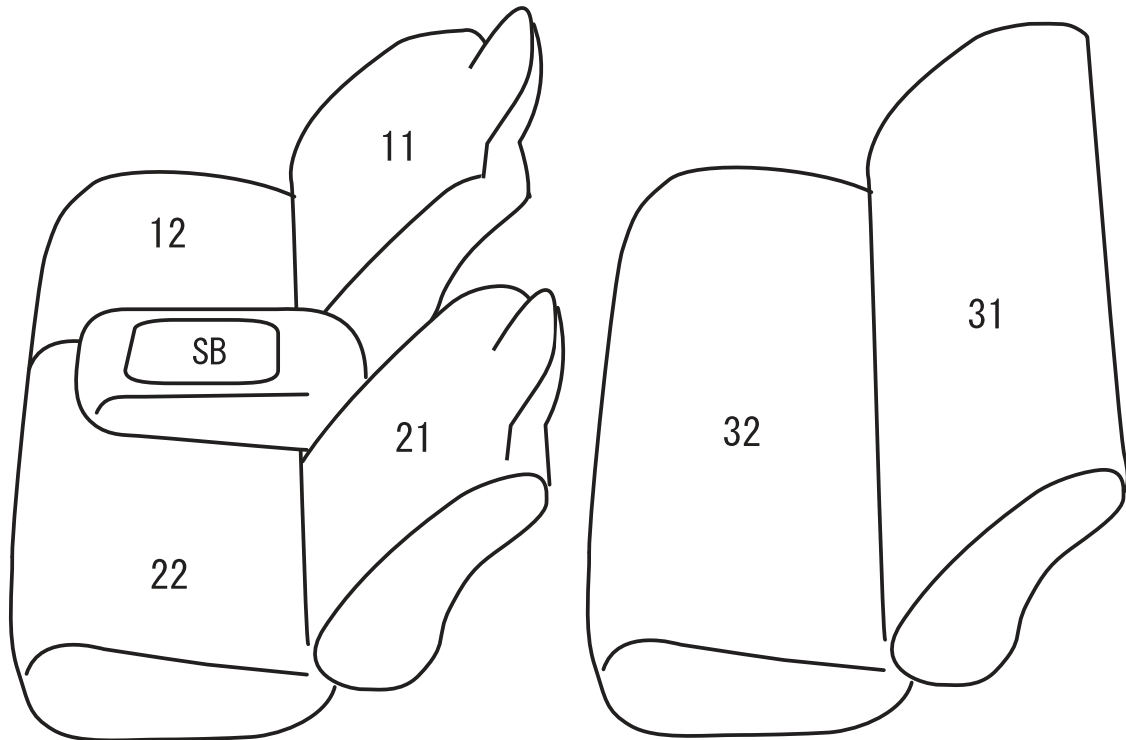

## 取付必要工具



### 工具名

- ① +ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ -ドライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ（無くても可）

\*この車種では、①と②の工具を使用します。

\*この車種では、③の工具は使用しません。