



## ニッサン ノート

### 専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

\* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。

0535/0536

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び  
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やシーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。  
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。  
※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属しておりません。




①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のひびを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。

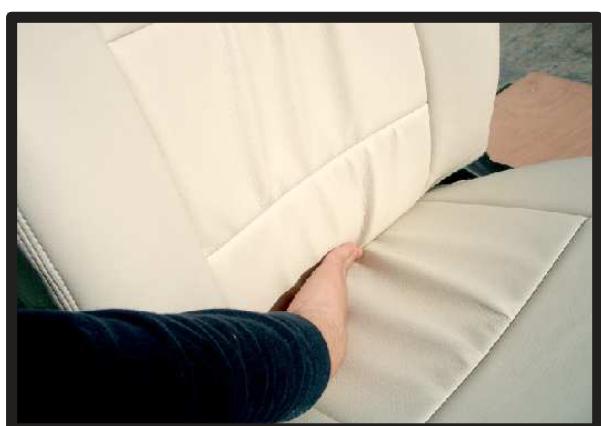

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間にに入れ込みます。  
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかりと入れ込むことができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

# 1列目座面



①純正シートのラインにカバーを合わせます。



④入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



②ラインに合わせたカバーを、シート全体に被せていきます。



⑤側面のカバー部分は、プラスチック部分に入れ込んでいきます。




③背もたれと座面の間に、カバーを入れ込んでいきます。



⑥カバー前方にあるベルトは、シートスライドレバーの内側に通して下さい。



⑦カバー前方のベルトと、後方にあるバックルを固定します。

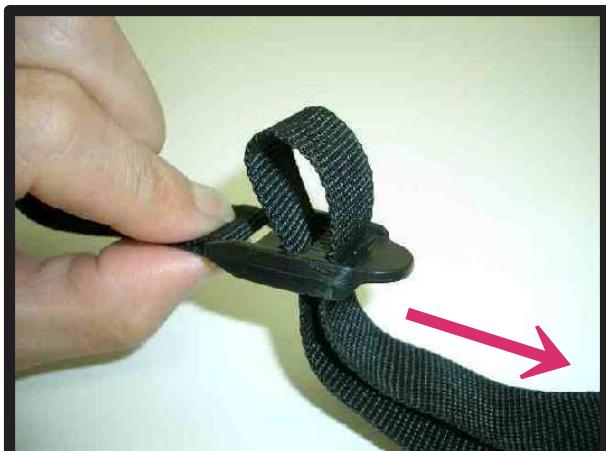

⑧ベルトとバックルの固定方法は、ベルトをバックルの真ん中部分の穴に通して、右端の穴に通して矢印の方に向に引っ張ります。



⑨表面全体を整えて完成です。  
助手席側も同様の手順です。

# 1列目背もたれ

注意事項：P3. 4で※の付いている写真はエスティマ用の写真を使用しています

※運転席にアームレストが付いている場合は、P11. 12のアームレスト穴あけ加工方法をご覧下さい。




③折り曲げて被せた部分を左右均等に引き下げていきます。肩の部分までしっかりと入れ込んで下さい。



※①コンビニフックをご使用になられる方は、この時点で先に取り外しておいて下さい。背もたれ装着後に、P4に記載しているコンビニフック加工方法をご覧下さい。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地の伸びを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。

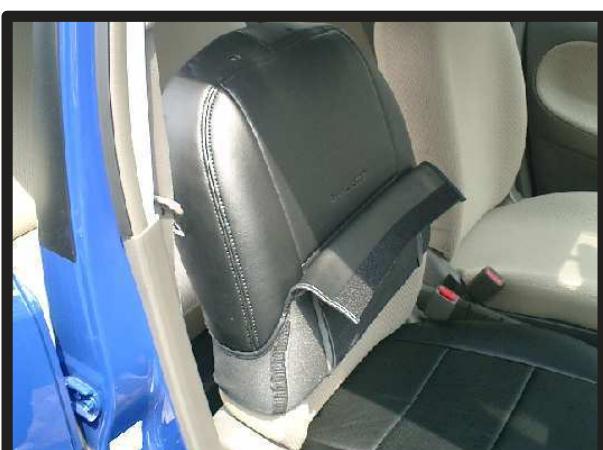

②ヘッドレストを外し、カバーの入り口部分を少し折り曲げて被せていきます。



⑤座面と背もたれの間にカバーを入れ込んでいきます。

## ※コンビニフック 取付加工方法



⑥入れ込んだ部分を後ろから引き出します。




※①コンビニフック取付位置を正確に確認の上カッター等で生地に切込みを入れていきます。写真は例えの切り込みです。取り外したコンビニフックより大きく切らないようご注意下さい。



⑦後ろに引き出したマジックテープ部分と、背面下部裏側のマジックテープ部分を固定していきます。



※②切れ込みを入れた部分の生地を取り除きます。

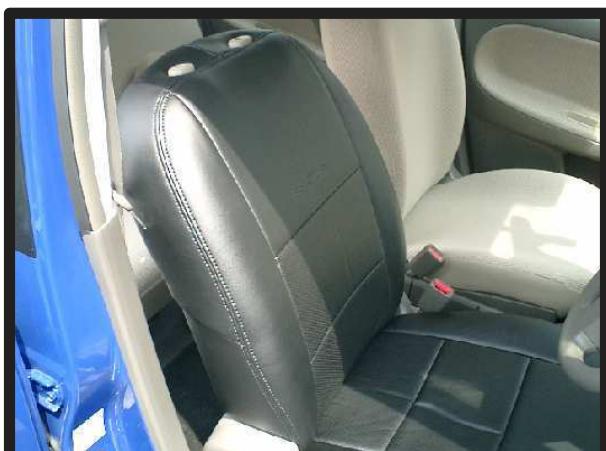

⑧カバー表面全体を整えて完成です。  
助手席側も同等の手順です。



※③最後に生地がはみ出すことの無いようコンビニフックを付け直して完成です。

## 2列目座面



①はじめに座面を車体から取り外していきます。座面の下部を持ち、上に引き抜いて下さい。



④シートを裏返して、前後のベルトとバックルを3本とも固定します。



②純正シートのラインにカバーを合わせます。



⑤ベルトとバックルの固定方法は、バックルの真ん中に下側から通して、写真右側の穴に通します。その後、矢印の方向に引くと固定できます。



③ラインに合わせたカバーを、シート全体に被せていきます。



⑥次に両側にあるヒモを固定します。片側のヒモを写真のように結び、輪を作っておきます。



⑦作っておいた輪の中に、もう一方の  
ヒモを通し、適度に力をかけながら  
引っ張ります。




⑧ヒモを緩めないように結び合わせて  
固定します。



⑨表面全体の表面を整えて完成です。  
(座面シートを車体に取り付ける前  
に、2列目背もたれにもカバーを被  
せて下さい)

## 2列目背もたれ

※取り付ける前に2列目座面を車体から先に降ろしておいて下さい

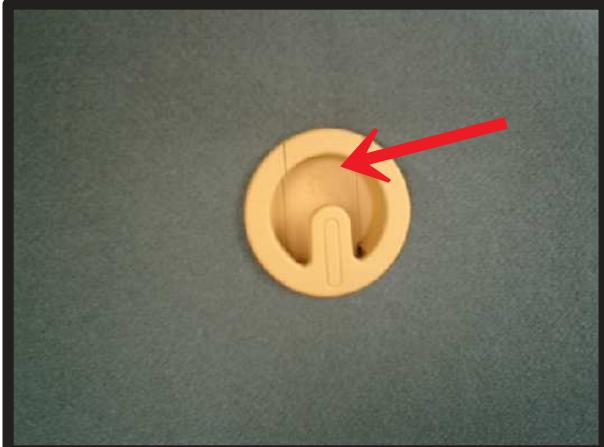

①カバーを被せる前に、背もたれ後ろにあるリアシートバックフックを外します。矢印で指している部分を上に押しながら手前に引くと、フタが外れます。



②フタを外すとネジがあるので、+ドライバーで外します。




④左右均等にカバーを被せていきます。



⑤カバーを引き下げた時に、側面の穴が開いている部分が写真の○で囲んでいる位置にきているか確認して下さい。



③リアシートバックフックとヘッドレストを外した後に、背もたれカバーを写真のように外側に折り曲げて被せていきます。

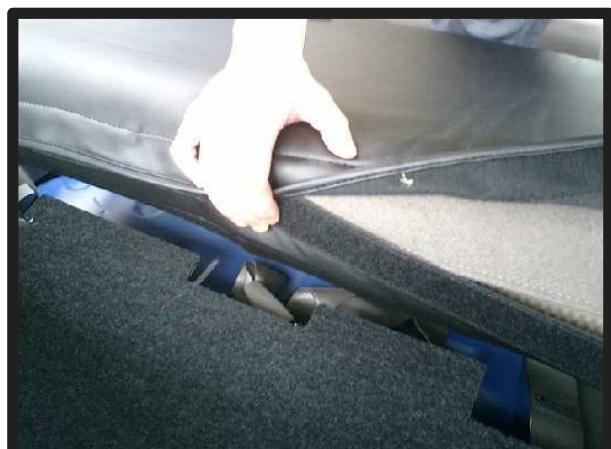

⑥カバー前面下部にあるマジックテープ部分と、背面下部にあるマジックテープ部分を固定します。



※2列目背もたれが4:6分割も  
同様手順です。

⑦マジックテープ固定後、はじめに外しておいたリアシートバックフックを取り外した時の逆手順で取り付けていきます。



⑧カバー全体のラインを整えて完成です。




⑨背もたれカバーを装着後に、座面シートを車体に取り付けます。


# ヘッドレスト




①ヘッドレストカバーを被せていきます。はじめに前後の確認をして下さい。写真のようにダブルステッチラインがあるほうが前面です。

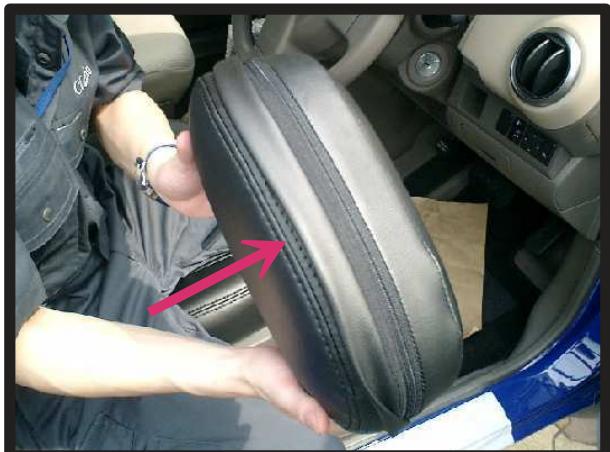

④ジッパーを閉じた後、矢印が指している部分をジッパーの上部に折り返します。

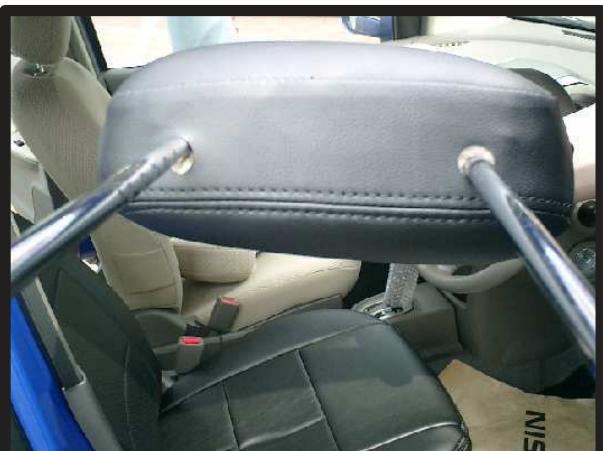

②カバー上部のジッパーを開いて、ヘッドレストの支柱を、穴あけ加工されている場所に通します。

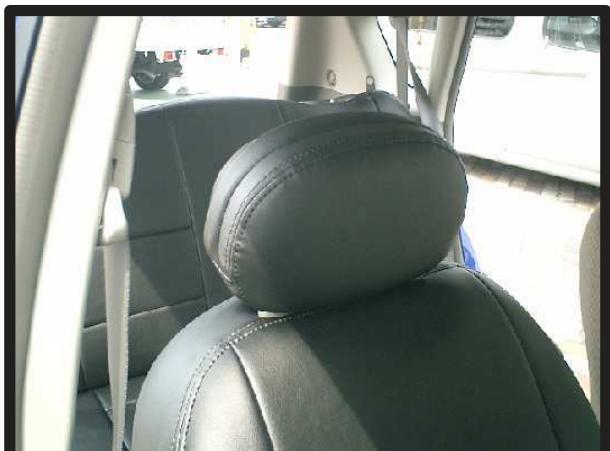


⑤全体のラインを整えて完成です。




③穴に通した後、カバー全体を中央に寄せながらジッパーを閉じていきます。

# 完成図

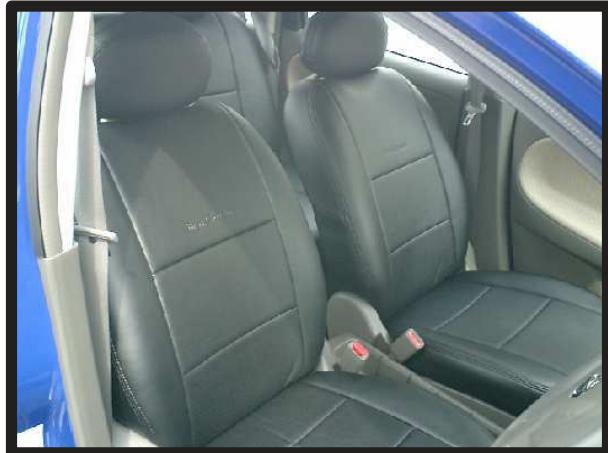

1列目完成図

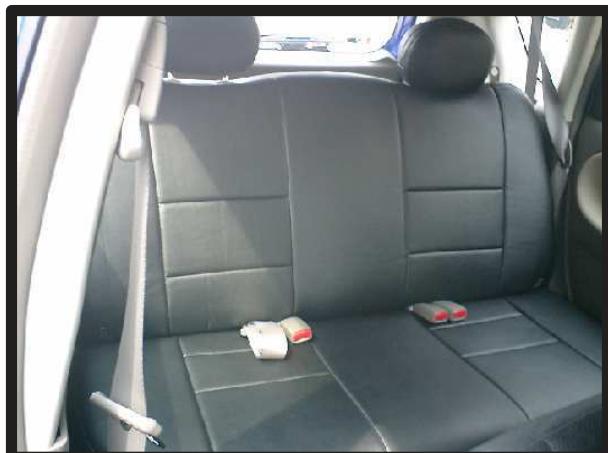


2列目完成図

# アームレスト穴あけ加工方法と取り付け方

注意事項：他車種の写真を使用していますが、加工方法と取り付け方法は同様です



①はじめにアームレストを背もたれシートから取り外します。ジッパーを開くと中にネジがあるので、ソケットレンチで外します。

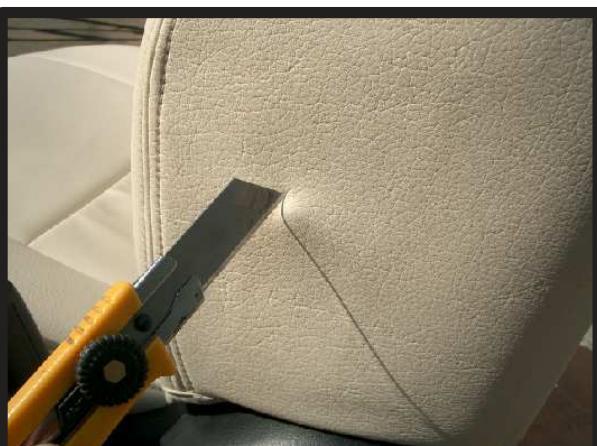

②3.4ページで背もたれカバーを取り付け後に、ラインが合っているか確認をして下さい。そして、カバーの上からネジ穴を確認して切り目を入れていきます。



③切り目を入れた部分の余分な生地を取り、写真のような穴を作ります。



④アームレストカバーを半分ほど外側に折り曲げます。そして、前のほうから被せていきます。



⑤アームレストの片側だけを先に被せます。そして、写真のように片側をめくった状態のままシートに固定していきます。



⑥ネジを固定後、めくっていたカバーを被せてジッパーを閉じていきます。



⑦表面全体を整えて完成です。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ  
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

---

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

---

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### アルカンターラ・スエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





## SEAT COVER

クラツツイオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

**www.11i.co.jp**



「快適カーライフ空間創造企業」




株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


**TEL 072-330-8000**

FAX.072-330-8816

# 本製品シート形状とパーツの名称

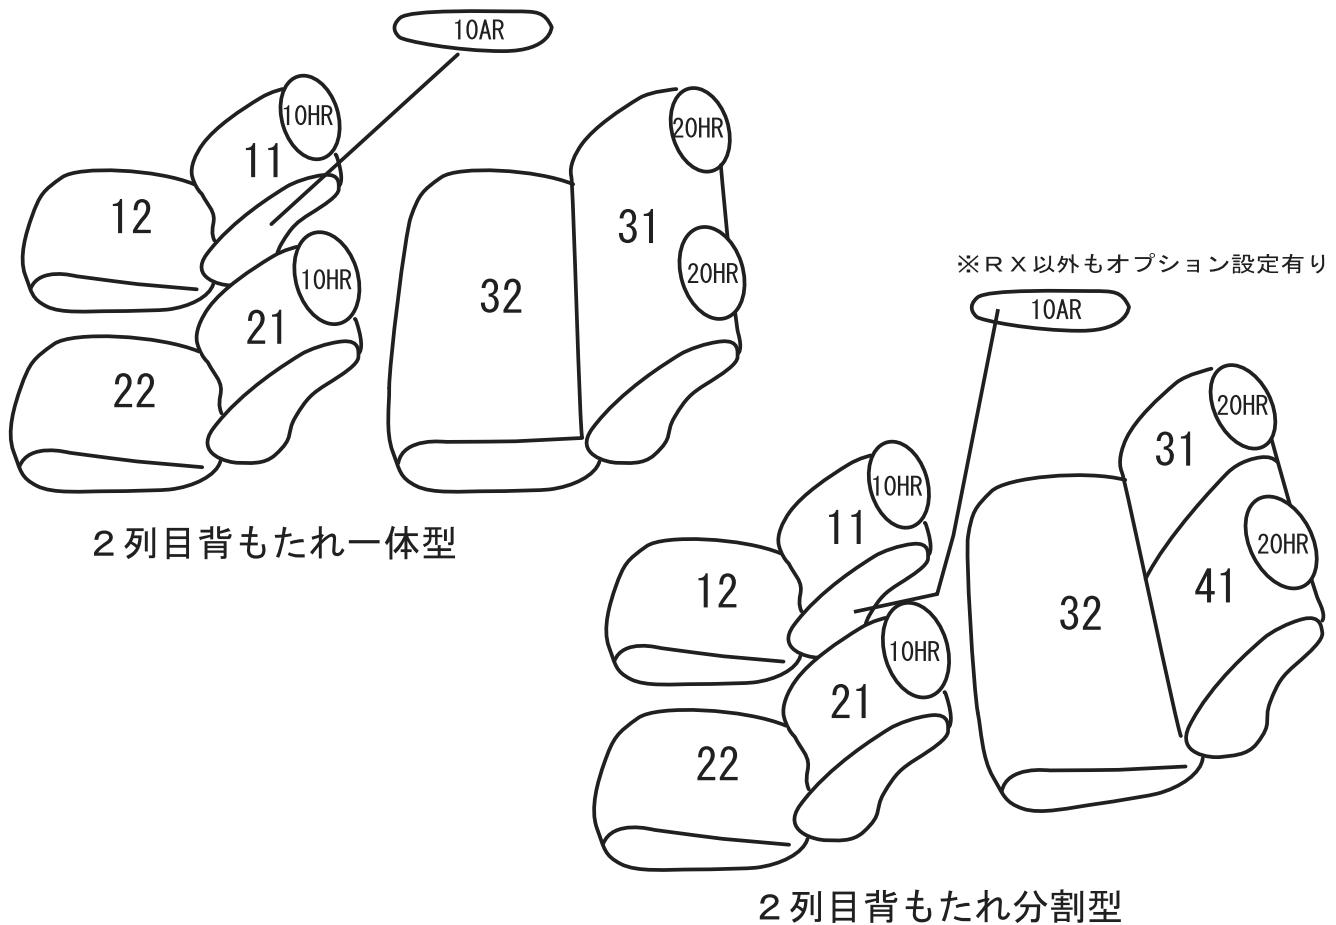

## 取り付け必要工具

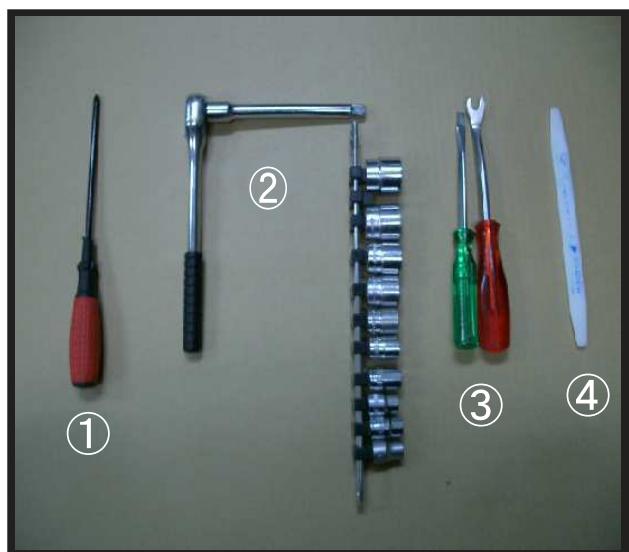

### 工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③ードライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ (無くても可)