



ニッサン Y33 セドリック/グロリア

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0522/0523

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やシーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。
※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属しておりません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。




②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



③シートカバーをしっかりと入れ込むことができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のひびを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。

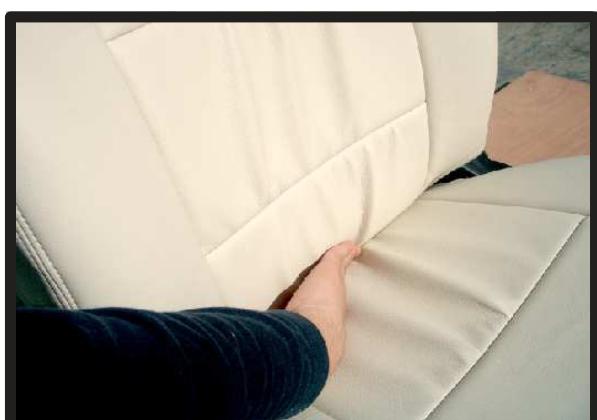

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間にに入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することができます。



①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがズれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1列目座面




①カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。座面と背もたれの隙間に生地を入れ込み、後ろから引出します。



②座面後ろ側のプラスチックパーツを取り外します。
プラスチックパーツは、ネジ（2ヶ所）とツメで固定されています。



③①で引き出した生地に付いている取り付け用プラスチックを、前側から座面下を通して持ってきたベルトと固定します。

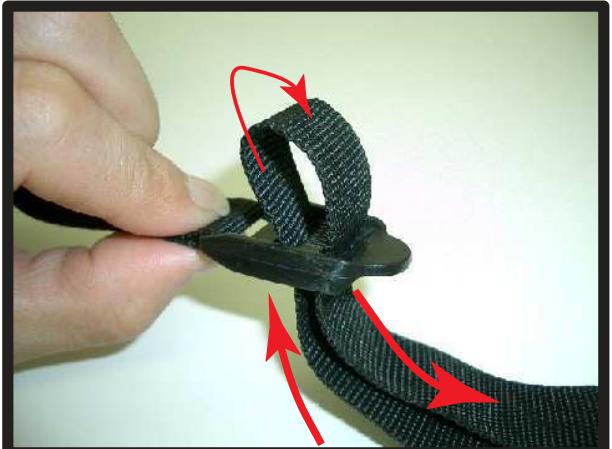

④取り付け用プラスチックの固定方法は、最初にベルトを上記のように通します。



⑤次に、ベルトを引っ張り固定します
ベルトは強く引っ張りすぎるとちぎれる恐れがありますので、注意して下さい。



⑥側面の生地は、プラスチックの隙間に入れ込みます。
カバーのラインを整え、1列目座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。


1列目背もたれ



①ヘッドレストを外し、カバーを半分ほど裏返した状態でかぶせます。肩口のラインを合わせ、左右均等に引き下げていきます。



④②で引き出した生地をマジックテープで固定します。

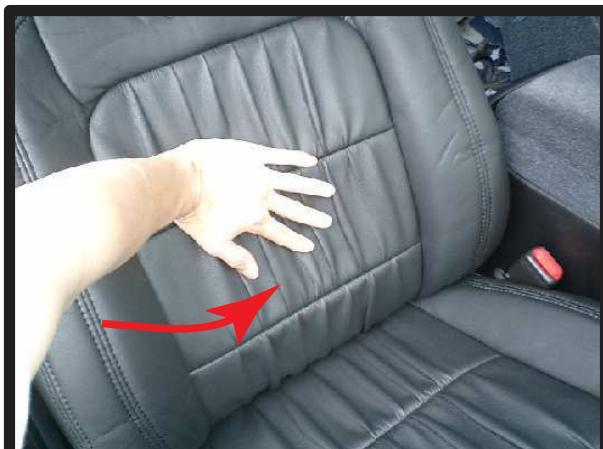

②側面のしわを中央に寄せるようにしてシートとカバーを馴染ませます。座面と背もたれの隙間に生地を入れ込み、後ろ側から引き出します。



⑤カバーのラインを整え、1列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



③ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地の伸びを利用して横からもぐり込ませるように取り出します。無理に入れると破れる恐れがありますので注意して下さい。



⑥助手席パワーシート車の場合、背もたれ側面にスイッチがあります。
スイッチのプラスチックカバーは簡単に取り外せますので、外した状態でカバーを取り付けます。

2列目座面



① 座面は、底部で本体と図のような固定具で固定されています。
矢印の方向に金具を押すと、ツメが外れ、座面を取り外す事が出来ます。



④ 裏側にひっくり返して、ヒモで固定します。ヒモは一方で輪を作り、もう一方を輪に通し、引き絞り固定します。



② ①の固定具を外し、前側を持ち上げる ように引き上げると、座面が取り外せます。
※写真は違う車種になります。



⑤ 前後に取り付けてあるベルトを固定します。



③ 取り外した座面のラインに合わせ、カバーをかぶせます。



⑥ カバーの表面を整え、2列目座面の完成です。
背もたれ取り付け後に、座面を元に戻します。

2列目背もたれ



①アームレスト裏側のパネルを取り外します。




④シートを上にずらすよう持ち上げ、取り外します。



②パネルを取り外すと、ネジが2本隠れていますので、+ドライバーで外します。



⑤シートベルト受けのプラスチックも取り外します。カバー取付後、同位置に取り付け直します。

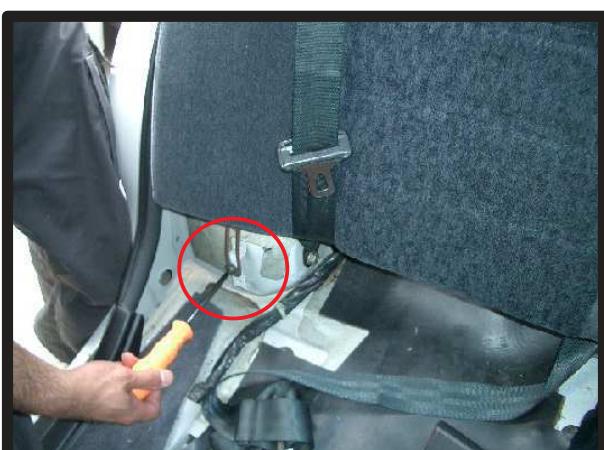

③シートの下部にもネジがありますので、+ドライバーで外します。



⑥シートのラインに合わせ、カバーをかぶせます。

2列目背もたれ続き



⑦背もたれ下部の金具は、カバーの切れ目から予め取り出してください。



⑩アームレストのカバーは2つのパートに分かれています。



⑧裏側に向けて、ベルトを固定していきます。



⑪カバーをかぶせマジックテープで固定していきます。



⑨カバーの表面を整えます。
ベルトのテンションを調整すると作業がしやすくなります。



⑫上フタにカバーをかぶせます。



⑬もう一度、カバーの表面を整え、2
列目背もたれの完成です。



⑭①で取り外したパネルにカバーをか
ぶせます。



⑮背もたれ、座面の順に車体に取り付
け、パネルを元の位置に取り付けま
す。パネルとアームレストは、マジ
ックテープで固定します。


ヘッドレスト

取付の際には、フィット感が強い為、取付がきつめになっています。


※力が1点に集中し過ぎると、生地や縫製糸が破れる恐れがありますのでご注意下さい。



①ヘッドレストの片側から、カバーをかぶせていきます。

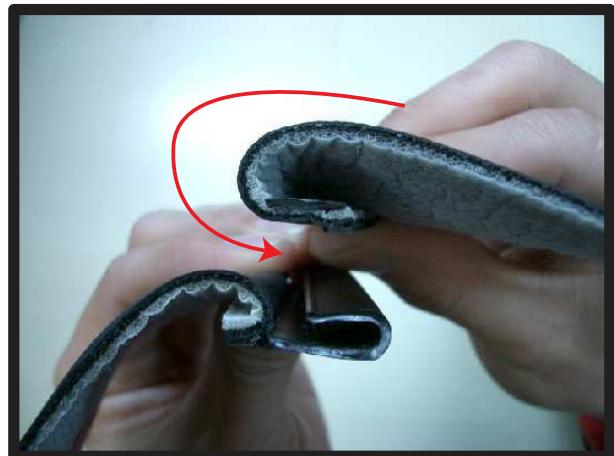

④平らなフックを、生地を巻き込む形でカギ状のフックへと入れ込んでいきます。

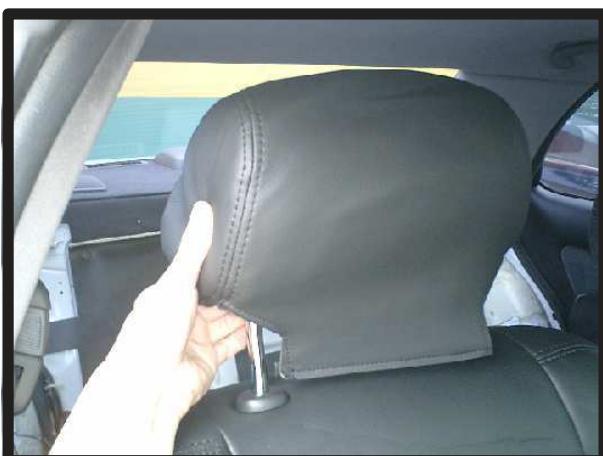

②かぶせた側面を整えながら、もう一方にもかぶせていきます。ヘッドレストのラインに合わせ、生地が馴染むようにカバーを整えていきます。



⑤カバーのラインを整え、ヘッドレストの完成です。



③裏面を向けて、プラスチックのフック同士で固定します。

コンソールボックス



①コンソールボックスを分解します。
上ブタを開け、内側のプラスチック
カバーを取り外します。
+ドライバーを使用します。




④下ブタも、プラスチックカバーを取
り外します。下ブタを開けて、裏側
のネジを取り外していきます。



②内張りはがし等を使用して、プラス
チックカバーを取り外します。



⑤裏側のカバーを外し、裏側から押す
ようにして、表側のプラスチックカ
バーが取り外せます。

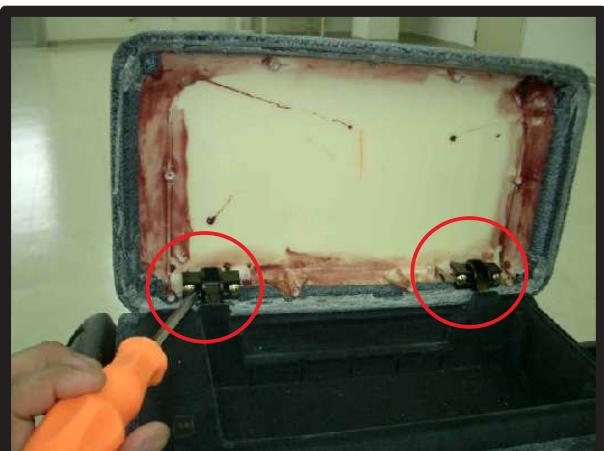

③カバーの内側に、ネジが4本ありま
すので、取り外す事で上ブタが外れ
ます。



⑥下ブタは図のように、枠だけの状態
になります。

コンソールボックス続き



⑦前後を確かめて（穴がある方が前です。）カバーをかぶせます。



⑩上ブタに、カバーをかぶせます。



⑧かぶせたカバーの上下で余った部分を本体の内側に巻き込みます。
巻き込んだ生地を両面テープ等で固定しておくと、作業がしやすくなります。



⑪下ブタ同様、余分な生地を本体の内側に巻き込みます。



⑨取り外しておいた下ブタのプラスチックカバーを元に戻します。



⑫プラスチックカバーを元に戻し、コンソールボックスの完成です。

完成図



⑬コンソールボックスのフタを閉じた
状態です。



1列目（図は助手席側です）



⑭上ブタを開けた状態です。



2列目



⑮下ブタを開いた状態です。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





SEAT COVER

クラツツイオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」




株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

本製品シート形状とパーツの名称

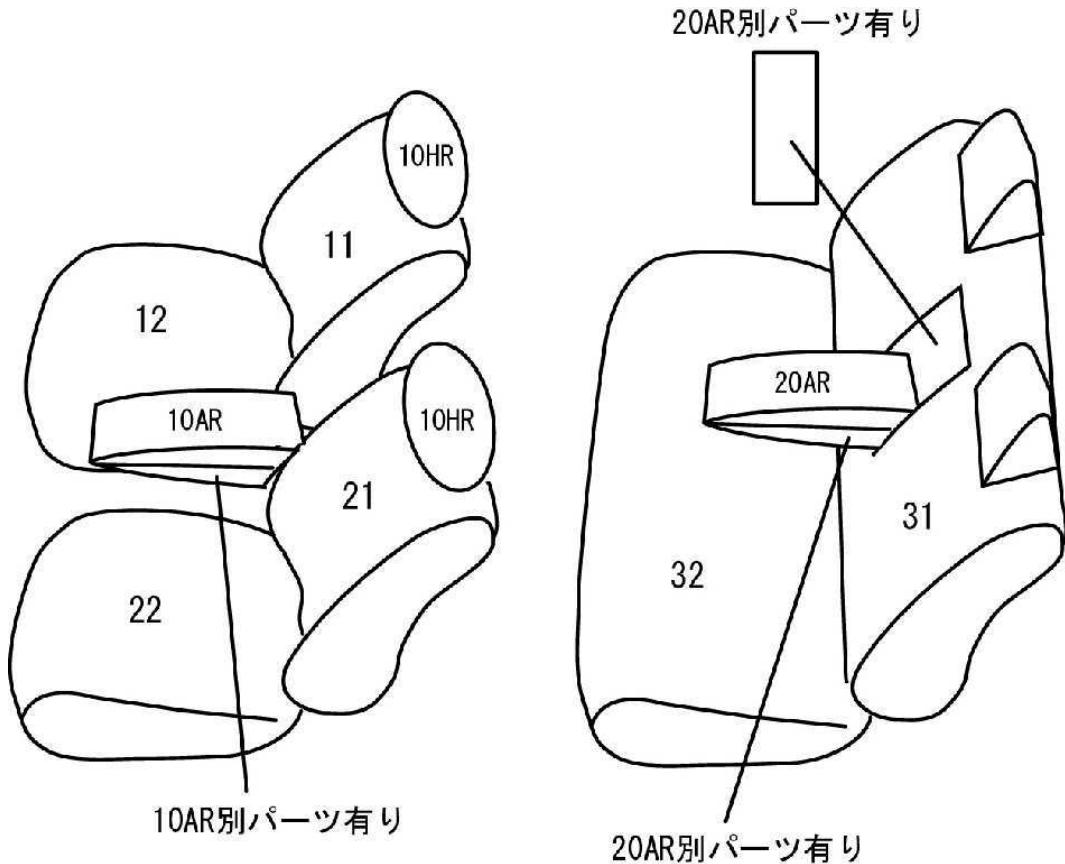

取付必要工具

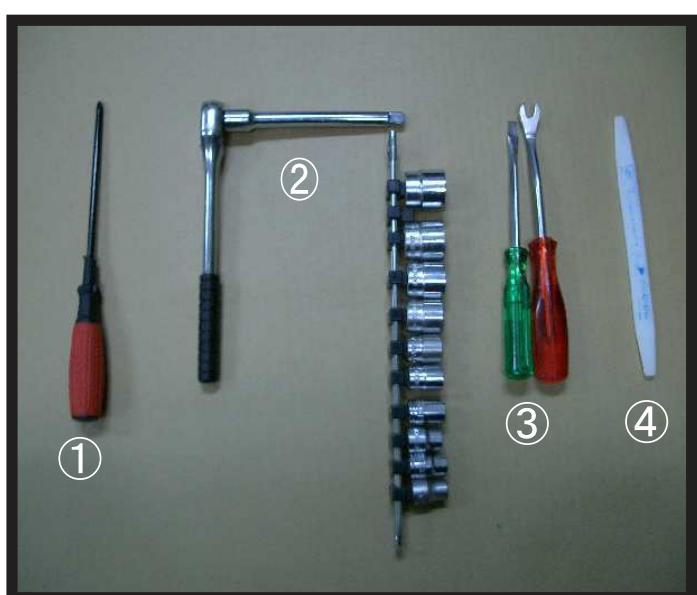

工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③ードライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ

*この車種では、①と②の工具を使用します。

*この車種では、③の工具は使用しません。