

# Elazzio

## SEAT COVER



**SUZUKI**

ジムニー  
ジムニー シェラ

専用シートカバー取付説明書





# Clazzio

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-18

シートカバーの装着方法


…> 19-20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

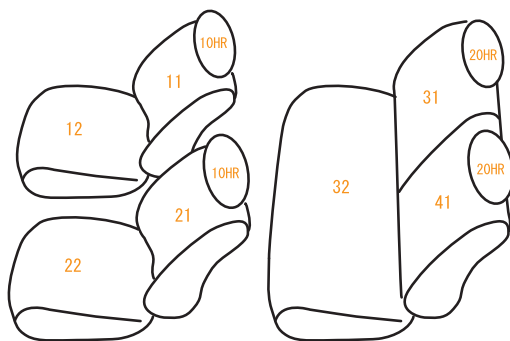

6015のシートレイアウト

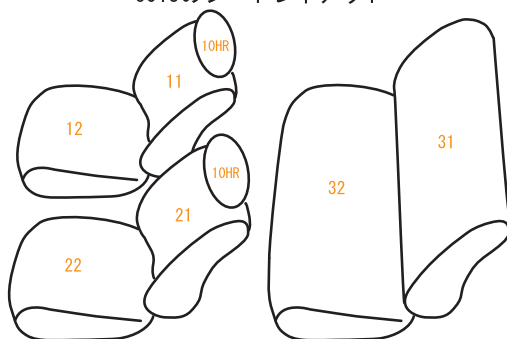

6016のシートレイアウト

取付必要工具



- ① クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せず）にして、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の事前による製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきます。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところろに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せず必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましては一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

## 1 列目運転席座面の装着方法



- 1** シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4** カバーの外側面に付いている固定部材、ヘラ等を使用して、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。この時、固定部材前後の生地も一緒に入れ込むようにして下さい。



- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。



- 5** 固定部材とその前後の生地を入れ込んだ後の図です。  
※内側面に関しては固定がございません。



- 3** 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



- 6** カバー両側付け根の小さい生地を、シートの軸部分の隙間に入れ込みます。






- 7** カバー前側に付いているベルトを、シート裏から背面側へ通します。この時、スライドレバーや配線の上を通すようにして下さい。



- 10** カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。



- 8** 背面に通したベルトと5ページ3番で引き出した生地に付いているバックルを固定します。詳しい固定方法は9番を参照して下さい。

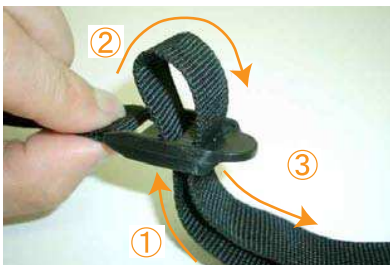

- 9** ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。  
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意下さい。

## Step 2

# 1 列目運転席背もたれの装着方法



- 1** カバー背面のファスナーを開け、シート全体にカバーをかぶせます。



- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 3** 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



- 4** カバーの加工穴から、ヘッドレストの台座を取り出します。  
本革を使用したカバーは、生地が伸びにくい為、台座を取り出す際に生地が裂ける場合があります。台座に隠れない程の裂け目が入らないようにご注意ください。



- 5** カバーをシートに馴染ませます。図のように、①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せ、寄せた生地を③番と同様に背面から引き出します。



- 6** 生地を内に寄せながら、ファスナーを閉じます。



- 7** ファスナーの端の余っている部分は、カバーの中に入れ込んで下さい。




- 8** 7ページ3番で引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。



- 9** カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

## Step 3


## 2列目座面の装着方法

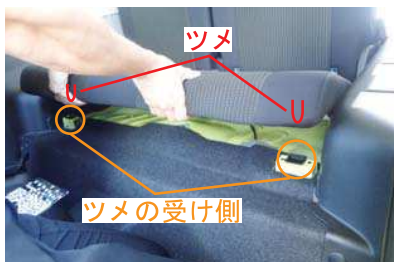

- 1** 2列目の座面はシートを外し、車外で取り付けを行います。  
図のように、シート裏前側の2箇所につめがある為、ツメ付近を手で持ち上げる事でシートの前側の固定が外れます。



- 2** シート裏の付け根に2つのカブラが繋がっている為、カブラを外します。  
カブラは下側のロック解除ボタンを押し手前に引く事で外れます。

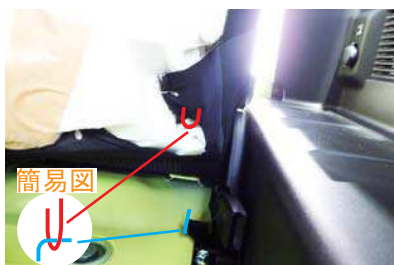

- 3** シートの付け根は、フックによって固定されているので、固定を外します。  
固定の外し方は4番を参照して下さい。




- 4** 一度シートを背もたれ側へ押し込み、押し込んだ状態で付け根側を斜め内側に持ち上げる事で、フックの引っ掛かりが外れ、シートの固定が外れます。



- シートが車体から外れたら、車外の広い場所へ運びカバーを取り付けていきます。



- カバーをシートのラインに合わせます。



**7** シート全体にカバーをかぶせます。



**10** ベルトとひもを固定した後の図です。カバーにたるみやしわがある際はカバーをシートに馴染ませた後に、もう一度固定し直して下さい。



**8** シートを裏返し、カバー前後のベルトを固定します。ベルトの固定方法は、6ページ9番を参照して下さい。



**11** シートベルトバックル部分の生地を馴染ませます。



**9** カバーの左右から出ているひもを結び留めます。ひもの結び方は17ページを参照して下さい。



**12** カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。シートは背もたれのカバー装着完了後に車体へ戻します。

## Step 4

## 2列目分割型背もたれ（運転席）の装着方法

※一体型の背もたれのお客様は13ページからご覧下さい。



- 1** 始めに、カバー装着前にラゲッジボックスを外します。



- 2** シート全体にカバーをかぶせます。



- 3** カバーの加工穴から、ヘッドレストの台座を取り出します。

※バックボードを取り外すと作業は行いやすくなりますが外す際に破損の恐れがある為、バックボードを外さずにカバーの装着を行います。




- 4** カバー裏側の上部の生地に付いている2ヶ所のマジックテープを、シートとバックボードの隙間に入れ込み、シートに直接貼り付け固定します。



- 5** 背面上部のコーナー部分をシートとボードの隙間に入れ込みます。




- 6** カバー下部の生地を背面側に回します。



**7** 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



**10** シート肩口にあるリクライニングレバー等とカバーの加工穴が合っている事を確認します。  
穴位置が合っていない場合は、カバーをシートに馴染ませながら合わせていきます。

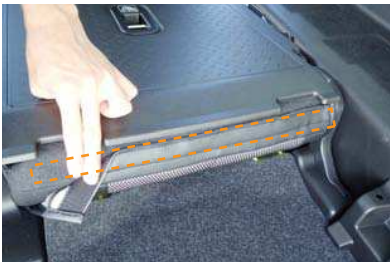

**8** 引き出した生地に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。  
カバーの端とボードの端が合うぐらいが丁度良い位置になります。



**11** カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。



**9** カバーの左右に3ヶ所ずつ（計6ヶ所）付いているマジックテープを、11ページ4番と同様にして、シートに直接貼り付け固定します。



**12** 座面を外した時と逆の手順で戻すと、2列目の完成です。

## Step 5


## 2列目一体型背もたれの装着方法



- 1** 背面のファスナーを開け、シート全体にカバーをかぶせます。



- 4** シートを倒し2番で入れ込んだ生地を背面側から引き出します。

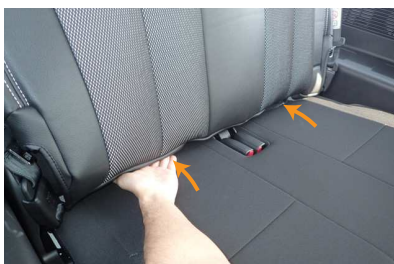


- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 5** 生地を内へ寄せながらファスナーを閉じます。




- 3** 肩口にある、リクライニングレバーを取り出します。

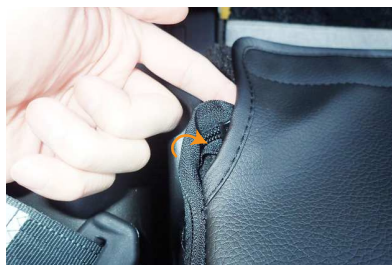

- 6** ファスナーの端は、カバーの内側に入れ込みます。





- 7** 4番で引き出した生地に付いているマジックテープと、背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。



- 10** カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。  
※この後、座面を外した時と逆の手順で戻します。



- 8** シート背面の、チャイルドシート固定フックとカバーの加工穴の位置が合っている事を確認し、ヘラ等でプラスチックの隙間に生地を入れ込みます。  
※穴位置が合っていない場合は、カバーを馴染ませて穴位置を合わせて下さい。



- 9** 生地を入れ込むと図のようになります。

## Step 6

## ヘッドレストの装着方法

### 1 列目ヘッドレスト



- 1** カバーを半分程度裏返し、ヘッドレストの先端がきっちり合うようにカバーをかぶせます。



- 2** カバーを均等にずらしていき、ヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3** ヘッドレスト裏のマジックテープ同士を貼り合わせて固定します。




- 4** ヘッドレスト裏のプラスチックフックを固定します。  
プラスチックフックの固定方法は5番を参照して下さい。



- 5** フックはカギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを、生地と共に折り返して挟み込み固定します。



- 6** カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



2列目ヘッドレスト  
(ヘッドレスト無し車はこの作業は必要ありません)



- 7** カバーをヘッドレスト下部から上部へ向かってかぶせます。



- 10** ヘッドレスト裏のプラスチックフックを固定します。  
プラスチックフックの固定方法は15ページ5番を参照して下さい。



- 8** カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 11** カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。




- 9** ヘッドレスト裏のマジックテープ同士を貼り合わせて固定します。


# ひもの結び方



- 1** ひもの結び方です。片方のひもを図のように輪状に結びます。※図はわかりやすいように、色の違うひもを使用しています。

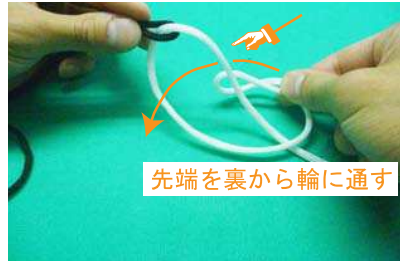

- 4** 輪に、重ねた先端を裏から通します。

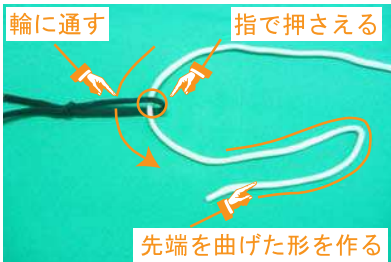

- 2** 輪に、もう片方のひもを通し引っ張ります。ひもが締まっている状態のまま、輪にひもが通っている箇所を指で押さえます。この後の工程は押さえながら行って下さい。また、通したひもの先端を図のような形にします。



- 5** 通した後、カバーから出ている方のひもを引っ張ります。逆のひもを引っ張ると、ひもが抜けてしまうため注意して下さい。




- 3** 曲げた先端を通してきたひもの上に重ねます。重ねると図のような輪状の形になります。




- 6** 引っ張ると図のような形になり完成です。

# 完成図

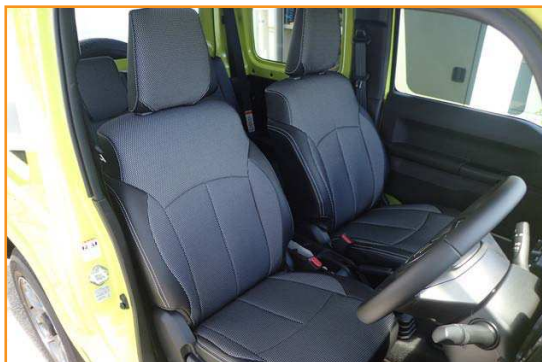

◀ 1 列目

2 列目  
(5:5分割シート) ▶

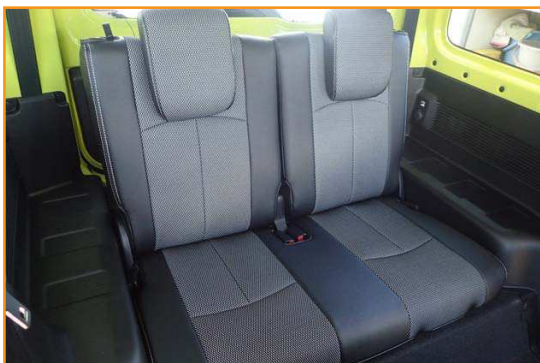

◀ 2 列目背面  
(5:5分割シート)




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ  
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCLレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## …→ 生地別メンテナンス方法

### クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

#### アルカンターラ・スエード

##### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

##### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



#### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。  
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。  
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使用前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。  
万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

##### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



#### PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816