

# Clazzio

## SEAT COVER



**TOYOTA**  
**SUCCEED**

専用シートカバー取付説明書



---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-14

シートカバーの装着方法

…> 15-16

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

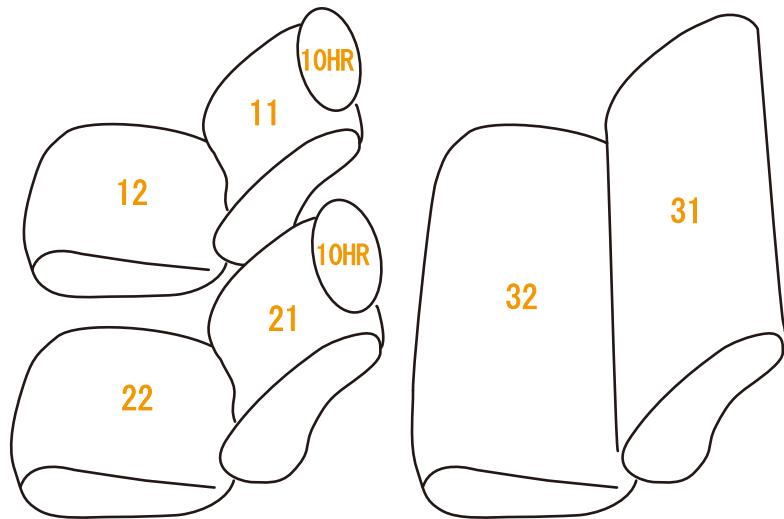

取付必要工具



- ① ソケットレンチ(ソケット：12mm)
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツィオ 専用ヘラ(付属)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び、シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂くことがあります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計になっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温・多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車両への損傷、車両の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

## …> 1列目座面の装着方法

\*当説明書ではシートを外してシートカバーの取り付けを行っていますが、実際の取り付けでは車体からシートを外す必要はありません。

\*2列目座面のみ車体からシートを外して、シートカバーの取り付けを行います。



1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



4 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。



2 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



5 カバー外側面の生地をシートとプラスチックパーツの隙間に入れ込みます。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



6 運転席はシートリフター部分をかわして、リクライニングレバーの内側の生地もシートとプラスチックパーツの隙間に入れ込みます。



7 シート内側の生地をめくり上げて、カバーの中に入れ込みます。



10 カバーの前側に付いている2本のベルトをシートの裏から背面へ通します。この際ベルトはスライドレバーの上側を通すようにして下さい。



8 カバー内側の生地を一枚めくり上げると、内側にフックが付いています。フックをシートのフチに引っ掛けで固定します。



11 シートの背面からベルトを引き出します。



9 シートの内側面は図のようになります。



12 5ページ4番で引き出した生地に付いていいるバックルに、引き出したベルトを通して下さい。  
ベルトの固定方法は7ページ13番を参考にして下さい。

Step 2 → 1列目背もたれの装着方法




- 13 ベルトは①～③の順番でバックルに通します。まずバックルの中央にベルトを通じて折り返します。次につまみ側の端に通して引くとカバーの前後が絞り込まれ固定されます。ベルトは強く引きすぎると生地が破れたり、切れたりするのでご注意下さい。



- 14 シートの背面は図のようになります。




- 1 カバー側面のファスナーを開いた状態にして、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。この際シート肩口の生地がしっかりと張るようにかぶせて下さい。

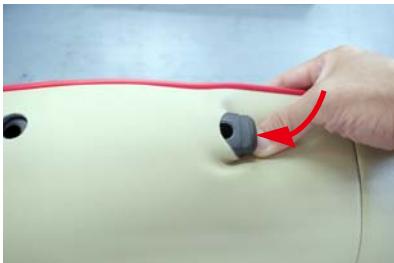

- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 15 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。  
助手席も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

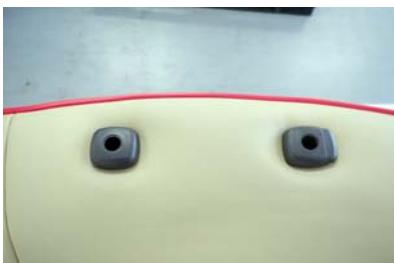


- 3 生地の伸びを利用して台座を取り出します。この際革を使用したカバーでは、生地があまり伸びない為、加工穴の端が裂けてくる場合があります。作業を慎重に行っていただくと、生地が裂けた場合でも台座の大きさより裂け目が広がらないため、作業は慎重に行って下さい。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



7 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。

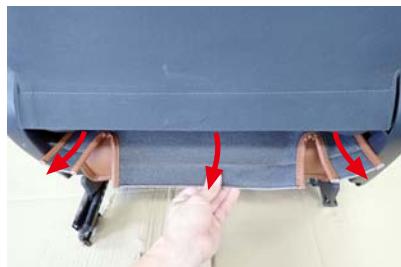

5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



8 ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



6 カバーを①→②→③の手順でシートに馴染ませていきます。③で引き下ろした余った生地は、5番の作業と同様にシート背面から引き出します。



9 5番で引き出した生地とカバーの背面下をマジックテープで固定します。

## Step 3 → 2列目座面の 装着方法



10 カバー背面下に付いているゴムに付属の金属フックを取り付けます。



11 金属フックをシートの裏の金属フレームに  
引っ掛けで固定します。

※一部プロボックス用の画像を使用しています。



1 2列目座面はシートを車体から外してカバーの装着を行います。シートはシート裏のフックで固定されています。フックの位置を確認して、シートを真上に持ち上げることで外れます。フックの固定はかなり固くなっています。腰などに負担が掛からないようにご注意下さい。



2 外したシートを作業の出来るスペースへ運び出します。車外へシートを運び出す際は車体に傷などを付けないように慎重に作業を行って下さい。



12 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席も同様に取り付けます。



3 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。




4 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



7 作った輪にもう片側のヒモを通します。



5 シートを裏返して前後のベルト4本を固定します。ベルトの固定方法はアページ13番を参考にして下さい。

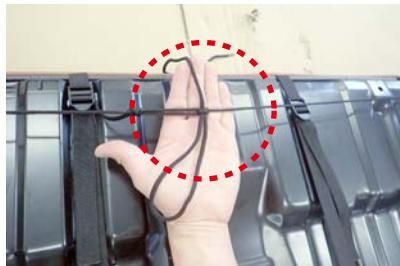

8 通したヒモを引き絞り、シートの下周りを引き絞り結び留めます。



6 カバー側面から出ているヒモの片側で、図のように輪を作ります。



9 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。  
シートは2列目背もたれのシートカバーを装着後、車体に戻して下さい。

## Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法



- 1 シート背面上に付いている金属バーを外します。  
ドライバーを使用してネジを全て外すと金属バーが外れます。



- 4 ポルトを外すと金属バーが図のように外れます。



- 2 シート背面の両端にあるプラスチックバーを外します。  
ドライバーを使用して上下2本のネジを外すとプラスチックバーツが外れます。運転席側・助手席側共に外して下さい。



- 5 シート背面に付いているリベットピンを全て外します。リベットピンは内張り剥がしなどの工具を使用すると容易に外れます。



- 3 シート背面の金属バーを外します。  
ソケットレンチなどを使用して、金属バーを固定しているボルトを外します。運転席側・助手席側共に外して下さい。ソケットは12mmを使用します。



- 6 ピンを全て外すと、シート背面のカーペットが図のように外れます。カーペットはラゲッジ側にめぐり上げておきます。



7 シートに付いている図のパーツを外します。  
ドライバーを使用してネジを2本外します。



10 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



8 ネジを外すとパーツが外れます。  
運転席側、助手席側共に外して下さい。



11 シートの下から生地を入れ込みます。



9 カバー側面のファスナーを開いた状態でカバーをかぶせます。  
始めにシート肩口のアジャスターべルトを  
カバーの加工穴から取り出します。



12 入れ込んだ生地をシートを倒して背面から  
引き出します。



13 カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



16 シート背面の加工穴とリベットピンが留まる穴位置がずれていないか確認します。加工穴から穴位置がずれている場合は、カバーを調整して穴位置を合わせるようにして下さい。



14 ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



17 11ページ・12ページの1番から8番で外したパーツを全て元に戻します。




15 12ページ12番で引き出した生地とカバーの背面をマジックテープで固定します。



18 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。  
※この後座面をシートに戻します。

## Step 5

### …> ヘッドレストの装着方法

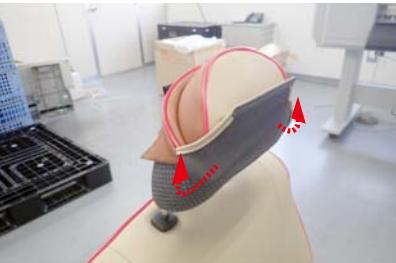

1 カバーの入り口を図のように裏返し、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るようにしっかりととかぶせて下さい。



2 カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



4 プラフックの固定方法は、かぎ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



5 ヘッドレストの裏側は図のようになります。



3 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレストの裏側でプラフックを固定します



6 カバーのラインを整えて、ヘッドレストの完成です。

**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816