



トヨタ ラクティス  
スバル トレジア

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- \* 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0148/0149/1080/1081

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び  
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やシーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。  
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。

その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属しておりません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。




②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



③シートカバーをしっかりと入れ込むことができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のひびを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。

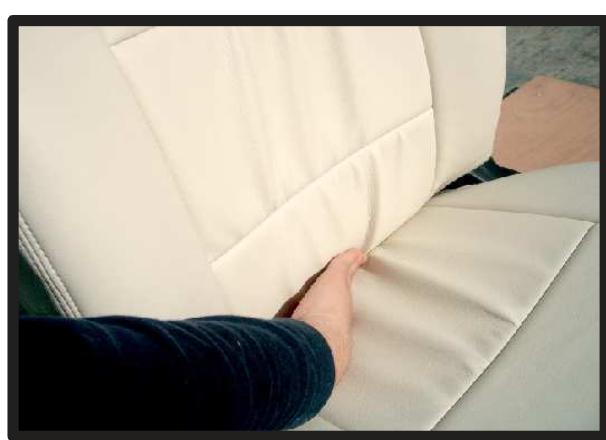

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間にに入れ込みます。

(車種により取付方法が異なります。)



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

# コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することができます。



①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがズれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

# 1列目座面



①始めにシート背面からシート裏に回っている生地を外します。生地はシート裏にゴムで金属部分に引っ掛け固定されていますので、ゴムを取り外し図のような状態にします。



②カバーの取り付けを始めます。カバーを裏返してシートのラインと合わせます。



④背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。




⑤入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



③シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。この際、シートベルトバックルを、カバーの加工穴に通してカバーをかぶせて下さい。




⑥シート外側側面のシートと土台のプラスチック部の隙間に、生地を入れ込みます。ヘラなどを使用すると作業が行いやすくなります

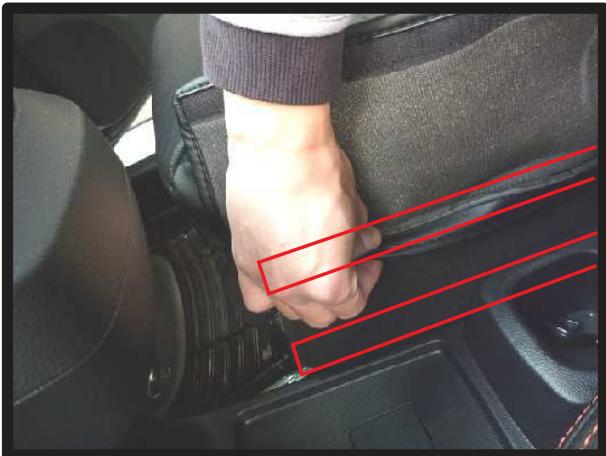


⑦カバー内側側面にはマジックテープが2本付いています。マジックテープを生地を伸ばしながら、直接シートに(図の赤枠部分)貼り付け固定します。



⑧カバー内側側面は図のようになります。

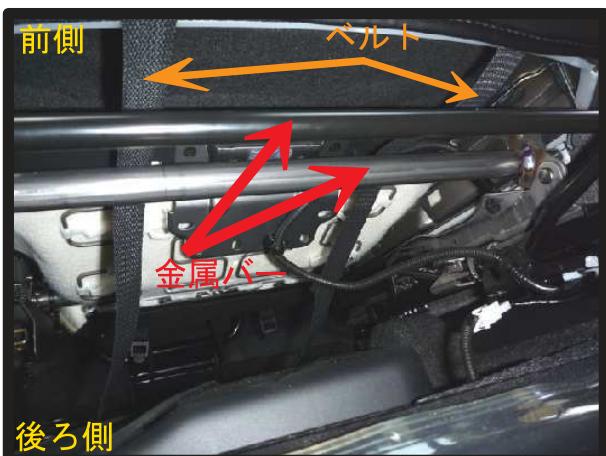

⑨カバー前方に付いているベルトをシート裏から金属バーなどの上を通して、シート背面から引き出します。ベルトは1ページの⑤で引き出した生地に付いているバックルと固定します。

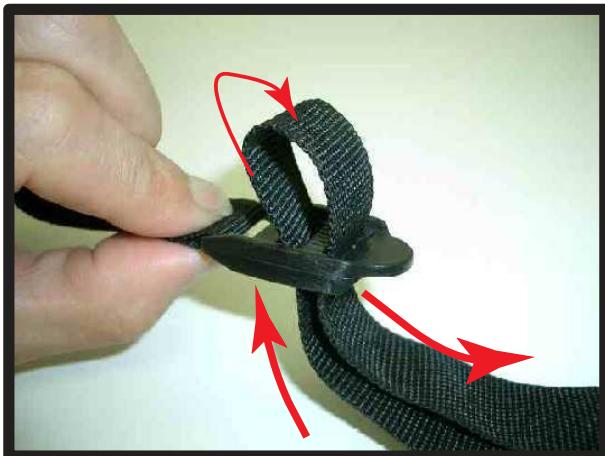

⑩ベルトの固定方法は、最初にベルトを図のように真ん中の穴に通し、次に右端の穴に通します。通したベルトを引くことでカバーの前後が締まり固定されます。

※ベルトは強く引きすぎると切れる恐れがありますので、ご注意下さい。




⑪バックルの付いた生地をシートに直接固定します。



⑫カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

# 1列目背もたれ

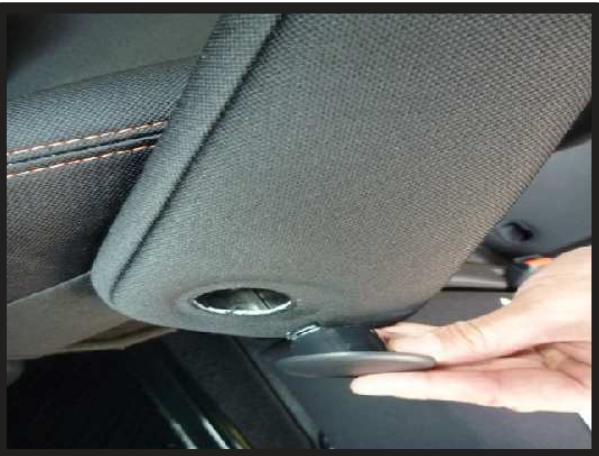

①アームレスト付き車は始めにシートからアームレストを外します。  
アームレストは、まずプラスチックキャップを外します。指で外れない場合はヘラなどを使用下さい。



②プラスチックキャップを外すとボルトが見えますので、ラチェットレンチなどを使用してボルトを外します。  
ボルトを外すとアームレストが外れます。



③カバーを半分ぐらいまで裏返して、シートのラインに合わせながらかぶせます。シートの先端まで生地が張るようにしっかりととかぶせて下さい。— 3 —



④カバーを左右均等に引き下げます。  
この際、1ページの①で外した生地はシート側にめくり上げてカバーの中へ入れ込みます。



⑤カバーをシート全体にかぶせます。



⑥ヘッドラストの台座をカバーの加工穴から取り出します。台座の片側のフチに、生地をしっかりと入れ込み生地の伸びを利用して台座を取り出します。



⑦背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑩⑧で引き出した生地と、カバー背面下をマジックテープで固定します。




⑧入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



⑪カバー背面下に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けます。S字フックはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



⑨図の①～③の順番に生地をなで下ろして、背もたれ中央下に寄った生地を、シート背面から⑧の生地を引き直して伸ばします。この作業を繰り返して、シートに密着させるようにカバーのシワを無くしていきます。

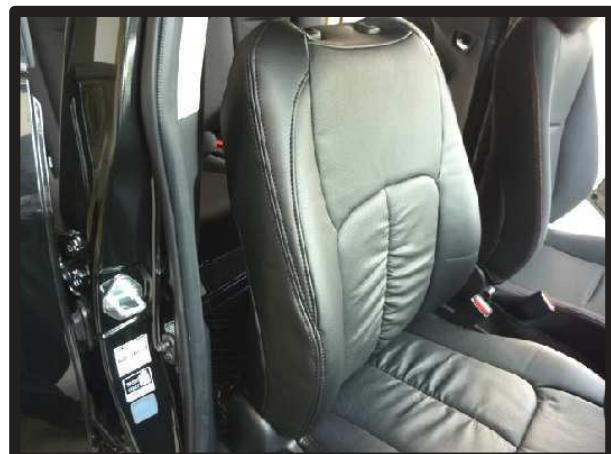

⑫カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## 2列目座面

※2列目は助手席側で取り付け説明をしています



①カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



②シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



④カバー両側面から出ているヒモを、シート裏を通して結び留めます。まず片方のヒモで図のように輪を作ります。



⑤もう片方のヒモをその輪に通します  
通したヒモを引き、シートの下回り  
を絞り込んで結び留めます。  
※ヒモは強く引きすぎると切れる恐れ  
がありますのでご注意下さい。



⑥③で入れ込んだ生地についているベルトを、シートの裏を通して前方から引き出します。カバー前方に付いているバックルと固定します。

## 2列目背もたれ



⑦カバー側面奥に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けます。



①始めにシート背面の図の部分を、固定しているピンを真上に引き抜き外します。



⑧S字フックはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



②①部分をめくるとシートの表面と背面の生地がプラスチックのフックで固定されています。カギ状のプラスチックに、はまっている板状のプラスチックを矢印の方向へ外します。シート表皮の固定が外れた状態からカバーの取り付けを始めます。



⑨カバーのラインを整えて、2列目助手席側座面の完成です。

運転席側はシートの形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。



③カバー内側側面のファスナーを開けた状態で、シートにカバーをかぶせます。

## 2列目背もたれ続き



④シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



⑦背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑤リクライニングレバーのフチに生地を入れ込みます。隙間が狭いため、ヘラ等を使用して作業を行って下さい。



⑧⑦で入れ込んだ生地を、シートを前に倒して引き出します。



⑥リクライニングレバー、ヘッドレストの台座を取り出した図です。



⑨引き出した生地には、6ページ②で外したプラスチックのフックと同じようなフックが付いています。このフックにシート本体の板状プラスチックを、6ページ②で、フックを外した逆の手順で固定します。



⑩フックを固定すると図のようになります。シート本体の生地同士で固定されていた場所が、シートの生地とシートカバーの生地で固定する形になります。




⑪カバー内側側面に付いているファスナーを閉じます。ファスナーは図の矢印のように生地を内へ寄せながら慎重に閉じて下さい。



⑫6ページ①で外した部分を元に戻します。カバー背面に付いているマジックテープを、位置を合わせて直接シートに貼り付けて固定します。



⑬シート背面は図のようになります。チャイルドシート固定用バーのプラスチック部にも、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。

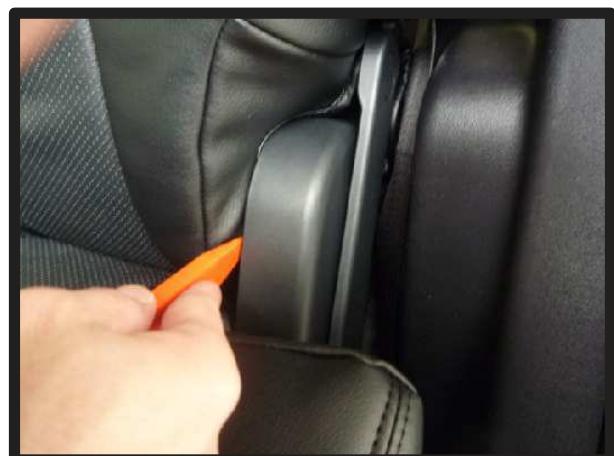

⑭シートの付け根部分に生地を入れ込みます。



⑮カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側はシートの形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。

# 1列目ヘッドレスト



①カバーを半分ほど裏返してかぶせます。ヘッドレストの先端が張るぐら  
いまでしっかりととかぶせて下さい。



④フックはカギ状になっているプラス  
チックに板状のプラスチックを、生  
地とともに折り返して挟み込み、固  
定します。



②ヘッドレストのラインからずれない  
ように左右均等にカバーをかぶせま  
す。



⑤プラスチックフックを固定したヘッ  
ドレスト裏の写真です。



③ヘッドレストを背もたれから外して  
カバーをプラスチックのフックで固  
定します。



⑥ヘッドレストを背もたれに戻して、  
1列目ヘッドレストの完成です。


## 2列目ヘッドレスト



①2列目ヘッドレストは矢印の方向にカバーを下から上へとかぶせます。固定方法は1列目ヘッドレストと同様です。



②プラスチックフックを固定したヘッドレスト裏の図です。

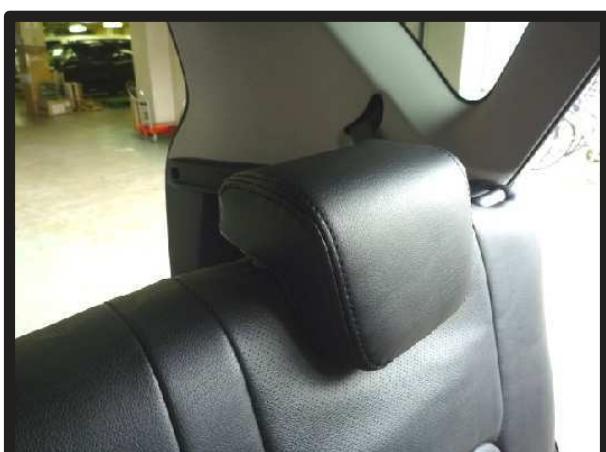

③2列目ヘッドレストの完成です。  
2列目センターへッドレストが装備されている車は、形状は異なりますが同様の固定方法で取り付けを行います。

## アームレスト



①カバー取り付け前にアームレストを背もたれに戻します、カバーに開いている穴からアームレストの先端を通して、アームレストの先端部分が張るまで、しっかりととかぶせます。



②アームレストの付け根部分を巻き込むように、カバーを矢印の方向へとかぶせていきます。

※この際、力を入れすぎると生地が破れる恐れがありますので、ご注意下さい。



③アームレスト全体にカバーをかぶせていく際、生地がかぶりにくい場合は、ヘラなどを使用して調整して下さい。

# アームレスト続き

# 完成図



④カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。



1列目



2列目



2列目・センターへッドレスト有り



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ  
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

---

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

---

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### アルカンターラ・スエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





## SEAT COVER

クラツツイオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

**www.11i.co.jp**



「快適カーライフ空間創造企業」




株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


**TEL 072-330-8000**

FAX.072-330-8816

# 本製品シート形状とパーツの名称

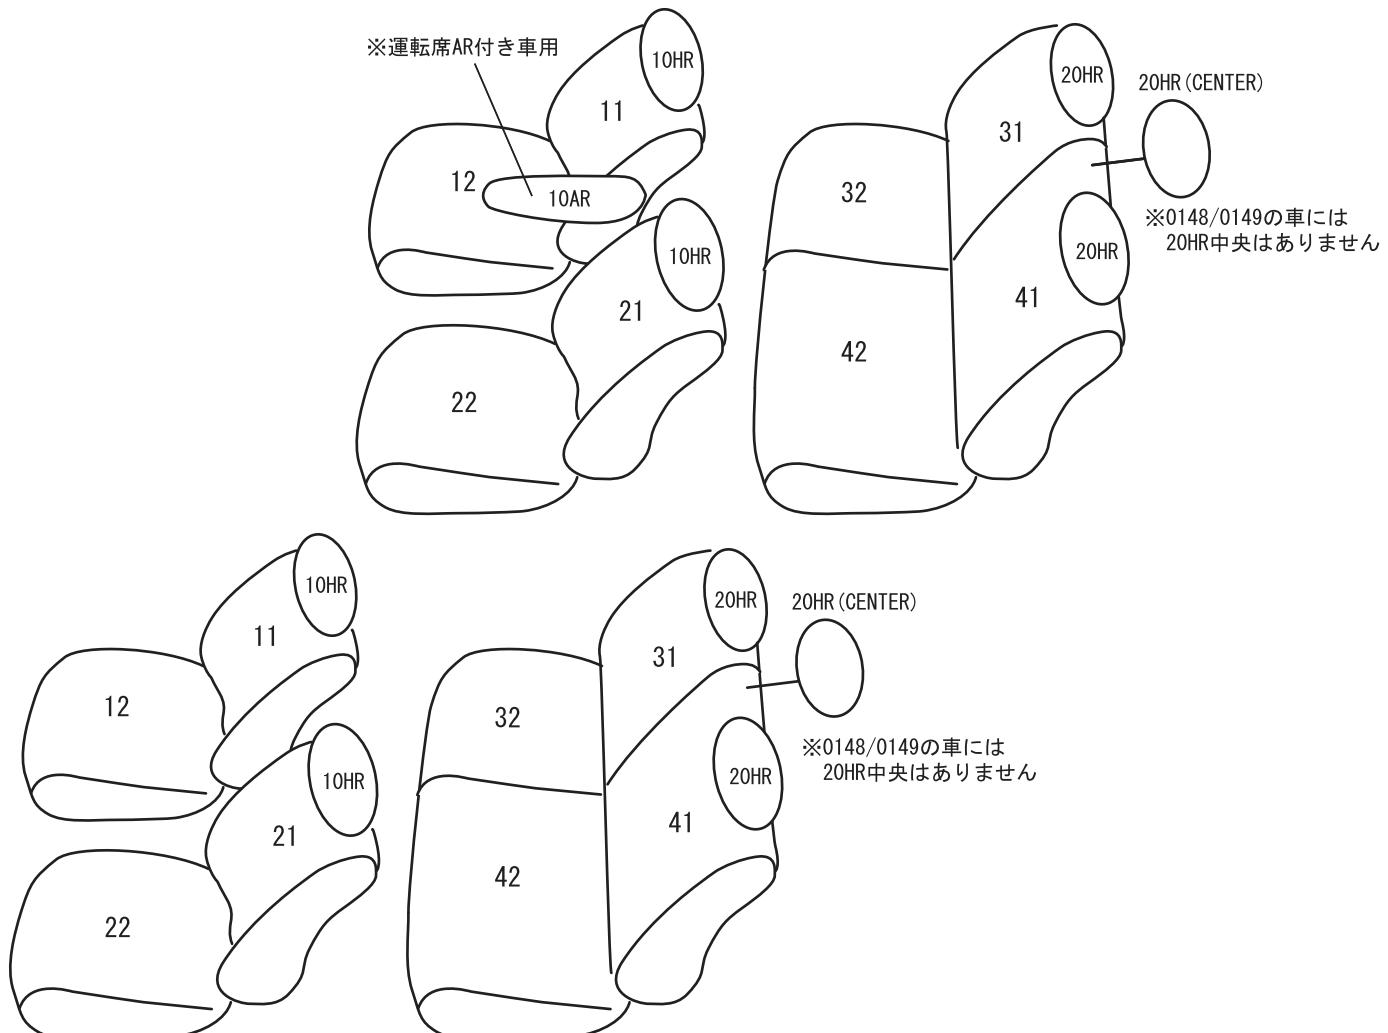

## 取付必要工具

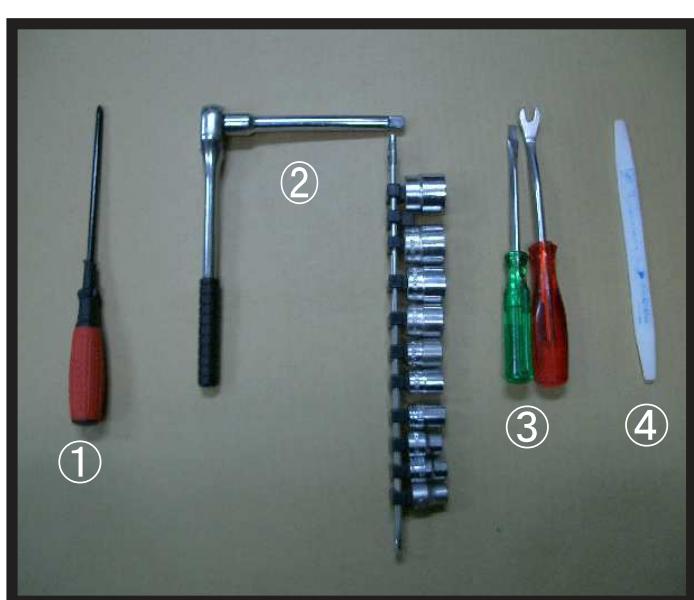

### 工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③ードライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ

\*この車種では、②の工具を使用します。

\*この車種では、③の工具は使用しません。