

Clazzio

SEAT COVER



TOYOTA HIACE 特別架装車

専用シートカバー取付説明書



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-18

シートカバーの装着方法

…>19-20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

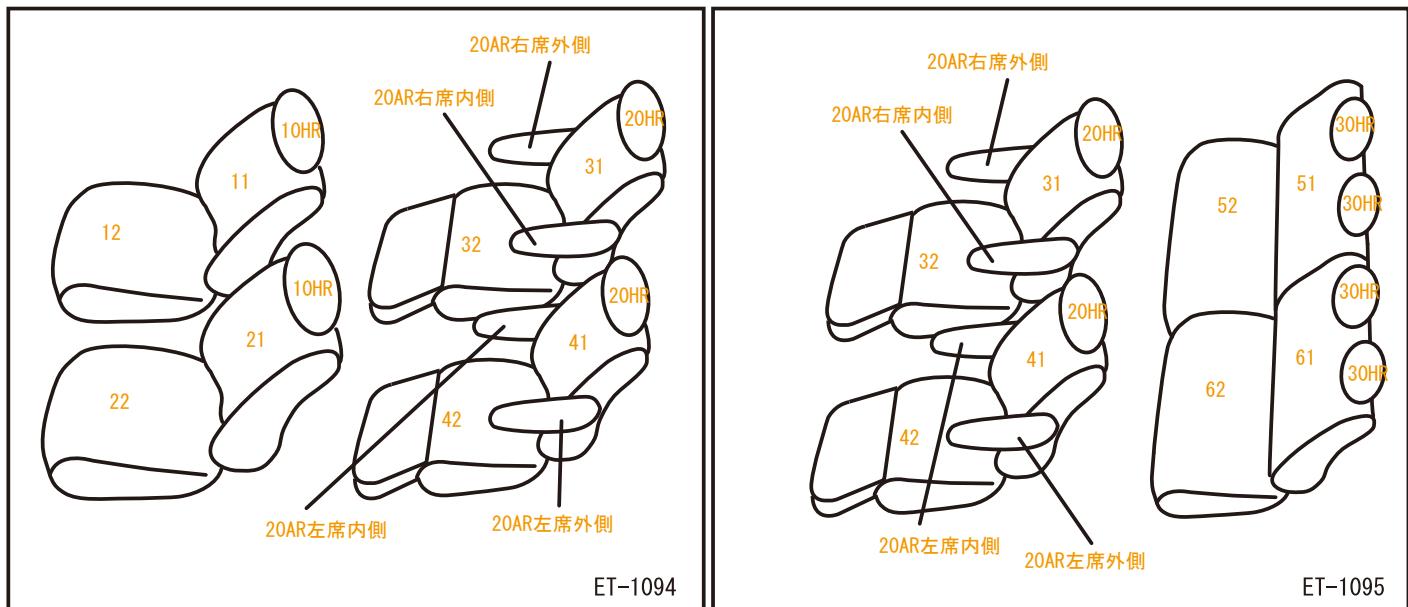

取付必要工具



- ① ソケットレンチセット (14mm)
- ② プラスドライバー
- ③ クラツツイオ 専用 ヘラ (付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法




- 1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。

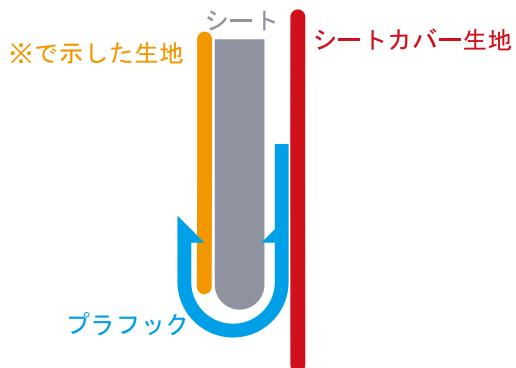

- 4 図のように※で示した生地にもしっかりと固定して下さい。



- 2 シートを押さえながらカバーを矢印の方向へかぶせます。

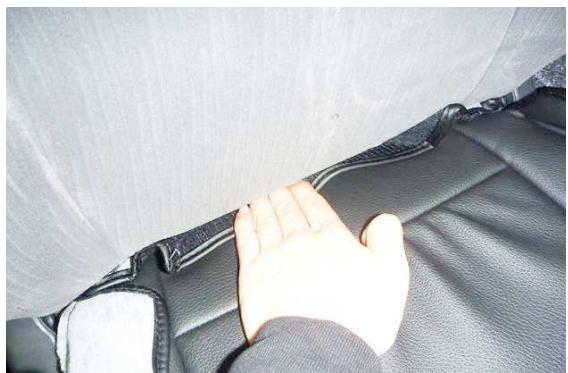


- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



- 3 カバー前側に付いているフックを※で示した生地ごとシートに固定します。



- 6 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。



7 引き出した生地のマジックテープをシートに直接固定します。



10 プラスチックパーツを浮かせて隙間から生地を入れ込み、カバーの加工穴の位置を突起部に合わせてネジを元通りに締めます。



8 リクライニングレバーアーにあるネジを外します。
※取り外したネジは無くさないように注意して下さい。



11 シート外側面のリクライニングレバー周りの生地をシートの隙間に入れ込みます。
多少形状は異なりますが内側面も同様に生地を隙間に入れ込みます。



9 ネジで止まっているプラスチックパーツを裏から見ると図のようになっており、○で示した突起部にカバーの加工穴の位置を合わせます。



12 カバーのラインを整えて1列目運転席座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。


Point !

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①



背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②



背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



1 カバーのファスナーを開いた状態で、シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。




2 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



3 生地の伸びを利用してヘッドレストの台座全体を取り出します。



- 4 生地を内へ寄せながらファスナーを閉じます。
ファスナーの先端はカバーの中へ折り返して入れ込みます。
※写真は別車種

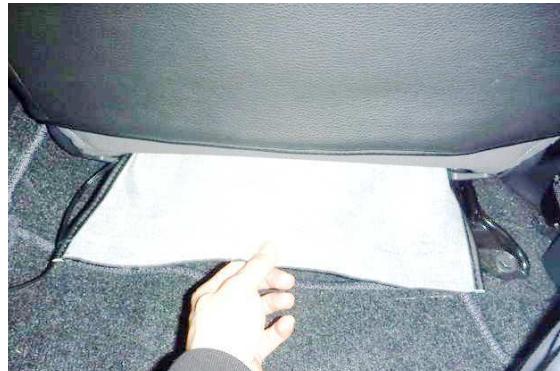

- 7 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。



- 5 ①→②→③の手順で背もたれ側面の生地をシートに馴染ませていきます。側面のシワが消えるまで繰り返し行って下さい。



- 8 引き出した生地を背もたれの背面下に付いているマジックテープに固定します。



- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



- 9 カバーのラインを整えて1列目運転席背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 3

…> 2・3列目座面の装着方法



- 1 オットマンを一番上の位置にして座面カバーをかぶせて、シートのラインに合わせます。



- 4 カバー両側面に付いている黒色のプラスチックをシートの隙間にに入れ込みます。



- 2 背もたれと座面の間に生地を入れ込み、背面側から引き出します。
引き出した生地のマジックテープをシートに直接固定します。



- 5 残りの部分はヘラ等で隙間に入れ込みます。
隙間が大変狭いので、少しづつ入れ込んで
いって下さい。



- 3 側面のラインを合わせながら、シートとオットマンの隙間に生地を入れ込みます。



- 6 オットマンの先端部分にシートカバーを引っ掛けるようにしてかぶせます。



7 オットマンの根元部分に付いているゴムに付属の金属フックを取り付けます。



10 指で示す位置(半月状のパート)の裏に棒状の突起があるので、9番のゴムを引っ掛けます。



8 図は7番の部分を前側下から見た状態です。
○の部分の金属棒に金属フックを引っ掛け
て固定します。



11 カバーのラインを整えて2・3列目運転席
側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



9 図の位置のゴムはオットマン内側に固定し
ます。



12 図はオットマンを収納した状態です。

Step 4

…> 2・3列目背もたれの装着方法



1 背もたれカバーをかぶせる前にアームレストを外します。プラスチックのフタを外して中のボルトを外します。（14mm）



4 シートベルトガイドとシートの隙間に生地を入れ込みます。



2 カバーのファスナーを開いた状態でシートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。シートベルトとシートの間にカバーをくぐらせるようにします。



5 1列目と同様にしてヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



3 生地を内へ寄せながらファスナーを閉じます。



6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 7 ①→②→③の手順で背もたれ側面の生地をシートに馴染ませていきます。側面のシワが消えるまで繰り返し行って下さい。



- 8 11ページ6番で入れ込んだ生地を引き出して、背もたれ背面下に付いているマジックテープに固定します。



- 9 カバーのラインを整えて2・3列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 5

…> 4列目座面の装着方法



1 シートを跳ね上げた状態で、シート前側のステーを外します。2本のボルトで固定されているのでソケットレンチ等を使用してボルトを外します。（14mm）



2 シート前側のステーを外した状態です。この後の作業で座面を倒したり跳ね上げたりしますが、後部のステーのみでシートを支えているだけですので、シートの可動は慎重に行って下さい。



3 座面を倒した状態でカバーを半分ほど裏返して、シート前側に引っ掛けるようにかぶせます。



4 シートを跳ね上げて2番で外したステーをカバーの加工穴から取り出します。



5 シートを跳ね上げて、脚となる部分をかわしながら、シート全体にカバーをかぶせます。



6 カバーの加工穴から跳ね上げ時にシートを固定するベルトを取り出します。



7 カバーの加工穴部分のファスナーを開き、シートベルトを通してから再びファスナーを閉じます。



10 引き出した生地とシート裏の後部をマジックテープで固定します。



8 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



11 13ページ2番で外したステー部分に生地を入れ込みます。



9 入れ込んだ生地を背面から引き出します。



12 13ページ2番で外したステーを元に戻します。



Step 6

…> 4列目背もたれ
の装着方法



13 シートを跳ね上げた状態です。



1 シートベルトガイド側面部のネジをドライバーで外します。



14 シートベルトのバックルが出ている穴の
フチに生地を入れ込みます。




2 シートベルトガイドを取り外した図です。



15 カバーのラインを整えて4列目座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



3 カバー背面のファスナーを開き、シートベルトをかわした状態でカバーをシートにかぶせます。
※シート背面に丸いゴムパーツが付いている場合はドライバーを使用してあらかじめ外しておきます。



- 4 背面のファスナーを閉じ、シートベルトガイドを元に戻します。
ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 6 入れ込んだ生地を背面から引き出します。




- 7 引き出した生地とカバー背面下をマジックテープで固定します。



- 8 カバーのラインを整えて4列目運転席側
背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。
※15ページ3番で丸いゴムパーツを外
した場合はカバーの上から元に戻しま
す。
※図は一部改良前の車両

Step 7

…> ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーは平らなプラスチックパーツが付いている方が前側です。
カバーを半分ほど折り返してヘッドレストのラインに合わせ、先端までしっかりとかぶせます。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3 ヘッドレスト底面のフック状のプラスチックを固定します。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにめ込み固定します。




- 5 図は間違った固定方法です。
板状のプラフックのみをカギ状のプラフックに引っ掛けるだけでは、しっかり固定出来ません。



- 6 カバーのラインを整えてヘッドレストの完成です。
形状は異なりますが、ヘッドレストは全て同様に取り付けます。

Step 8 …> アームレストの装着方法



※写真は別車種



- 1 1列目背もたれカバー取り付け時に外しておいたアームレストに、カバーをかぶせます。
先端からしっかりとかぶせて下さい。



- 4 カバーのラインを整えてアームレストの完成です。



- 2 取り外した逆の手順で、アームレストを元に戻します。この時、図のようにカバーの生地を半分めくり上げて作業します。



- 3 アームレストを元に戻したら、めくり上げていた生地をファスナーで閉じます。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





SEAT COVER

クラツツイオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816