



# トヨタ プリウスα

## 専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- \* 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

1135/1604

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せず）にして、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきます。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

## 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力がかかるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りの過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましては一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。




①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこませるように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。

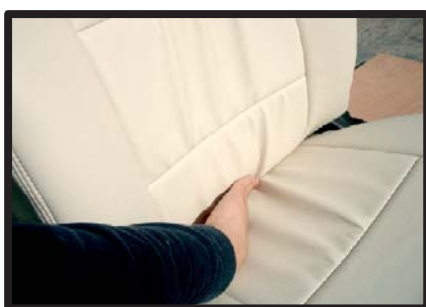

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。  
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができれば、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。



# 運転席座面



①始めにシート背面からシート裏に回っているカバーを外します。カバーはゴムでシート裏に引っかけて固定されているので、ゴムの引っ掛けを外して、カバーを外します。



④シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



②①の生地をめくり上げると、黄色いサイドエアバッグの配線があります。マジックテープの固定を外して、配線を外側の端に寄せます。



⑤背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、生地が入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



③カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



⑥図の黄色い配線はサイドエアバッグの配線です。シート背面から配線をかかわして生地を引き出します。




⑦カバー外側面の生地をシートのプラスチック部分に入れ込みます。入れ込みにくい場合はヘラなどをご利用下さい。



⑩ベルトをシート背面から引き出して1ページの⑥で引き出した生地が付いているバックルに通して固定します。



⑧カバー内側面に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。

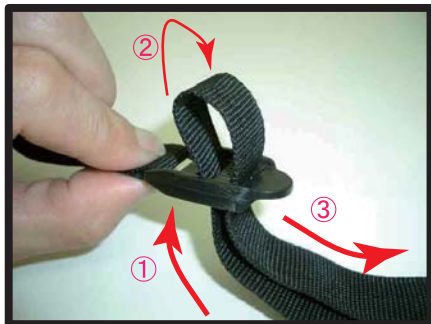

⑪ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。



⑨カバー前方に付いているベルトを、リクライニングレバーの上を通してシートの背面へ回します。




⑫シートのラインを整えて、運転席座面の完成です。

# 助手席座面



①カバーを裏返してシートのラインに合わせます。

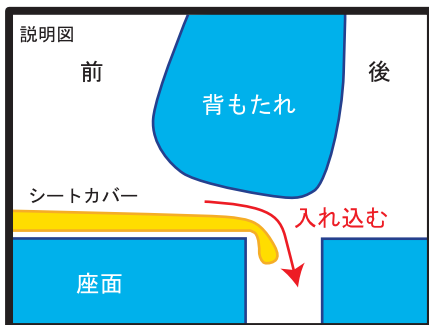

④隙間が狭いため背もたれの角度を調整し、ヘラで押し込んで下さい。



②シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



⑤座面後方の左右にマジックテープのベルトが付いています。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、生地の手前をプラスチックの隙間に入れ込みます。



⑥ベルトを座面の付け根部分にある金属バーの手前の隙間に落とし込みます。





⑦落とし込んだベルトを、矢印のように金属バーに巻き付けます。  
※座面裏の写真です。



⑩シートのラインを整えて、助手席座面の完成です。



⑧巻き付けたマジックテープ同士を張り付けて固定します。  
※座面裏の写真です。



⑨カバー端の生地をシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。

# 1 列目背もたれ

※説明書ではシートを車体から外していますが、シートを外す必要はありません。



①側面のファスナーを開けた状態にして、シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。シートの肩口が張るようにしっかりとかぶせます。



④生地伸びを利用して台座を取り出します。



②1ページの①で外したカバーを、めくり上げて背もたれカバーの中へ入れ込みます。




⑤背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



③ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。始めに台座の片側のフチに、生地をしっかりと入れ込みます。




⑥入れ込んだ生地を背面から引き出します。

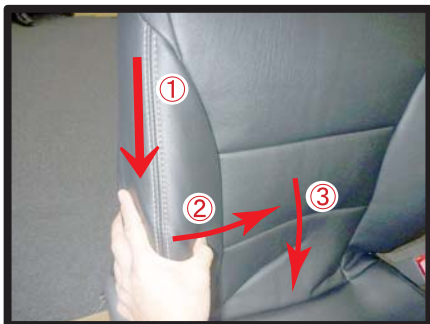


⑦①→②→③の順番に、側面のしわを中央に寄せながら、シートに密着させるように馴染ませていきます。中央下に集まった生地を、再度背面から引き出します。



⑩5ページ⑥で引き出した生地と、カバーの背面下をマジックテープで固定します。

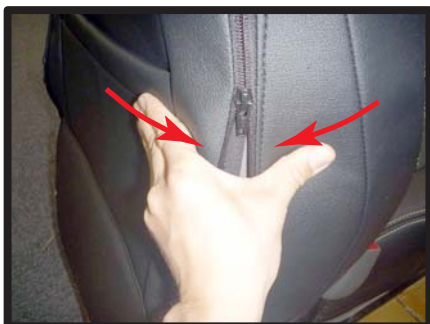

⑧側面のファスナーを生地を内へ寄せながら、慎重に閉じます。

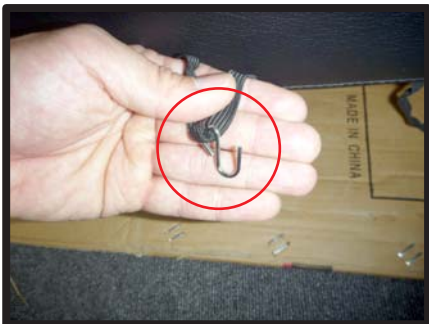

⑪カバー背面下の生地についているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



⑨ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



⑫金属フックはシート裏に引っ掛けて固定します。



⑬カバー背面下は図のようになります。



⑭カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。



⑮こちらはカバーの取り付けの良くない例です。側面のシワが取れていません。6ページの⑦の作業をしっかりと行ない、生地をシートにしっかりと馴染ませて下さい。


## 助手席背もたれ



①カバーを半分程裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。シート肩口の生地が張るようにしっかりとかぶせて下さい。



④入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。

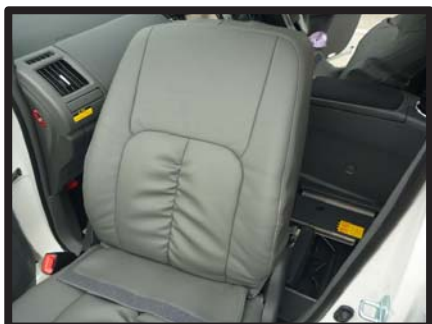


②シートのラインからずれないようにカバーを左右均等に引き下げ、シート全体にかぶせます。



⑤引き出した生地を、カバー背面下の生地とマジックテープで固定します。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

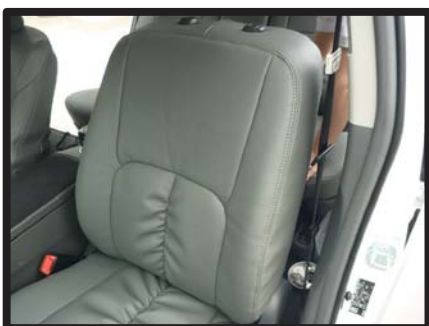

⑥シートのラインを整えて、助手席背もたれの完成です。


## 2 列目座面



①シートベルトバックルを固定しているゴムから外します



④内側の穴にもベルトを通します。内側はベルトが底に当たると、向かって右側へベルトを寄せます。

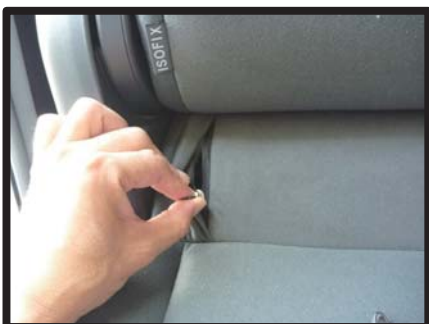

②チャイルドシート固定用のバーがある部分のファスナーを開けておきます。



⑤シートベルト、シートベルトバックルが収納されている部分にもベルトを入れ込みます。こちらは真っ直ぐ入れ込むと、ベルトが通る隙間があります。←注・狭いです。



③ファスナーを開けた穴にカバー裏に付いているベルトを通します。ベルトはシート裏から取り出しますが、真っ直ぐに入れるとシート裏のカバーにあたりますので、ベルトを奥に入れ込み、底に突き当たると向かって左側へベルトを寄せます。



⑥③～⑤で入れ込んだベルトを、シートを前方にスライドさせて、シートの背面から引き出します。引き出したベルトはシート裏を通して、シート前方へ回します。



⑦カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



⑩背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑧シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



⑪入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



⑨背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。生地を入れ込む際に、部材のフックでシート地を傷付けないようご注意ください。



⑫センターアームレストの背面部分はチャイルドシート固定用のバーのある位置に、カバーの加工穴を合わせて、マジックテープで直接シートに貼り付け固定します。



⑬ 10ページ⑪で引き出した生地についているプラスチックフックをシート裏に引っかけて固定します。



⑭ シートの付け根部分の生地を、ヘラなどを使用してシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



⑮ フックはシート地を固定しているフックの上から引っ掛けて固定します。



⑯ 9ページの⑥で入れ込んだベルトをシート前方から引き出します。引き出したベルトは、シート前方のバックルに通して固定します。



⑰ カバー側面のプラスチックをシートとシートの土台のプラスチック部の隙間に入れ込みます。



⑱ カバー前方に付いているプラスチックフックをシート裏で固定します。





⑱カバー内側面に付いているプラスチックフックを11ページの⑭を参考にシート裏で固定します。



⑳助手席側のカバーには、シートベルトバックル収納部分の生地下に、ゴムが付いています。ゴムはシート裏に引き出して、シート裏に引っ掛け固定します。運転席側のカバーとの違いは、助手席側には内側面のフックは付きません。その他は同様に固定して、取り付けを行って下さい。



㉑カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。

## 2列目背もたれ

シート肩口レバー部分の装着方法 (①②③⑷⑸) は、7人乗りの車のみご確認下さい。



- ①始めにシートの肩口にある、レバーの固定を緩めておきます。  
図のプラスチックのフチに細い針のようなものを隙間に入れて、プラスチックのフタを外します。  
※プラスチック部に傷を付けないようにご注意ください。




- ②プラスチックのフタを外すとネジが2本あります。



- ③ネジをドライバーを使用して緩めます。ネジは完全に外してしまうと、元に戻しにくくなりますので、緩める程度で留めておいて下さい。



- ④カバーの加工穴にアームレストを通します。

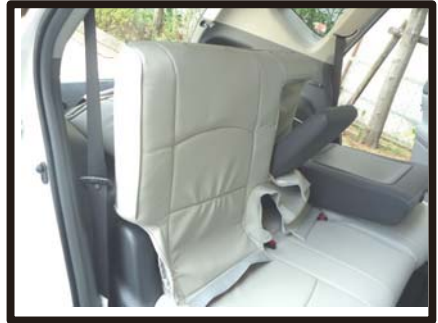

- ⑤シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



- ⑥背もたれと座面の隙間に生地を入込みます。



⑦アームレスト下の生地も背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑩シートの背面です。シート付け根部分に生地を入れ込み



⑧入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



⑪シート背面のバックボードの隙間に生地を入れ込みます。プラスチックの板を入れ込むことで、生地がはみ出さずに固定されます。



⑨引き出した生地を、カバー背面下の生地とマジックテープで固定します。



⑫シート背面は図のように仕上がります。




⑬シートの内側面です。図の隙間に生地を入れ込みます。



⑭シートの付け根に生地を入れ込みます。



⑮シート側面の付け根部分です。生地を隙間に食い込ませるように入れ込みます。

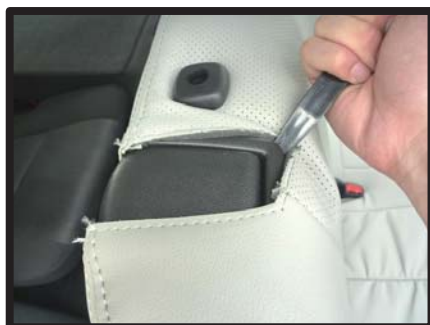

⑯シート肩口のレバーのフチに生地を入れ込みます。ヘラなどを使用して作業を行なって下さい。



⑰シート正面からの付け根部分です。生地を隙間に入れ込みます。



⑱レバーのフチに生地を全て入れて、レバーのネジを締め、元通りに固定して下さい。




⑱ヘッドレストの台座を取り出します。



⑳引き出した生地とアームレスト収納部の下の生地を、マジックテープで固定します。



㉑アームレストの付け根に生地を入れ込みます。

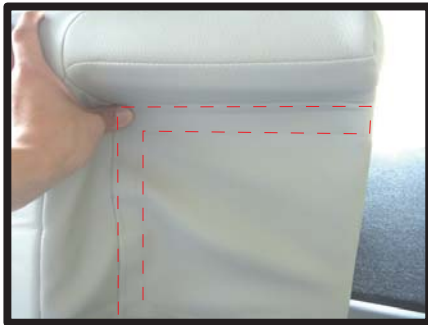

㉒アームレスト収納部には、生地裏にマジックテープが付いています。マジックテープは生地を伸ばしながら、シートに直接貼り付けて固定します。



㉓入れ込んだ生地をアームレストを倒して引き出します。



㉔カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。


### 3 列目座面



①カバーをシート前方から後方へかぶせます。シート前方の角の部分の生地が張るように、カバーをかぶせて下さい。



④シートを倒して②で入れ込んだ生地を引き出します。

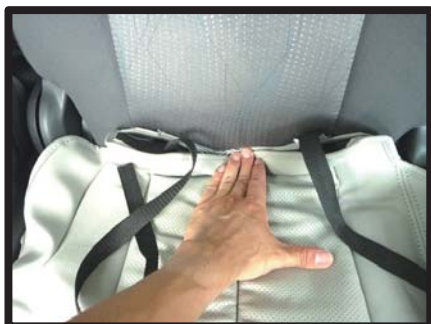

③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑤引き出した生地に付いているベルトを、シート裏を通して前方に回します。



③ハッチを開けてラゲージボードを外します。そして図のデッキアンダートレイを取り出します。




⑥シート前方からベルトを引き出してバックルに通して固定します。




⑦カバー側面にプラスチックフックが付いています。

※生地裏に付いているプラスチックフックは、2列目座面のカバーと固定方法が異なります。

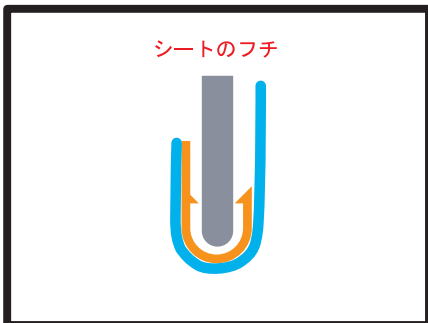


⑩折り返したフックを下から上へ引っ掛けるようにして、シートの子に固定します。

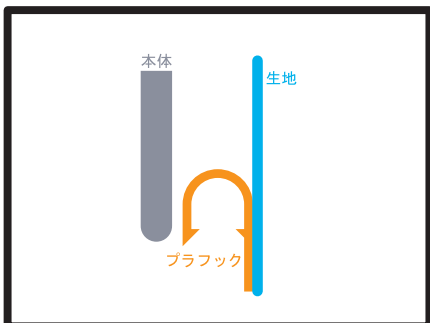

⑧ここからは分かりやすいように図で説明します。



⑪カバー内側面です。矢印の部分がフックで固定している部分です。表面からは固定したフックは一切見えない状態になります。

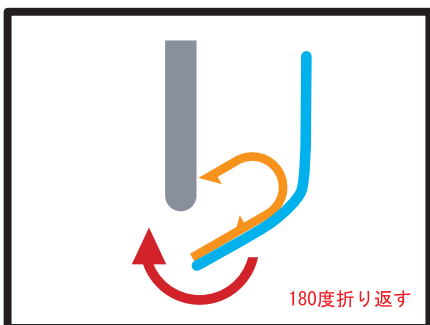

⑨フックは生地と共に180度折り返します。



⑫カバーのラインを整えて、3列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

### 3 列目背もたれ



①カバーを半分程裏返して、シート  
のラインに合わせてかぶせます。シート  
肩口の生地が張るようにしっかりと  
かぶせて下さい。



④レバーのフチに生地を入れ込みます。



②カバーを左右均等に引き下げます。  
背もたれと座面の隙間に生地を入れ  
込み、シート背面から引き出します。



⑤シート背面のベルトをカバーの加工  
穴から取り出します。



③肩口のレバーのネジをドライバーで  
緩めます。



⑥②で入れ込んだ生地と、カバー背面  
下をファスナーで固定します。ファ  
スナーは生地を内へ寄せながら慎重  
に閉じて下さい。



# アームレスト



⑦カバーからはみ出しているファスナー一部分を、カバーの中へ入れ込みます。




①カバーを半分程裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます。アームレストの先端までしっかりと生地が張るようにかぶせて下さい。



⑧シート背面は図のようになります。




②アームレストのラインからずれないように、アームレスト全体にカバーをかぶせます。

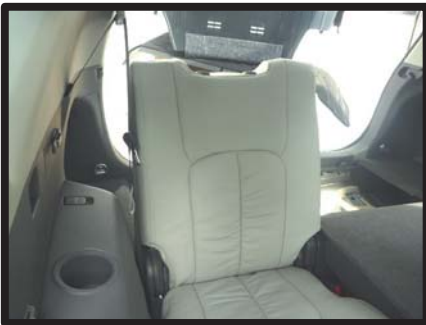

⑨カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



③アームレストの付け根部分から生地を入れ込みます。図の手の位置を支点として、アームレストを倒します。生地と手が少し奥に入り込みます。その位置を維持したまま、さらにアームレストを倒す、起こすを繰り返すと、徐々に生地が入り込みます。

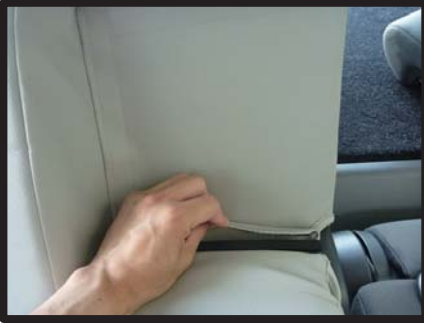

④ 20ページの③で入れ込んだ生地を  
引き出します。



⑦プラスチックフックを固定すると図  
のように収まります。



⑥カバーをプラスチックフックで固定し  
ます。アームレストを倒した際に上  
になる生地を折り返して、④で引き出  
した生地に付いているフックに挟み込む  
ようにします。



⑧アームレストの付け根部分の生地を  
図の隙間に入れ込みます。



⑥プラスチックフックの固定方法は、  
カギ状のフックに平らな方のプラス  
チックを、生地と共にはめ込み固定  
します。



⑨カバーのラインを整えて、アームレ  
ストの完成です。

# 1 列目ヘッドレスト



①カバーを裏返して、ヘッドレストのラインに合わせて。ヘッドレストの先端まで、しっかりとカバーをかぶせます。



④ヘッドレスト裏は図のように収まります。



②ヘッドレストのラインからずれないようにカバーを左右均等に引き下げヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



⑤ヘッドレストをシートに戻して、カバーのラインを整えます。  
1 列目ヘッドレストの完成です。



③ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト裏でアームレストと同様に、プラスチックフックで固定します。

## 2、3列目ヘッドレスト



①2、3列目ヘッドレストは、ヘッドレストの先端部分から矢印の方向へかぶせます。

※図は2列目ヘッドレストです。



④プラスチックのフックを固定すると2列目ヘッドレスト裏は図のように収まります。



②ヘッドレストの角を少し指で押し潰しながら、慎重にカバーを全体へかぶせます。




⑤ヘッドレストをシートに戻して、カバーのラインを整えます。  
2列目ヘッドレストの完成です。  
3列目ヘッドレストも同様に取り付けます。



③ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト裏のマジックテープを生地を内へ寄せながら留めます。


# 完成図

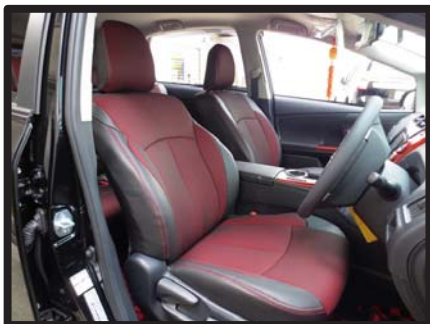


1 列目




サイドリフトアップシート

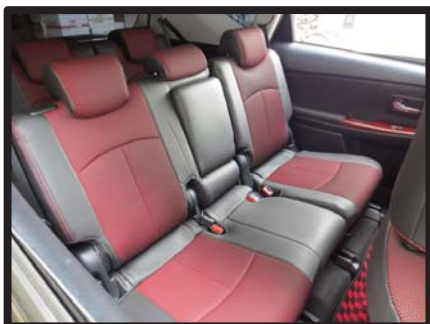

2 列目

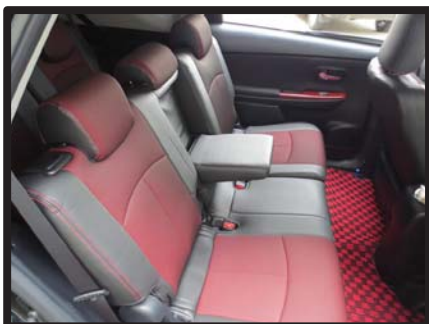

2 列目アームレスト使用時

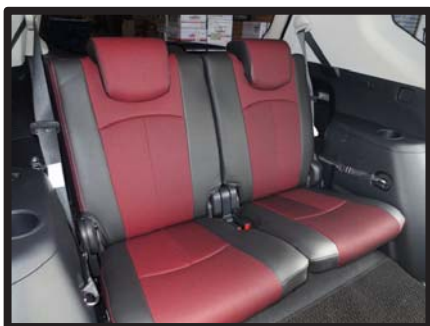

3 列目



3 列目




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ  
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## …> 生地別メンテナンス方法

### クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

#### アルカンターラ・スエード

##### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

##### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



#### 本革バンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

##### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができて変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。




#### PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。




# 本製品シート形状とパーツの名称

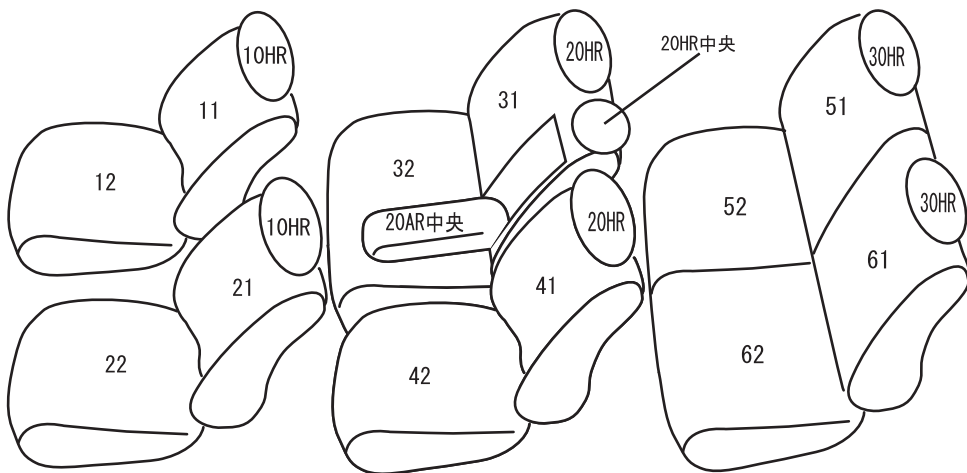

※5人乗りは2列目まで

## 取付必要工具

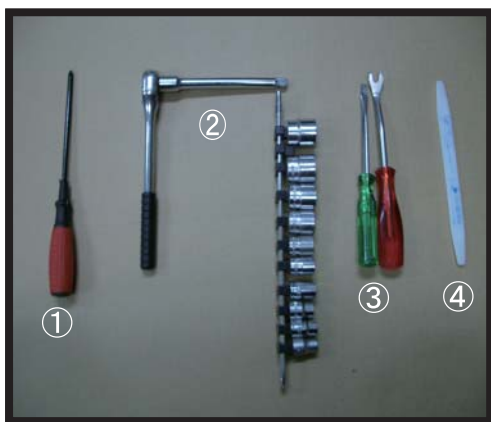

### 工具名

- ① +ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ードライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ

\*この車種では、②③の工具は  
使用しません。