

Elazzio

SEAT COVER



TOYOTA PROBOX / PRBOX Hybrid SUCCEED / SUCCEED Hybrid

専用シートカバー取付説明書

Glazzio

SEAT COVER

このたびは「Glazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-18

シートカバーの装着方法

…> 19-20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

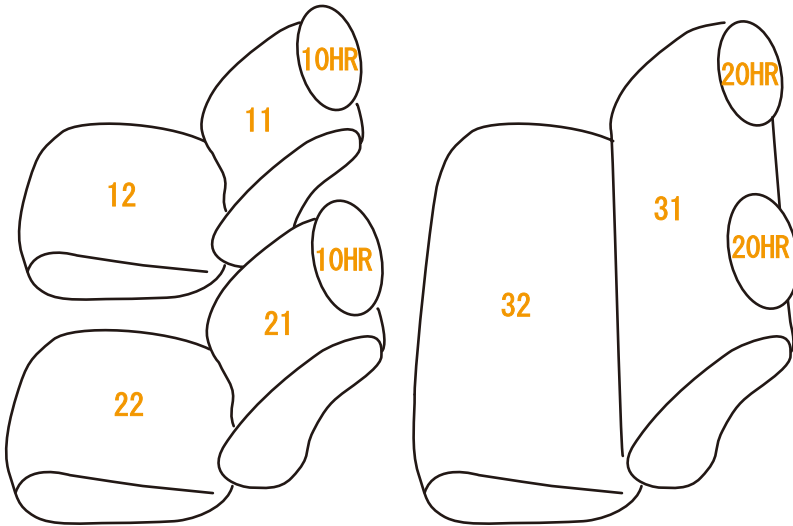

取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② 内張り剥がし ※クリップリムーバーなどの代用品でも可能です
- ③ クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せず）にして、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきます。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましては一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法



- 1 カバー裏側のマジックテープの位置を確認します。内側の図の点線位置に、マジックテープが付いています。マジックテープには保護テープが付いている場合があるので固定をする前に外して下さい。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 2 シート背面の生地を図のように外します。生地はシート裏にゴムで引っ掛けて固定されています。



- 5 シート背面から入れ込んだ生地を引き出します。



- 3 シート内側のシートベルトバックルにカバーの加工穴を通します。カバーをシートのラインに合わせて、前から後ろへかぶせます。



- 6 内側面のカバーを固定します。1番で確認したマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。まず中央のマジックテープを、下半分の生地を折り返してしっかりとシートに固定します。




- 7 6番でめくり上げていた生地を、シートとコンソールの隙間に入れ込みます。



- 10 カバー前側に付いているベルトを、スライドレバーの上を通して、シート裏から背面側へ入れ込みます。



- 8 入れ込んだ生地の前後に付いているマジックテープを、シートの生地に直接貼り付けて固定します。

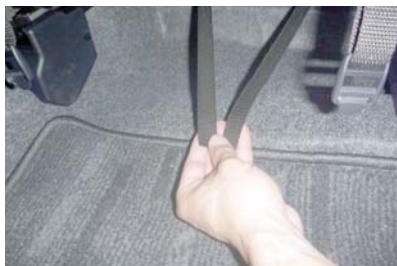

- 11 シート背面からベルトを引き出します。



- 9 カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



- 12 引き出したベルトを5番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。

Step 2 ...> 1列目背もたれの装着方法

※当製品では1列目・2列目の背もたれカバーにファスナーを使用しているため、取付補助ビニールは付属いたしません。


Point

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①




背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②




背もたれのシートカバーをシートラインに合わせて被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることが出来たら、ビニールを引っ張り取り外します。

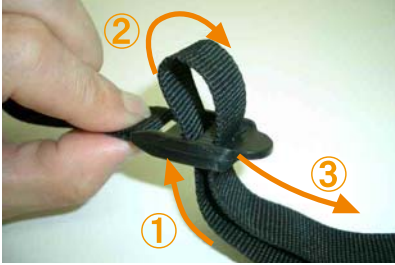


- 13 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞りが固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがあるのでご注意ください。



- 14 シートの背面は図のように固定されます。



- 15 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席も同様に取付けます。

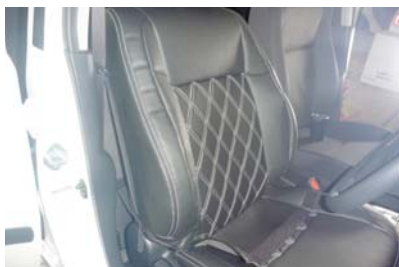

- 1 カバー側面のファスナーを開けた状態で、シート全体にカバーをかぶせます。



- 4 生地の伸びを利用して台座を取り出します。革を使用したモデルでは、革がほとんど伸びないため穴が裂ける場合があります。慎重に作業を行えば、少し革が裂けても台座の内側に隠れます。作業は慎重に行ってください。



- 2 5ページ2番で外した生地を、シート背面側へめくり上げてカバーの中へ入れ込みます。




- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 3 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 6 入れ込んだ生地をシートの背面側から引き込みます。

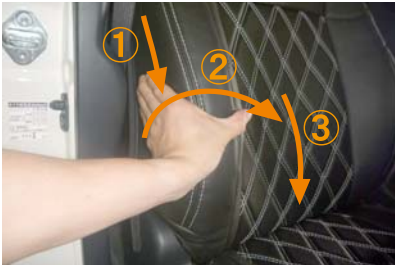

7 カバー側面の生地を、図の①→②→③の手順で、生地が張るように中央へ生地を寄せ、それをシートの下に撫で下ろして徐々に馴染ませていきます。カバー側面の生地がしっかりと張るまで、繰り返し行って下さい。



8 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。閉じたファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



9 6番で引き出した生地と、カバーの背面下をマジックテープで固定します。



10 カバー背面下のゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



11 金属フックはシート裏からシートレールの上辺りにある、ある程度ゴムが伸びてフックが掛かる位置に引っ掛けて固定します。特定の位置はありません。シートレールに干渉したり、シートの動作に影響が出ない位置に固定して下さい。



12 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step3

…> 2列目座面の装着方法



- 1 シートを車体から外してカバーの装着を行います。
まずシート前側にあるロックを解除するレバーを一旦手前に引きます。



- 2 手前に引いたレバーと一緒にフックも逆に戻すとロックが解除されます。



- 3 シートを付け根側から図のように跳ね上げて、シートを持ち上げ車体から外します。




- 4 シートは慎重に車外へ運び出して、作業ができるスペースに置きます。この際シートを固定していた部分が破損することのないようにシートには負荷がかからないように慎重に扱って下さい。



- 5 カバーを図のように裏返してシートのラインを合わせます。



- 6 シートを3番のように跳ね上げる際に使用するベルトを、図のようにカバーの加工穴に通します。



7 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



10 両端から出ているヒモの片方で、図のようにしっかりと結んだ輪を作ります。



8 シートを裏返して、前後のベルト6本を固定します。固定方法は7ページ13番を参考して下さい。



11 作った輪にもう片方のヒモを通します。通したヒモを引き、シートの下周りを引き絞って固定します。



9 カバーの外回りから出ているヒモを、シートを固定している軸の内側に来るようにします。



12 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。
※シートは背もたれカバーを装着後、車体に戻します。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法



- 1 中央のシートベルトバックルをシートの収納部分から取り出します。



- 4 シートをロックする金属部分のプラスチックパーツを外します。こちらもドライバーを使用してネジ2本を外すとプラスチックパーツが外れます。



- 2 ヘッドレストを外して台座の間にあるシートのガイドを外します。ドライバーを使用して左右のネジ2本外すと、ガイドが外れます。



- 5 シート背面に合計7本付いている左図のリベットピンを、内張りの剥がしなどを使用して外します。リベットピンは先端がギザギザになって固定されています。なるべくピン先が曲がらないように慎重に引き抜くようにして下さい。



- 3 シートを前に倒して、シート背面上側の金属のプレートを外します。こちらもドライバーでネジを5本外すと金属プレートが外れます。



- 6 3番4番5番を全て外すと、シート背面のカーペット生地が図のようにシートの後ろ側へめくれるようになります。シートの金属フレームが剥き出しになります。この状態でカバーの装着を行います。



- 7 カバー側面のファスナーを開いた状態でカバーの装着を行います。
まずシート肩口にあるシートのロックを解除するベルトを、運転席側・助手席側共にカバーの加工穴に通します。



- 8 シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



- 9 ヘッドレストの台座を取り出します。2列目ヘッドレストの台座は、後ろ部分の隙間が大変狭いため、ヘラなどを使用して台座のフチに生地を入れ込みます。



- 10 シートの下から生地を入れ込みます。入れ込む生地の端にベルトが2本付いています。ベルトを先に入れ込むようにして下さい。



- 11 シートを前に倒して入れ込んだ生地を引き出します。この際生地が出てこない場合は先に入れ込んだ生地の端に付いている2本のベルトがガイドの役目をするので、まずベルトを慎重に引き出して生地を手繰り寄せます。



- 12 生地が背面から出てきたら、生地を掴んで引き出します。ベルトはあくまで補助的なものなので強く引くと切れます。ベルトが切れたとしてもカバーの固定には影響はありませんが、作業は慎重に行ってください。



- 13 引き出した生地とカバー背面下の生地をマジックテープで仮留めしておきます。
※この時点で全体を留めるのではなく、中央辺りのみ留めておきます。



- 14 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



- 15 13番で仮留めしておいたマジックテープを、端から端までしっかりと固定しなおします。




- 16 シートの背面は図のようになっています。ネジ・リベットピンの穴位置が合っているか確認して下さい。穴位置がずれている場合は、再度カバーのラインを調整して下さい。
※図の丸印のカバーの穴位置には、固定するピンが無い場所です。こちらにもシート背面のフレームにピン穴があるので、カバーでは余分に穴を開けています。



- 17 シートの後ろ側にめくり上げたカーペット生地を元に戻して、穴位置をしっかりと確認しながら、リベットピンを押し込み、元通りに固定します。



- 18 カーペット生地を元に戻すと図のようになります。



19 シートをロックする金属部分のプラスチックパーツを元に戻します。



22 シートのガイドを元通りに固定します。



20 シート背面上側の金属プレートを元に戻します。



23 シート中央のシートベルトとバックルを、カバーの収納部分に入れ込みます



21 シートの背面は図のようになります。



24 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。
※この後に座面シートを元に戻します。

Step 5

…> ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーの入り口部分を裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張るようにしっかりとかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 4 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏でブラックを固定します。



- 2 ヘッドレストの中央辺りは大変きつくなっています。指でヘッドレストのクッションを押し込みながら、左右均等にヘッドレスト全体へかぶせていきます。




- 5 ブラックの固定方法は、かぎ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 3 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせたら、もう一度カバーのラインを整えます。



- 6 ブラックを固定すると図のようになります。



- 7 ヘッドレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。




- 8 2列目ヘッドレストカバーも同様に取り付けます。
2列目ヘッドレスト裏は図のようになります。



- 9 ヘッドレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。

完成図

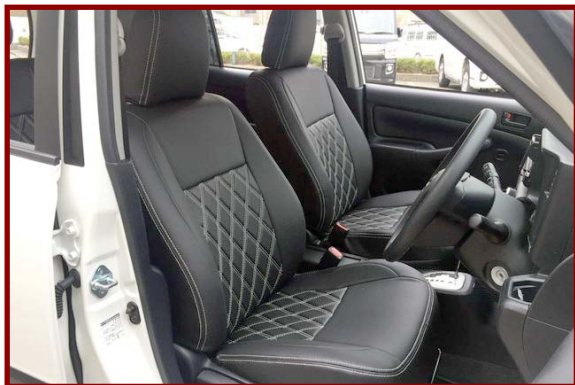

1列目



2列目



リヤシート
可倒状態




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革バンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816