

# Elazzio

---

## SEAT COVER



## LEXUS

## IS

専用シートカバー取付説明書

# Clazzio

---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-22

シートカバーの装着方法

…> 23-24

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

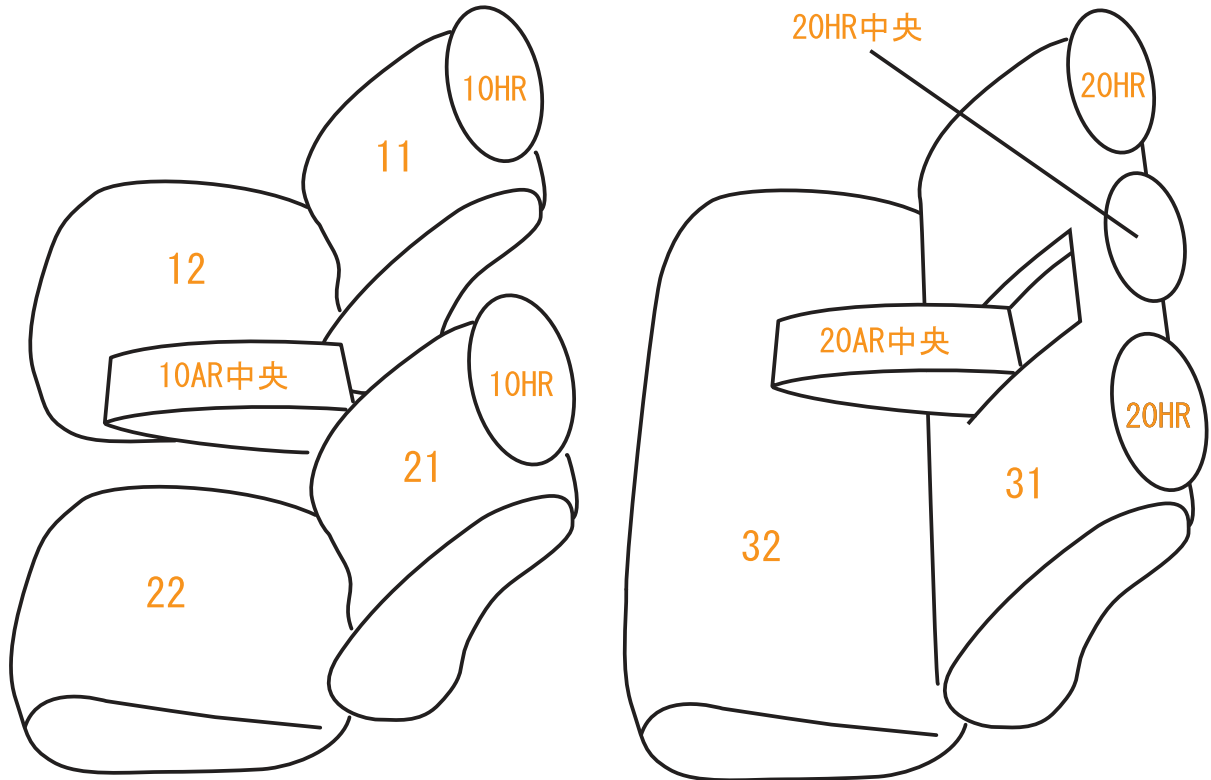

取付必要工具



- ① ソケットレンチセット(10mm・12mm・14mm)
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラツィオ・アルカンターラセクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輻への損傷、車輻の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取り付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# Step 1

## …> 1 列目座面の装着方法



**1** 始めにシート背面からシート裏に固定されている図の生地を外します。生地は丸で囲んでいる白いフックがシート裏の金属部分に引っ掛けて固定されています。シート裏からフックを外すと生地が図の様に外れます。



**2** シートを一番上まで上げた状態でカバーの取り付けを行います。カバーを図の様に裏返して、シートのラインに合わせてみます。



**3** シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



**4** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



**5** 入れ込んだ生地を1番で外した生地をめくり上げて、シート背面から引き出します。シートの背面にはサイドエアバッグの配線などがありますので、配線部分に気を付けて生地を引き出して下さい。



**6** カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部との隙間に押し込みます。



**7** カバー内側面の生地裏にはマジックテープが付いています。カバーをシートのラインに沿わせながら、マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



**10** 8番でシート裏に引き出したベルトを、シート裏からシート背面へ回します。この際ベルトはシートの底ではなく、シート裏の金属パーツの上を通すようにします。



**8** カバー前側に付いているベルトをプラスチック部の内側を通してシート裏から引き出します。




**11** シート背面からベルトを引き出します。




**9** カバー前側の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



**12** 引き出したベルトを5ページ5番で引き出した生地が付いているバックルを通して固定します。



## Step 2 ...→ 1列目背もたれの装着方法

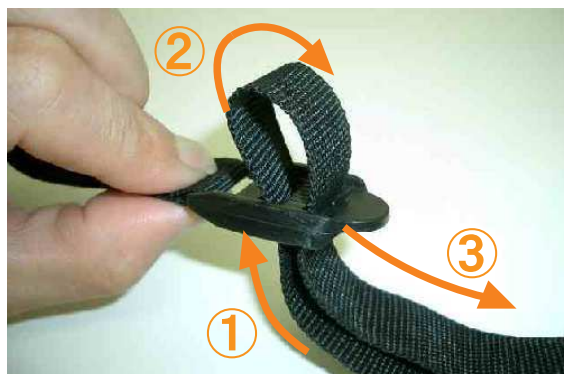

- 13** ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞って固定されます。ベルトは強く引くと、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがあるので、ご注意ください。



- 14** シート背面は図のようになります。



- 15** カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

### Point




### 付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属していません

①




背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②



背もたれのシートカバーをシートラインに合わせて被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることが出来たら、ビニールを引っ張り取り外します。





- 1** シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



外側へ入れ込むようにする

- 4** 背もたれ付け根付近は、隙間が狭いため、入れ込む生地にしわが入りやすくなります。生地にしわが入らないように、シートの外側へ入れ込むようにして、しわを無くします。



生地をしっかりと入れ込む


- 2** ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込み、生地の伸びを利用して、台座を取り出します



- 5** 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。固定用フックを掴んで強く引っ張ると縫製糸が切れてフックが外れる恐れがありますので、ご注意ください。



- 3** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。入れ込む生地に付いている、カバー固定用のフックで生地を傷付けないように、ご注意ください。

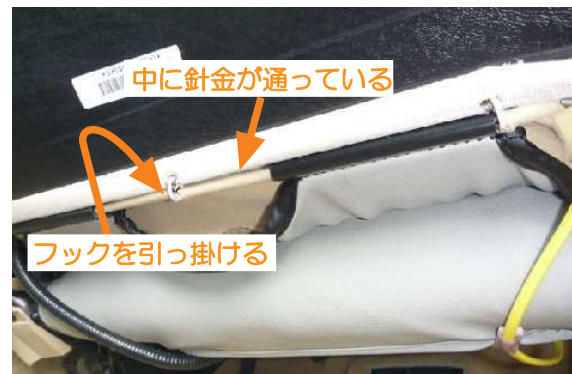

フックを引っ掛ける

- 6** 引き出した生地に付いているフックを、シート背面の針金に生地を巻いている部分に引っ掛けて固定します。フックがなかなか引っ掛けづらい場合は、フックをへらなどで少し広げて、フックの角から徐々に入れていくようにすると入りやすくなります。

※背面にバックボードが装備されている車は10ページからご覧下さい。



7 シート側面の生地を①→②→③の手順でシートに馴染ませます。シート側面のしわが消えるまで繰り返して行って下さい。



10 ファスナーの先は折り返してカバーの中へ入れ込みます。




8 5ページ1番で外した生地を元通りに固定します。



11 カバー背面下に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けて、シート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



9 カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。

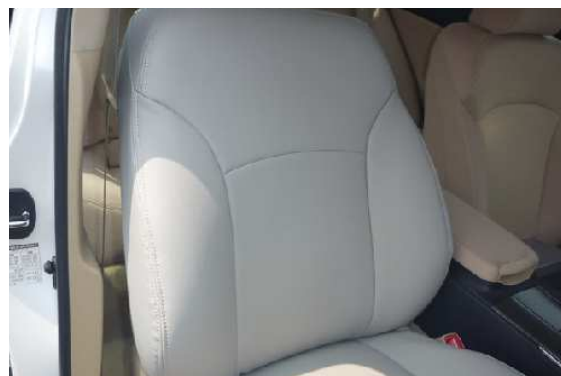


12 カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれ（背面バックボード無し）の完成です。助手席側も同様に取り付けます。



※背面にバックボードが装備されて  
いる車は9ページからご覧下さい。



**7** シート側面の生地を①→②→③の手順でシートに馴染ませます。シート側面のしわが消えるまで繰り返し行って下さい。

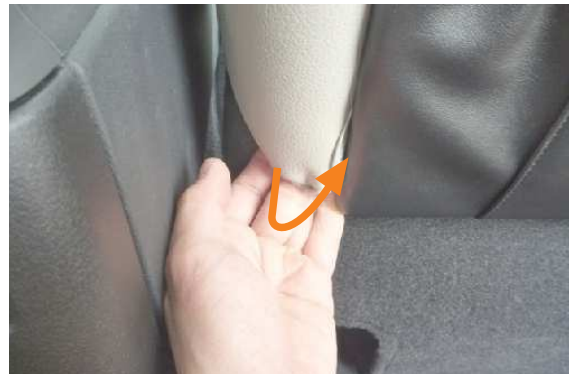

**10** シート側面から背面の下部は、カバーをシートに巻き込むようにしてかぶせます。



**8** シート背面の生地をシートとバックボードの隙間に入れ込みます。



**11** 5ページ1番で外した生地を元通りに固定します。  
シート背面は図の様になります。



**9** シート背面の側面も、シートとバックボードの隙間に生地を入れ込みます。隙間が狭い部分はヘラなどを使用して入れ込んで下さい。




**12** カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれ（背面バックボード有り）の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 3

## …→ 2列目座面の装着方法

※2列目はシートを車体から外してカバーの取り付けを行います

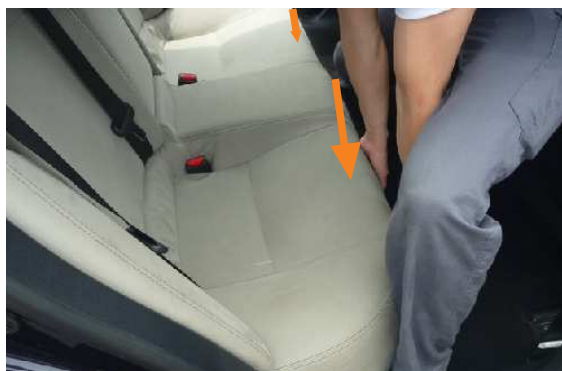

- 1** シートは図の矢印位置のシート裏にフックで固定されています。シート裏に手を入れ込み、フックの位置を意識してシートを真上に持ち上げて外します。



- 4** 図の生地をマジックテープを外してめくり上げます。




- 2** フックを外すと図のようにシートが外れます。



- 5** 4番で外した生地裏にあるチャイルドシート固定用バーにつながる穴に、カバーのベルトを通します。ベルトはカバーをシートに合わせて、図の穴位置部分に来るベルトを通します。




- 3** シートを車外へ持ち運び、作業のできるスペースに置きます。  
シートを車内から持ち出す際は、十分に気を付けて作業を行って下さい。

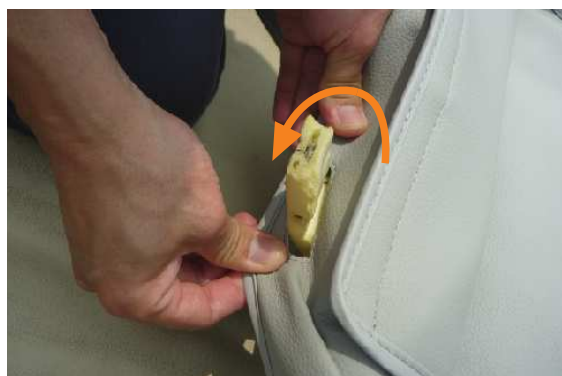

- 6** シート付け根の軸に、カバーの加工穴を通します。



**7** シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。

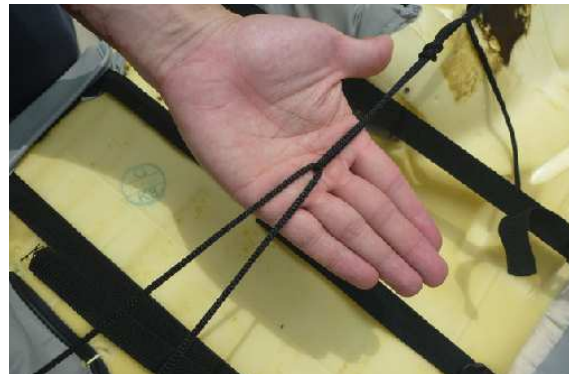

**10** もう片側のヒモを作った輪に通します。



**8** シートを裏返して前後のベルト6本を固定します。




**11** 通したヒモを引き、シートの下周りを引き絞り結び留めます。



**9** カバーの両側面から出ているヒモの片側で図の様に輪を作ります。



**12** シートベルトバックルが出ている穴に、ゴムの付いた生地を入れ込みます

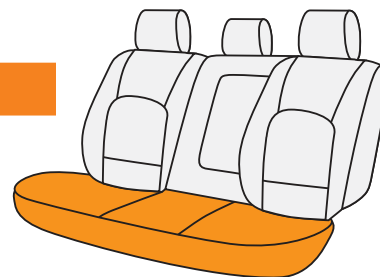

**13** シートの裏からゴムを引き出して、付属の金属フックを取り付けます。



**16** 座面シートを元に戻す際に、シートベルトバックルをシートの穴から抜き出すことが大変です。要領として、シートベルトバックルをシート裏から差し込み、シートの表側から見た時点でシートベルトを差し込み引き抜きます。



**14** 金属フックはシート裏の針金部分に引っ掛けて固定します。



**17** シートベルトバックルを図の様に抜き出します。生地がめくり上がっている場合は、再度バックルが出ているフチに生地を入れ込みます。



**15** カバーの装着完了です。  
※シートは背もたれカバー装着後、背もたれシートを先に元に戻して、座面シートを元に戻すようにします。



**18** カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。

## Step4

## …→2列目背もたれの装着方法



- 1** 2列目背もたれもシートを車体から外します。シート下に固定しているボルトがあります。ボルトのサイズは12mmです。ソケットレンチなどを使用してボルトを外します。



- 4** 下のボルトを4か所外したら、シートをシートの角度に合わせて持ち上げます。シートを持ち上げると**5番**の矢印位置にあるフックが外れます。フックを外してシートを手前に引きます。



- 2** ボルトは図のオレンジ丸印の位置4か所にあります。黄色○印のボルトは中央のシートベルトとシートベルトバックルバックルを固定しています。こちらの固定も外します。ボルトのサイズは14mmです。



- 5** フックを外すと図のような状態になります。



- 3** **2番**の黄色○印のボルトを外すと、中央シートベルトの固定が外れます。シートベルトを、シートに付いているゴムのループから抜き出し外します。



- 6** シートの両サイドにあるシートベルトガイドをドライバーを使用して外します。ガイドはネジ3本で固定されています。




**7** シートを車外へ持ち運び、作業のできるスペースに置きます。



**10** シートにカバーをかぶせます。始めにシート下の軸にカバーの加工穴を通します(左右2か所)



**8** シート背面のアームレスト下部分にアームレストを固定しているナットが2か所あります。ナットのサイズは10mmです。ソケットレンチなどを使用して外します。

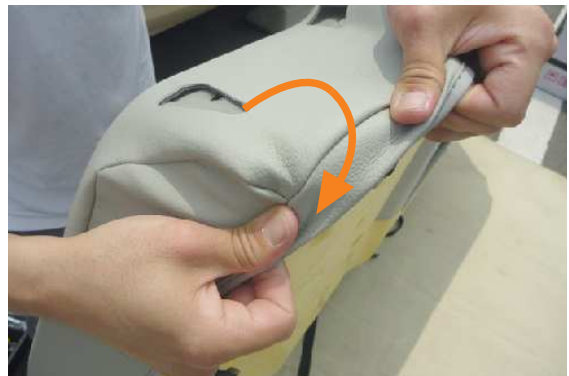

**11** シートのラインに合わせて、シートの肩口にカバーを引っ掛けるようにしてかぶせます。



**9** ナット2本を外すと図の様にアームレストが外れます。



**12** ヘッドレストの台座を全て取り出します。






**13** シート裏で、上下左右のベルトを合計8本固定します。



**16** 背もたれカバーの装着完了です。2列目中央アームレストの取り付けを行います。

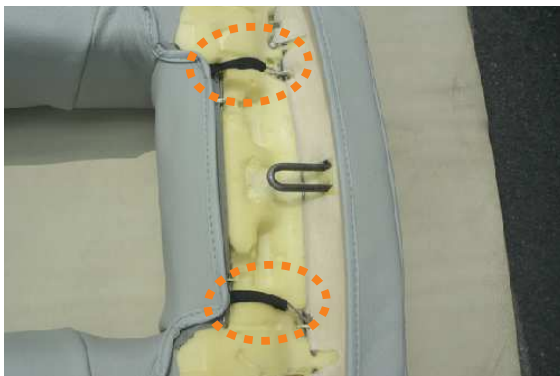

**14** シート裏のアームレスト収納部上側です。生地の際に付いているゴムに付属の金属フックを取り付けて、シート表皮を固定している針金部分に引っ掛けて固定します。



**17** 始めに、アームレストを固定するボルト部分に掛かっている生地を外します。



**15** シート裏のアームレスト収納部下側です。生地の際に付いているゴムに付属の金属フックを取り付けて、図の穴部分に引っ掛けて固定します。外側の穴はアームレストを固定する際にボルトを通す穴ですので、そちらには金属フックを固定しないようして下さい。



**18** カバーを半分程裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます。この際アームレストの先端まで生地が張るようにしっかりとカバーをかぶせて下さい。



**19** 16ページ17番で外した生地をめくり上げて、カバーの内側へ入れ込みます。




**22** プラフックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



**20** アームレスト全体にカバーをかぶせた図です。




**23** プラフックをしっかりと固定すると、固定部分は図の様になります

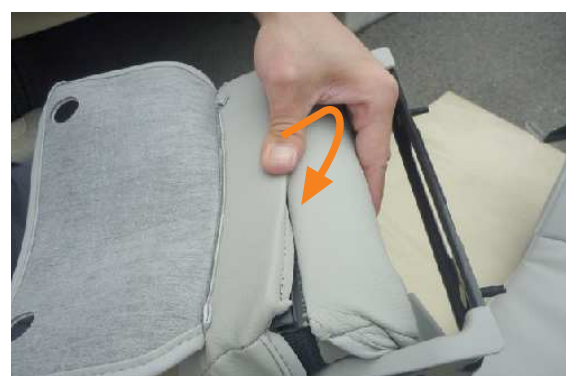

**21** アームレストの付け根部分でプラフックを固定します。



**24** 16ページ17番で外した生地の代わりにカバーの生地を同様に固定します。

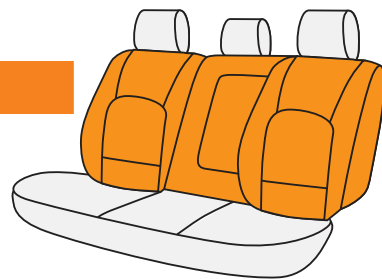

**25** ドリンクホルダーの隙間に、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。



**28** シートを元に戻します。カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。



**26** 生地を全て入れ込むと図のようになります。



**27** アームレストを元通りに固定します。

## Step 5

## …→ヘッドレストの装着方法




- 1** 1列目ヘッドレストです。カバーの前後を確認します。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。カバーを半分程裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。



- 4** ヘッドレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



- 2** ヘッドレストのラインからずれないように左右均等にカバーを引き下げて、カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。

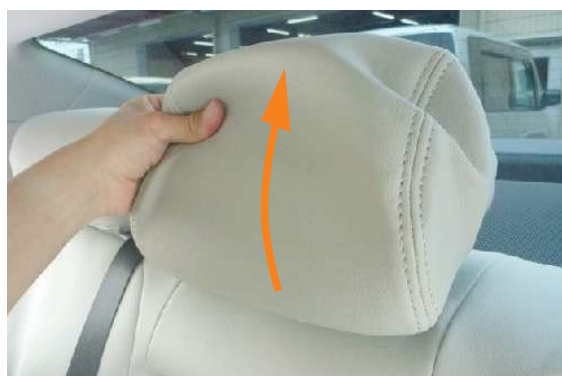

- 5** 2列目のヘッドレストは、平らなプラスチックが付いている方が前です。矢印の方向に下から上へ持ち上げるようにしてかぶせます。



- 3** ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレストの裏からブラフックを固定します。



- 6** ヘッドレスト後方の角を指で押し潰しながら、カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



## Step 6 1列目アームレストの装着方法



9 ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



1 アームレストのふたを開けて図のネジをドライバーで外します。ネジを2本外すと図の赤線で囲んでいるプラスチックパーツが外れます。



10 カバーのラインを整えて、2列目中央ヘッドレストの完成です。



2 アームレストカバーの先端側の生地裏に、両面テープを貼り付けておくと作業がいきなりやすくなります。  
※21ページ4番参照



3 アームレストの後方からラインを合わせてカバーをかぶせます。



- 4 プラスチックパーツを、外したアームレストの先端部分に生地を巻き付けるようにしてかぶせます。この際20ページの2番のように両面テープを貼り付けておくと仮留めが出来て作業が行いやすくなります。



- 7 カバーの生地をアームレストの生地とプラスチック部の隙間に先端から徐々に入れ込んでいきます。



- 5 プラスチックパーツを生地を挟み込みながら元に戻します。ネジを緩めに締めた状態で生地をしっかりと入れ込んでいくとより先端の形状に馴染んでいきます。最終的にネジはきっちり締めて下さい。



- 8 アームレストの側面は隙間が大変狭いですが、先にヘラなどを差し込んでみて、隙間の角度を確認して慎重に生地を入れ込みます。



- 6 アームレスト先端の表面部分にシワが残らないようにしっかりと生地を馴染ませて入れ込みます。



- 9 カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。



## 完成図



1 列目



1 列目背面



2 列目



2 列目アームレスト使用時



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ  
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**



## …→ 生地別メンテナンス方法

### クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

#### アルカンターラ・スエード

##### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

##### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



#### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

##### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまうます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



#### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



# Elazzio

## SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)



「快適カーライフ空間創造企業」

**ELEVEN**  
INTERNATIONAL

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

FAX.072-330-8816



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816