

Clazzio

SEAT COVER



HINO
DUTRO
TOYOTA
DYNA
TOYOACE

専用シートカバー取付説明書

4011/4012



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-14

シートカバーの装着方法

…>15-16

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

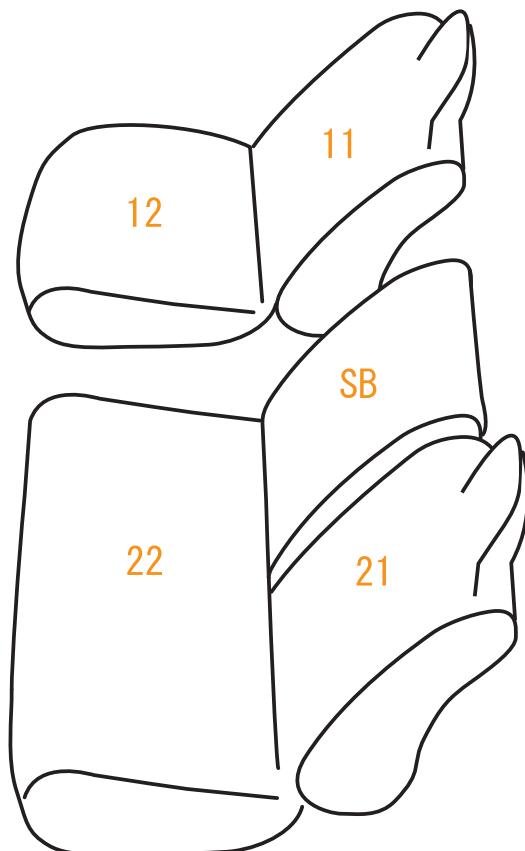

取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② クラッツィオ 専用ヘラ（付属）
- ③ ソケットレンチ（12mm）

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ 対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないよう にご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に 色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿 のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから 約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから 装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が 発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいうるものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時におきた車輌への損傷、車輌の不具合、人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

運転席座面の装着方法



- 1 シートのラインに合わせて、カバーの位置決めをします。



- 4 ヘラ等を使用し、外側面の生地をシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。
※隙間は非常に狭い為、生地を破らないよう注意して下さい。



- 2 カバーをシート全体にかぶせます。
ベルトに付いた生地を、背もたれと座面の隙間に入れ込みます。
※背もたれの角度を調節して入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。



- 5 生地から出ているヒモは、シートレールの隙間に沿わせながら、座面後ろに引き出します。



- 3 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出し、シートに引っかけるようにしてかぶせます。



- 6 引き出したヒモは、図のようにシートとシートレールの隙間に引っ掛けます。



7 内側面の生地をシートの隙間に入れ込みます。



8 生地から出ているヒモは、シートの後ろ側へ通します。



9 シートの後ろ側で、左右のヒモ同士を結び固定します。
結び方に関しては、アページを参照して下さい。



10 ③番で引き出した生地に付いているベルトを、座面裏を通して前側に引き出します。
引き出したベルトと、カバー前側に付いているバックルを固定します。
ベルトの固定方法に関しては 11 番を参照して下さい。



11 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締り固定されます。
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意下さい。




12 カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。


ヒモの結び方



- 1 ヒモの結び方です。
片方のヒモを図のように輪状に結びます。
※図はわかりやすいように、色の違うヒモ
を使用しています。

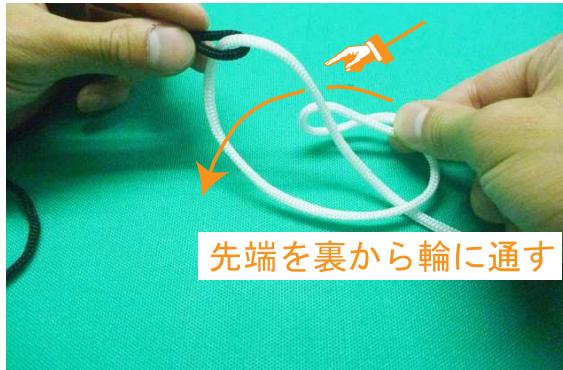

- 4 輪に、重ねた先端を裏から通します。

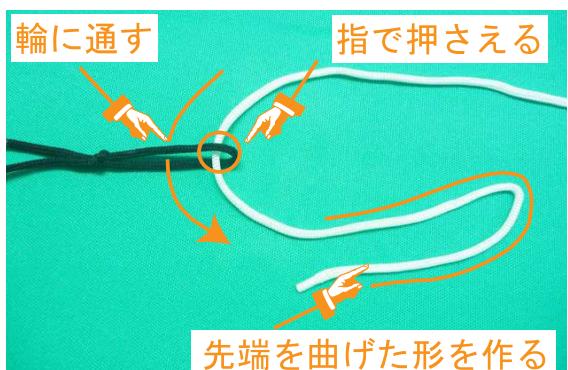

- 2 輪に、もう片方のヒモを通し引っ張ります。
ヒモが締まっている状態のまま、輪にヒモ
が通っている箇所を指で押さえます。この
後の工程は押さえながら行って下さい。
また、通したヒモの先端を図のような形に
します。



- 5 通した後、カバーから出ている方のヒモを
引っ張ります。
逆のヒモを引っ張ると、ヒモが抜けてしま
うため注意して下さい。



- 3 曲げた先端を通してきたヒモの上に重ねま
す。重ねると図のような輪状の形になりま
す。




- 6 引っ張ると図のような形になり完成です。

Step 2

運転席背もたれの装着方法



- 1 カバーのファスナーを開き、半分ほど裏返した状態で、シートのラインに合わせかぶせます。ヘッドレストの先端をしっかり入れ込むようにして下さい。

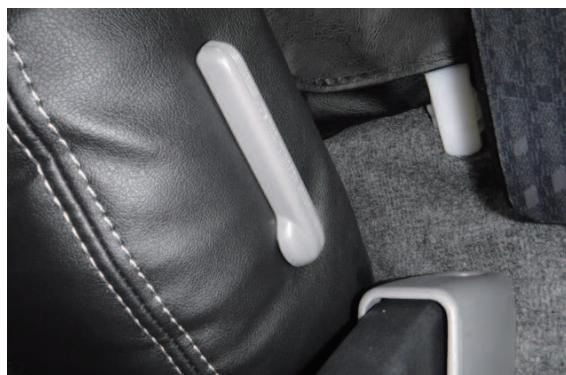

- 2 カバーをシート全体にかぶせます。この際、背もたれにランバーサポート用レバーがある車は、カバーの加工穴からレバーを取り出します。



- 3 カバー外側面のファスナーを生地同士を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの先端部分は、カバーの内側へ入れ込みます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 5 入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出し、生地に付いているマジックテープを、背もたれ背面のマジックテープと固定します。



- 6 カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。

Step 3

助手席座面の装着方法



1 シートの前側に付いているプラスチックカバーを、ヘラ等を使用して外します。
※詳しい位置は2番参照



4 助手席と補助席（中央席）の背もたれ下部に付いている生地を取り外します。
※外した生地は、カバー装着時に内側へ入れ込む為、元に戻しません。



2 図の○位置のボルトを外します。
※1番のプラスチックカバーは、図の左側のボルト位置にあります。



5 図の○位置のボルトを外します。



3 ソケットレンチ等を使用し、ボルトを外します。（ソケット12mm）



6 5番の矢印位置にはカプラーがありますので、カプラーの固定を外します。



- 7 ボルトとカプラーを取り外せたら、シートを取り外す事ができます。
4番で取り外した生地を、シート内側へ丸めておきます。



- 10 シートを裏返し、図のようにヒモとベルトを固定します。



- 8 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。



- 11 シートを外した時と逆の手順で元に戻し、シートベルト部に生地を入れ込みます。
※カプラーの繋ぎ忘れにご注意下さい。



- 9 2番で外した金属部分の下にヒモを通しておきます。



- 12 カバーのラインを整えて、助手席座面の完成です。
矢印の生地は、背もたれカバー装着後に固定します。

Step 4

助手席背もたれの装着方法



1 始めに、プラスドライバーを使用し、背面に付いているゴムパーツを取り外します。



4 カバー前面下部の生地を、シートの隙間から後ろ側へ入れ込みます。



2 カバーをシート全体にかぶせます。



5 シートを倒し、カバー両側面のベルトを固定します。



3 シートの肩口にあるストラップを、カバーの加工穴から取り出します。



6 両側面から出ているヒモを、4番で入れ込んだ生地に付いているベルトの輪に通します。



7 両側面のヒモをベルトに通すと、図のようになります。



10 カバーのラインを整えて、助手席背もたれの完成です。



8 ヒモ同士を結び留めます。



11 座面カバーに付いている生地と、背もたれカバー下部の生地に付いているマジックテープを固定します。



9 1番で外したゴムパーツのネジ穴と、カバーの加工穴の位置を合わせ、ゴムパーツを元に戻します。

Step 5

補助席背もたれの装着方法



- 1 始めに、背面に付いているバックボードを取り外します。
プラスドライバーを使用し、○位置のネジ2箇所を外します。



- 4 シートを倒した状態で、入れ込んだ生地を両側面から引き出します。



- 2 バックボードを前側にスライドさせると、○位置に固定されているツメが外れ、バックボードが外れます。
ボードが矢印位置のリクライニングレバーに引っかかる場合は引っ掛けりを外して下さい。



- 5 シートのヒンジの間からも、入れ込んだ生地を引き出します。



- 3 カバーをシート全体にかぶせ、下部の生地をシートの隙間から後ろ側へ入れ込みます。



- 6 図の位置にヒモが干渉しないようにして下さい。




- 7 両側面から出ているヒモの一方を5番で引き出した生地に付いているベルトの輪に通します。
この際、ヒンジの手前にヒモが通るようにして下さい。



- 8 7番で通したヒモと、もう一方のヒモを結び留めます。



- 10 取り外した時と逆の手順で、バックボードを元に戻します。

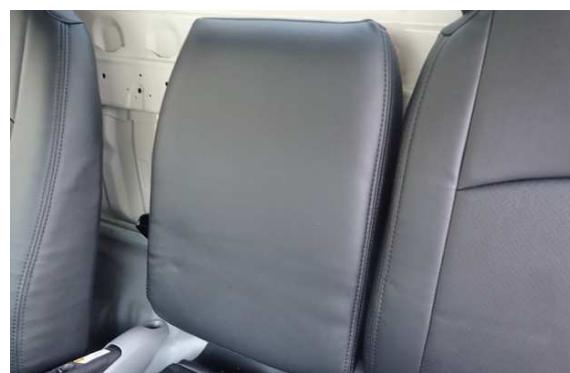

- 11 カバーのラインを整えて、補助席背もたれの完成です。
座面カバーに付いている生地を、助手席背もたれと同様に、マジックテープで固定します。



- 9 1番で外したネジ穴と、カバーの加工穴の位置を合わせます。



After Service


皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

1

保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



2

シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



3

シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード


● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

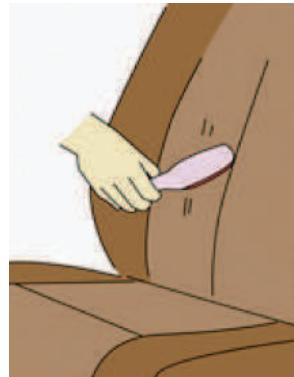

本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816