



マツダ アクセラ スポーツ

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及び、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクト)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができたなら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておられません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1 列目座面



①カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



④シート付け根にゴムの付いた生地をシートとプラスチック部の隙間に、ゴムと一緒に入れ込みます。



②シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



⑤生地と共に入れ込んだゴムの、シート裏側から引き出し、写真のようにシート裏に引っ掛けて固定します。



③シート付け根にあるゴムの先に付属のS字フックを結んでおきます。




⑥背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行ってください。




⑦入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



⑩⑦で入れ込んだ生地についているベルトをシート裏を通して前側から取り出し、バックルに通します。
*ベルトが配線やスライドレールに干渉しないように注意します。

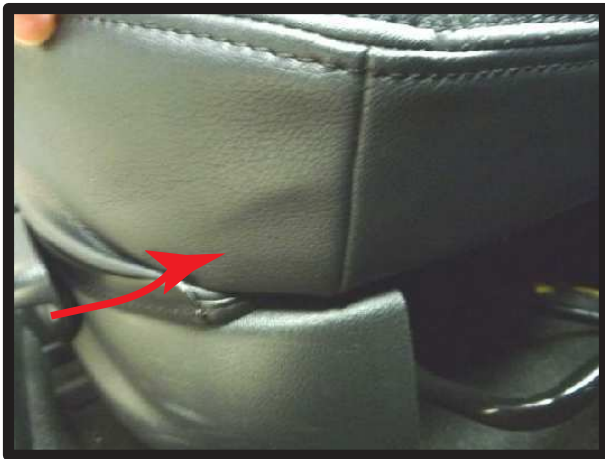

⑧カバー側面に付いている板状のプラスチックをシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。
ヘラ等を使用して、矢印の方向へ入れ込みます。

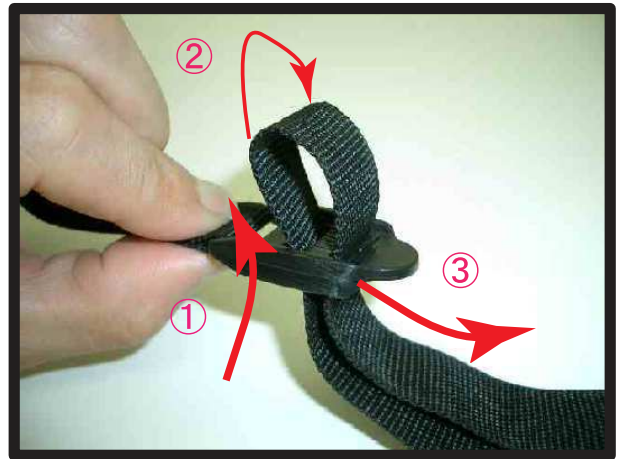

⑪ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。



⑨前から後へ順に板状のプラスチックを入れ込んでいきます。反対側も同様に入れ込みます。




⑫カバーのラインを整えて1列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1 列目背もたれ



①カバーを半分ほど裏返した状態でシートラインに合わせて、シートの肩口までしっかりとかぶせます。

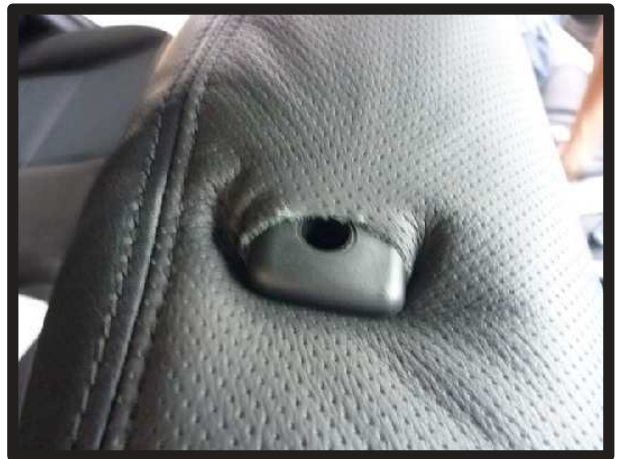

④ひとつひとつ角を取り出すようにして台座全体を取り出します。



②シートラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



⑤背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



③ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



⑥入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。



⑦①→②→③の手順で背もたれ側面の生地をシートに馴染ませていきます。側面のシワが消えるまで繰り返し行って下さい。（写真は別車種）



⑩カバー背面下に付いている太めのゴムをS字フックを使用してシート裏に引っ掛けて固定します。



⑧3ページの⑥で引き出した生地とカバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



⑪カバーのラインを整えて1列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



⑨1列目スポーツシート用のカバーには○部分にマジックテープの付いた生地がありますので矢印の方向へ折り返すようにしてシートに直接固定します。

2列目座面



①カバーを取り付ける為に、まずシートを取り外します。シートは写真の矢印位置のシート裏にフックで2カ所固定されています。フックの位置あたりを意識して、シートを持ち上げると、フックが外れます。



④シートベルトバックルを矢印の方向へ移動させて、座面から外します。



②シートには③のような金具がありますのでシートを矢印の方向へ引きながら外します。



⑤写真の矢印部分の3カ所をシートに合わせ、座面の後部にかぶせます。



③この金具は矢印の方向へ動かす事で外せます。



⑥奥までしっかりかぶせていきます。



⑦中央には金具がありますのでカバーの加工穴から取り出します。



⑩シートを裏返して4本のベルトをバックルに通し、固定します。




⑧シートのラインがずれないようにカバーをかぶせていきます。



⑪シートを表側に向け、シートベルトの収まる部分の生地を入れ込み、形を整えます。



⑨角を整えて、全体を馴染ませるようにシワを伸ばします。

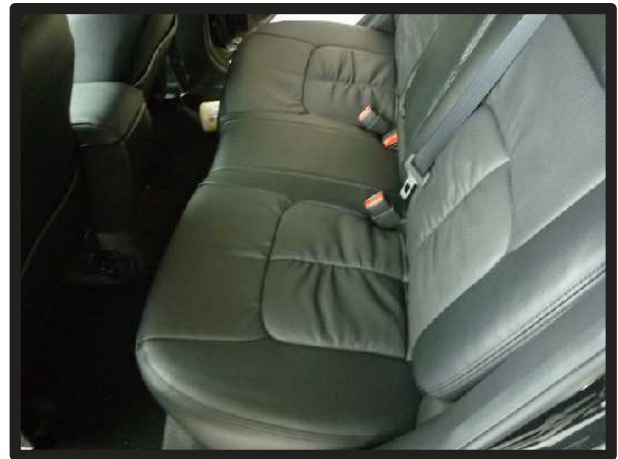

⑫カバーのラインを整えて2列目座面の完成です。
*座面は背もたれのカバーを取り付けてから元に戻します。

2列目背もたれ




① 2列目中央の車体に固定されているシートベルトとシートベルトバックルをラチェットレンチ等を使用して外します。



④ カバーを半分ほど裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。



② シートベルトとシートベルトバックルを車体から外した写真です。

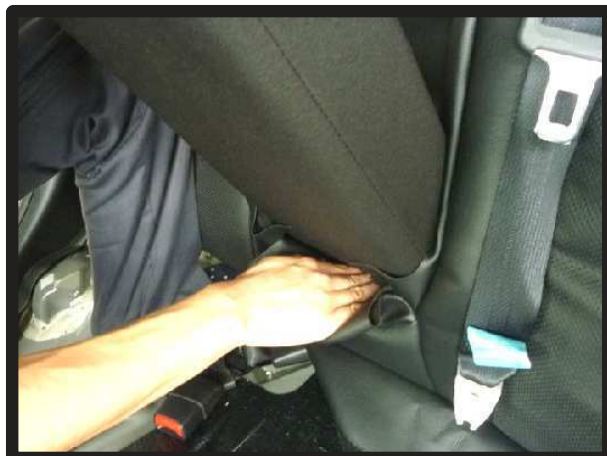

⑤ 少しずつ引き下げながら中央アームレストを加工穴から引き出します。



③ 外したシートベルトとシートベルトバックルをカバーの加工穴に通して取り出します。



⑥ シートのラインがずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



⑦ 2列目中央のシートベルトの台座のネジをゆるめ、生地を入れ込みます。1列目と同様にヘッドレストの台座も取り出します。



⑩ アームレストの周りのカバーの生地を入れ込みます。



⑧ シートの肩口にあるリクライニングボタンのプラスチック部分にシートの生地を入れ込みます。



⑪ カバーの前側の生地を抑えながらシートを矢印の方向へ倒します。



⑨ アームレストの後ろ側からカバーの前側の生地を引き出します。
* アームレストを動かしながら引き出すと作業がしやすくなります。



⑫ シートの背面から⑪で抑えていた生地を引き出します。
* ラゲジールームの下にある収納部を後ろ側にずらすことで作業がしやすくなります。



⑬ 8 ページの⑫で引き出した生地と背面の生地下部をマジックテープで固定します。



⑭ シート背面のチャイルドシート固定部のフチに生地を入れ込みます。




⑮ カバーの端までマジックテープを固定します。



⑯ アームレストの収納部にカバーの生地を合わせてシートに直接マジックテープで貼り付けて固定します。



⑰ シートをロックする部分にカバーの加工穴を合わせます。穴位置がずれないようにロックする部分のフチにカバーのマジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。

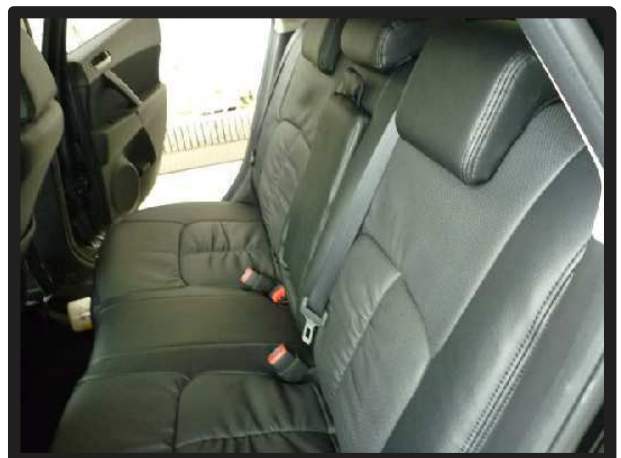

⑱ カバーのラインを整えて2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側は一部形状が異なりますが同様に取り付けます。

1列目アームレスト（ノーマルシート用）

* フタには手をはさまないようにご注意ください



① 1列目アームレストのフタを開き、フタを立てた状態でアームレストの先端にカバーを引っ掛けます。



④ カバーのラインを整えて1列目アームレストの完成です。



② 生地伸びを利用して、後ろ側の生地を引っ掛けます。




③ 左右の側面に付いているマジックテープを固定します。

1 列目アームレスト (スポーツシート用)


※アームレストのフタを取り外す必要があります。



①②の図を参考にしてツメの位置を確認しながら、ツメをひとつずつ外す様に、○で示した隙間にヘラ等を差し込み、矢印の方向へ慎重に動かして、アームレストの上面を取り外します。

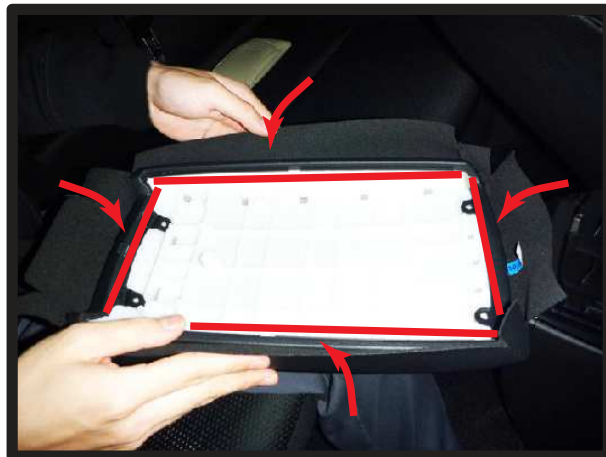


④カバーを矢印の方向へ織り込みます。※図の赤線部分に両面テープ等を貼り、生地を固定すると作業がしやすくなります。

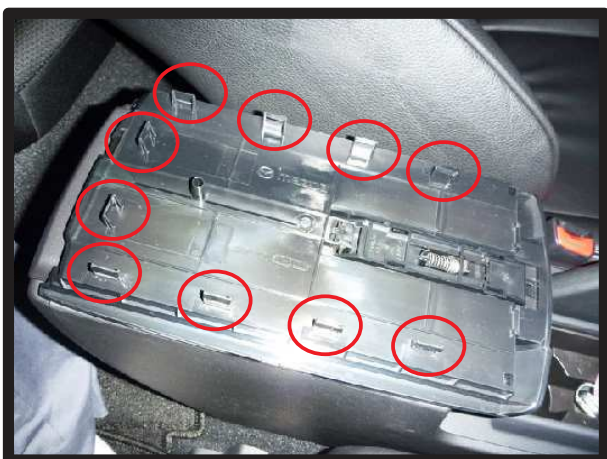

②図の○で示した位置に10個のツメで固定されています。



⑤ツメの位置を合わせてゆっくりと台座にはめ込み、1列目アームレストの完成です。

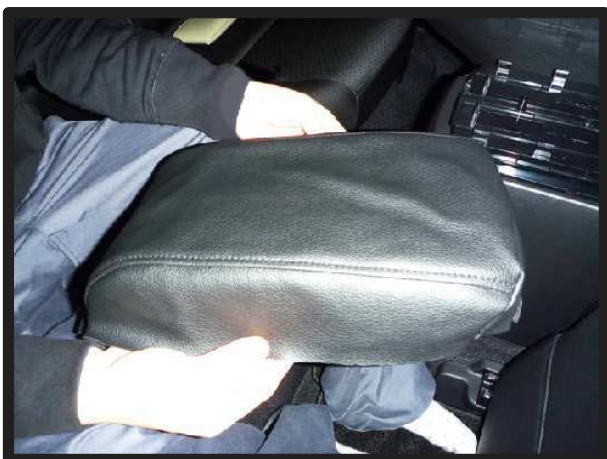

③取り外したフタにカバーをかぶせます。

2列目アームレスト



①カバーを半分ほど裏返した状態で、アームレストの先端までかぶせます。



④フック状になっているプラスチックに板状のプラスチックを、生地と共に折り返して挟み込み固定します。



②フック状のプラスチックが付いている部分の生地をアームレストと背もたれの間に入れ込みます。



⑤ドリンクホルダーとアームレストの間に生地を入れ込みます。



③②で入れ込んだ生地に付いているフック状のプラスチックと板状のプラスチックを固定します。

詳しい取り付け方は④で説明します。— 1 2 —



⑥カバーのラインを整えて2列目アームレストの完成です。

1 列目ヘッドレスト



①カバーを半分ほど裏返した状態でヘッドレストの先端までかぶせます。



④ヘッドレストをシートから取り外し、底面のフックを固定します。
(12ページ④参照)



②左右交互に少しずつカバーを引き下げていきます。ヘッドレスト本体を入れ込むように押さえるのがコツです。



⑤カバーのラインを整えて1列目ヘッドレストの完成です。



③ヘッドレスト全体にかぶさるように下まで引き下げます。

2列目ヘッドレスト



①写真の○部分のヘッドレストの角にカバーの先端を引っ掛けます。



④フックを固定するとヘッドレストの底面は写真のようになります。



②カバーを矢印の方向へゆっくりとかぶせていきます。



⑤カバーのラインを整えて2列目ヘッドレストの完成です。
2列目中央のヘッドレストも同様に取り付けます。



③底面のフックを固定します。
(12ページ④参照)

完成図



1 列目①



1 列目②



2 列目①



2 列目②



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。
万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



Elazzio

SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」

ELEVEN
INTERNATIONAL


株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

本製品シート形状とパーツの名称

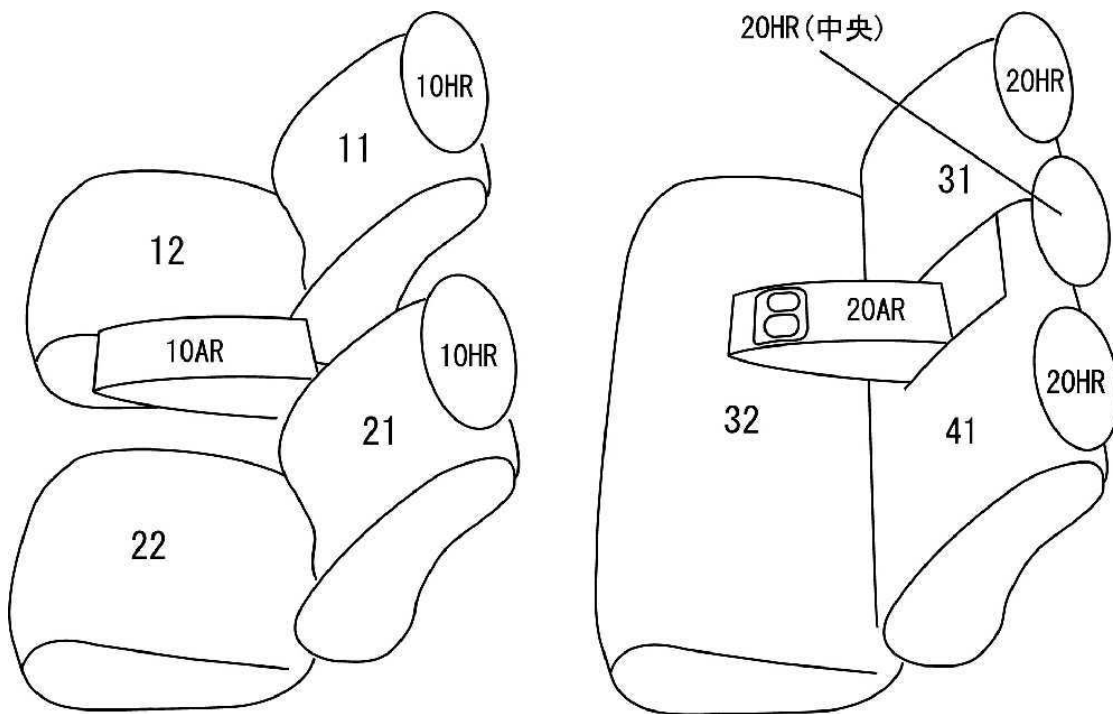

取付必要工具

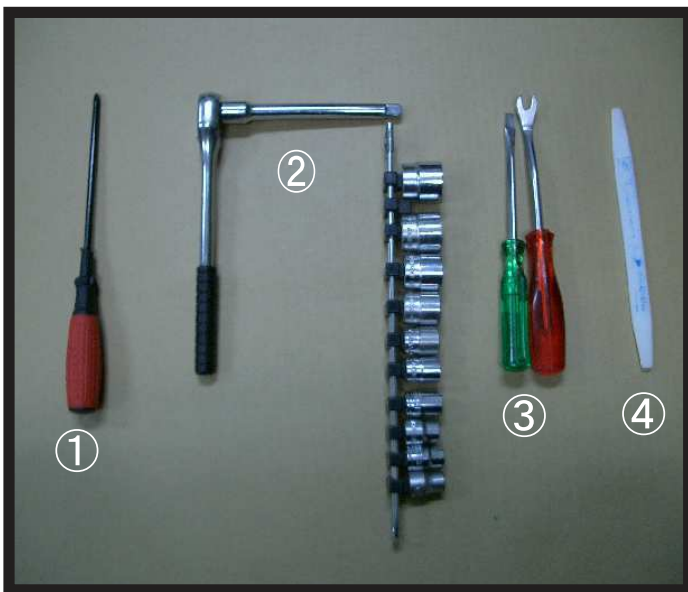

工具名

- ① +ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ードライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ

*この車種では、①と②の工具を使用します。

*この車種では、③の工具は使用しません。