

Glazzio

SEAT COVER



MAZDA
AXELA SPORT
AXELA SEDAN

専用シートカバー取付説明書

0704/0705/0707/0708



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-20

シートカバーの装着方法

…>21-22

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

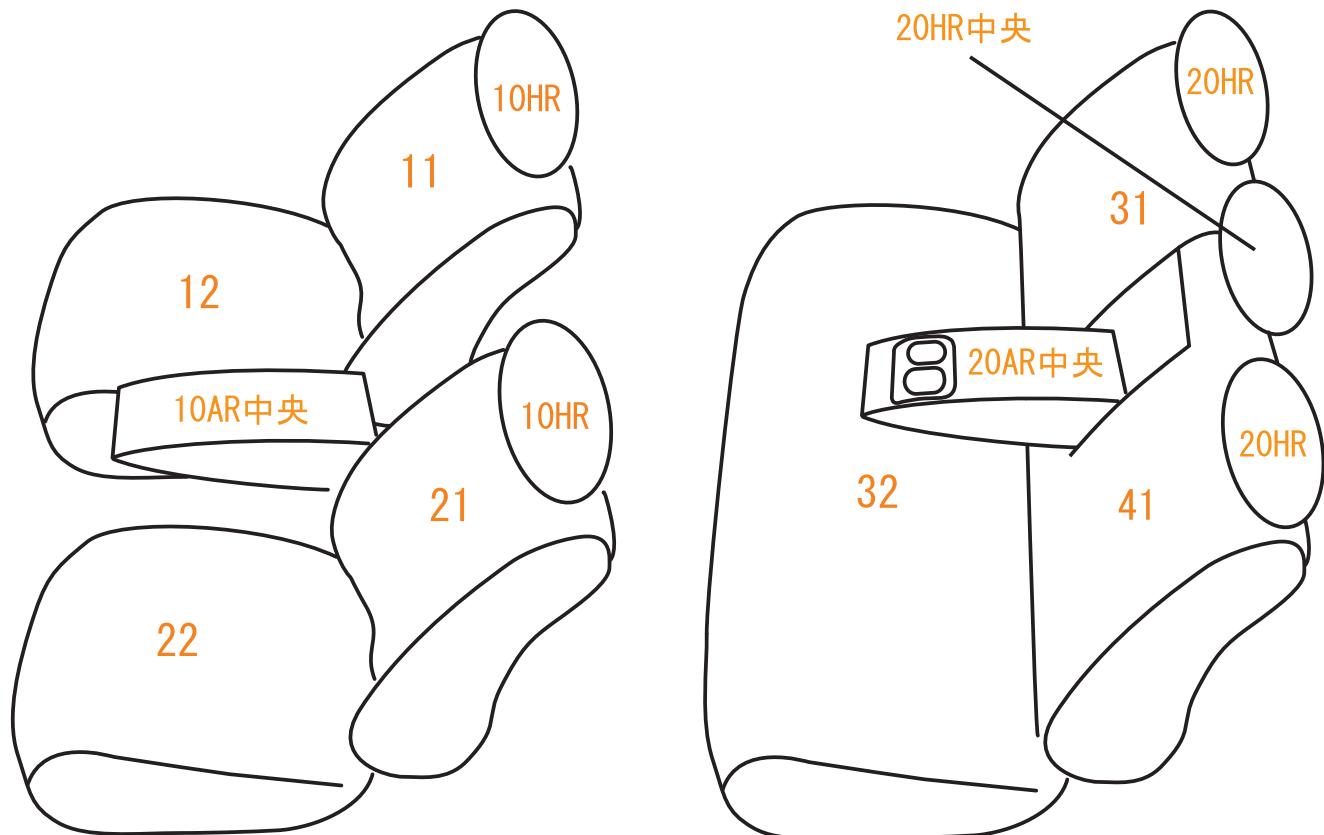

取付必要工具



- ① クラツツィオ 専用ヘラ（付属）
- ② プラスドライバー

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ 対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないよう にご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に 色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿 のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから 約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから 装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が 発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいうるものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時におきた車輌への損傷、車輌の不具合、人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000


Step 1

…> 1列目座面の装着方法

運転席手動シートで説明します



- 1 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。

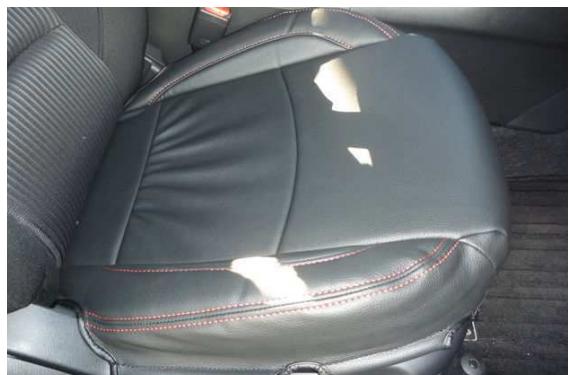

- 4 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。



- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。




- 5 カバー後ろ側に付いている左右のベルトをシート背面をおおっている生地の端から、シート底面に通します。



- 3 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 6 シートの底面を通して、前側へ引き出す際、ベルトは図の金属バーの上側を通すようにして下さい。

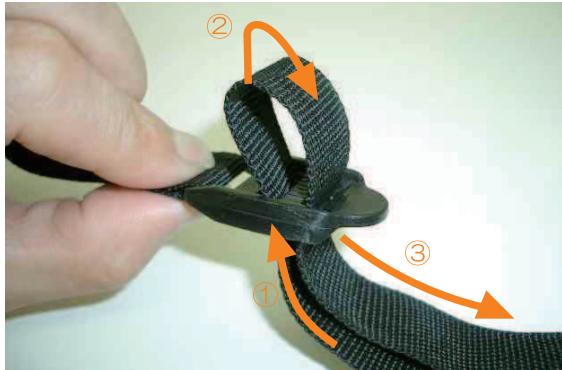

7 前側から引き出したベルトは、カバー前側の生地に付いているバックルに通し固定します。ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。



8 ベルトを固定するとこのようになります。



9 カバー外側面の生地をシートとプラスチック部の隙間にに入れ込みます。内側面の生地も同様に入れ込みます。



10 カバーのラインを整え、1列目運転席座面の完成です。
助手席も同様に取り付けます。

運転席パワーシート



11 運転席パワーシートのカバーも、一部形状や固定部材が異なりますが、同様に取り付けます。



12 運転席パワーシートのカバーには、前側にベルトが付いています。ベルトをシートの底面に通す際は、シート位置を一番上まで上げた状態で、図のように金属バーの上側を通すようにします。③番で引き出した生地側に付いているバックルでベルトを固定します。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法


Point !

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①



背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②




背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることが出来たら、ビニールを引っ張り取り外します。

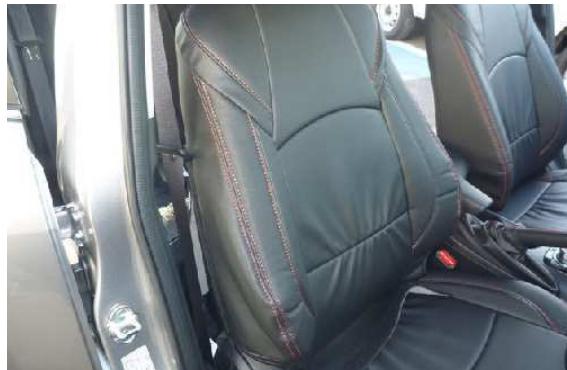

1 カバー側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせカバーをかぶせます。



2 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



3 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。




7 4番で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。




5 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。余ったファスナーは、生地の内側へ入れ込みます。



8 引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。

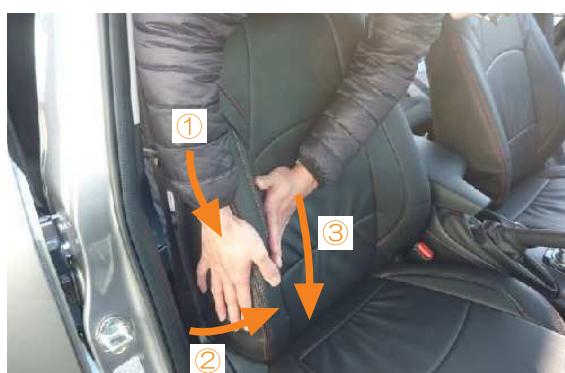

6 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようしながら、カバーのラインを整えます。

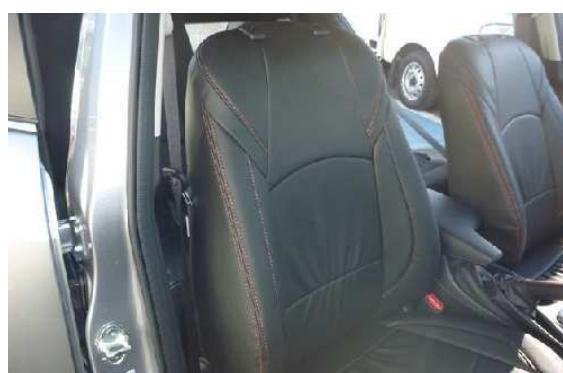

9 カバーのラインを整え、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に取り付けます。

Step 3 → 2列目座面の装着方法

※シートを車体から取り外す必要があります



- 1 始めにシートを車体から取り外します。
シートは、図の○位置に固定用金具で固定されています。



- 2 ○位置の固定用金具は、シートと車体の隙間にある、図のレバーを矢印方向に動かすことで外せます。無理にシートを持ち上げると破損する恐れがありますので、必ずレバーを使い、固定用金具を外すようにして下さい。



- 3 2ヶ所の固定用金具を外すと、シートの前側を浮かせる事が出来ます。
この状態で、今度は矢印位置の固定用金具を外します。




- 4 背もたれを倒した状態で、荷室側の生地を図のようにめくり上げます。



- 5 背もたれと座面の隙間に見える、固定用金具を浮かせるようにして外します。



- 6 3ヶ所の固定を外すと、シートが車体から取り外せます。

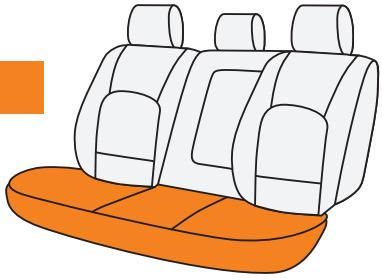

7 外したシートを車外の広いスペースに移動し、カバーを取り付けます。シートを移動させる際に車体を傷付けないよう、注意して下さい。



8 シート側の固定用金具を、カバー加工穴に通し、シートベルトバックル収納部に生地を入れ込みます。



9 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。



10 シートを裏返し、カバー前後のベルトを固定します。



11 カバー両端のヒモを固定します。
一方のヒモで輪を作り、もう一方を輪に通します。通したヒモを引き、シートの下周りを絞り込み、ヒモが緩まないように結び留めます。



12 カバーのラインを整え、2列目座面の完成です。
2列目背もたれにカバーを装着後、取り外した逆の手順でシートを元に戻します。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法

※助手席側背もたれで説明します



- 1 まず初めに、シート肩口のシートベルトガイドからベルトを外しておきます。



- 2 シートベルトガイドに付いているネジをドライバーを使用し少し緩めます。



- 3 カバー背面のファスナーを開きます。
(図はアクセラ スポーツ)
アクセラ セダンのカバーは外側面にファスナーが付いていますので、同様に開きます。

※アクセラ スポーツの場合



- 4 中央席用のシートベルトの下側を通して、背もたれを覆うようにカバーをかぶせます。


※アクセラ セダンの場合



- 5 背もたれ背面のヒンジ部を、カバーの加工穴から取り出し、カバーをかぶせます。



- 6 アームレストをカバーの加工穴から取り出し、シートのラインに合わせながら、カバーを下までかぶせます。

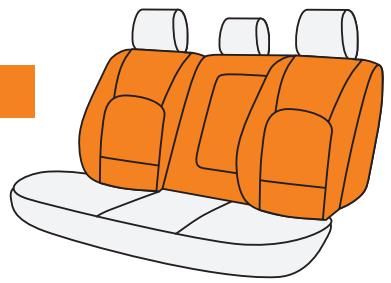

- 7 1列目と同様に、ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。

※アセラ スポーツの場合



- 8 11ページ3番で開いたファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。余ったファスナーは、生地の内側へ入れ込みます。

※アセラ セダンの場合



- 9 11ページ3番で開いたファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。余ったファスナーは、生地の内側へ入れ込みます。



- 10 背もたれとアームレストの隙間に生地を入れ込みます。



- 11 入れ込んだ生地を、アームレスト上側から引き出します。



- 12 引き出した生地と、アームレスト収納部の生地を魔术贴で固定します。



13 アームレスト収納部の生地をマジックテープで固定します。




16 カバー外側面下側の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



14 背もたれの隙間に、カバー前側のマジックテープの付いた生地を入れ込みます。
この際、チャイルドシート固定用金具の上を生地が通るようにして下さい。




17 シート背面のヒンジ部をかわすように、カバーをマジックテープでシートに直接固定します。

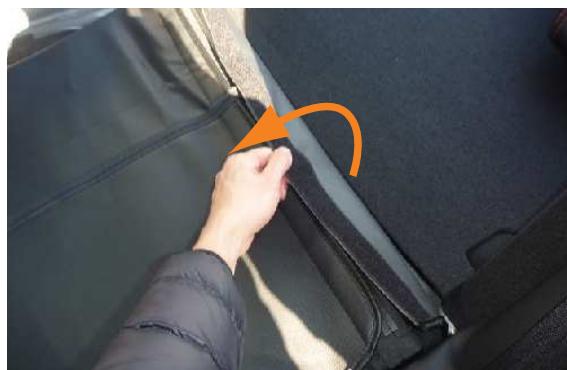

15 入れ込んだ生地をシート後ろ側から引き出し、生地に付いているマジックテープを背面のマジックテープと固定します。



18 シートベルトガイドの隙間に生地を入れ込み、ネジを締めます。

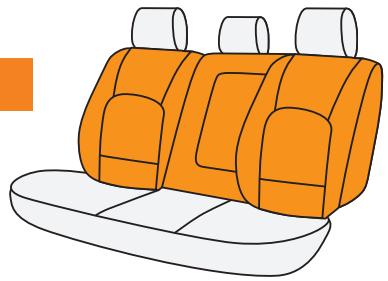

※アクセラ スポーツの場合



19 中央席用シートベルトの台座の隙間に生地を入れ込みます。



22 プラスチック部とシートの隙間に生地を入れ込み、緩めたネジを元に戻します。

※アクセラ スポーツの場合



20 シート背面のチャイルドシート固定具の隙間に生地を入れ込みます。




23 カバーのラインを整え、2列目助手席側背もたれの完成です。
運転席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。




21 アームレスト左側面下側のプラスチック部にカバーを入れ込むため、ネジを緩めます。

Step 6

…> アームレストの装着方法



※ 1列目アームレスト

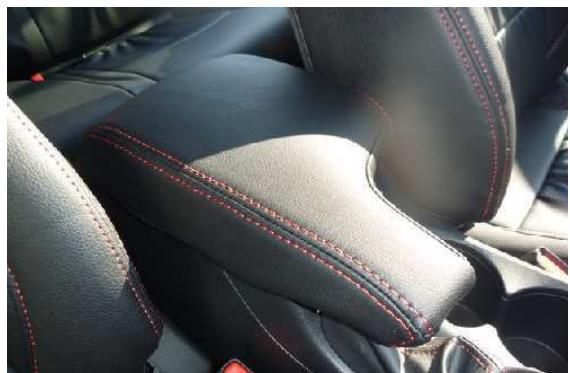

1 アームレストのフタを開いた状態でアームレストの先端にカバーを引っ掛けます。

4 カバーのラインを整え、1列目アームレストの完成です。



2 ラインを合わせながら全体にかぶせていき
○部の2箇所のフックをカバーの加工穴から取り出します。



3 生地の伸びを利用して、アームレスト後ろ側に生地を引っ掛けます。

※2列目アームレスト



1 カバーを半分ほど裏返した状態で、アームレストにかぶせ、ラインに合わせながら全体にかぶせていきます。



2 カバーのラインからずれないように、カバーをアームレスト全体にかぶせます。



3 アームレストと背もたれの隙間に生地を入れ込みます。アームレストの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



4 入れ込んだ生地を、アームレスト上側から引き出します。カバーの固定方法は、20ページの「プラフックの固定」をご覧下さい。



5 カップホルダーの隙間に生地を入れ込みます。



6 カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。


Step 7 | …> ヘッドレストの装着方法




※ 1列目ヘッドレスト



- 1 カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。

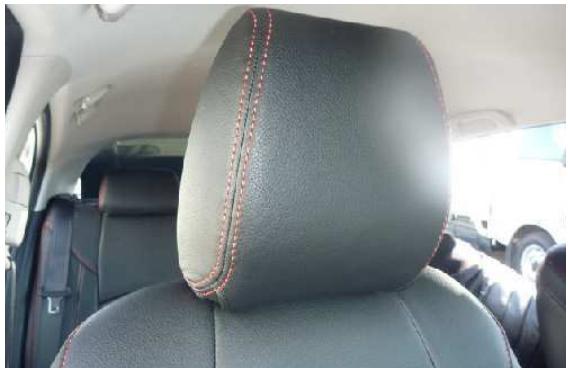


- 4 カバーのラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。

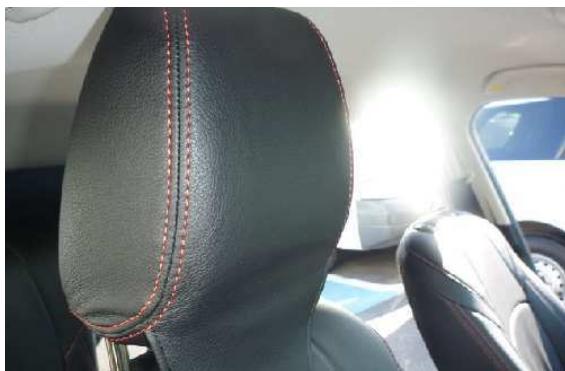


- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレスト裏でプラフックで固定します。
詳しい固定方法は、20ページの「プラフックの固定」をご覧下さい。

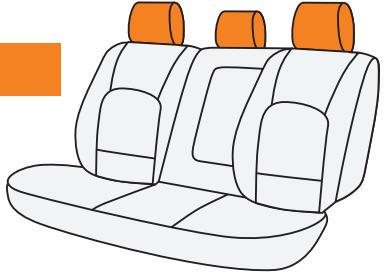

※2列目ヘッドレスト

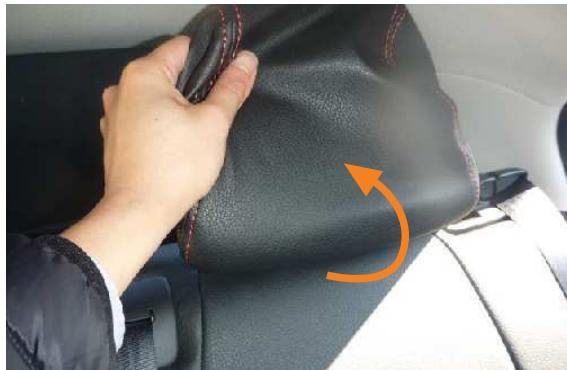


1 2列目ヘッドレストは前側から後ろ側へかぶせていきます。



4 カバーのラインを整え、2列目ヘッドレストの完成です。



2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。

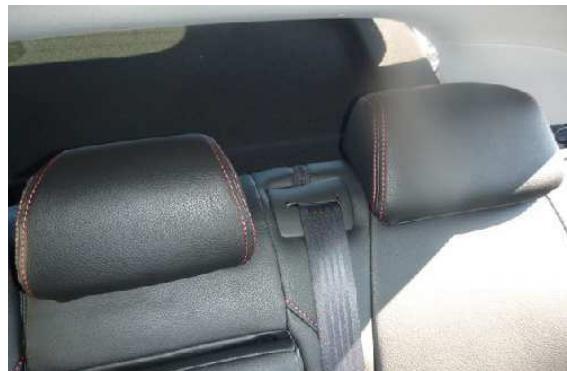

5 2列目中央席ヘッドレストも同様に取り付けます。



3 1列目と同様にカバーをプラフックで固定します。

…> 完成図

アクセラ スポーツ



△ 1列目

アクセラ セダン



△ 1列目



△ 2列目



△ 2列目



△ 2列目（格納時）



△ 2列目（格納時）

…> プラフックの固定



- 1 ヘッドラストやアームレスト等には、カギ状のプラフックと板状のプラフックを使用して固定するものがあります。
例：ヘッドラスト



- 2 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにめ込み固定します。



- 3 図は間違った固定方法です。
板状のプラフックのみをカギ状のプラフックに引っ掛けるだけでは、しっかり固定出来ません。



- 4 正しくプラフックが固定されると、カバーの継ぎ目が図のようになります。



- 5 間違った固定をすると、カバーの継ぎ目に図のように板状のプラフックの縫製糸が見えてしまします。



- 6 例で使用したヘッドラストの場合、このようになります。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

①

保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



②

シートカバーの補修及び単品パーツの販売をして
います。



③

シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売
をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の
違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。



⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。

PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816