

## マツダ デミオ

### 専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- \* 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び  
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やシーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。  
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することができます。



①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがズれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

# 1列目座面

\*使用しているカバーはサンプルの為、実際の製品とは一部仕様が異なる場合があります



①カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



④入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



②シートのラインからカバーがずれないようにして、カバー全体をかぶせます。



⑤カバー側面の丸く厚みがある部分をシートとプラスチックカバーの隙間にに入れ込みます。写真→の方向にヘラ等を使い入れ込んで下さい。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行なって下さい。



⑥カバー側面の⑤で入れ込んだ後ろの生地を、プラスチックカバーのすき間に入れ込みます。




⑦座面付け根部分の生地にはマジックテープが付いています。写真のように押し込みシート自体に貼り付け固定します。



⑩シート前方から引き出したベルトをカバー前方下に付けてあるフックに通して固定します。



⑧④で引き出した生地をシート本体に貼り付け固定します。この際、生地の下側に付けてあるベルトを座面裏からシート前方に垂らして下さい。

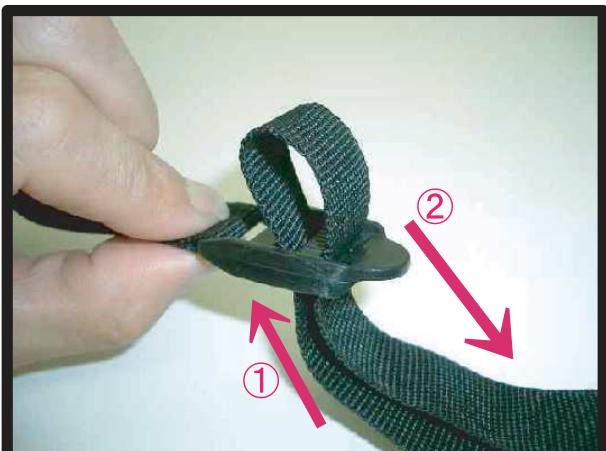

⑪ベルトは写真の①から②の順に通し  
②で通したベルトを引っ張る事で締まります。  
カバーの前後を締め込み固定します。



⑨シート前方からベルトを引き出します。



⑫ラインを整えて1列目座面の完成です。

助手席側も同様の取り付け方法で行

# 1列目背もたれ

\*仕様写真・助手席側



①カバーを半分ほど裏返して、シートのラインに合わせかぶせます。肩口までしっかりとかぶせて下さい。



②ラインがずれないようカバーを左右均等に引き下げます。



③ヘッドレストの台座を出します。まず台座の片側に写真のように生地をしっかりと入れ込みます。



④生地の伸びを利用してヘッドレストの台座を出します。



⑤背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑥①～③の順番にカバーをなで下ろして、シートに密着させるようにシワをなくしていきます。


## 2列目座面



⑦⑤で入れ込んだ生地を背もたれ背面から引き出します。



①2列目座面はシートを車から取り外しカバーの取り付けを行ないます。座面を写真のように上へ持ち上げ、座面裏2カ所で留まっているフックから引き抜きます。

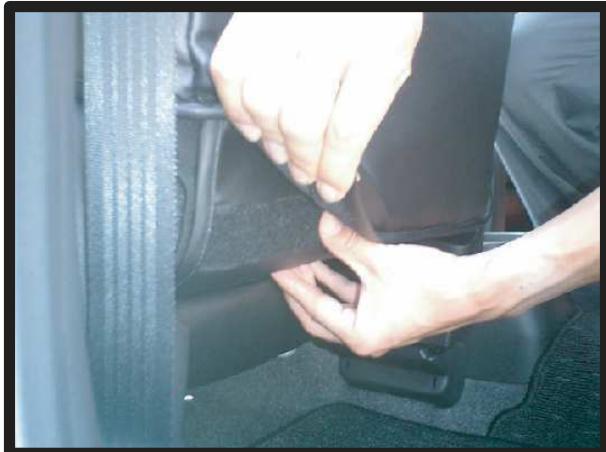

⑧引き出した生地と背もたれ背面下部分をマジックテープで固定します。



②①の←部分にもフックでシートを固定しています。背もたれを前に倒し写真のように背もたれ背面から手を入れ、固定しているフックを外します。



⑨ラインを整えて1列目背もたれの完成です。  
運転席側も同様の取り付け方法で行ないます。



③シートを車内から取り出し、作業のしやすいスペースに置きます。シートを車内から取り出す際は、十分注意して作業を行なって下さい。

## 2列目座面続き




④カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



⑦シートを裏返して6本あるベルトをカバー前後で固定します。ベルトの固定方法は2ページ⑪を参考にして下さい。




⑤カバーの加工してある穴を4ページ②で外したフック部分に通します。

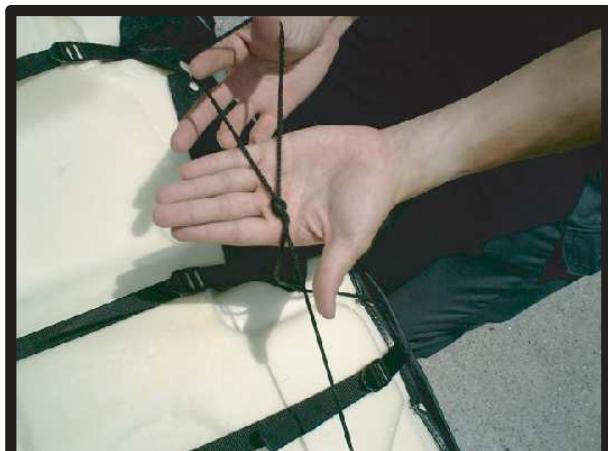


⑧カバー側面から出ているヒモを結び留めます。まず片側のヒモで輪を作ります。



⑥シートのラインからカバーがずれないようにして、カバー全体をかぶせます。

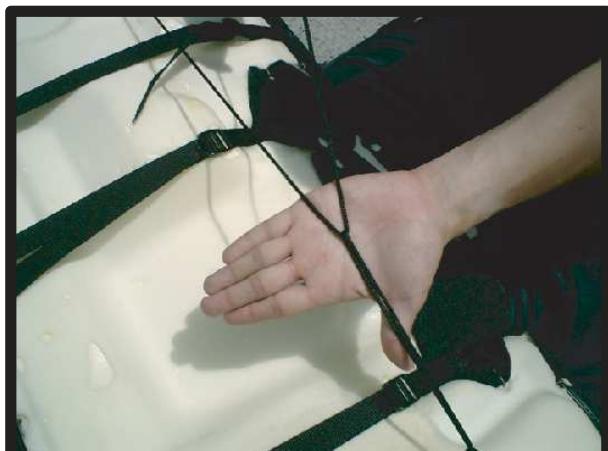

⑨もう片側のヒモを作った輪に通し引きます。座面裏周りを絞り込み結び留めます。ヒモは強く引き過ぎると切れる恐れがありますのでご注意下さい。

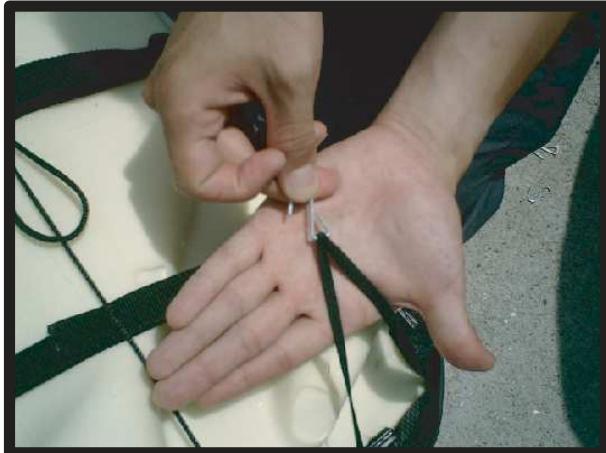

⑩カバーに付いてあるゴムに付属のS字フックを取り付けます。




⑬ラインを整えて2列目座面の完成です。



⑪S字フックで写真のようにゴム同士を引っ掛けます。



⑭シートは2列目背もたれのカバーを取り付けてから車内に戻して下さい。車内にシートを戻す際も十分注意して作業を行なって下さい。

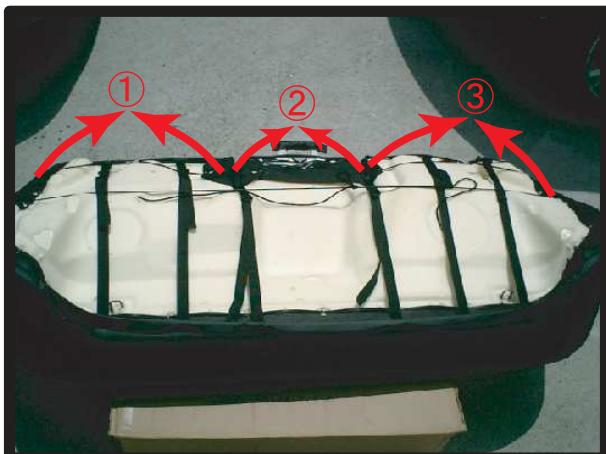

⑫ゴムは写真の①②③の3箇所、⑪の方法で固定します。

## 2列目背もたれ



①背もたれをやや斜めの状態にします。カバーを半分ほど裏返して、シートのラインに合わせかぶせます。肩口までしっかりとかぶせて下さい。



④背もたれのジャスターをカバーの加工穴から取り出します。ヘッドレストの台座と同じ要領で行なって下さい。



②ラインがずれないようカバーを左右均等に引き下げます。



⑤ジャスター部分は写真のように収まります。



③ヘッドレストの台座を出します。



⑥背もたれの下から生地を入れ込みます。入れ込んだ生地を背もたれを前に倒して、背面から引き出します。



⑦背もたれ背面のファスナーを閉じます。ファスナーは生地を寄せ合い、無理せず慎重に閉じて下さい。



⑩チャイルドフック固定バーの部分は写真のように収まります。



⑧⑥で引き出した生地と背もたれ背面下部分をマジックテープで固定します。



⑪背もたれ背面の写真部分は穴をかわして、カバーに付いているマジックテープをシート自体に貼り付け固定します。



⑨背もたれ背面のチャイルドフック固定バーをカバーの加工穴から出します。



⑫ラインを整えて2列目背もたれの完成です。  
助手席側は一部形状が異なりますが  
同様の取り付け方法で行ないます。

# 1列目ヘッドレスト



①カバーは平らなプラスチックが付いている方が前面になります。カバーを半分ほど裏返してラインを合わせかぶせます。ヘッドレストの先端部分までしっかりとかぶせて下さい。



②ヘッドレスト自体を指で押し込みながら、左右均等にカバーを引き下げていきます。一点に力が集中すると生地自体が裂ける恐れがありますので、慎重に行なって下さい。



③ヘッドレスト全体にカバーをかぶせたらヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト裏でフックを留め固定します。(④参照)



④平らなプラスチック側を矢印のように折り返し、生地と共にフック部に入れ込みます。（写真断面図）



⑤ヘッドレストの裏の写真です。




⑥ヘッドレストをシートに戻して完成です。

## 2列目ヘッドレスト



①ヘッドレスト前面の下部分から↑方にカバーをかぶせます。

## 完成写真

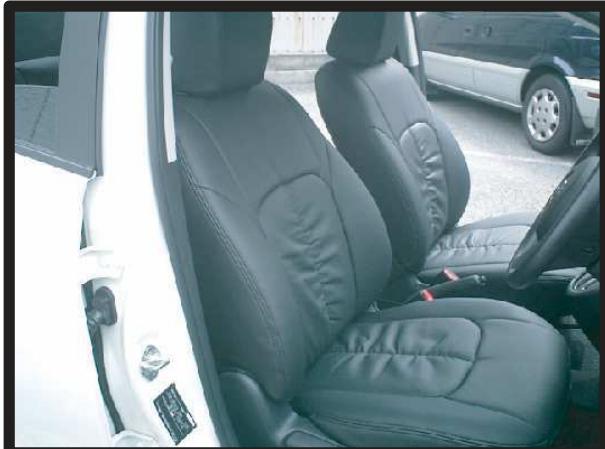

1列目



②ヘッドレスト裏のフックは1列目同様に固定します。



2列目



③ヘッドレストをシートに戻して完成です。





## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ  
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

---

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

---

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### アルカンターラ・スエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





## SEAT COVER

クラツツイオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

**www.11i.co.jp**



「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル


〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**


FAX.072-330-8816



# 本製品シート形状とパーツの名称

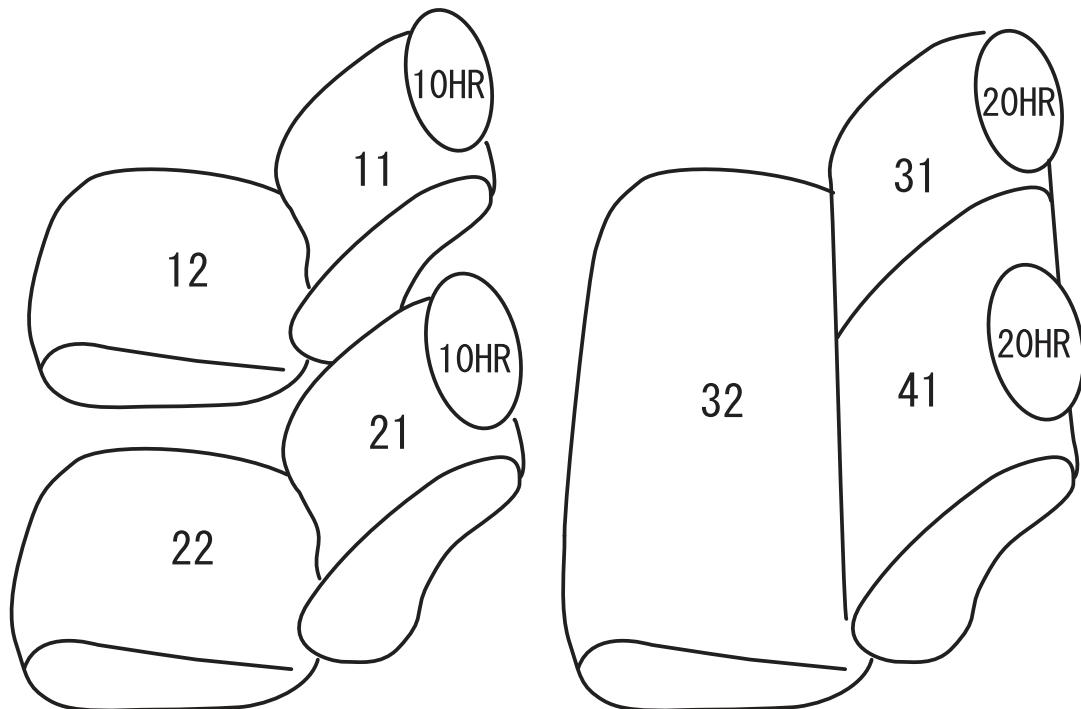

## 取付必要工具

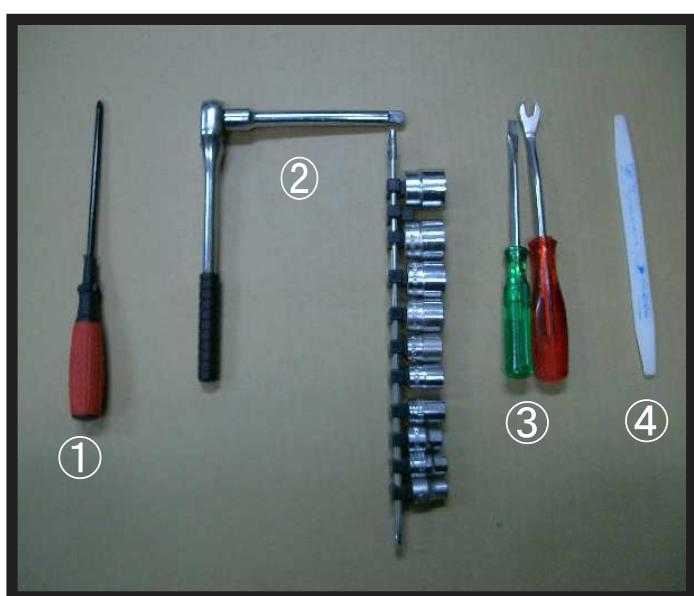

### 工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③一字ドライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ（無くても可）

\*この車種では、①、②、③の工具は使用しません。