

Elazzio

SEAT COVER



MAZDA

CX-5

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-23

シートカバーの装着方法

…>24-25

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

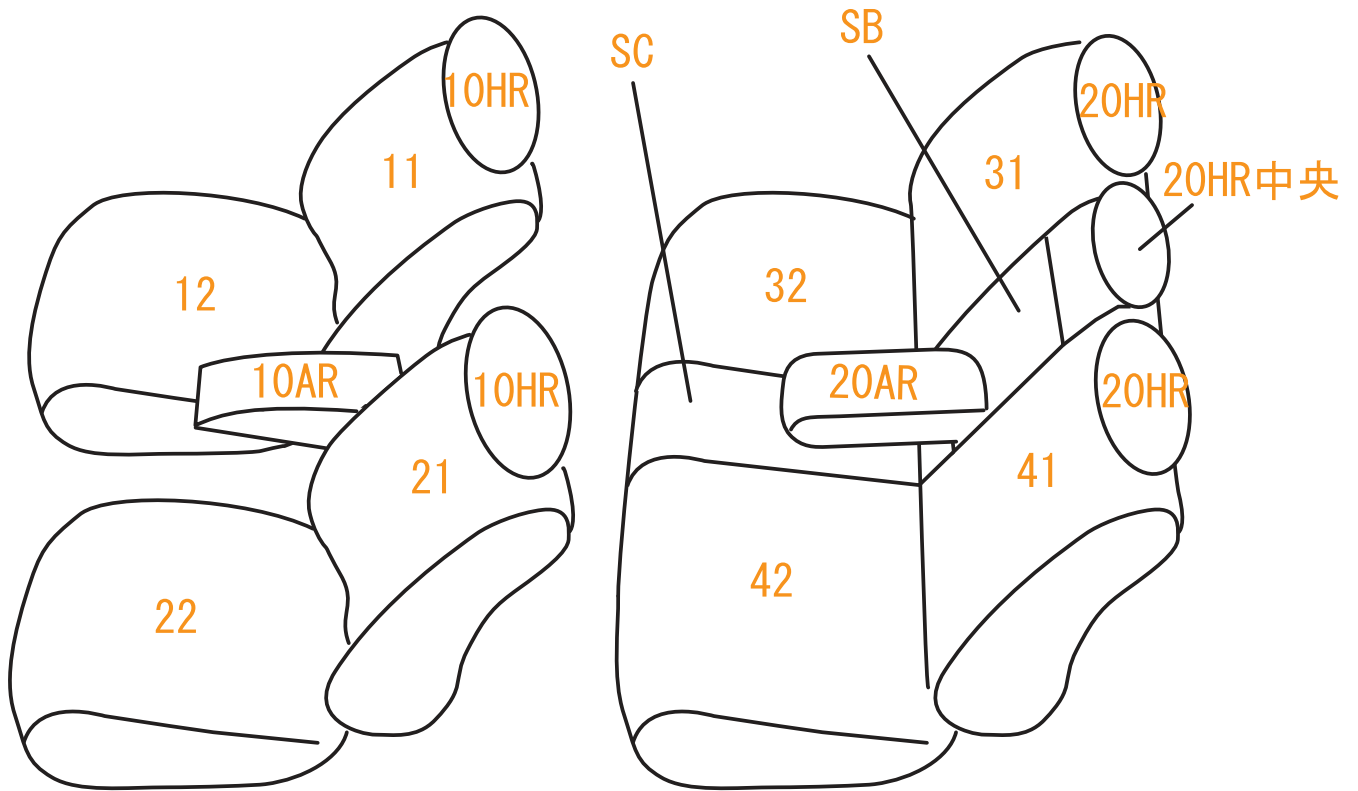

取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつくなる場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラツィオ・アルカンターラセクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輻への損傷、車輻の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取り付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法



- 1 カバー装着前に、背もたれ背面から底面を覆っている生地を外します。生地はシート底面にプラフックで固定されています。



- 2 シート底面の金属部分にプラフックが巻き付くように固定されていますので、外します。
※シート底面を前側から見た図



- 3 生地を取り外した状態です。



- 4 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。




- 5 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。




- 6 カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。内側面の生地も同様に入れ込みます。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、後ろ側から引き出します。

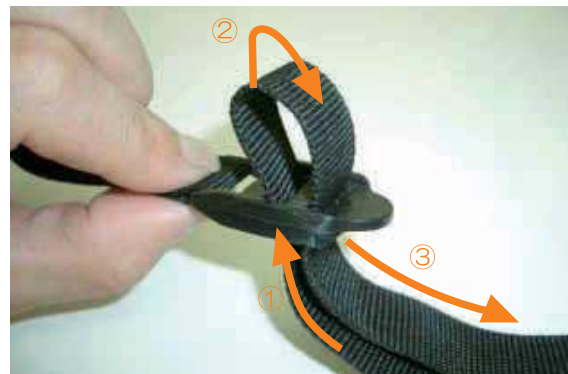

10 後ろ側から引き出したベルトは、7番で引き出した生地に付いているバックルに通し固定します。ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。

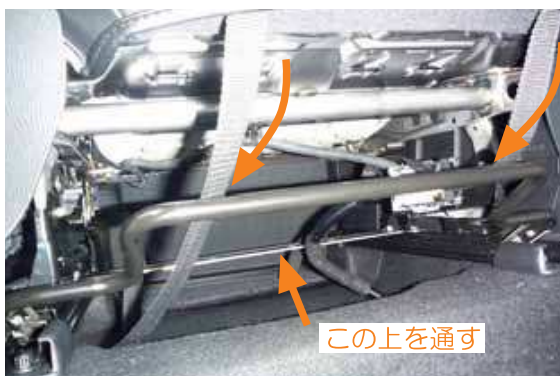

8 カバー前側に付いているベルトをシートの底面を通し、後ろ側へ引き出します。この際、ベルトは図の金属バーの上側を通すようにして下さい。



11 ベルトを固定するとこのようになります。



9 5ページ3番で取り外した生地は、図のように折りたたんだ状態にし、7番で引き出したカバーの生地で覆うようにします。
※11番のようになります



12 カバーのラインを整え、1列目運転席座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。

Point




付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属していません

①



背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②



背もたれのシートカバーをシートラインに合わせて被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることが出来たら、ビニールを引っ張り取り外します。



1 カバー側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



2 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



3 生地伸びを利用して台座を取り出します。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



7 4番で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



5 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。




8 引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。




6 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようにしながら、カバーのラインを整えます。



9 5番で閉じたファスナーの余りは、カバーの内側へ入れ込みます。

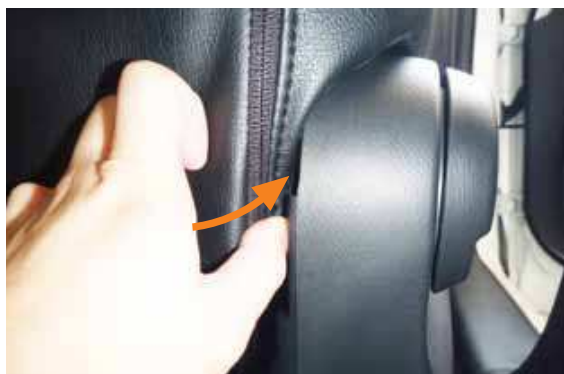

10 側面の生地を図のように、シートの間隙に入れ込みます。

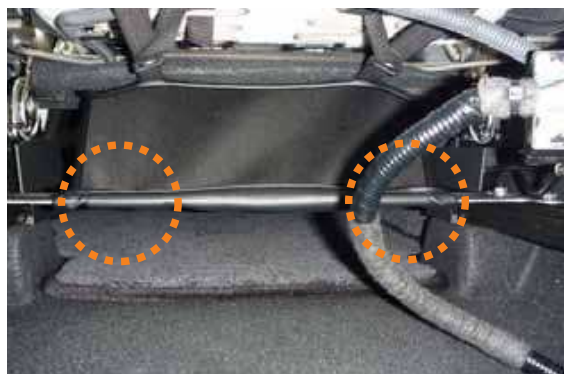

13 プラフックは図のように、2箇所に固定します。



11 背もたれ背面下の生地にはプラフックが付いています。



14 背もたれ背面下は、このようになります。




12 5ページ2番で取り外した逆の手順で、シート底面の金属部にプラフックを固定します。



15 カバーのラインを整え、1列目運転席背もたれの完成です。助手席も同様に取り付けます。

Step 3


…→ 2列目座面の装着方法

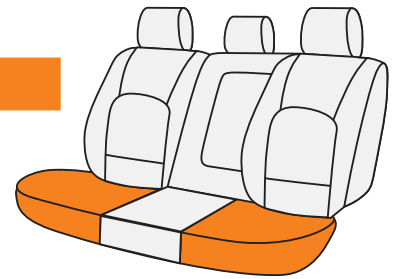

※図は助手席側を使用しています




- 1 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。

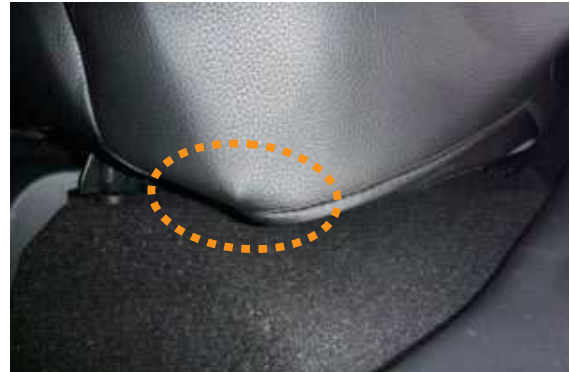

- 4 シートのコーナー部も大型ブラックで固定します。



- 2 カバー前側に付いている大型ブラックをシートに直接巻き込むように引っ掛け、固定します。
詳しい固定方法は、21ページの「大型ブラックの固定」をご覧ください。

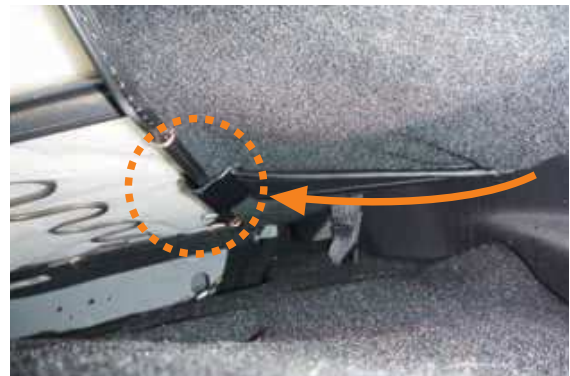

- 5 カバー外側面の生地先端に付いている大型ブラックは、図のようにシートの底面に引っ掛けるようにして固定します。



- 3 大型ブラックを正しく固定すると、このようになります。



- 6 カバー内側面にはマジックテープが付いているので、シートに直接固定します。

Step 4

2列目背もたれの装着方法

※図は助手席側を使用しています



- 7 背もたれを前側に倒した状態で、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、カバーに付いているマジックテープで、シートに直接固定します。



- 1 始めに中央席用シートベルトを外します。ヘラ等でバックルにある○部分を押し、ベルトがバックルから外れます。



- 8 シートベルトバックル部の形状にカバーのラインを合わせ、カバーに付いているマジックテープでシートに直接固定します。




- 2 シートベルトが外れた状態です。この状態でカバーを取り付けます。



- 9 カバーのラインを整え、2列目助手席側座面の完成です。運転席側も同様に取り付けます。



- 3 カバーを半分ほど裏返した状態で、シートのラインに合わせ、かぶせます。

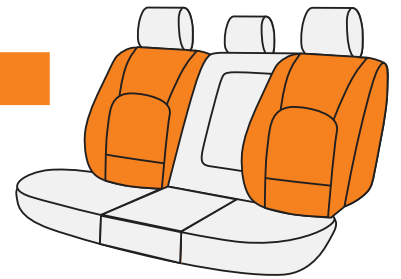

4 助手席側背もたれには、中央席用のシートベルトがありますので、カバーの加工穴から取り出します。



7 カバー外側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



5 背もたれ内側面には、中央席固定用の金具がありますので、カバーの加工穴から取り出します。



8 カバー背面に付いているマジックテープをシートに直接固定します。



6 シートを倒した状態で、外側面下部をカバーが覆うようにします。



9 4番で取り出したシートベルト部の隙間に生地を入れ込みます。



- 10 リクライニングスイッチ部の隙間にも生地を入れ込みます。この際、○部のネジをプラスドライバーで緩めておくと、作業がしやすくなります。



- 13 12番で外した生地をめくり上げ、カバー前側から通してきた生地を引き出し、マジックテープでシートに直接固定します。カバーの固定が出来ましたら、12番で外した生地を元に戻します。



- 11 1列目と同様に、ヘッドレストの台座を取り出します。



- 14 シート背面のチャイルドシート固定用具の隙間に生地を入れ込みます。




- 12 背もたれ背面から荷室につながっている生地を図のように取り外します。生地はクリップで固定されていますので、クリップを引き抜くようにすると固定が外れます。



- 15 カバーのラインを整え、2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側は一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

Step 5

…> 2列目中央席座面の の装着方法

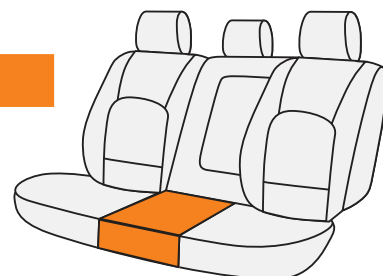

※タグにSCと表記されたカバーを使用します



1 2列目左右席座面と同様に、中央席座面の前側にカバーに付いている大型プラフックを固定します。



4 シートベルトバックル部の形状にカバーのラインを合わせ、カバーに付いているマジックテープでシートに直接固定します。



2 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。



5 カバーのラインを整え、2列目中央席座面の完成です。



3 背もたれを前側に引き倒した状態で、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、カバーに付いているマジックテープで、シートに直接固定します。

Step 6

…→ 2列目中央席背もたれの装着方法

※タグにSBと表記されたカバーを使用します



- 1 カバー背面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 カバー背面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



- 2 図の○位置のカバーの加工穴からストラップを取り出し、ヘッドレストの台座も取り出します。




- 5 カバー背面に付いているマジックテープをシートに直接固定します。
4番で閉じたファスナーの余りは、カバーの内側に入れ込みます。



- 3 シートとアームレストの隙間にカバーを通し、アームレスト下部のラインに合わせてかぶせます。



- 6 2列目左右席背もたれと同様に、背もたれ背面から荷室につながっている生地を取り外します。

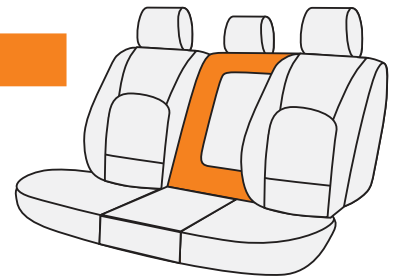

- 7 15ページ3番でかぶせた生地を後ろ側から引き出し、マジックテープでシートに直接固定します。
カバーの固定が出来ましたら、6番で外した生地を元に戻します。



- 8 カバーのラインを整え、2列目中央席背もたれの完成です。

Step 7

…→ 1 列目アームレストの装着方法



1 1 列目アームレスト（コンソールBOX蓋）を開き、カバーをかぶせていきます。



4 生地（生地）の伸びを利用して、カバー後端の生地（生地）をアームレストに引っ掛けるようにかぶせます。



2 カバー先端をアームレストの形状に合わせて、しっかり入れ込みます。



5 アームレストを開けた状態で、カバーがこのようなかぶっている事を確認します。




3 カバー後端は少しめくり上げた状態でかぶせていきます。




6 カバーのラインを整え、1 列目アームレストの完成です。

Step 8

…→ 2列目アームレストの装着方法

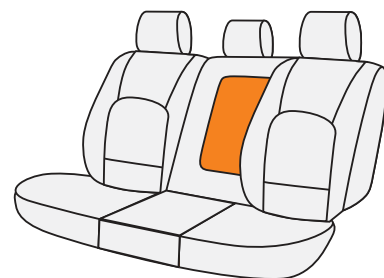

- 1 カバーを半分ほど裏返した状態で、アームレストにかぶせ、ラインを合わせながら全体にかぶせていきます。

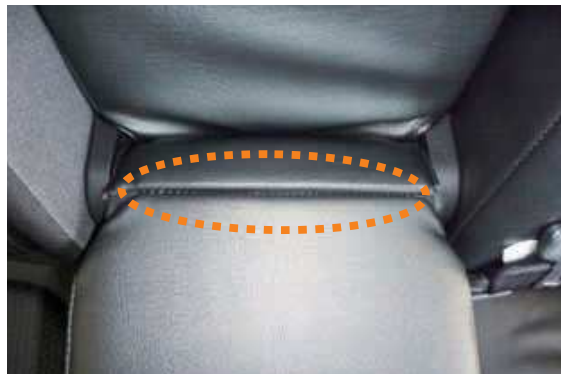

- 4 カバーの固定は、プラフックで行ないます。詳しい固定方法は、23ページの「プラフックの固定」をご覧ください。



- 2 アームレストと中央席背もたれの間隙に生地を入れ込みます。



- 5 カップホルダーの間隙に生地を入れ込みます。



- 3 入れ込んだ生地を、図のように引き出します。



- 6 カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。

Step 9

…→ ヘッドレストの装着方法



1 カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。



4 カバーのラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。



2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



5 2列目ヘッドレストは前側から後ろ側へかぶせていきます。



3 ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレスト裏でブラフックで固定します。詳しい固定方法は、23ページの「ブラフックの固定」をご覧ください。



6 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 7 ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏で、カバーを内側へ寄せながらマジックテープを留めます。



- 8 1列目と同様にカバーをプラフックで固定します。



- 9 カバーのラインを整え、2列目ヘッドレストの完成です。
2列目中央席ヘッドレストも同様に取り付けます。

…→ 大型プラフックの固定

背もたれや座面カバー等に付いているカギ状のプラスチックパーツ（大型プラフック）には、生地を表側に付いているタイプと生地の裏側に付いているタイプの2種類があり、それぞれ固定方法が異なります。



- 1 図のように生地を表側にフックが付いている場合。



- 1 生地を表側に付いているタイプ



- 2 シートの底面を見ると、図のようにシート本体の生地がプラフックで固定されている場所があります。
例：図の○部



- 2 生地の裏側に付いているタイプ



- 3 シート本体の生地を固定しているプラフックの上から、カバーのプラフックを引っ掛けて固定します。




- 1 図のように生地裏側にブラフックが付いている場合。



- 2 シートの底面を見ると、図のようにシート本体の生地がブラフックで固定されています。
例：図の○部



- 3 2番で確認したシート本体に固定されているブラフックの上から、カバーのブラフックを固定します。

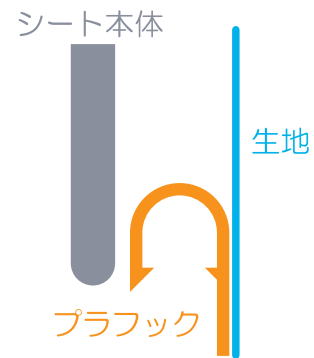

- 4 ここからは、分かりやすいようにイラストで説明します。



- 5 ブラフックは、生地と共に180度折り返し、シート本体に下から上へ引っ掛けるようにします。



- 6 正しく固定すると、図のようになります。

…→ プラフックの固定



- 1 ヘッドレストやアームレスト等には、カギ状のプラフックと板状のプラフックを使用して固定するものがあります。
例：ヘッドレスト



- 2 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



- 3 図は間違った固定方法です。板状のプラフックのみをカギ状のプラフックに引っ掛けるだけでは、しっかり固定出来ません。



- 4 正しくプラフックが固定されると、カバーの継ぎ目が図のようになります。



- 5 間違った固定をすると、カバーの継ぎ目に図のように板状のプラフックの縫製糸が見えてしまいます。



- 6 例で使用したヘッドレストの場合、このようになります。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまうます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



Elazzio

SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」

ELEVEN
INTERNATIONAL

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816