



# トヨタ ノア ヴォクシー

## 専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- \* 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び  
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やシーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。  
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。

その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属しておりません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。




②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



③シートカバーをしっかりと入れ込むことができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のひびを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。

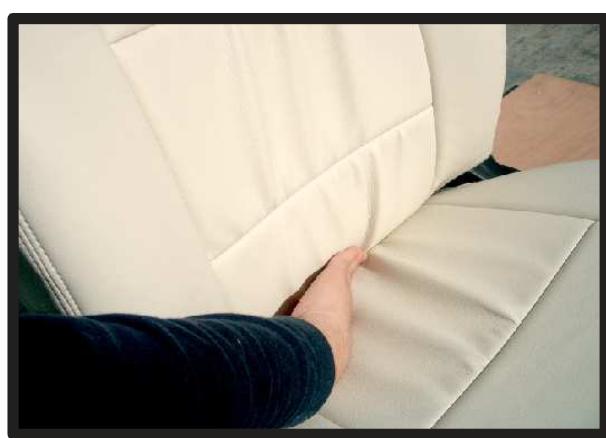

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間にに入れ込みます。

(車種により取付方法が異なります。)



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

# コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することができます。



①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがズれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

# 1列目座面

注意事項 写真にはサンプル時のカバーを使用していますので、仕様が異なる場合があります。



①カバーの側面を裏返すようにして、シートのラインに合わせ、かぶせます。



④背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。



②シートのラインに注意しながら、カバーの側面をかぶせていきます。



⑤入れ込んだ生地を背面へ引き出します。



③カバー側面の生地を、シート側面のプラスチックカバーの中へ入れ込みます。



⑥矢印の部分の生地を、図のようにシートの隙間へ押し込みます。



⑦生地が完全に隙間へ入ると、このようになります。



⑩カバーの表面のラインを整え、1列目座面の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。



⑧カバー前面にあるベルトは、シートスライドバーをかわしてシート背面へ出します。



⑨カバー背面にあるバックルにベルトを通し、カバーを固定します。  
図のように、バックルの中央の穴から矢印のようにベルトを通します。 — 2 —

# 1列目背もたれ



①背もたれのカバーを付ける為に、始めにアームレストを取り外します。アームレストに付いているキャップを、ヘラなどで外します。



②キャップを外すとボルトが見えますので、ソケットレンチ等を使い、アームレストを取り外します。



④ヘッドレストの台座部分は、図のように片側を先に通し、生地の伸びを利用して穴から取り出します。



⑤台座部分を取り出すと、このようになります。



③背もたれのカバーは、半分ほど裏返した状態でシートにかぶせていきます。この時、カバーの肩口までしっかりかぶせてください。



⑥背もたれの前側の生地を、背もたれと座面の間にに入れ込み、背もたれ裏面から引き出します。



⑦①～③の順にカバーをシートに馴染ませるように形を整えます。



⑩図のように、ゴムにS字フックを取り付けます。




⑧⑥で引き出した生地を、背もたれ背面の生地とマジックテープで固定します。



⑪生地を座面の下に潜り込ませ、座面下の金具にS字フックを引っ掛けます。



⑨背もたれ背面に延長した生地は、背もたれから座面にかけて覆う為の生地になります。

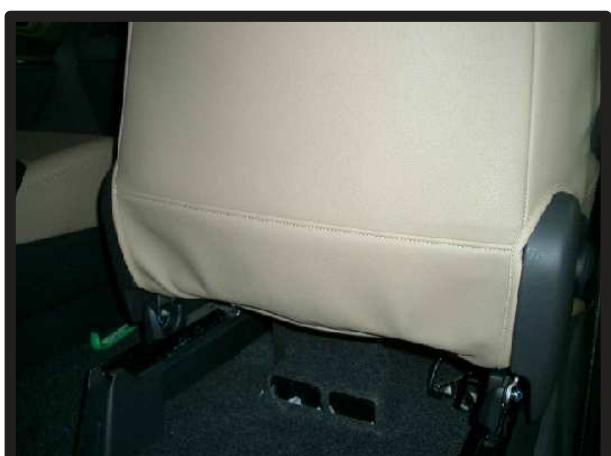

⑫S字フックで固定すると、このようになります。カバーのラインを整え1列目背もたれの完成です。

助手席側も同様に取り付けます。


## 2列目運転席側座面




①座面カバーを前側に引っ掛けるようにして、後ろ側へ引っ張るようにかぶせ、カバーをシートのラインに合わせます。



②背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。

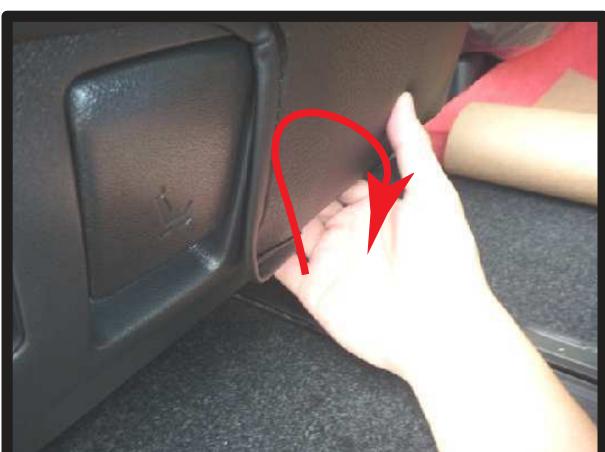

③カバー前側のスポンジを巻いた生地を、シートの裏側へ矢印のように巻き込みます。

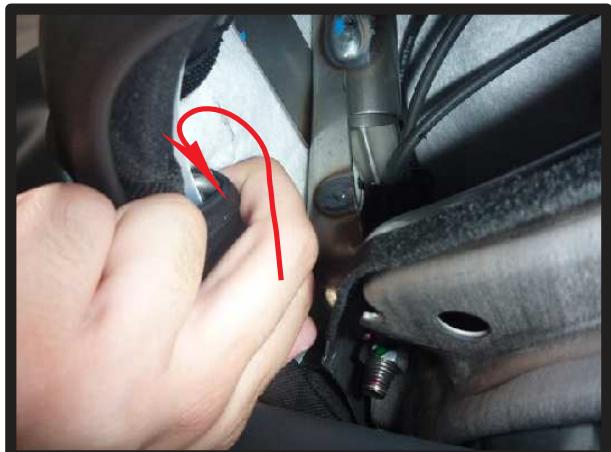

④巻き込んだ生地のスポンジ部は、シート裏にある金具に、矢印のように入れ込み固定します。スポンジ部を完全に中まで入れ込んで下さい。



⑤正しく固定すると、図のようになります。

隙間が狭く作業がしにくい場合は、シートを回転させると、隙間が広がり作業がしやすくなります。



⑥カバー両側面の生地をシートのプラスチック部に入れ込みます。カバーに付いているプラスチック部は、ヘラ等を使用し入れ込みます。

## 2列目運転席側背もたれ



⑦シート前側にある、レバーパーに生地を入れ込みます。



①2列目運転席側背もたれカバーの装着は、一部形状の違いがありますが、1列目背もたれ同様に取り付けます。



⑧②で引き出した生地を、シートに直接マジックテープで固定します。



②2列目背もたれには、背面にファスナーがあり、カバーをかぶせた後にファスナーを閉じます。



⑨カバーの表面のラインを整え、2列目運転席側座面の完成です。

# サイドリフトアップシート（座面）

カバーを取り付ける際、助手席側の車外に十分な広さが必要です。



①カバーの側面を裏返すようにして、シートのラインに合わせ、かぶせます。



④背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。



②フットレストを開きます。



⑤入れ込んだ生地を背面へ引き出し、マジックテープでシートに直接固定します。



③シートのラインに注意しながら、カバーをかぶせていきます。



⑥カバー側面の生地を、シート側面のプラスチックカバーの中へ入れ込みます。

## サイドリフトアップシート (背もたれ)



⑦矢印の部分の生地を、図のようにシートの隙間に押し込みます。



⑧前側の生地も入れ込みます。



⑨カバーの表面のラインを整え、サイドリフトアップシート座面の完成です。



①1列目背もたれ同様、背もたれのカバーを付ける為に、キャップをヘラなどで外し、ソケットレンチ等を使い、始めにアームレストを取り外します。



②背もたれのカバーは、半分ほど裏返した状態でシートにかぶせていきます。この時、カバーの肩口までしっかりとかぶせてください。



③肩のラインとヘッドレストの穴位置が合うように入れ込んでいき、1列目同様ヘッドレストの台座部分を取り出します。

## サイドリフトアップシート (背もたれ) 続き



④背もたれの前側の生地を、背もたれと座面の間に入れ込みます。



⑦マジックテープで固定します。



⑤背もたれ背面に作業スペースを空ける為、シート本体を車外まで動かします。



⑧カバーのラインを整え、サイドリフトアップシート背もたれの完成です。



⑥④で入れ込んだ生地を背もたれ背面から引き出し、1列目背もたれ同様カバーをシートに馴染ませるように形を整えます。

### 3列目座面



①シートの前側に引っ掛けるようにカバーをかぶせていきます。  
カバーの穴から、シートベルトを取り出します。



②背もたれと座面の間に、生地を入れ込み、座面の裏側へ引き出します。



④シート吊り下げ用のベルトを、カバー後側の穴から取り出します。  
前側の穴は、ベルト固定用スペースの穴です。



⑤シートを元に戻し、カバーのラインを整えながら、②で引き出した生地をシート裏側の生地と、マジックテープで固定します。



③シートを跳ね上げ、カバー側面の生地を図のように、マジックテープで固定します。



⑥もう一度シートを跳ね上げ、座面裏のラインを整え、3列目座面の完成です。

— 10 — 助手席側も同様に取り付けます。

# 3列目背もたれ



①最初に車椅子用ベルトを外します。  
ベルトはカバー取り付け後に元に戻します。



④入れ込んだ生地を、座面裏側から引き出します。



②1列目と同様に、シートにカバーを  
かぶせ、ヘッドレストの台座部分を  
取り出します。



⑤引き出した生地を、背もたれ背面の  
生地とマジックテープで固定します。



③背もたれと座面の間に、生地を入れ  
込みます。



⑥カバーのラインを整え、3列目背も  
たれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

# ヘッドレスト



①カバーを装着前にあらかじめ半分程裏返しておき、ヘッドレストの頂点の生地が張るまでかぶせます。（カバーの向きは下部のプラフックが、カギ状になっている方が後側になります）



②ヘッドレストのラインからずれないように、左右均等に生地を引き下げながらカバーをかぶせ、ヘッドレストを台座から取り外します。



③ヘッドレストの取り付けは、プラフックになります。図のようにカギ状になったフックにもう一方の生地を巻き込むようにして固定します。



④最後まで入れ込むと図のようにプラスチックの部分が見えなくなるようになります。ヘッドレストをシートに取り付けて、1列目ヘッドレストの完成です。2列目も同様に取り付けます。



⑤3列目ヘッドレストは、始めに台座から取り外します。カバーのゴムの付いた部分をヘッドレストに通します。



⑥ゴムの伸びを利用し、カバーを上へずらしていき、カバーをヘッドレストの上側からかぶせていきます。

# ヘッドレスト続き



⑦カバーの下側をヘッドレストに引っ掛けるようにかぶせていきます。  
ラインを整え、プラフックで固定し  
3列目ヘッドレストの完成です。



⑩正しく固定すると、このようになります。



⑧3列目中央ヘッドレストは、図のようにカバーをヘッドレスト側面に引っ掛けようにかぶせ、生地の伸びとヘッドレスト本体を押しつぶすようにしてかぶせていきます。




⑨カバーをかぶせ、ラインを整えてから、台座から取り出し、マジックテープでカバーを固定します。

# アームレスト



① 1列目背もたれカバー取り付け時に外しておいたアームレストに、カバーをかぶせます。  
先端からしっかりとかぶせて下さい。

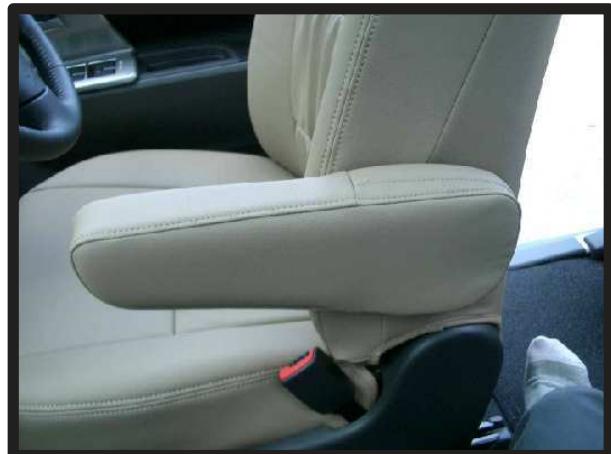

④ 1列目アームレストの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。



②取り外した逆の手順で、アームレストを元に戻します。  
この時、図のようにカバーの生地を半分めくりあげて作業します。



⑤ 2列目アームレストに、カバーをかぶせます。  
先端からしっかりとかぶせて下さい。



③アームレストを元に戻したら、めくりあげていた生地をファスナーで閉じていきます。



⑥取り外した逆の手順で、アームレストを元に戻します。  
この時、図のようにカバーの生地を半分めくりあげて作業します。

# アームレスト続き



⑦アームレストを元に戻したら、めくりあげていた生地を包み込むようにかぶせます。



⑧2列目アームレストの完成です。  
内側も同様に取り付けます。  
2列目にはファスナーが付いていません。

# 完成写真



1列目



2列目



3列目





## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ  
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

---

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

---

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### アルカンターラ・スエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。




### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



# 本製品シート形状とパーツの名称

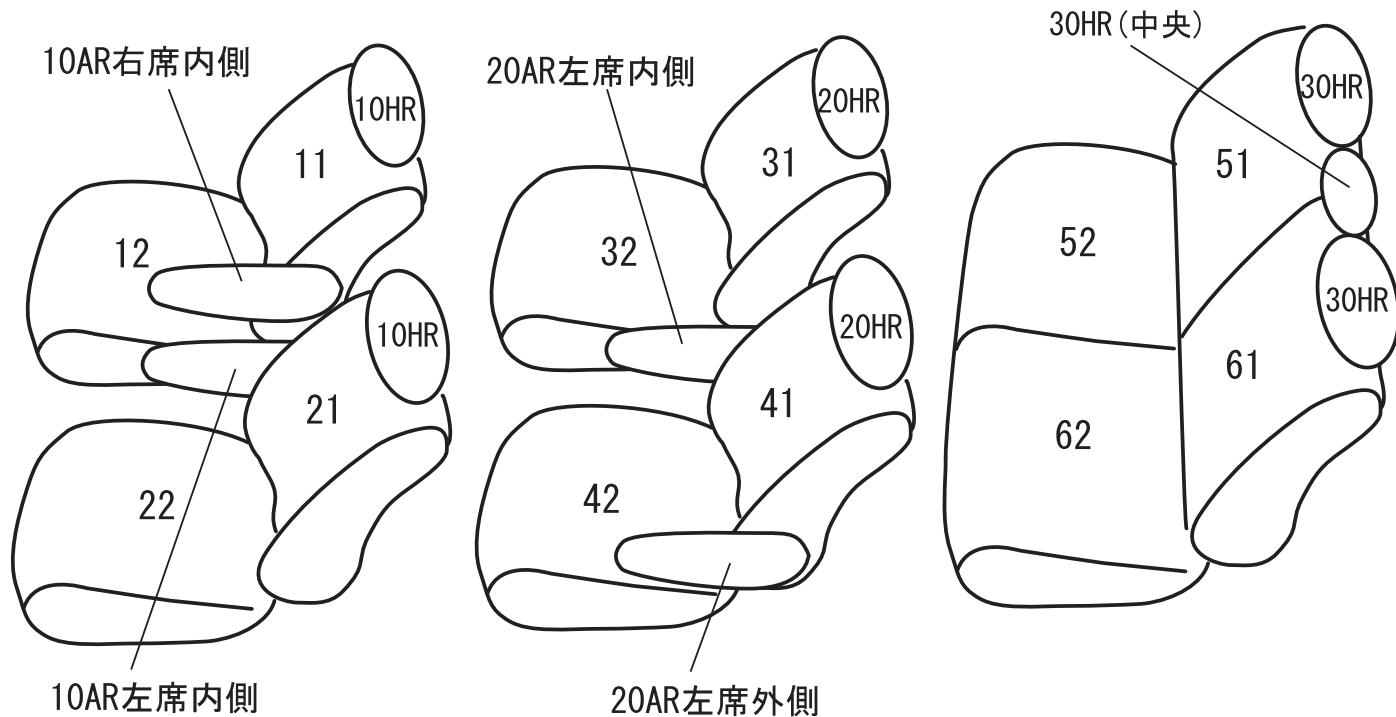

## 取付必要工具



### 工具名

- ① ソケットレンチセット
- ② + ドライバー
- ③ ヘラ